

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS **SAVE THESE INSTRUCTIONS**

This manual contains important safety and operating instructions for power units
READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS

-WARNING- Reference the National Electrical Code, specifically for the installation of wiring and clearances from power and lighting conductors. Installation work and electrical wiring must be done by qualified person(s) in accordance with all applicable codes and standards, including fire-rated construction. Risk of Fire. Installation involves special wiring methods to run wiring through a building structure. Consult a qualified electrician. Mount the unit at a height greater than 1 foot from the ground surface.

INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ **GARDER CES INSTRUCTIONS**

Ce manuel contient des instructions de sécurité importante concernant les transformateurs.
LIRE ET SUIVRE TOUTES LES CONSEILS DE SÉCURITÉ.

-ATTENTION- Faire référence au Code Electrique National, pour l'installation électrique de cet appareil. L'installation doit être effectuée par une personne qualifiée selon le code et les standard incluant les standard de construction anti-feu. Installé l'appareil à une distance supérieure à 1 pied du sol.

Compatible fixtures (sold separately): Luminaires compatibles (vendus séparément) :

4001, 4002 : 1.8W / 3000°K.
4001HP, 4002HP : 2.3W / 3000°K.
4005FR : 1.3W / 3000°K.
4005HP : 1.5W / 3000°K.
4007FR, 4008FR : 2.5W / 3000°K.
4007MINIFR, 4008MINIFR : 1.7W / 3000°K.
LEDSQP6 : 1.5W / 3000°K.
LEDRDM1 : 1W / 3000°K.
LEDRDP18 : 1.4W / 3000°K.
LEDSQT18 : 4.5W / 4000°K.
SWIVLED12 : 3.2W / 3000°K.
SWIVLED12-4K : 3.1W / 4000°K.
SWIVLED12HP : 4.3W / 3000°K.
SWIVLED12HP-4K : 4.3W / 4000°K.

Compatible accessories (sold separately): Accessoires compatibles (vendus séparément) :

4000E-24 : - 24" (61 cm) extension cord.
- Cordon d'extension de 24 po. (61 cm).
4000E-60 : - 60" (152 cm) extension cord.
- Cordon d'extension de 60 po. (152 cm).
4000HRNS-24 : - 24" (61 cm) "Y" splitter cord.
- Cordon coupleur en Y de 24 po. (61 cm).
LEDHRNS-6 : - 6 ways splitter cord.
- Cordon coupleur 6 sorties.
LEDACC-SCTE-REC : - 10" (25 cm) junction cord with screw terminal.
- Cordon jonction de 10 po. (25 cm) avec bornier à vis.

Warranty: Garantie :

DALS offers a warranty of 2 years from the date of purchase that covers repair or replacement of defective parts of the housing and electronics. To contact DALS customer service call to 1 877 430 1818 or send an e-mail to info@dalslighting.com.

Suggested electronic dimmers (sold separately): Gradateurs électroniques suggérés (vendus séparément) :

LUTRON® CTCL-153P LEVITON® P6615-P0W
LUTRON® DVELV-300P LEVITON® No. 6613-P
LUTRON® SELV-300P LEVITON® IPE04-1LZ


DALS offre une garantie de 2 ans à partir de la date de l'achat qui couvre la réparation ou le remplacement des pièces du boîtier et des pièces électroniques défectueuses. Pour contacter le service à la clientèle de DALS, appelez au 1 877 430 1818 ou envoyez un courriel à info@dalslighting.com.

For more information on new products, technical specifications and additional accessories visit our website: www.dalslighting.com

Pour de l'information sur les nouveaux produits, les spécifications techniques supplémentaire et les accessoires disponible, visitez notre site web : www.dalslighting.com

See reverse side for more instructions
Voir au verso pour plus d'instructions



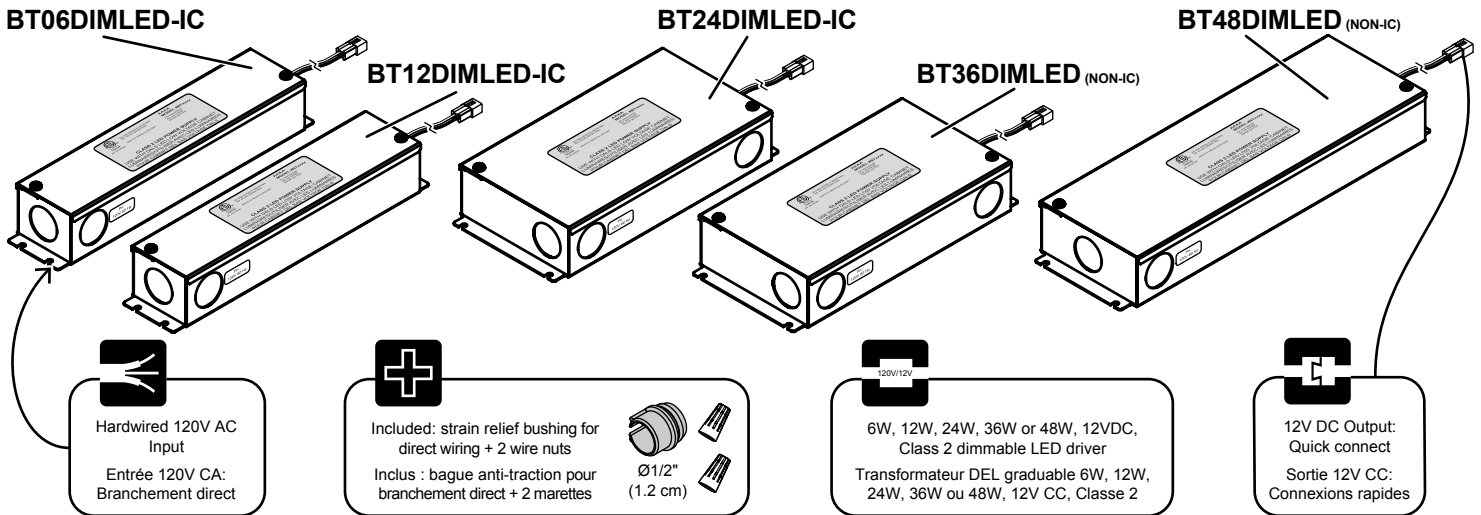


20 to 100% dimmable / Graduables de 20 à 100%

For a good dimming, the driver requires a minimal load of half of its total capacity.
 (Ex.: 12W minimum load on a 24W driver)
 Drivers are dimmable with most regular low voltage electronic dimmers.

Pour avoir une bonne gradation, un transformateur dimmable nécessite une charge minimale de la moitié de sa puissance totale. (Ex.: charge minimum de 12W sur un transfo. de 24W)
 Les transformateurs sont graduables avec la plupart des gradateurs électroniques bas voltage réguliers.

Quick connect / Connexions rapides



Installation instructions / Instructions d'installation

WARNING - BEFORE STARTING INSTALLATION, SHUT THE LINE FEED POWER OFF USING THE CIRCUIT BREAKER. - WARNING
ATTENTION - AVANT DE DÉBUTER L'INSTALLATION, COUPER L'ALIMENTATION DU FIL DU SECTEUR A L'AIDE DU DISJONCTEUR. - ATTENTION

1

Knock out. Pastilles métalliques.

Unscrew the cover to the make connections.
 Remove the appropriate knock out for your installation.
 Dévisser le couvercle afin de faire les connexions.
 Enlever la pastille métallique appropriée pour votre installation.

2

Unshield 6" (15 cm) and strip 3/8" (1 cm).
 Dégainer 6 po. (15 cm) et dénuder 3/8 po. (1 cm).

Line feed wire
 Fil du secteur

Unshield the line feed wire 6" (15 cm) and strip wires 3/8" (1 cm).
 Dégainer le fil du secteur de 6 po. (15 cm) et dénuder les fils de 3/8 po. (1 cm).

3

White wire
 Fil blanc

Ground screw
 Vis de mise à la terre

Copper wire
 Fil de cuivre

Black wire
 Fil noir

Line feed wire
 Fil du secteur

Install the included strain relief bushing in the appropriate hole then push the wires through the connector.
 Make connections in the compartment: match the white wire from the line feed with the white wire from the LED driver, match the black wire from the line feed with the black wire from the LED driver with the included wire connectors, screw the copper wire from the line feed by using the green ground screw.

Installer la bague anti-traction incluse dans le trou approprié puis pousser les fils dans le connecteur.
 Faire les connexions dans le compartiment, jumeler le fil blanc du secteur avec le fil blanc du transformateur DEL, jumeler le fil noir du secteur avec le fil noir du transformateur DEL avec les raccords de fils inclus, visser le fil de cuivre du secteur en utilisant la vis verte de mise à la terre.

4

Screw the metal box to the mounting surface with the 4 included screws, place the fixture wires in the box and screw the cover.
 Vissez la boîte métallique à la surface de montage avec les 4 vis incluses, placez les fils dans la boîte et vissez le couvercle.

5

Fixture(s)
 Luminaire(s)

Connect the fixture(s) to the output connector.
 Brancher le(s) luminaire(s) au connecteur de sortie.