


MODEL	LUMENS	WATTS	KELVIN	CRI
4006	250lm	3.6W	3000K	90CRI
4006SQ	250lm	3.6W	3000K	90CRI
4006-4K	260lm	3.6W	4000K	90CRI
4006SQ-4K	260lm	3.6W	4000K	90CRI


4006



4006SQ

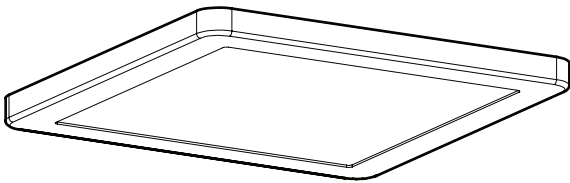

TEMPLATE / PATRON

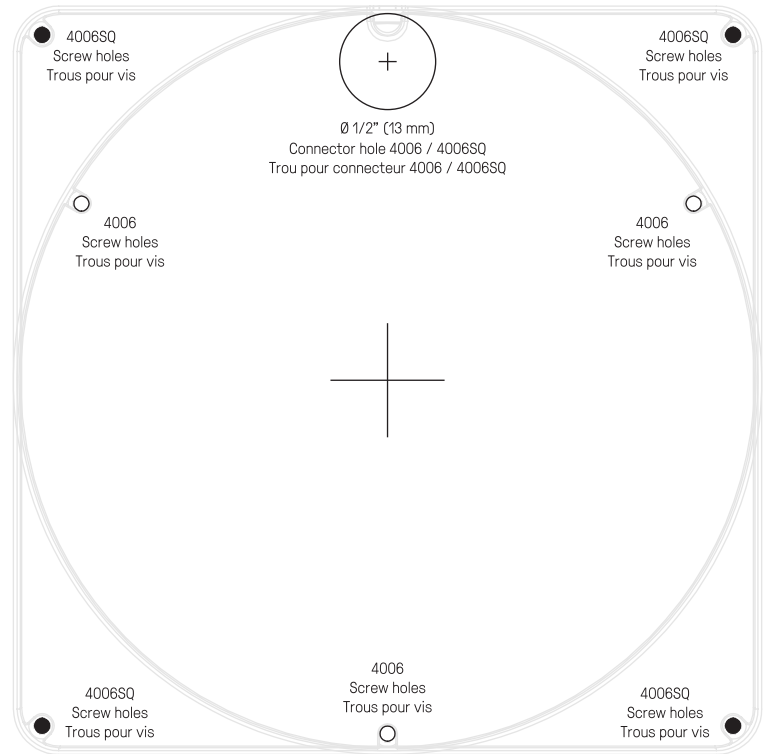

COMPATIBLE ACCESSORIES (SOLD SEPARATELY):
ACCESSOIRES COMPATIBLES (VENDUS SÉPARÉMENT) :

- 4000E-24 : 24" (61 cm) extension cord to connect LED drivers and fixtures.
Cordon d'extension de 24 po. (61 cm) pour connecter les transformateurs et les luminaires DEL.
- 4000E-60 : 60" (152 cm) extension cord to connect LED drivers and fixtures.
Cordon d'extension de 60 po. (152 cm) pour connecter les transformateurs et les luminaires DEL.
- 4000HRNS-24 : 24" (61 cm) "Y" splitter to connect LED drivers and fixtures.
Coupleur en Y de 24 po. (61 cm) pour connecter les transformateurs et les luminaires DEL.

COMPATIBLE DRIVERS (SOLD SEPARATELY):
TRANSFORMATEURS DISPONIBLE (VENDUS SÉPARÉMENT) :

- With power cord and plug / Avec cordon d'alimentation et fiche :
- ETR-LED10WPI : 12W, not dimmable / non graduable, class(e) 2.
- ETR-LED24WPI : 24W, not dimmable / non graduable, class(e) 2.
- With integrated junction box / Avec boîte de jonction intégrée :
- BT06DIMLED-IC : 6W, dimmable / graduable, class(e) 2.
- BT12DIMLED-IC : 12W, dimmable / graduable, class(e) 2.
- BT24DIMLED-IC : 24W, dimmable / graduable, class(e) 2.
- BT36DIMLED : 36W, dimmable / graduable, class(e) 2.
- BT48DIMLED : 48W, dimmable / graduable, class(e) 2.

WARRANTY / GARANTIE

DALS offers a 5 year warranty from the date of purchase which covers repairs or replacements of defective parts of the housing, optics, and electronics. To contact DALS customer service call 1 877 430 1818 or send an e-mail to info@dalslighting.com.

DALS offre une garantie de 5 ans à partir de la date d'achat qui couvre la réparation ou le remplacement des pièces du boîtier, des pièces optiques et électroniques défectueuses. Pour contacter le service à la clientèle de DALS, composez le 1 877 430 1818 ou par courriel à info@dalslighting.com.



BEFORE YOU START

BEFORE STARTING INSTALLATION, SHUT THE LINE FEED POWER OFF USING THE CIRCUIT BREAKER.
Installation must be done according to local electrical codes. Installation should be done by a certified electrician.




AVANT DE COMMENCER

AVANT DE DÉBUTER L'INSTALLATION, COUPER L'ALIMENTATION DU FIL DU SECTEUR À L'AIDE DU DISJONCTEUR.
L'installation doit être effectuée conformément aux codes électriques locaux. L'installation devrait être effectuée par un électricien qualifié.


ITEMS INCLUDED IN THE BOX / ARTICLES INCLUS DANS LA BÔÎTE

4006

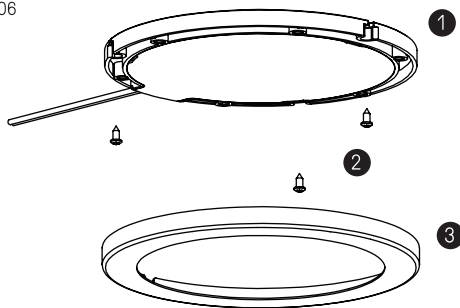

- 1 1x LED light
1x Luminaire DEL
- 2 Screws
Vis
- 3 1x Magnetic trim
1x Garniture magnétique


4006SQ

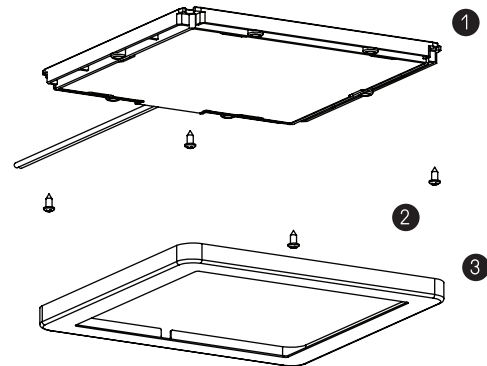

Include with 4006 or 4006SQ / Inclus avec 4006 ou 4006SQ :
24" (61cm) "Y" splitter to connect LED drivers and fixtures.
Coupleur en Y de 24 po. (61 cm) pour connecter les transformateurs
et les luminaires DEL.



Include with K4006 or K4006SQ / inclus avec le K4006 ou K4006SQ :
12W LED plug-in driver with on/off switch, 2 "Y" connector and installation hardware.
Transformateur enclenchable 12W DEL avec interrupteur ouvert/fermé, 2 connecteurs en "Y" et quincaillerie.

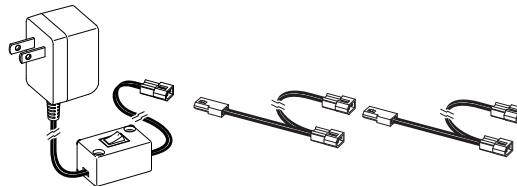

INSTALLATION

- 1 Mark the position of the puck.
Marquez la position de la rondelle.
- 2 If wires need to be passed through a shelf or cabinet, use the template to drill a 1/2" (13 mm) hole.
Si les fils ont besoin d'être passés au travers d'une tablette ou d'une armoire, utiliser le patron pour percer un trou de 1/2 po. (13 mm).
- 3 Stick the light in place using the double sided tape on the back.
Coller le luminaire en place à l'aide du ruban double face au dos.
- 4 Screw the puck in place with the included screws.
Vissez le luminaire avec les vis incluses.
- 5 Connect to the compatible driver.
Connecter avec le transformateur compatible.

