




Thank you for selecting Globe as your lighting choice for your home. With proper care, this product will provide years of pleasure and enjoyment. Carefully follow the instructions in order to ensure that this product functions safely and properly for years to come.

MOTION ACTIVATED SECURITY LIGHT

SPECIFICATIONS:

Range: Up to 40 ft. (12.2 m) (Varies with surrounding temperature)
Sensing angle: Up to 180°
Lumens: 1000
Wattage: 10 W LED
Power requirements: 120 VAC, 60 Hz
Operating modes: Motion activated (night only), Manual (night only)
Time delay: 5 minutes (non-adjustable)

THIS PACKAGE INCLUDES:

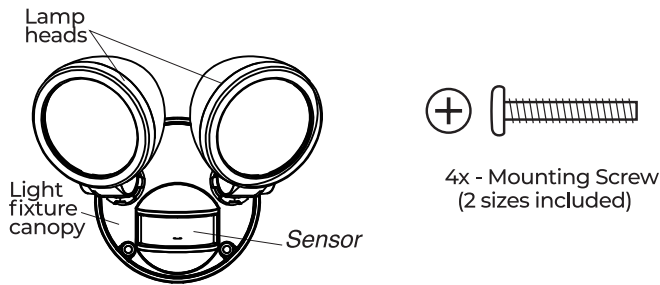

3-YEAR LIMITED WARRANTY

What Is Covered

This product is guaranteed to be free of factory defective parts and workmanship for a period of 3 years from date of purchase. Purchase receipt is required for all warranty claims.

What Is Not Covered

This guarantee does not include repair service, adjustment and calibration due to misuse, abuse or negligence, or LEDs. Unauthorized service or modification of the product or of any furnished component will void this warranty in its entirety. This warranty does not include reimbursement for inconvenience, installation, setup time, loss of use, unauthorized service, or return shipping charges. This warranty is not extended to other equipment and components that a customer uses in conjunction with this product. The manufacturer reserves the right to discontinue products and to change specifications at any time without incurring any obligation to incorporate new features in products previously sold. No service parts available for this product.

PLANNING INSTALLATION

Before installing the light fixture, ensure that all parts are present. Compare parts with the Hardware Included and Package Contents sections. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble, install, or operate this light fixture. Estimated installation time: 30 minutes

SAFETY INFORMATION

PRECAUTIONS

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, install, or operate this light fixture. This light fixture requires a 120-Volt AC power source. Some codes require installation by a qualified electrician. This light fixture is intended for use with a junction box marked for use in wet locations.

WARNING: Turn the power off at the circuit breaker or fuse. Place tape over the circuit breaker switch and verify power is off at the light fixture.

WARNING: Risk of fire. Keep the lamp heads at least 2 in. (51 mm) from combustible materials.


CAUTION: Burn hazard. Allow the light fixture to cool before touching.

NOTE: Do not connect this light fixture to a dimmer switch or timer.

INSTALLATION

DETERMINING THE MOUNTING LOCATION

Determine the mounting location – **WALL MOUNT ONLY**. Position the lamp heads (A) in the general direction of the desired light coverage.

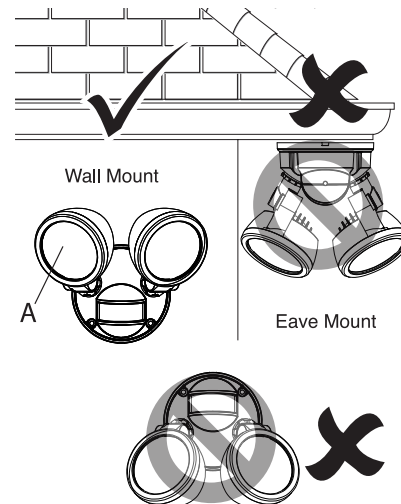


INSTALLATION

2. DRILLING CANOPY HOLES

WARNING: Turn the power off at the circuit breaker or fuse. Place tape over the circuit breaker switch and verify power is off at the light fixture.


Determine the mounting location – **WALL MOUNT ONLY**.
Position the lamps heads (A) in the general direction of the desired light coverage.
Determine which of the four knockouts (F) need to be drilled to match the mounting holes on the junction box.
Drill the necessary holes into the light fixture canopy (B) using a drill (not included) and a 3/16" (5 mm) drill bit (not included).



3. WIRING THE LIGHT FIXTURE

Connect the light fixture (B) wires to the junction box wires (E) with easy connector (D).


White to white
Black to black

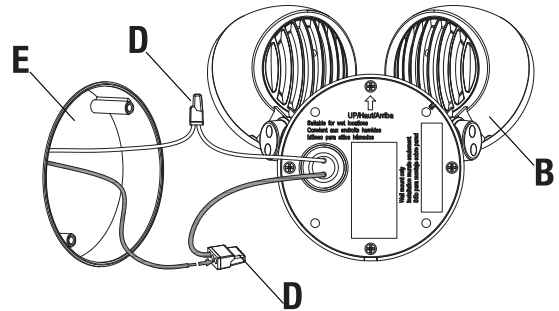

4. MOUNTING THE LIGHT FIXTURE

Align the drilled holes on the light fixture (B) with the holes on the junction box (E).
Secure the light fixture (B) to the junction box using the mounting screws that best fit the junction box. Do not overtighten.


NOTE: Make sure all the wires are inside the junction box before attaching the light fixture (B) to the junction box.

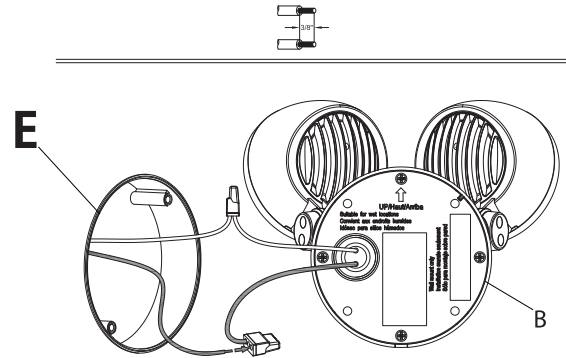

5. CAULKING AROUND THE LIGHT FIXTURE

CAUTION: Failure to completely caulk around the light fixture's mounting plate (D) could result in water seepage into the light fixture (B) and/or junction box.

Caulk around the light fixture (B) and mounting surface with silicone sealant (not included).

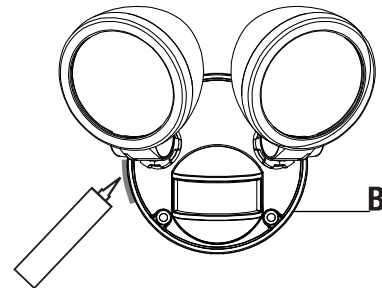

OPERATION


ADJUSTING THE LAMP HEADS

WARNING: Risk of fire. Keep the lamp heads at least 2 in. (51 mm) from combustible materials.

CAUTION: Keep lamp heads 30° below horizontal to avoid water damage and electrical shock.

Turn the power on at the circuit breaker or fuse and turn on the wall switch.

If needed, gently grasp the lamp heads (A) and tilt them up or down or side to side to adjust the light coverage area.

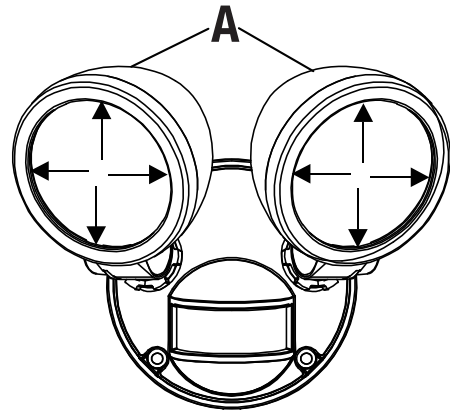

2. DETERMINING THE MOTION SENSOR DETECTION ZONE

NOTE: The motion sensor (C) is non-adjustable. It has a sensing angle of 180° and a range of approximately 40 ft. depending on the surrounding temperature.

NOTE: The motion sensor (C) will need to completely warm up (approximately 60 seconds) before beginning the setup process.

The light will only operate at night.


Position the lamps heads (A) in the general direction of the desired light coverage.

Perform a “walk test”: walk in an arc across the front of the motion sensor (C).

Watch the light (B). The light (B) will come ON indicating motion has been detected.

Stop, wait for the light (B) to turn OFF, and then begin walking again.

Continue this process until the detection zone has been established.

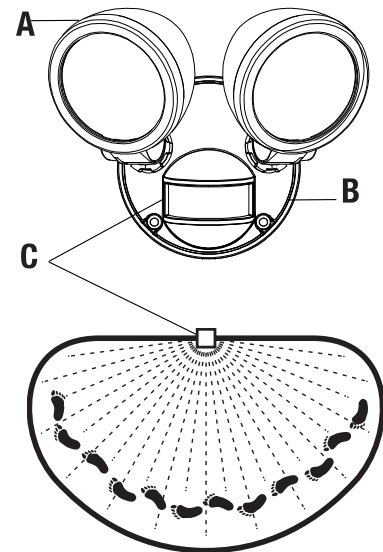

3. USING MANUAL MODE


NOTE: Manual mode overrides the motion sensor (C) so the light will operate full bright. This feature only works at night and only for one night at a time. The motion sensor (C) will reset to motion sensing mode after 6 hours or sunrise, whichever comes first. Manual mode can be toggled ON and OFF using a wall switch.

Ensure the power to the light is ON and the sensor has warmed up (approximately 60 seconds).

To turn manual mode ON, switch the power OFF–ON–OFF–ON at the wall switch within 3 seconds.

To turn manual mode OFF, switch the power OFF–ON–OFF–ON at the wall switch within 3 seconds.

NOTE: If the power to the light fixture is off for more than 5 seconds, allow the motion sensor to warm up prior to switching to manual mode.

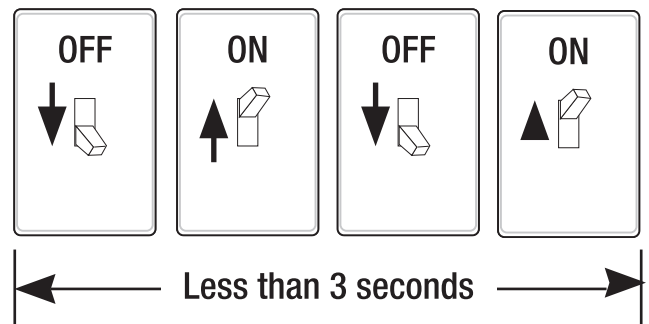

CLEAR AND CLEANING

To prolong the original appearance, clean with clear water and a soft, damp cloth only.
Do not use paints, solvents, or other chemicals on this light fixture. They could cause a premature deterioration of the finish.
This is not a defect in the finish and will not be covered by the warranty.
Do not spray with a hose or power washer.

TROUBLE SHOOTING GUIDE:

Symptom	Possible cause	Solution
<i>Lights will not come on.</i>	<p><i>The light switch is turned off</i></p> <p><i>The fuse is blown or the circuit breaker is turned off.</i></p> <p><i>Daylight turn-off is in effect.</i></p> <p><i>The circuit wiring is incorrect, if this is a new installation.</i></p>	<p><i>Turn light switch on.</i></p> <p><i>Replace fuse or turn circuit breaker on.</i></p> <p><i>Recheck after dark.</i></p> <p><i>Verify wiring is correct.</i></p>
<i>The light comes on during the day.</i>	<i>The motion sensor may be installed in a relatively dark location.</i>	<i>The light fixture is operating normally under these circumstances.</i>
<i>Lights come on for no apparent reason.</i>	<p><i>The motion sensor may be sensing small animals, automobile traffic, or other heat sources.</i></p> <p><i>The light fixture is wired through a dimmer or timer.</i></p>	<p><i>The light fixture is operating normally under these circumstances.</i></p> <p><i>Do not use a dimmer or timer to control the light fixture. Replace the dimmer or timer with a standard on/off wall switch.</i></p>
<i>The lights stay on continuously.</i>	<p><i>The motion sensor is in manual mode.</i></p> <p><i>The light fixture is wired through a dimmer or timer.</i></p> <p><i>The light fixture is on the same circuit as a motor, transformer, or fluorescent bulb.</i></p>	<p><i>Switch the motion sensor to auto. See Using Manual Mode.</i></p> <p><i>Do not use a dimmer or timer to control the light fixture. Replace the dimmer or timer with a standard on/off wall switch.</i></p> <p><i>Install the light fixture on a circuit without motors, transformers, or fluorescent bulbs.</i></p>
<i>The lights flash once then stay off in manual mode.</i>	<i>The motion sensor is detecting light from the lamp heads.</i>	<i>Reposition the lamp heads to keep the area below the motion sensor relatively dark.</i>

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and receiver. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAN ICES-005 (B)/NMB-005 (B)

Globe Electric
FCC Responsible party:
2264 East 6th Street
San Bernardino, CA 92410
www.globe-electric.com



Nous vous remercions de choisir les luminaires Globe pour l'éclairage de votre domicile. Avec un entretien adéquat, ce produit vous fournira un éclairage plaisant et agréable.

Suivez attentivement les instructions afin d'assurer le fonctionnement convenable et sécuritaire de ce produit durant des années.

LUMINAIRE AVEC DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

FICHE TECHNIQUE

Portée : jusqu'à 12,2 m (40 pi) (varie en fonction de la température ambiante)

Angle de détection : Jusqu'à 180°

Lumen : 1000



Puissance : DEL 10 W

Exigences d'alimentation : 120 VCA, 60 Hz

Modes de fonctionnement : activé par le mouvement (nuit uniquement), manuel (nuit uniquement)

Temporisation : 5 minutes (non réglable)

CET EMBALLAGE COMPREND :

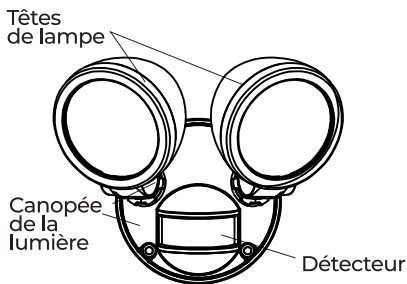

4x- Vis de montage
(2 grandeurs incluses)

GARANTIE LIMITÉE DE 3 ANS

Ce qui est couvert

Ce produit est garanti exempt de pièces défectueuses en usine et de fabrication pendant une période de trois ans à compter de la date d'achat. Le reçu d'achat est requis pour toutes les réclamations de garantie.

Ce qui n'est pas couvert

Cette garantie n'inclut pas le service de réparation, le réglage et l'étalonnage en raison d'une mauvaise utilisation, d'un abus ou d'une négligence, ou des DEL. Le service ou la modification non autorisée du produit ou de tout composant fourni annulera cette garantie dans son intégralité. Cette garantie n'inclut pas le remboursement des inconvénients, de l'installation, du temps de configuration, de la perte d'utilisation, du service non autorisé ou des frais d'expédition de retour. Cette garantie ne s'étend pas aux autres équipements et composants qu'un client utilise en conjonction avec ce produit. Le fabricant se réserve le droit d'interrompre la production de produits et de modifier les spécifications à tout moment sans encourir aucune obligation d'intégrer de nouvelles fonctionnalités dans les produits précédemment vendus.

Aucune pièce de rechange n'est offerte pour ce produit.

PLANIFICATION DE L'INSTALLATION

Avant d'installer le luminaire, assurez-vous que toutes les pièces sont présentes. Comparez les pièces avec les sections Matériel inclus et Contenu de l'emballage. Si une pièce est manquante ou endommagée, n'essayez pas d'assembler, d'installer ou de faire fonctionner ce luminaire.

Temps d'installation estimé : 30 minutes

INFORMATION DE SÉCURITÉ

PRÉCAUTIONS

Veillez lire et comprendre l'intégralité de ce manuel avant d'essayer d'assembler, d'installer ou de faire fonctionner ce luminaire.

Ce luminaire nécessite une source d'alimentation de 120 volts CA.

Certains codes nécessitent une installation par un électricien qualifié.

Ce luminaire est destiné à être utilisé avec une boîte de jonction marquée pour une utilisation dans des endroits humides.



AVERTISSEMENT : Coupez l'alimentation au disjoncteur ou au fusible. Placez du ruban adhésif sur l'interrupteur du disjoncteur et vérifiez que le luminaire est hors tension.



AVERTISSEMENT : Risque d'incendie. Gardez les têtes de lampe à au moins 51 mm (2 po) des matériaux combustibles.



ATTENTION : Risque de brûlure. Laissez le luminaire refroidir avant de le toucher.


NOTE : Ne connectez pas ce luminaire à un gradateur ou à une minuterie.

INSTALLATION

DÉTERMINATION DE L'EMPLACEMENT DE MONTAGE

Déterminez l'emplacement de montage – **MONTAGE MURAL UNIQUEMENT.**

Positionnez les têtes de lampe (A) dans la direction générale de la couverture lumineuse souhaitée.

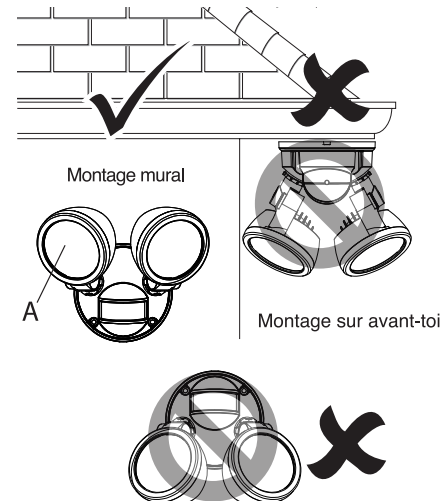

INSTALLATION

2. PERÇAGE DES TROUS DANS LA CANOPÉE




AVERTISSEMENT : Coupez l'alimentation au disjoncteur ou au fusible.
Placez du ruban adhésif sur l'interrupteur du disjoncteur et vérifiez que le luminaire est hors tension.

Déterminez l'emplacement de montage (F) – MONTAGE MURAL UNIQUEMENT.

Positionnez les têtes de lampes (A) dans le sens général de la couverture lumineuse souhaitée.

Déterminez lesquelles des quatre entrées défonçables (F) doivent être percées pour correspondre aux trous de montage sur la boîte de jonction.

Percez les trous nécessaires dans la canopée du luminaire (B) à l'aide d'une perceuse (non incluse) et d'une mèche de 5 mm (3/16 po) (non incluse).




3. CÂBLAGE DU LUMINAIRE

Connectez les fils du luminaire (B) aux fils de la boîte de jonction (E) avec le connecteur facile (D).

Blanc à blanc

Noir à noir

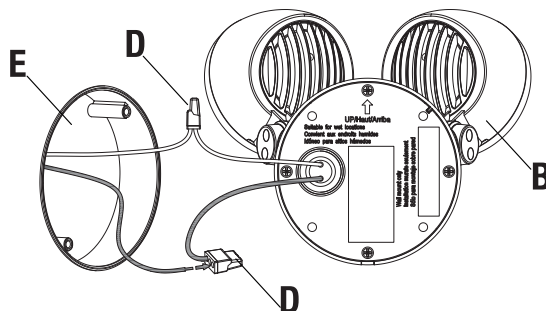


4. MONTAGE DU LUMINAIRE

Alignez les trous percés sur le luminaire (B) avec les trous sur la boîte de jonction (E).

Fixez le luminaire (B) à la boîte de jonction à l'aide des vis de montage qui s'adaptent le mieux à la boîte de jonction. Ne pas trop serrer.

NOTE : Assurez-vous que tous les fils sont à l'intérieur de la boîte de jonction avant de fixer le luminaire (B) à la boîte de jonction.

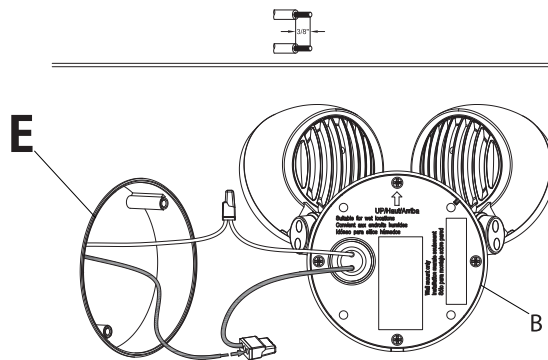


5. CALFEUTRAGE AUTOUR DU LUMINAIRE



ATTENTION : L'omission de calfeutrer complètement autour de la plaque de montage du luminaire (B) pourrait entraîner une infiltration d'eau dans le luminaire (B) et/ou la boîte de jonction.

Calfeutrez autour du luminaire (B) et de la surface de montage avec du mastic silicone (non inclus).

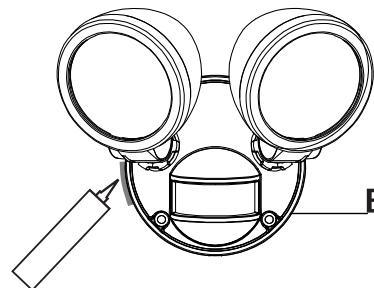


OPERATION

RÉGLAGE DES TÊTES DE LAMPE

AVERTISSEMENT: Risque d'incendie. Gardez les têtes de lampe à au moins 2 po (51 mm) des matériaux combustibles.

ATTENTION: Gardez les têtes de lampe à 30° sous l'horizontale pour éviter les dégâts d'eau et les chocs électriques.

Allumez le courant au disjoncteur ou au fusible et allumez l'interrupteur mural.
Si nécessaire, saisissez délicatement les têtes de lampe (A) et inclinez-les vers le haut ou vers le bas ou d'un côté à l'autre pour régler la zone de couverture lumineuse.

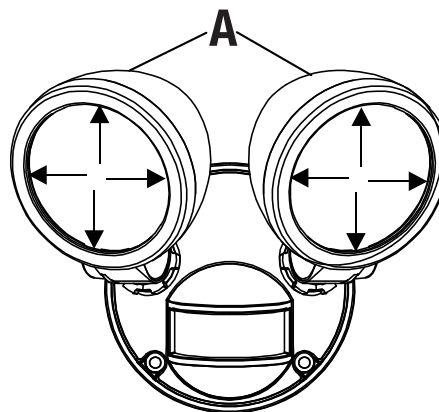


2. DÉTERMINATION DE LA ZONE DE DÉTECTION DU DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

NOTE: Le détecteur de mouvement (C) n'est pas réglable. Il a un angle de détection de 180° et une portée d'environ 12.2 m(40 pieds) selon la température ambiante.

NOTE: Le détecteur de mouvement (C) devra se réchauffer complètement (environ 60 secondes) avant de commencer le processus de configuration.

La lumière ne fonctionnera que la nuit.

Positionnez les têtes de lampes (A) dans le sens général de la couverture lumineuse souhaitée.
Effectuez un « test de marche » : marchez en décrivant un arc devant le détecteur de mouvement (C).
Observez la lumière (B). Le voyant (B) S'ALLUMERA, indiquant qu'un mouvement a été détecté.
Arrêtez-vous, attendez que la lumière (B) S'ÉTEIGNE, puis recommencez à marcher.
Continuez ce processus jusqu'à ce que la zone de détection soit établie.

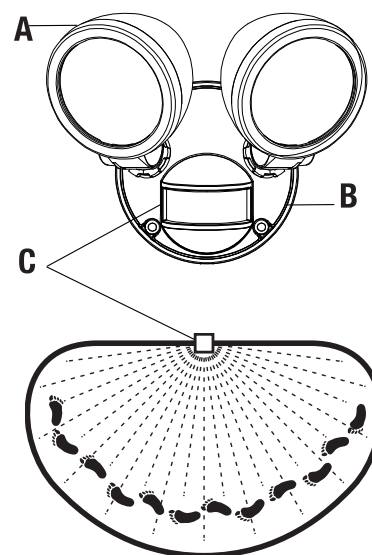


3. UTILISATION DU MODE MANUEL

NOTE: Le mode manuel annule le capteur de mouvement (C) afin que la lumière fonctionne à pleine puissance. Cette fonction ne fonctionne que la nuit et seulement une nuit à la fois. Le détecteur de mouvement (C) se réinitialisera en mode de détection de mouvement après 6 heures ou après le lever du soleil, selon la première éventualité. Le mode manuel peut être ACTIVÉ ET DÉSACTIVÉ à l'aide d'un interrupteur mural.

Assurez-vous que la lumière est allumée et que le capteur s'est réchauffé (environ 60 secondes).
Pour activer le mode manuel, basculez l'interrupteur mural entre ARRÊT-MARCHE-ARRÊT-MARCHE dans les 3 secondes.
Pour désactiver le mode manuel, basculez l'interrupteur mural entre ARRÊT-MARCHE-ARRÊT-MARCHE dans les 3 secondes.

NOTE: Si l'alimentation du luminaire est coupée pendant plus de 5 secondes, laissez le détecteur de mouvement se réchauffer avant de passer en mode manuel.

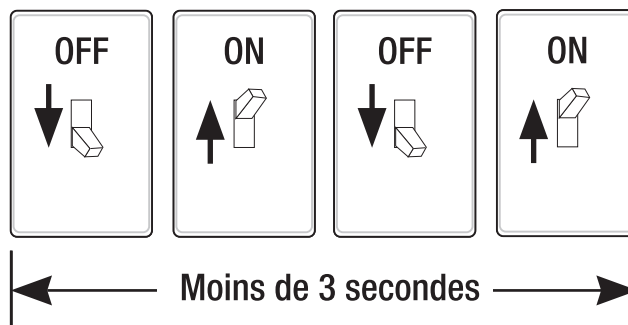

NETTOYAGE

Pour prolonger l'aspect d'origine, nettoyez uniquement avec de l'eau claire et un chiffon doux et humide. N'utilisez pas de peintures, de solvants ou d'autres produits chimiques sur ce luminaire. Ils pourraient provoquer une détérioration prématurée de la finition. Ceci n'est pas un défaut de finition et ne sera pas couvert par la garantie. Ne pas pulvériser avec un tuyau ou une laveuse à pression.

GUIDE DE DÉPANNAGE

Symptôme	Cause possible	Solution
<i>Les lumières ne s'allument pas.</i>	<i>L'interrupteur d'éclairage est éteint Le fusible est grillé ou le disjoncteur est éteint. L'extinction de la lumière du jour est en vigueur. Le câblage du circuit est incorrect (dans le cas d'une nouvelle installation).</i>	<i>Allumez l'interrupteur d'éclairage. Remplacez le fusible ou activez le disjoncteur. Revérifiez après la tombée de la nuit. Vérifiez si le câblage est correct.</i>
<i>La lumière s'allume pendant la jour.</i>	<i>Le détecteur de mouvement est peut être installé dans un endroit relativement sombre.</i>	<i>Le luminaire fonctionne normalement dans ces circonstances.</i>
<i>Les lumières s'allument sans raison apparente.</i>	<i>Le détecteur de mouvement peut détecter de petits animaux, la circulation automobile ou d'autres sources de chaleur. Le luminaire est câblé via un gradateur ou une minuterie.</i>	<i>Le luminaire fonctionne normalement dans ces circonstances. N'utilisez pas de gradateur ou de minuterie pour contrôler le luminaire. Remplacez le gradateur ou la minuterie par un interrupteur mural marche/arrêt standard.</i>
<i>Les lumières restent allumées en permanence.</i>	<i>Le détecteur de mouvement est en mode manuel. Le luminaire est câblé via un gradateur ou une minuterie. Le luminaire est sur le même circuit qu'un moteur, un transformateur ou une ampoule fluorescente.</i>	<i>Basculez le détecteur de mouvement sur automatique. Voir Utilisation du mode manuel. N'utilisez pas de gradateur ou de minuterie pour contrôler le luminaire. Remplacez le gradateur ou la minuterie par un interrupteur mural marche/arrêt standard. Installez le luminaire sur un circuit sans moteurs, transformateurs ou ampoules fluorescentes.</i>
<i>Les voyants clignotent une fois puis restent éteints en mode manuel.</i>	<i>Le détecteur de mouvement détecte la lumière des têtes de lampe.</i>	<i>Repositionnez les têtes de lampe pour garder la zone sous le détecteur de mouvement relativement sombre.</i>

Cet appareil est conforme aux exigences de la Partie 15 des Règles du FCC. Son utilisation est assujettie aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférence nocive; (2) cet appareil doit accepter les interférences, y compris celles qui peuvent causer un fonctionnement non désiré. Remarque: Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites pour appareils numériques de classe B, selon la section 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont destinées à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil produit, utilise et peut émettre de l'énergie radio électrique et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux présentes instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Il n'existe toutefois aucune garantie que de telles interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet appareil cause des interférences nuisibles à la réception des signaux de radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'appareil, on encourage l'utilisateur d'essayer de corriger ces interférences par l'un des moyens suivants:

Réorienter ou repositionner l'antenne de réception. Augmenter la distance séparant l'appareil du récepteur. Brancher l'appareil sur un circuit électrique différent de celui où le récepteur est branché. Consulter le détaillant ou un technicien spécialisé en radio/télévision.

CAN ICES-005 (B)/NMB-005 (B)

FCC Partie responsable :
Globe Electric
2264 East 6th Street
San Bernardino, CA 92410
www.globe-electric.com





Gracias por haber escogido las lámparas Globe para su hogar. Con un cuidado adecuado, este producto le proporcionará una iluminación agradable y placentera. Siga atentamente las instrucciones para que este producto funcione de manera segura y adecuada durante años.

LÁMPARA DE SEGURIDAD CON DETECTOR DE MOVIMIENTO

ESPECIFICACIONES:

Alcance: hasta 12,2 m (40 pies) (varía según la temperatura ambiente)
 Ángulo de detección: Hasta 180°
 Lúmenes: 1000
 Potencia: 10 vatios LED
 Requisitos de alimentación: 120 VCA, 60 Hz
 Modos de funcionamiento: activado por movimiento (solo nocturno), manual (solo nocturno)
 Retardo de tiempo: 5 minutos (no ajustable)

ESTE PAQUETE INCLUYE:

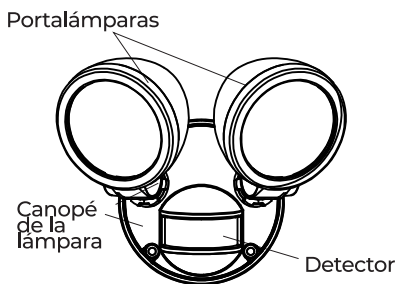

4x - Tornillos de montaje
(2 tamaños incluidos)

3 AÑOS DE GARANTÍA LIMITADA

Lo que se cubre

Se garantiza que este producto no tiene partes defectuosas de fábrica o de mano de obra por un período de 3 años desde la fecha de compra. Se necesita el recibo de compra para todos los reclamos de garantía.

Lo que no se cubre

Esta garantía no incluye el servicio de reparación, ajuste y calibración debido al mal uso, abuso o negligencia, o LEDs. Los servicios no autorizados o las modificaciones hechas al producto o a cualquier componente invalidarán esta garantía en su totalidad. Esta garantía no incluye reembolso por inconvenientes, instalación, tiempo de instalación, pérdida de uso, servicio no autorizado, o gastos de envío. Esta garantía no se extiende a otros equipos o componentes que el consumidor usa junto con este producto. El fabricante se reserva el derecho de discontinuar productos y cambiar las especificaciones en cualquier momento sin incurrir en ninguna obligación de incorporar nuevas características en productos vendidos anteriormente.

No hay piezas de servicio disponibles para este producto.

PLANIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN

Antes de instalar la lámpara, asegúrese de que todas las piezas estén presentes. Compare las piezas con las secciones de Equipamiento incluido y Contenido del paquete. Si falta alguna pieza o está dañada, no intente armar, instalar ni operar esta lámpara.

Tiempo estimado de instalación: 30 minutos

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

PRECAUCIONES

Por favor lea y entienda todo este manual antes de tratar de ensamblar, instalar u operar este aparato de luz. Esta lámpara requiere una fuente de alimentación de 120 voltios de CA. Algunos códigos exigen que la instalación la realice un electricista calificado. Esta lámpara está diseñada para ser usada con una caja de conexiones marcada para su uso en lugares húmedos.



ADVERTENCIA: Desconecte la energía eléctrica en el disyuntor o en el fusible. Coloque cinta aislante sobre el disyuntor y compruebe que no haya energía eléctrica en la lámpara.



ADVERTENCIA: Riesgo de incendio. Mantenga los cabezales de la lámpara por lo menos a 2 pulgadas (51 mm) de materiales combustibles.



PRECAUCIÓN: Peligro de quemaduras. Deje que la lámpara se enfríe antes de tocarla.


NOTA: No conecte esta lámpara a un interruptor de atenuación o temporizador.

INSTALACIÓN



DETERMINACIÓN DEL SITIO DE MONTAJE

Determine el sitio de montaje – **SOLO PARA MONTAJE EN PARED.**

Coloque los cabezales de la lámpara (A) en la dirección general de la cobertura de luz deseada.

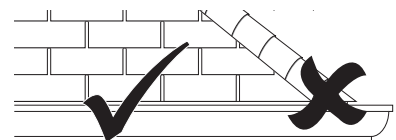

Soporte en el muro




Soporte de alero



2. CABLEADO DE LA LÁMPARA

Conecte los cables del lámpara (B) a los cables de la caja de conexiones (E) con el conector fácil (D).

- Blanco con blanco
- Negro con negro



3. TALADRO DE LOS AGUJEROS DEL ESCUDETE




ADVERTENCIA: Desconecte la energía eléctrica en el disyuntor o en el fusible. Coloque cinta aislante sobre el disyuntor y compruebe que no haya energía eléctrica en la lámpara.

Determine la ubicación de montaje (F): **SOLO MONTAJE EN PARED.** Coloque los cabezales de las lámparas (A) en la dirección general de la cobertura de luz deseada.

Determine cuáles de los cuatro orificios deben perforarse para que coincidan con los orificios de montaje en la caja de empalmes.

Taladre los orificios necesarios en el dosel de la lámpara (B) usando un taladro (no incluido) y una broca de 3/16 de pulgadas (5 mm) (no incluidas).

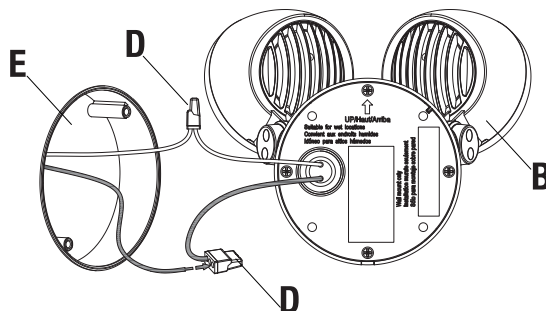


4. MONTAJE DE LA LÁMPARA

Alinee los orificios perforados en la lámpara (B) con los orificios de la caja de conexiones (E).

Asegure la lámpara (B) a la caja de conexiones con los tornillos de montaje que mejor se ajusten a la caja de conexiones. No apriete excesivamente.

NOTA: Asegúrese de que todos los cables estén dentro de la caja de conexiones antes de colocar la lámpara (B) en la caja de conexiones.

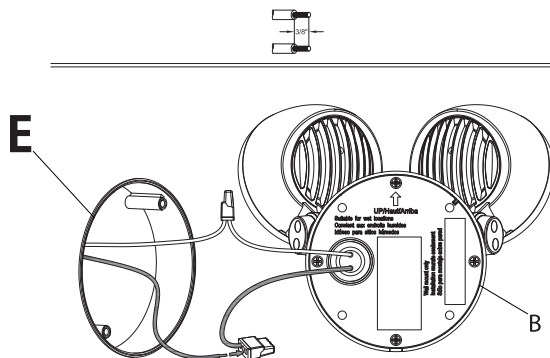


5. CALAFATEO ALREDEDOR DE LA LÁMPARA



PRECAUCIÓN: No calafatear por completo alrededor del placa de montaje (D) de la lámpara puede resultar en la filtración del agua en la lámpara (B) y/o la caja de conexiones.

Calafatee alrededor de la lámpara (B) y de la superficie de montaje con sellador de silicona (no incluido).

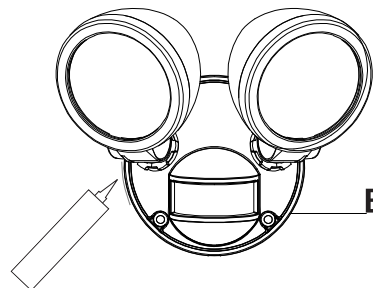


OPERACIÓN

AJUSTE DE LOS CABEZALES DE LA LÁMPARA

ADVERTENCIA: Riesgo de incendio. Mantenga los cabezales de la lámpara por lo menos a 2 pulgadas (51 mm) de materiales combustibles.

PRECAUCIÓN: Mantenga los cabezales de la lámpara 30° debajo de la línea horizontal para evitar daños por agua y descargas eléctricas.

Conecte la energía eléctrica en el disyuntor o en el fusible y encienda el interruptor de la pared.
Si es necesario, sujete suavemente los cabezales de la lámpara (A) e inclínelos hacia arriba o hacia abajo o de lado a lado para ajustar el área de cobertura de la luz.

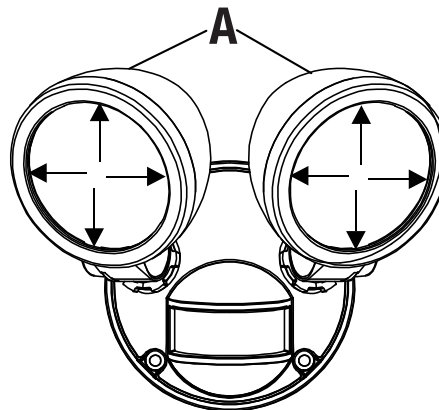

2. DETERMINACIÓN DE LA ZONA DE DETECCIÓN DEL DETECTOR DE MOVIMIENTO

NOTA: El detector de movimiento (C) no es regulable. Tiene un ángulo de detección de 180° y un alcance de aproximadamente 40 pies dependiendo de la temperatura circundante.

NOTA: El detector de movimiento (C) necesitará calentarse completamente (aproximadamente 60 segundos) antes de empezar el proceso de puesta a punto.

La luz sólo funcionará durante la noche.


Coloque los cabezales de las lámparas (A) en la dirección general de la cobertura de luz deseada.

Haga una "prueba caminando": camine transversalmente a la parte frontal del detector de movimiento (C) siguiendo la trayectoria de un arco.

Observe la luz. La luz (B) SE ENCENDERÁ indicando que el movimiento ha sido detectado.

Deténgase, espere que la luz se APAGUE, y luego empiece a caminar de nuevo.

Continúe este proceso hasta que la zona de detección haya sido establecida.

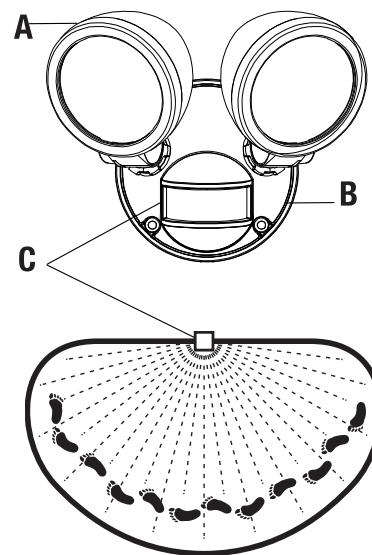

3. USO DEL MODO MANUAL

NOTA: El modo manual anula el detector de movimiento (C) y el control de duración ("ON-TIME"), de esta forma la lámpara operará con todo su brillo. Esta característica funciona solamente en la noche y solamente una noche a la vez. El detector de movimiento (C) se reiniciará en la modalidad de detección de movimiento después de 6 horas o cuando salga el sol, lo que ocurra primero. El modo manual puede también alternar entre ENCENDIDO Y APAGADO mediante el interruptor de pared.

Asegúrese de que la luz está encendida ON y de que el detector se ha calentado (aproximadamente 60 segundos).

Para activar el modo manual, APAGUE-PRENDA- APAGUE-PRENDA la alimentación en el interruptor de pared en 3 segundos. Para desactivar la modalidad manual, APAGUE-PRENDA- APAGUE-PRENDA la alimentación en el interruptor de pared en 3 segundos

NOTA: Si la energía eléctrica al aparato de luz es apagada por más de 5 segundos, deje que el detector de movimiento se caliente antes del cambio a el modo manual.



CUIDADO Y LIMPIEZA

Para mantener la apariencia original, limpie solamente con agua limpia y un paño húmedo y suave. No use pinturas, solventes ni otros químicos en este aparato de luz. Podrían ser la causa de una prematura deterioración del acabado. Esto no es un defecto del acabado y no será cubierto por la garantía. No rocíe con manguera ni con una lavadora eléctrica.

ANÁLISIS DE AVERÍAS

Problema	Causa	Solución
<i>La lámpara no se enciende.</i>	<i>El interruptor de la luz está apagado. El fusible está quemado o el disyuntor está desconectado. El apagado de la luz diurna (fotocélula) está vigente. El cableado del circuito es incorrecto, si esta es una instalación nueva.</i>	<i>Encienda el interruptor de la luz. Cambie el fusible o conecte el disyuntor. Vuelva a revisar al amanecer. Verifique que el cableado esté correcto.</i>
<i>La luz se enciende durante el día.</i>	<i>El detector de movimiento puede estar instalado en un sitio relativamente oscuro.</i>	<i>La lámpara está operando normalmente bajo estas circunstancias.</i>
<i>La luz se enciende sin razón aparente.</i>	<i>El detector de movimiento puede detectar animales pequeños, tráfico de automóviles u otras fuentes de calor. La lámpara está cableado a través de un reductor de luz o de un temporizador.</i>	<i>La lámpara está operando normalmente bajo estas circunstancias. No use un reductor de luz o un temporizador para controlar la lámpara. Cambie el reductor de luz o el temporizador por un interruptor de pared estándar de encendido/apagado.</i>
<i>Las luces permanecen encendidas constantemente.</i>	<i>El detector de movimiento está en la fase manual. La lámpara está cableado a través de un reductor de luz o de un temporizador. La lámpara está en el mismo circuito que un motor, transformador o tubo fluorescente.</i>	<i>Cambie el detector de movimiento a automático. Vea Uso de la fase manual. No use un reductor de luz o un temporizador para controlar la lámpara. Cambie el reductor de luz o el temporizador por un interruptor de pared estándar de encendido/apagado. Instale la lámpara en un circuito sin motores, transformadores o tubos fluorescentes.</i>
<i>Las luces destellan una vez y luego permanecen apagadas en la fase manual.</i>	<i>El detector de movimiento está detectando luz de los cabezales de la lámpara.</i>	<i>Vuelva a colocar los cabezales de la lámpara para mantener el área por debajo del detector de movimiento relativamente oscura.</i>

Este aparato cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. La operación está sujeta a las dos siguientes condiciones: (1) este aparato no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este aparato debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo una interferencia que pueda causar un funcionamiento indeseado.

Nota: Este equipo ha sido probado y se lo encontró que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se lo instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañina a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que la interferencia no ocurra en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda que el usuario intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

Reoriente o reubique la antena receptora. Aumente la separación entre el equipo y el receptor. Conecte el equipo a un tomacorriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor. Para recibir ayuda consulte con el distribuidor o con un técnico experto en radio / TV.

CAN ICES-005 (B)/NMB-005 (B)

Entidad Responsable de la FCC:

Globe Electric

2264 East 6th Street

San Bernardino, CA 92410

www.globe-electric.com