



Thank you for selecting Globe as your lighting choice for your home. With proper care, this product will provide years of pleasure and enjoyment. Carefully follow the instructions in order to ensure that this product functions safely and properly for years to come.

MOTION ACTIVATED LED ARCHITECTURAL SECURITY LIGHT

SPECIFICATIONS:



Voltage: 120 VAC ~ 60Hz
Wattage: 22W LED
Lumen: 2000LM
Color temperature: 4000K
Detection range: 180° and Max. 50 feet

SAFETY INFORMATION:




This light fixture requires 120-volts AC. Some codes require installation by a qualified electrician.

THIS PACKAGE INCLUDES:

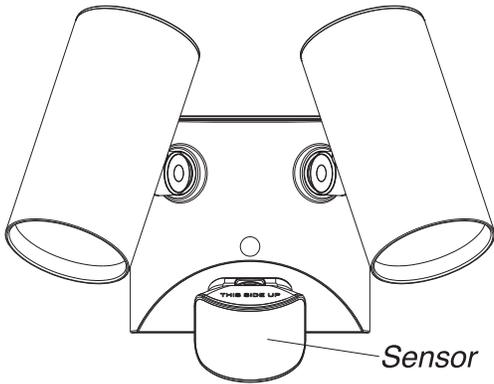

5x – Mounting screws
(3 sizes included)

1x – Plastic Plug



1x – Mounting bracket

WARNING: Turn the power off at the circuit breaker or fuse. Place tape over the circuit breaker switch and verify power is OFF at the light fixture.

WARNING: Risk of fire. Do not aim the lamp head at a combustible surface within 3 ft. (1 m).

WARNING: Risk of fire. Keep the lamp head at least 2 in. (51 mm) from combustible materials.

CAUTION: Keep the lamp head 30° below horizontal to avoid water damage and electrical shock.

CAUTION: Burn hazard. Allow the light fixture and the lamp head to cool before touching.


CAUTION: Do not cut any wires with factory installed wire connectors or remove the wire connectors.

NOTICE: Do not connect this light fixture to a dimmer switch or timer.


INSTALLATION:

DETERMINING THE MOUNTING LOCATION

Determine the mounting location. Position the lamp heads in the general direction of the desired light coverage.



WALL MOUNT



EAVE MOUNT

INSTALLATION:


6. ATTACHING THE LIGHT FIXTURE

NOTE: The three pins on the rear of the light fixture must be inserted into the terminal block for the light to work.

Align the bottom edge of the light fixture (B) with the bottom edge of the mounting plate (D). Tilt the light fixture (B) toward the mounting plate (D), making sure the light fixture (B) is centered on the mounting plate (D).

Tighten the mounting screw (E) securely to the mounting plate (D). Do not overtighten.


Insert silicone plug (F).

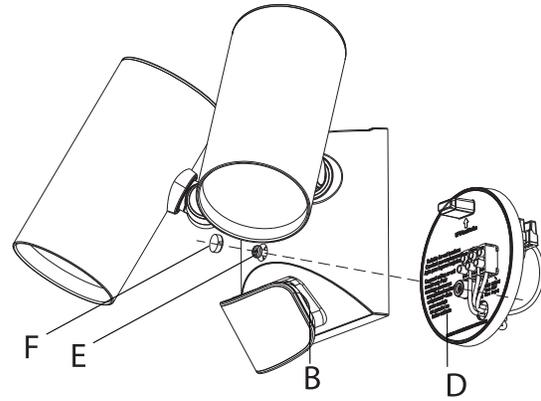

7. CAULKING AROUND THE LIGHT FIXTURE

Caulk around the light fixture with silicone sealant (not included).

WARNING: Failure to completely caulk around the light fixture's mounting base could result in water seepage into the light fixture and/or junction box

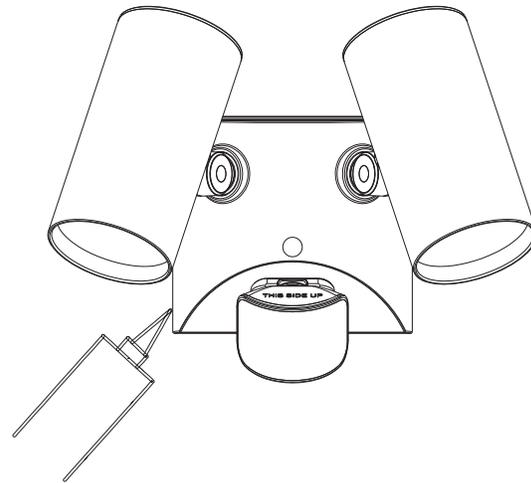


OPERATION:

ADJUSTING THE LAMP HEADS

WARNING: Risk of fire. Keep the lamp heads at least 2 in. (51 mm) from combustible materials

Turn the power on at the circuit breaker or fuse and turn on the wall switch.

If needed, gently grasp the lamp heads (A) and tilt them up or down or side to side to adjust the light coverage area.

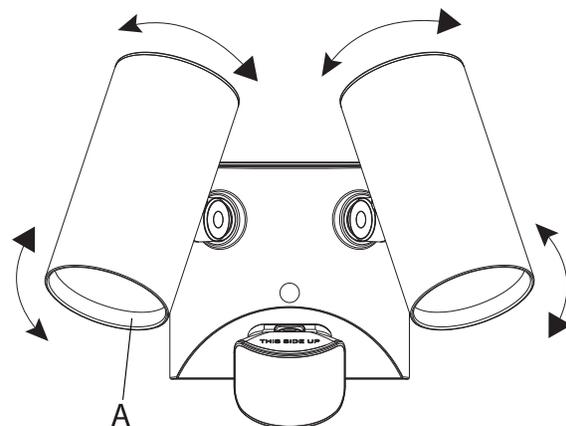


OPERATION:

2. SETTING THE SENSOR FOR TESTING

NOTE: When the ON TIME control is set to the "Test" position, the light fixture will operate during the day or night. The light will stay on for 5 seconds after all motion is stopped.

- Set the "ON TIME" switch to the "TEST" position.
- Set the "SENS" switch to the "H" position.
- Set the "MOTION BRITE" switch to the "OFF" position.

NOTE: The motion sensor will need to completely warm up (Approximately 60 seconds) before beginning the setup process.

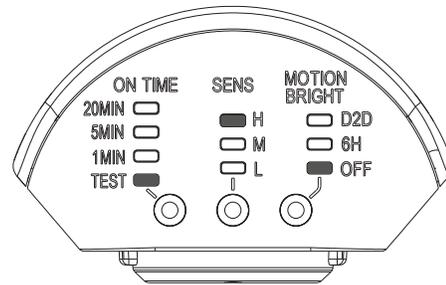


3. ADJUSTING THE MOTION SENSOR DETECTION ZONE

Perform a "walk test": walk in an arc across the front of the motion sensor (C). Watch the light. The light will come on indicating motion has been detected. Stop, wait for the light to turn off, and then begin walking again. Continue this process until the detection zone has been established.

If needed, gently grasp the motion sensor (C) and move it from side to side or up and down to adjust the detection zone.

To adjust the detection zone distance, set the "SENS" switch to the "L (LOW) / M (MED) / H (HIGH)" position.

NOTE: There are built-in stops in the motion sensor (C). Do not rotate the motion sensor (C) past these stops

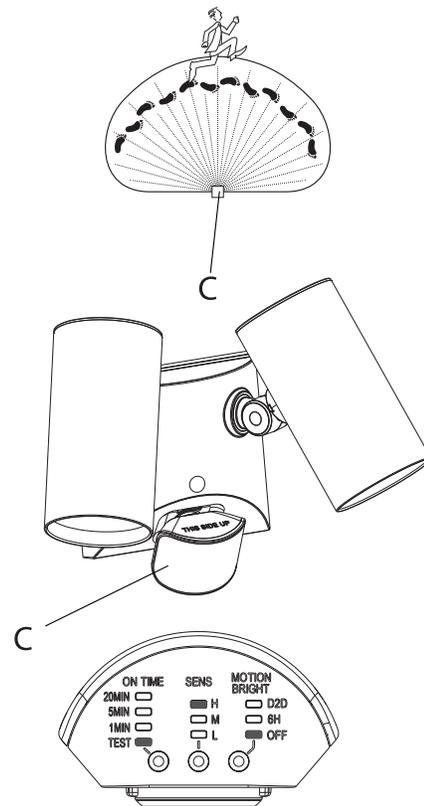

4. ADJUSTING THE TIME AND FUNCTIONAL CONTROL

NOTE: The "ON TIME" control determines the amount of time the light will stay on full brightness after motion is no longer detected.


To increase the time on after motion stops, press the the "ON TIME" button to toggle between "1 Min - 5 Min - 20 Min".

When you select "MOTION BRITE" to "D2D", the light will stay on at low brightness from Dusk until Dawn. When motion is detected, the light will light up to full brightness for the selected "ON TIME", then will return to low brightness.

When you select "MOTION BRITE" to "6H", the lamp is on dim brightness for 6 hours after Dusk begins. When motion is detected, the light will light up to full brightness for the "time the sensor detects motion in the area", then will return to low brightness after no motion has been detected..

When you select "MOTION BRITE" to "OFF", the light will remain off at night until motion is detected and will turn on at full brightness for the selected "ON TIME".

NOTE: DO NOT LEAVE THE ON TIME SWITCH IN THE "TEST" POSITION

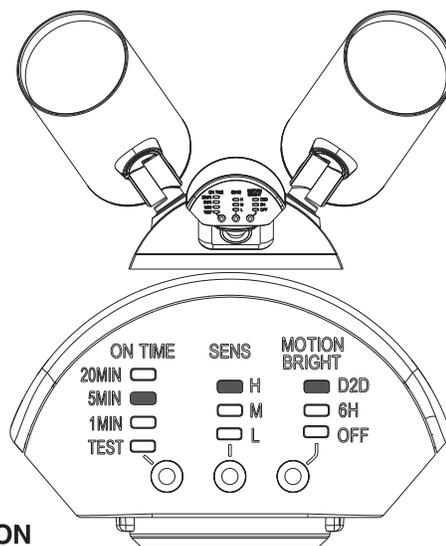

OPERATION:

5. USING MANUAL MODE


NOTE: Manual mode overrides the motion sensor (C) so the light will operate full bright. This feature only works at night and only for one night at a time. The motion sensor (C) will reset to motion sensing mode after 6 hours or sunrise, whichever comes first. Manual mode can be toggled on and off using a wall switch.

Ensure the power to the light is ON and the sensor has warmed up (approximately 60 seconds).

To turn manual mode ON, switch the power OFF-ON-OFF-ON at the wall switch within 3 seconds.

To turn manual mode OFF, switch the power OFF-ON-OFF-ON at the wall switch within 3 seconds.

NOTE: If the power to the light fixture is off for more than 5 seconds, allow the motion sensor to warm up prior to switching to manual mode.

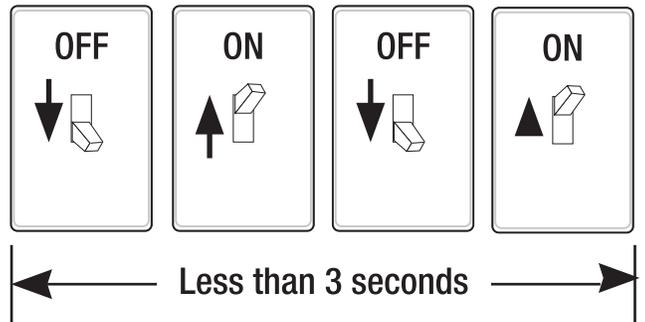

CLEAR AND CLEANING:

To prolong the original appearance, clean with clear water and a soft, damp cloth only.

Do not use paints, solvents, or other chemicals on this light fixture. They could cause a premature deterioration of the finish.

This is not a defect in the finish and will not be covered by the warranty.

Do not spray with a hose or power washer.

TROUBLE SHOOTING GUIDE:

Problem	Possible cause	Solution
<i>Light does not turn ON</i>	<p><i>The light switch is turned off</i></p> <p><i>The fuse is blown or the circuit breaker is turned off.</i></p> <p><i>Daylight turn-off (photocell) is in effect.</i></p> <p><i>The circuit wiring is incorrect, if this is a new installation.</i></p> <p><i>The motion sensor is aimed in the wrong direction.</i></p>	<p><i>Turn light switch on.</i></p> <p><i>Replace fuse or turn circuit breaker on.</i></p> <p><i>Recheck after dark.</i></p> <p><i>Verify wiring is correct.</i></p> <p><i>Re-aim the motion sensor to cover the desired area.</i></p>
<i>Light turns ON during the day.</i>	<p><i>The motion sensor may be installed in a relatively dark location.</i></p> <p><i>The "ON-TIME" dial is in the "TEST" position.</i></p>	<p><i>The light fixture is operating normally under these circumstances.</i></p> <p><i>Turn the "ON-TIME" dial to the 1, 5, or 20 minute setting.</i></p>
<i>Light turns ON for no apparent reason.</i>	<p><i>The motion sensor may be sensing small animals, automobile traffic, or other heat sources.</i></p> <p><i>The "Sensitivity SENS" dial is set too high.</i></p> <p><i>The "MOTIONBRITE" dial is in the 6 hour, or dusk-to-dawn setting.</i></p> <p><i>The light fixture is wired through a dimmer or timer.</i></p>	<p><i>The light fixture is operating normally under these circumstances.</i></p> <p><i>Decrease the "Sensitivity SENS" setting.</i></p> <p><i>The light fixture is operating normally under these circumstances.</i></p> <p><i>Do not use a dimmer or timer to control the light fixture. Replace the dimmer or timer with a standard on/off wall switch.</i></p>
<i>Light turn OFF too late in Dusk-to-Dawn setting.</i>	<p><i>The light fixture may be installed in a relatively dark location.</i></p>	<p><i>Relocate the light fixture or use 6 hour setting.</i></p>
<i>Light stays ON continuously.</i>	<p><i>The motion sensor is in manual mode.</i></p> <p><i>The light fixture is wired through a dimmer or timer.</i></p> <p><i>The light fixture is on the same circuit as a motor, transformer, or fluorescent bulb.</i></p>	<p><i>Switch the motion sensor to auto. See Using Manual Mode.</i></p> <p><i>Do not use a dimmer or timer to control the light fixture. Replace the dimmer or timer with a standard on/off wall switch.</i></p> <p><i>Install the light fixture on a circuit without motors, transformers, or fluorescent bulbs.</i></p>
<i>Light flashes once then stays OFF in manual mode.</i>	<p><i>The motion sensor is in "TEST" mode and warming up.</i></p> <p><i>The motion sensor is detecting light from the lamp heads.</i></p>	<p><i>Flashing is normal under these conditions.</i></p> <p><i>Reposition the lamp heads to keep the area below the motion sensor relatively dark.</i></p>

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and receiver. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAN ICES-005 (B)/NMB-005 (B)

FCC Responsible party:
 Globe Electric
 2264 East 6th Street
 San Bernardino, CA 92410
 www.globe-electric.com





Nous vous remercions de choisir les luminaires Globe pour l'éclairage de votre domicile. Moyennant un entretien adéquat, ce produit vous fournira un éclairage plaisant et agréable.

Suivez attentivement les instructions afin d'assurer le fonctionnement convenable et sécuritaire de ce produit durant des années.

LUMIÈRE DE SÉCURITÉ DEL ARCHITECTURAL ACTIVÉE PAR MOUVEMENT

FICHE TECHNIQUE :


Tension : 120 VAC ~ 60 Hz
Puissance : DEL 22 W
Lumen: 2000LM
Température de couleur : 4000K
Plage de détection : 180° et Max. 15 mètres

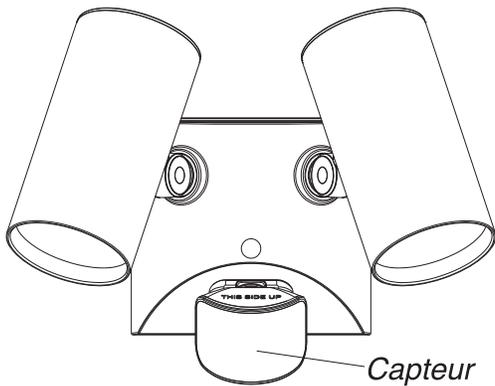

5x – Vis de montage
(3 grandeur incluses)



1x – Crochet en
plastique



1x – Bride de montage

RENSEIGNEMENTS DE SÉCURITÉ :



Ce luminaire exige une alimentation de 120 volts c.a.
Certains codes exigent que l'alimentation soit confiée à un électricien qualifié.

AVERTISSEMENT : Coupez l'alimentation du circuit au niveau du disjoncteur ou du fusible. Apposez du ruban adhésif sur le disjoncteur et assurez-vous qu'il n'y a pas de courant au luminaire.

AVERTISSEMENT : Risque d'incendie. Ne dirigez pas les lampes vers une surface combustible située à moins de trois pieds (1 m).

AVERTISSEMENT : Risque d'incendie. Conservez au moins 2 po (51 mm) entre les lampes et toute matière combustible.

ATTENTION : Conservez les lampes à un angle de 30° sous l'horizontale pour éviter les dommages par l'eau et les chocs.

ATTENTION : Danger de brûlure. Laissez le luminaire et la lampe refroidir avant d'y toucher.


ATTENTION : Évitez de couper les fils dotés de serre-fils installés en usine ou de retirer ces serre-fils.

AVIS : Ne raccordez pas ce luminaire à un interrupteur gradateur ni à une minuterie.


INSTALLATION :

DÉTERMINATION DE L'EMPLACEMENT DE MONTAGE

Déterminez l'emplacement de montage
Positionnez les têtes de lampe dans la direction générale de la couverture lumineuse souhaitée.



MONTAGE MURAL




MONTAGE SUR
L'AVANT-TOIT

INSTALLATION :

2. RETRAIT DE LA PLAQUE DE MONTAGE

REMARQUE : Ce luminaire est livré avec une plaque de montage (D). Pré-assemblée sur le luminaire (B) pour l'expédition.


Dévissez le vis (E) reliant le luminaire (B) à la plaque de montage (D) et retirez la plaque de montage (D)

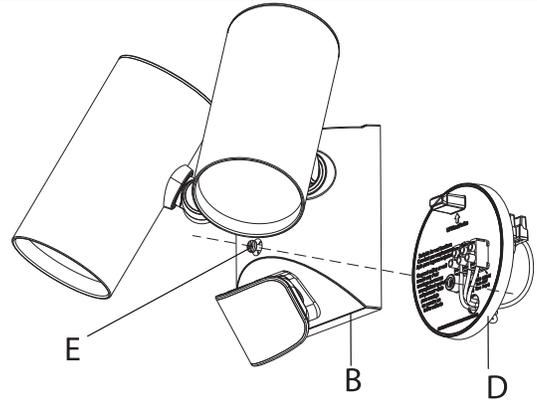

3. PRÉPARATION DU LUMINAIRE POUR LE MONTAGE SUR AVANT-TOIT

IMPORTANT : Le capteur de mouvement ne tournera que dans un seul sens. Ne FORCER PAS le capteur de mouvement s'il ne tourne pas.

Déterminez l'emplacement de montage sur le mur ou l'avant-toit. Tout en tenant le luminaire (B) à deux mains, tournez soigneusement le capteur du luminaire (2) à 180 degrés comme illustré. Positionnez les têtes de lampe (A) dans la direction générale de la couverture lumineuse souhaitée

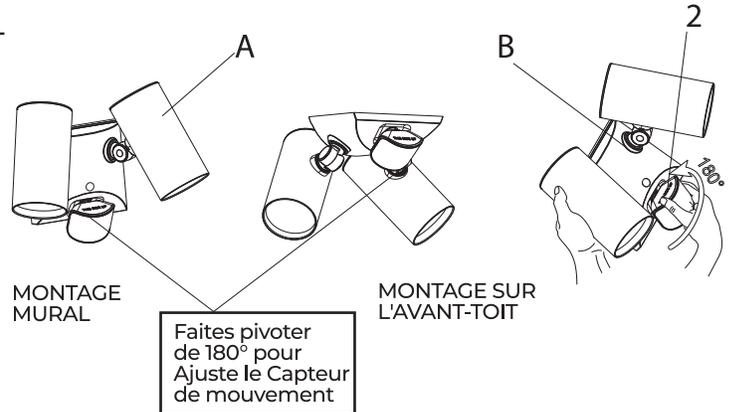


4. INSTALLATION DU SUPPORT DE MONTAGE



AVERTISSEMENT : Coupez l'alimentation au niveau du disjoncteur ou du fusible. Placez du ruban adhésif sur l'interrupteur du disjoncteur et vérifiez que l'alimentation est coupée au niveau du luminaire.

Installez le support de montage (EE) avec le symbole estampé « FRONT » orienté à l'opposé de la boîte de jonction. Utilisez les vis du support de montage (AA) qui s'adaptent le mieux à la boîte de jonction.

Tirez fermement sur le support de montage pour vérifier qu'il est solidement monté sur la boîte de jonction.

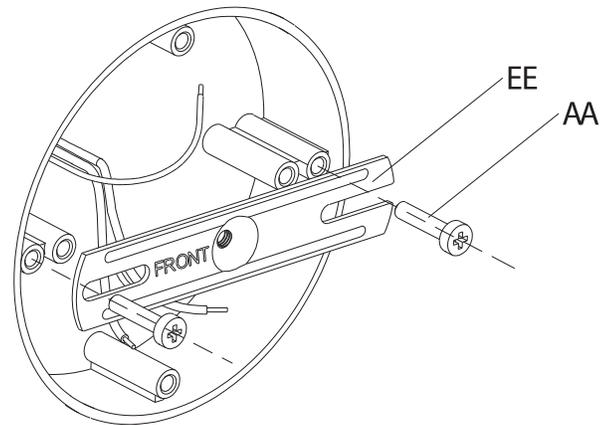

5. INSTALLATION DE LA PLAQUE DE MONTAGE

Connectez le fil de terre jaune et vert du luminaire au fil de terre de la maison du luminaire à l'aide du connecteur préinstallé.

Insérez le fil blanc « Neutre (N) » de la maison avec le fil blanc sur le luminaire à l'aide du connecteur préinstallé.

Insérez le fil noir « Ligne (L) » de la maison avec le fil noir sur le luminaire à l'aide du connecteur préinstallé.


Placez la plaque de montage (D) contre la boîte de jonction.

Lors du montage sur un mur, la flèche « HAUT » doit pointer vers le haut.

Lors du montage sur un avant-toit, la flèche « HAUT » doit pointer vers le bâtiment.

Insérez le boulon de montage (DD) dans le trou central de la plaque de montage (D) et vissez-le dans le trou central du support de montage (EE). Serrez le boulon (DD).

Tirez fermement sur la plaque de montage pour vérifier qu'elle est solidement fixée au support de montage.

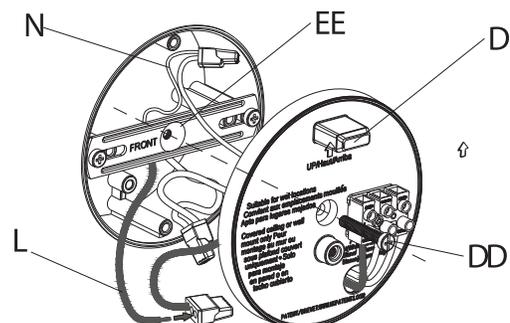

INSTALLATION :


6. FIXATION DU LUMINAIRE

REMARQUE : Les trois broches à l'arrière du luminaire doivent être insérées dans le bornier pour que la lumière fonctionne.

Alignez le bord inférieur du luminaire (B) avec le bord inférieur de la plaque de montage (D). Inclinez le luminaire (B) vers la plaque de montage (D), en vous assurant que le luminaire (B) est centré sur la plaque de montage (D).

Serrez solidement le vis de montage (E) sur la plaque de montage (D). Ne pas trop serrer.

Insérez le bouchon en silicone (F).

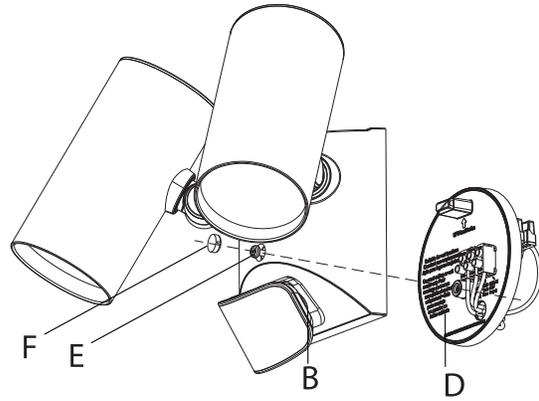


7. CALFEUTRAGE AUTOUR DU LUMINAIRE

Calfeutrez autour du luminaire avec du mastic silicone (non inclus).



AVERTISSEMENT : défaut de calfeutrer complètement autour de la lumière la base de montage du luminaire pourrait entraîner une infiltration d'eau dans le luminaire et/ou la boîte de jonction

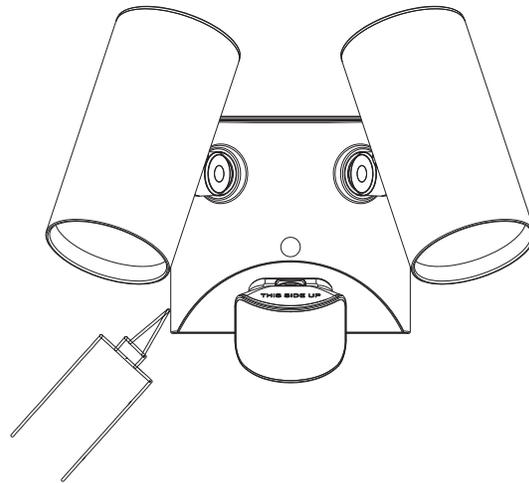

OPERATION:


ADJUSTING THE LAMP HEADS



WARNING: Risk of fire. Keep the lamp heads at least 2 in. (51 mm) from combustible materials

Turn the power on at the circuit breaker or fuse and turn on the wall switch.

If needed, gently grasp the lamp heads (A) and tilt them up or down or side to side to adjust the light coverage area.

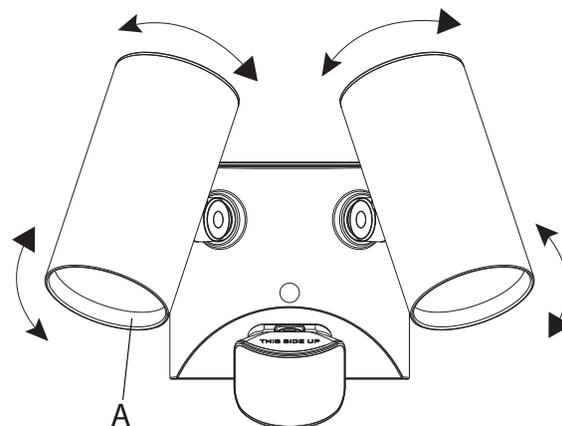

OPERATION :

2. CONFIGURATION DU CAPTEUR POUR LE TEST


REMARQUE : Lorsque la commande de temps d'allumage est réglée sur la position « Test », le luminaire fonctionnera de jour comme de nuit. La lumière restera allumée pendant 5 secondes après l'arrêt de tout mouvement.

Réglez le commutateur « ON TIME » sur la position « TEST ».

Réglez le commutateur « SENS » sur la position « H ».

Réglez le commutateur « MOTION BRITE » sur la position « OFF ».

REMARQUE : Le capteur de mouvement devra se réchauffer complètement (Environ 60 secondes) avant de commencer le processus de configuration.

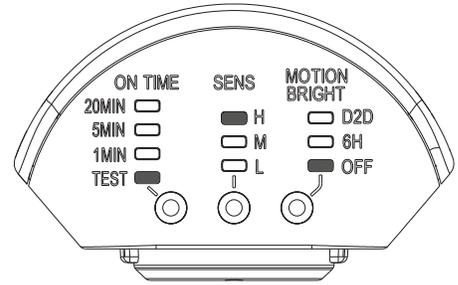

3. RÉGLAGE DE LA ZONE DE DÉTECTION DU CAPTEUR DE MOUVEMENT

Effectuez un « test de marche » : marchez en formant un arc de cercle devant le capteur de mouvement (C).

Observez la lumière. La lumière s'allumera indiquant qu'un mouvement a été détecté.


Arrêtez-vous, attendez que la lumière s'éteigne, puis recommencez à marcher.

Continuez ce processus jusqu'à ce que la zone de détection soit établie.

Si nécessaire, saisissez délicatement le capteur de mouvement (C) et déplacez-le d'un côté à l'autre ou de haut en bas pour ajuster la zone de détection.

Ajustez la distance de la zone de détection, réglez le commutateur « SENS » sur la position « L (LOW) / M (MED) / H (HIGH) ».

REMARQUE : Il y a des butées intégrées dans le capteur de mouvement (C). Ne faites pas pivoter le détecteur de mouvement (C) au-delà de ces butées.

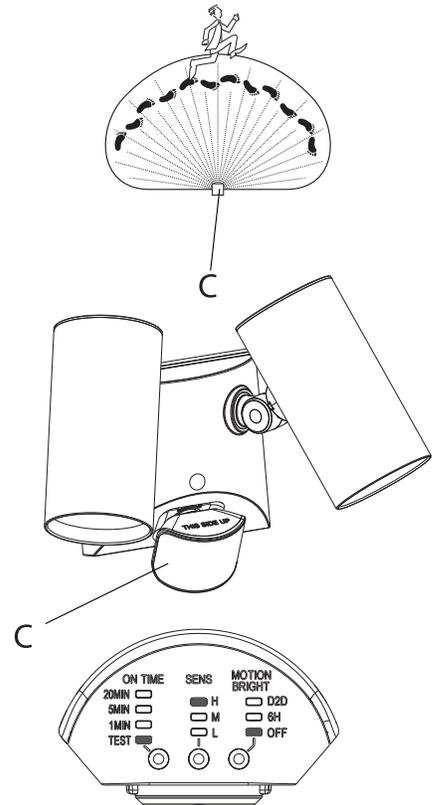

4. RÉGLAGE DU TEMPS ET DU CONTRÔLE FONCTIONNEL


REMARQUE : La commande « ON TIME » détermine la durée pendant laquelle la lumière restera allumée à pleine luminosité après qu'un mouvement ne soit plus détecté.

Pour augmenter le temps d'allumage après l'arrêt du mouvement, appuyez sur le bouton « ON TIME » pour basculer entre « 1 Min - 5 Min - 20 Min ».

Lorsque vous sélectionnez « MOTION BRITE » sur « D2D », la lumière restera allumée à faible luminosité du crépuscule jusqu'à l'aube. Lorsqu'un mouvement est détecté, la lumière s'allumera à pleine luminosité pendant le "ON TIME" sélectionné, puis elle reviendra à une faible luminosité.

Lorsque vous sélectionnez « MOTION BRITE » sur « 6H », la lampe reste en faible luminosité pendant 6 heures après le début du crépuscule. Lorsqu'un mouvement est détecté, la lumière s'allumera à pleine luminosité pendant le « temps pendant lequel le capteur détecte un mouvement dans la zone », puis elle reviendra à une faible luminosité une fois qu'aucun mouvement n'a été détecté.

Lorsque vous sélectionnez « MOTION BRITE » sur « OFF », la lumière restera éteinte la nuit jusqu'à ce qu'un mouvement soit détecté et s'allumera à pleine luminosité pendant le « ON TIME » sélectionné.

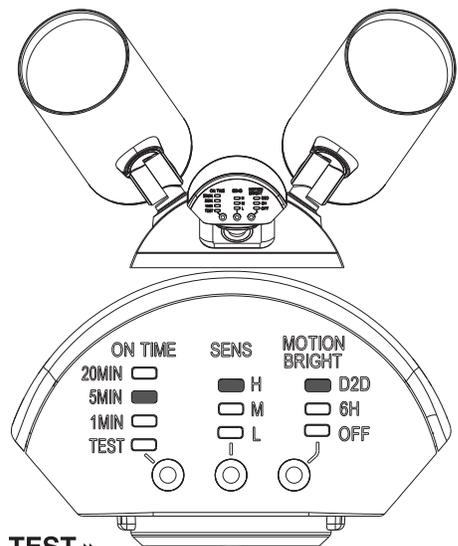

REMARQUE : NE PAS LAISSER L'INTERRUPTEUR HORAIRE EN POSITION « TEST »

OPERATION :


5. UTILISATION DU MODE MANUEL

NOTE : Le mode manuel annule le capteur de mouvement (C) afin que la lumière fonctionne à pleine puissance. Cette fonction ne fonctionne que la nuit et seulement une nuit à la fois. Le détecteur de mouvement (C) se réinitialisera en mode de détection de mouvement après 6 heures ou après le lever du soleil, selon la première éventualité. Le mode manuel peut être activé et désactivé à l'aide d'un interrupteur mural.

Assurez-vous que la lumière est allumée et que le capteur s'est réchauffé (environ 60 secondes).

Pour activer le mode manuel, basculez l'interrupteur mural entre ARRÊT-MARCHE-ARRÊT-MARCHE dans les 3 secondes.

Pour désactiver le mode manuel, basculez l'interrupteur mural entre ARRÊT-MARCHE-ARRÊT-MARCHE dans les 3 secondes.

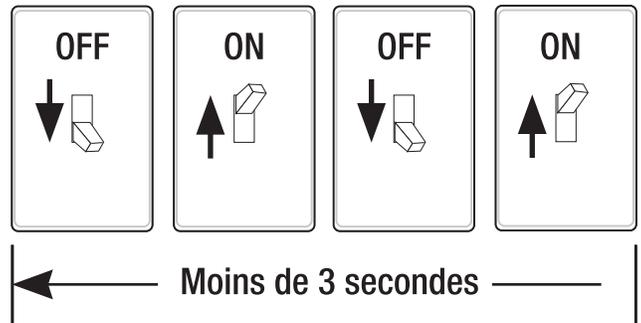

NOTE : Si l'alimentation du luminaire est coupée pendant plus de 5 secondes, laissez le détecteur de mouvement se réchauffer avant de passer en mode manuel.

NETTOYAGE :

Pour prolonger l'aspect d'origine, nettoyez uniquement avec de l'eau claire et un chiffon doux et humide.

N'utilisez pas de peintures, de solvants ou d'autres produits chimiques sur ce luminaire. Ils pourraient provoquer une détérioration prématurée de la finition. Ceci n'est pas un défaut de finition et ne sera pas couvert par la garantie.

Ne pas pulvériser avec un tuyau ou une laveuse à pression.

GUIDE DE DÉPANNAGE :

Probleme	Cause possible	Solution
<i>Les lumières ne s'allumeront pas.</i>	<i>L'interrupteur d'éclairage est éteint Le fusible est grillé ou le disjoncteur est éteint. L'extinction de la lumière du jour (photocellule) est en vigueur. Le câblage du circuit est incorrect, s'il s'agit d'une nouvelle installation. El detector de movimiento está enfocando a la dirección incorrecta.</i>	<i>Allumez l'interrupteur d'éclairage. Remplacez le fusible ou activez le disjoncteur. Revérifiez après la tombée de la nuit. Vérifiez que le câblage est correct. Vuelva a enfocar el detector de movimiento para que cubra el área deseada.</i>
<i>La lumière s'allume pendant la journée.</i>	<i>Le détecteur de mouvement peut être installé dans un endroit relativement sombre. Le cadran « ON-TIME » est en position « TEST».</i>	<i>Le luminaire fonctionne normalement dans ces circonstances. Tournez le cadran "ON-TIME" sur le réglage 1, 5 ou 20 minutes.</i>
<i>Les lumières s'allument sans raison apparente.</i>	<i>Le détecteur de mouvement peut détecter de petits animaux, la circulation automobile ou d'autres sources de chaleur. Le cadran "Sensitivity SENS" est réglé trop haut. Le cadran "MOTION BRITE" est dans le réglage 6 heures ou du crépuscule à l'aube. Le luminaire est câblé via un gradateur ou une minuterie.</i>	<i>Le luminaire fonctionne normalement dans ces circonstances. Diminuez le réglage "Sensitivity SENS". Le luminaire fonctionne normalement dans ces circonstances. N'utilisez pas de gradateur ou de minuterie pour contrôler le luminaire. Remplacez le gradateur ou la minuterie par un interrupteur mural marche/arrêt standard.</i>
<i>Les lumières s'éteignent trop tard Réglage du crépuscule à l'aube.</i>	<i>Le luminaire peut être installé dans un endroit relativement sombre.</i>	<i>Déplacez le luminaire ou utilisez le réglage de 6 heures.</i>
<i>Les lumières restent allumées en permanence.</i>	<i>Le détecteur de mouvement est en mode manuel. Le luminaire est câblé via un gradateur ou une minuterie. Le luminaire est sur le même circuit qu'un moteur, un transformateur ou une ampoule fluorescente.</i>	<i>Basculez le détecteur de mouvement sur automatique. Voir Utilisation du mode manuel. N'utilisez pas de gradateur ou de minuterie pour contrôler le luminaire. Remplacez le gradateur ou la minuterie par un interrupteur mural marche/arrêt standard. Installez le luminaire sur un circuit sans moteurs, transformateurs ou ampoules fluorescentes.</i>
<i>Les voyants clignotent une fois puis restent éteints en mode manuel.</i>	<i>Le détecteur de mouvement est en mode « TEST » et se réchauffe. Le détecteur de mouvement détecte la lumière des têtes de lampe.</i>	<i>Le clignotement est normal dans ces conditions. Repositionnez les têtes de lampe pour garder la zone sous le détecteur de mouvement relativement sombre.</i>

Cet appareil est conforme aux exigences de la Partie 15 des Règles du FCC. Son utilisation est assujettie aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférence nocive; (2) cet appareil doit accepter les interférences, y compris celles qui peuvent causer un fonctionnement non désiré. Remarque : Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites pour appareils numériques de classe B, selon la section 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont destinées à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil produit, utilise et peut émettre de l'énergie radio électrique et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux présentes instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Il n'existe toutefois aucune garantie que de telles interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet appareil cause des interférences nuisibles à la réception des signaux de radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'appareil, on encourage l'utilisateur d'essayer de corriger ces interférences par l'un des moyens suivants :

Réorienter ou repositionner l'antenne de réception. Augmenter la distance séparant l'appareil du récepteur. Brancher l'appareil sur un circuit électrique différent de celui où le récepteur est branché. Consulter le détaillant ou un technicien spécialisé en radio/télévision.

CAN ICES-005 (B)/NMB-005 (B)

FCC Partie responsable :

Globe Electric

2264 East 6th Street

San Bernardino, CA 92410

www.globe-electric.com





Gracias por haber escogido las lámparas Globe para su hogar. Con un cuidado adecuado, este producto le proporcionará una iluminación agradable y placentera. Siga atentamente las instrucciones para que este producto funcione de manera segura y adecuada durante años.

LUZ DE SEGURIDAD LED ARQUITECTÓNICA ACTIVADA POR MOVIMIENTO

ESPECIFICACIONES:


Voltaje: 120 VAC~60Hz
Potencia: 22 vatios LED
Lúmenes: 2000LM
Temperatura de color: 4000K
Rango de detección: 180° y Max. 15 metros

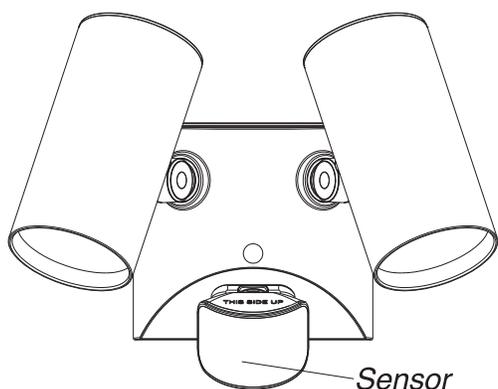

5x – Tornillos del soporte del montaje (3 tamaños incluidos)



1x – Empaque plástico



1x – Lámina de montaje

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD:



Este aparato de luz requiere 120 voltios CA. Algunos códigos exigen que la instalación la realice un electricista calificado.

ADVERTENCIA: Desconecte la energía eléctrica en el disyuntor o en el fusible. Coloque cinta aislante sobre el interruptor disyuntor y compruebe que no haya energía eléctrica en el aparato de luz.

ADVERTENCIA: Riesgo de incendio. No enfoque la cabeza de la lámpara una superficie combustible que esté hasta a 3 pies (1 m).

ADVERTENCIA: Riesgo de incendio. Mantenga la cabeza de la lámpara alejada al menos 2 pulgadas (51mm) de materiales combustibles.

PRECAUCIÓN: Mantenga la cabeza de la lámpara inclinada a 30° por debajo de la línea horizontal para evitar daños por el agua o una descarga eléctrica.

PRECAUCIÓN: Peligro de quemaduras. Deje que el aparato de luz y la cabeza de la lámpara se enfríen antes de tocarlos.


PRECAUCIÓN: No corte ningún cable conductor que tengan capuchones para cable instalados de fábrica ni retire estos capuchones.

AVISO: No conecte este aparato de luz a un interruptor reductor de luz ni a un temporizador.


INSTALACIÓN:

DETERMINACIÓN DEL SITIO DE MONTAJE

Determine el sitio de montaje. Coloque los cabezales de la lámpara (A) en la dirección general de la cobertura de luz deseada.



MONTAJE DE PARED




MONTAJE DE TECHO

INSTALACIÓN:

2. QUITAR LA PLACA DE MONTAJE

NOTA: Este artefacto viene con una placa de montaje (D). Está preensamblada en el artefacto de iluminación (B) para su envío.


Desatornille el tornillo (E) que conectan la lámpara (B) a la placa de montaje (D) y retire la placa de montaje (D)

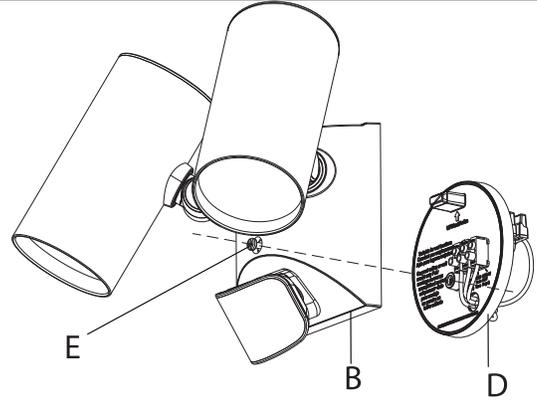

3. PREPARACIÓN DE LA LUZ PARA EL MONTAJE EN ALERO

IMPORTANTE: El sensor de movimiento solo girará en una dirección. NO FUERCE el sensor de movimiento si no gira.


Determine la ubicación de montaje en la pared o en el alero.
Mientras sostiene la lámpara (B) con ambas manos, gire con cuidado el sensor de la lámpara (2) 180 grados como se muestra.
Coloque los cabezales de las lámparas (A) en la dirección general de la cobertura de luz deseada.

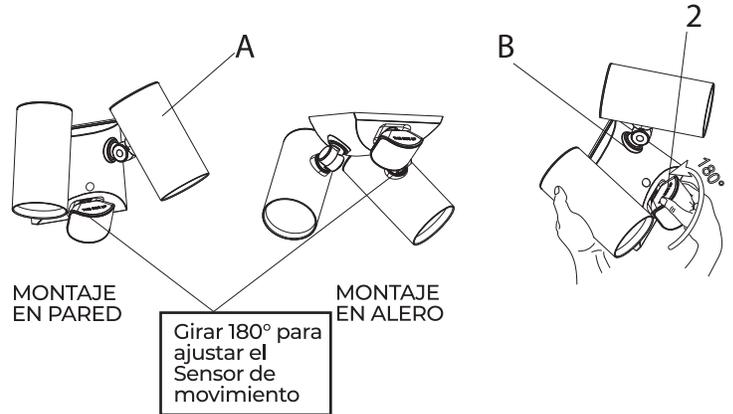

4. INSTALACIÓN DEL SOPORTE DE MONTAJE


ADVERTENCIA: Apague la alimentación en el disyuntor o fusible. Coloque cinta sobre el interruptor del disyuntor y verifique que la energía esté apagada en la lámpara.

Instale el soporte de montaje (EE) con el símbolo estampado "FRONT" de espaldas a la caja de conexiones. Utilice los tornillos del soporte de montaje (AA) que mejor se ajusten a la caja de conexiones.
Tire firmemente del soporte de montaje para verificar que esté montado de forma segura en la caja de conexiones.

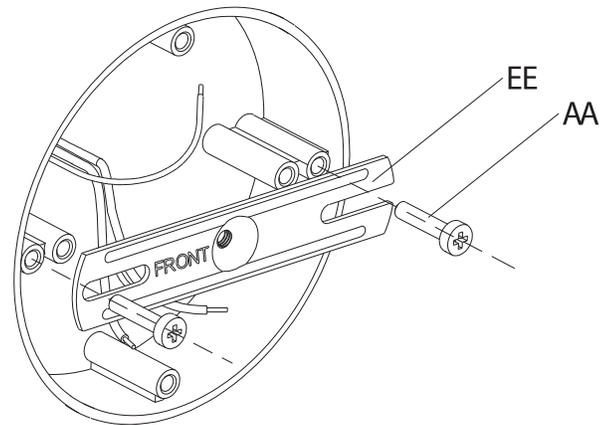

5. INSTALACIÓN DE LA PLACA DE MONTAJE

Conecte el cable de tierra amarillo y verde del artefacto al cable de tierra de la casa en el artefacto usando el conector preinstalado.
Inserte el cable blanco "Neutro (N)" de la casa con el cable blanco en el artefacto usando el conector preinstalado.
Inserte el cable negro "Línea (L)" de la casa con el cable negro en el dispositivo usando el conector preinstalado.
Coloque la placa de montaje (D) contra la caja de conexiones.
Al montarlo en una pared, la flecha "ARRIBA" debe apuntar hacia arriba.
Al montarlo en un alero, la flecha "ARRIBA" debe apuntar hacia el edificio.
Inserte el perno de montaje (DD) a través del orificio central de la placa de montaje (D) y enrósquelo en el orificio central del soporte de montaje (EE). Apriete el perno (DD).
Tire firmemente de la placa de montaje para verificar que esté bien sujeta al soporte de montaje.

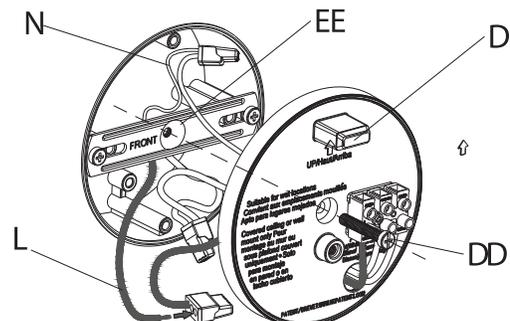

INSTALACIÓN:


6. INSTALACIÓN DE LA LÁMPARA

NOTA: Las tres clavijas en la parte posterior de la lámpara deben insertarse en el bloque de terminales para que la luz funcione.

Alinee el borde inferior de la lámpara (B) con el borde inferior de la placa de montaje (D). Incline el artefacto de iluminación (B) hacia la placa de montaje (D), asegurándose de que el artefacto de iluminación (B) esté centrado en la placa de montaje (D).

Apriete el tornillo de montaje (E) firmemente a la placa de montaje (D). No apriete demasiado.


Insertar tapón de silicona (F).

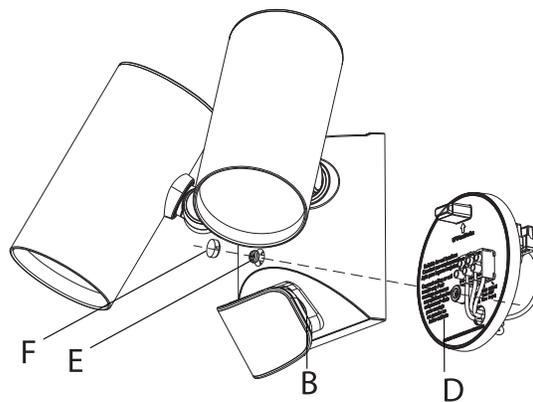

7. CALAFATEO ALREDEDOR DE LA LÁMPARA

Calafatee alrededor de la lámpara con sellador de silicona (no incluido).

ADVERTENCIA: No sellar completamente alrededor de la luz. La base de montaje del accesorio podría provocar la filtración de agua en la lámpara y/o la caja de conexiones.

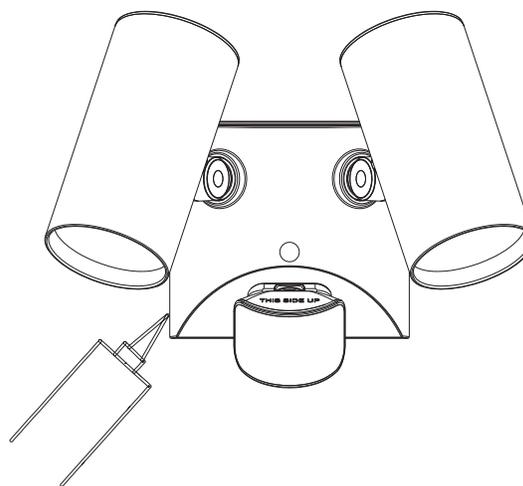


OPERACIÓN:

AJUSTE DE LOS CABEZALES DE LAS LÁMPARAS

ADVERTENCIA: Riesgo de incendio. Mantenga los cabezales de las lámparas al menos a 2 pulgadas (51 mm) de materiales combustibles.

Encienda la alimentación en el disyuntor o fusible y encienda el interruptor de pared.

Si es necesario, agarre suavemente los cabezales de las lámparas (A) e inclínelos hacia arriba, hacia abajo o de lado a lado para ajustar el área de cobertura de la luz.

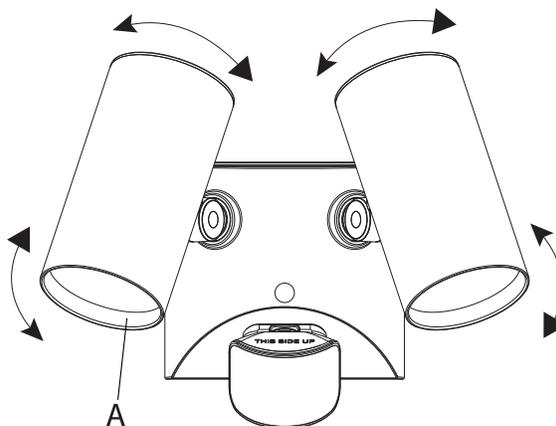


OPERACIÓN:

2. CONFIGURACIÓN DEL SENSOR PARA PRUEBA

NOTA: Cuando el control de tiempo de encendido se establece en la posición "Prueba", la lámpara funcionará durante el día o la noche. La luz permanecerá encendida durante 5 segundos después de que se detenga todo movimiento.

- Coloque el interruptor "ON TIME" en la posición "TEST".
- Coloque el interruptor "SENS" en la posición "H".
- Coloque el interruptor "MOTION BRITE" en la posición "OFF".

NOTA: El sensor de movimiento deberá calentarse completamente (Aproximadamente 60 segundos) antes de comenzar el proceso de configuración.

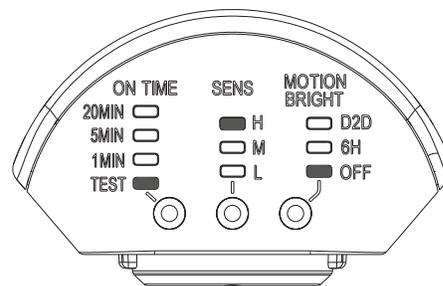

3. AJUSTAR LA ZONA DE DETECCIÓN DEL SENSOR DE MOVIMIENTO

Realice una "prueba de caminata": camine formando un arco a lo largo del frente del sensor de movimiento (C).




Mira la luz. La luz se encenderá indicando que se ha detectado movimiento.

Deténgase, espere a que se apague la luz y luego comience a caminar nuevamente.

Continúe este proceso hasta que se haya establecido la zona de detección.

Si es necesario, agarre suavemente el sensor de movimiento (C) y muévalo de lado a lado o de arriba a abajo para ajustar la zona de detección.

Ajuste la distancia de la zona de detección, ajuste el interruptor "SENS" a la posición "L (BAJO) / M (MED) / H (ALTO)".

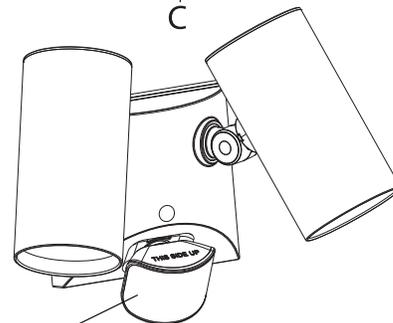

NOTA: Hay topes incorporados en el sensor de movimiento (C). No gire el sensor de movimiento (C) más allá de estos topes.

4. AJUSTE DEL TIEMPO Y CONTROL FUNCIONAL



NOTA: El control "ON TIME" determina la cantidad de tiempo que la luz permanecerá encendida al máximo después de que ya no se detecte movimiento.

Para aumentar el tiempo de encendido después de que se detiene el movimiento, presione el botón "TIEMPO DE ENCENDIDO" para alternar entre "1 min - 5 min - 20 min".

Cuando selecciona "MOTION BRITE" a "D2D", la luz permanecerá encendida con un brillo bajo desde el anochecer hasta el amanecer. Cuando se detecta movimiento, la luz se iluminará hasta alcanzar el máximo brillo durante el "TIEMPO DE ENCENDIDO" seleccionado y luego volverá a tener un brillo bajo.

Cuando selecciona "MOTION BRITE" en "6H", la lámpara tiene un brillo tenue durante 6 horas después de que comienza el anochecer. Cuando se detecta movimiento, la luz se iluminará hasta alcanzar el brillo máximo durante el "momento en que el sensor detecta movimiento en el área" y luego volverá a tener un brillo bajo cuando no se haya detectado movimiento.

Cuando selecciona "MOTION BRITE" en "OFF", la luz permanecerá apagada por la noche hasta que se detecte movimiento y se encenderá con el brillo máximo durante el "TIEMPO DE ENCENDIDO" seleccionado.

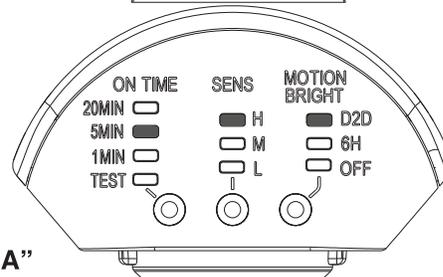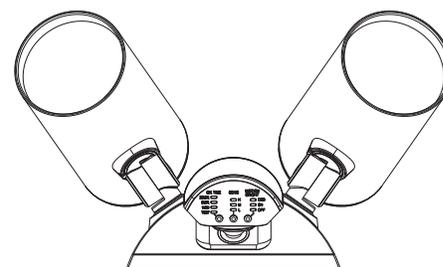

NOTA:NO DEJE EL INTERRUPTOR DE TIEMPO EN LA POSICIÓN DE "PRUEBA"

OPERACIÓN:

5. USO DEL MODO MANUAL

NOTA: El modo manual anula el detector de movimiento (C) y el control de duración ("ON-TIME"), de esta forma la lámpara operará con todo su brillo. Esta característica funciona solamente en la noche y solamente una noche a la vez. El detector de movimiento (C) se reiniciará en la modalidad de detección de movimiento después de 6 horas o cuando salga el sol, lo que ocurra primero. El modo manual puede también alternar entre encendido y apagado mediante el interruptor de pared.

Asegúrese de que la luz está encendida ON y de que el detector se ha calentado (aproximadamente 60 segundos).

Para activar el modo manual, APAGUE-PRENDA- APAGUE-PRENDA la alimentación en el interruptor de pared en 3 segundos. Para desactivar la modalidad manual, APAGUE-PRENDA- APAGUE-PRENDA la alimentación en el interruptor de pared en 3 segundos



NOTA: Si la energía eléctrica al aparato de luz es apagada por más de 5 segundos, deje que el detector de movimiento se caliente antes del cambio a el modo manual.

CUIDADO Y LIMPIEZA:

Para mantener la apariencia original, limpie solamente con agua limpia y un paño húmedo y suave.

No use pinturas, solventes ni otros químicos en este aparato de luz. Podrían ser la causa de una prematura deterioración del acabado. Esto no es un defecto del acabado y no será cubierto por la garantía.

No rocíe con manguera ni con una lavadora eléctrica.

ANÁLISIS DE AVERÍAS:

Problema	Causa	Solución
<i>La lámpara no se enciende.</i>	<p><i>El interruptor de la luz está apagado.</i></p> <p><i>El fusible está quemado o el disyuntor está desconectado.</i></p> <p><i>El apagado de la luz diurna (fotocélula) está vigente.</i></p> <p><i>El cableado del circuito es incorrecto, si esta es una instalación nueva.</i></p> <p><i>El sensor de movimiento apunta en la dirección incorrecta.</i></p>	<p><i>Encienda el interruptor de la luz.</i></p> <p><i>Cambie el fusible o conecte el disyuntor.</i></p> <p><i>Vuelva a revisar al amanecer.</i></p> <p><i>Verifique que el cableado esté correcto.</i></p> <p><i>Vuelva a apuntar el sensor de movimiento para cubrir el área deseada.</i></p>
<i>La luz se enciende durante el día.</i>	<p><i>El detector de movimiento puede estar instalado en un sitio relativamente oscuro.</i></p> <p><i>El dial "ON-TIME" está en la posición "TEST".</i></p>	<p><i>El aparato de luz está operando normalmente bajo estas circunstancias.</i></p> <p><i>Gire el dial "ON-TIME" a la configuración de 1, 5 o 20 minutos.</i></p>
<i>La luz se enciende sin razón aparente.</i>	<p><i>El detector de movimiento puede detectar animales pequeños, tráfico de automóviles u otras fuentes de calor.</i></p> <p><i>El cuadrante alcance ("Sensitivity SENS") está calibrado demasiado alto.</i></p> <p><i>El dial "MOTIONBRITE" se encuentra en la configuración de 6 horas o del atardecer al amanecer.</i></p> <p><i>El aparato de luz está cableado a través de un reductor de luz o de un temporizador.</i></p>	<p><i>El aparato de luz está operando normalmente bajo estas circunstancias.</i></p> <p><i>Reduzca la calibración del alcance ("Sensitivity SENS").</i></p> <p><i>El aparato de luz está operando normalmente bajo estas circunstancias.</i></p> <p><i>No use un reductor de luz o un temporizador para controlar el aparato de luz. Cambie el reductor de luz o el temporizador por un interruptor de pared estándar de encendido/apagado.</i></p>
<i>Las luces se apagan demasiado tarde en la calibración crepúsculo-al-amanecer.</i>	<p><i>El aparato de luz puede estar instalado en un sitio relativamente oscuro.</i></p>	<p><i>Vuelva a ubicar el aparato de luz o utilice la calibración de 6 horas.</i></p>
<i>Las luces permanecen encendidas constantemente.</i>	<p><i>El detector de movimiento está en la fase manual.</i></p> <p><i>El aparato de luz está cableado a través de un reductor de luz o de un temporizador.</i></p> <p><i>El aparato de luz está en el mismo circuito que un motor, transformador o tubo fluorescente.</i></p>	<p><i>Cambie el detector de movimiento a automático. Vea Uso de la fase manual.</i></p> <p><i>No use un reductor de luz o un temporizador para controlar el aparato de luz. Cambie el reductor de luz o el temporizador por un interruptor de pared estándar de encendido/apagado.</i></p> <p><i>Instale el aparato de luz en un circuito sin motores, transformadores o tubos fluorescentes.</i></p>
<i>Las luces destellan una vez y luego permanecen apagadas en la fase manual.</i>	<p><i>El detector de movimiento está en la fase "TEST" (PRUEBA) y calentándose.</i></p> <p><i>El detector de movimiento está detectando luz de los cabezales de la lámpara.</i></p>	<p><i>El prenderse y apagarse es normal bajo estas condiciones.</i></p> <p><i>Vuelva a colocar los cabezales de la lámpara para mantener el área por debajo del detector de movimiento relativamente oscura.</i></p>

Este aparato cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. La operación está sujeta a las dos siguientes condiciones: (1) este aparato no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este aparato debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo una interferencia que pueda causar un funcionamiento indeseado.

Nota: Este equipo ha sido probado y se lo encontró que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se lo instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañina a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que la interferencia no ocurra en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda que el usuario intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

Reoriente o reubique la antena receptora. Aumente la separación entre el equipo y el receptor. Conecte el equipo a un tomacorriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor. Para recibir ayuda consulte con el distribuidor o con un técnico experto en radio / TV.

CAN ICES-005 (B)/NMB-005 (B)

Entidad Responsable de la FCC:

Globe Electric

2264 East 6th Street

San Bernardino, CA 92410

www.globe-electric.com