


Thank You for Choosing Us for Your Lighting Needs!

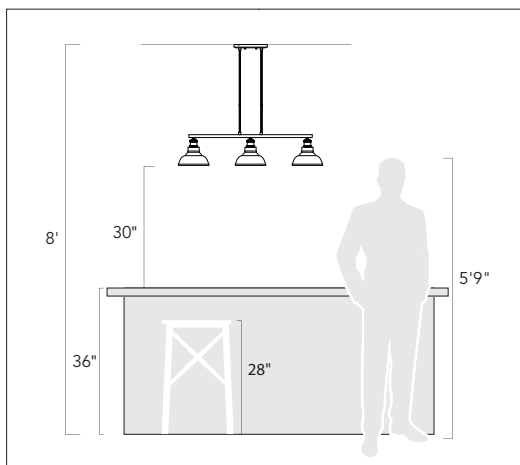

Pendants & Linear Pendants Above a Kitchen Island


Center a linear pendant over the island. If hanging pendants, use one pendant for every 24" of island. Fixtures should hang at least 30" above the countertop.

Pendentifs et pendentifs linéaires au-dessus d'un îlot de cuisine

Centre un pendentif linéaire sur l'île. Si des pendentifs suspendus, utilisez un pendentif pour chaque 24 po d'îlot. Les luminaires doivent être suspendus à au moins 30 po au-dessus du comptoir.

Colgantes y colgantes lineales sobre una isla de cocina

Centre un colgante lineal sobre la isla. Si cuelga colgantes, use un colgante por cada 24" de isla. Los accesorios deben colgar al menos 30" por encima de la encimera.

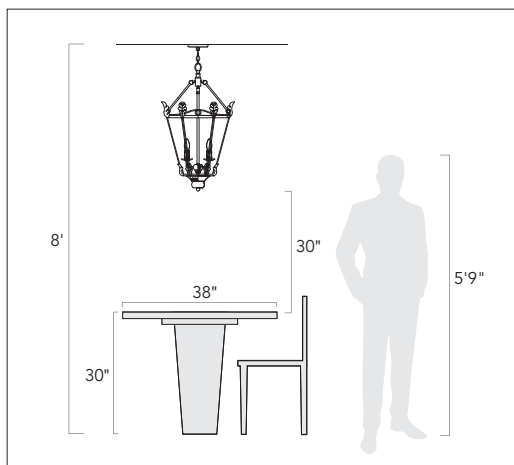

Pendants & Chandeliers Above a Dining Room Table


Fixtures should stay at least 30" above the table. Use a fixture that is 12" narrower than the width of the table.

Pendentifs et lustres au-dessus d'une table de salle à manger

Les luminaires doivent rester au moins 30 po au-dessus de la table. Utilisez un luminaire de 12 po plus étroit que la largeur de la table.

Colgantes y candelabros sobre una mesa de comedor

Los accesorios deben permanecer al menos 30" por encima de la mesa. Use un accesorio que sea 12" más largo que el ancho de la mesa.

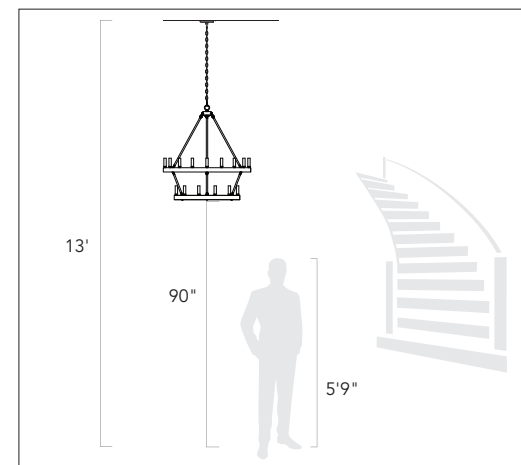

Pendants and Chandeliers in Open Areas

The bottom should hang at least 7.5 feet from the floor. Allow clearance for any opening doors.

Pendentifs et lustres dans les zones ouvertes

Le fond doit pendre au moins 7,5 pieds du sol. Laissez le dégagement pour toute porte qui s'ouvre.

Colgantes y candelabros en áreas abiertas

La base debe colgar al menos a 7.5 pies del piso. Deje espacio libre para las puertas que se abran.

We appreciate your business and hope you love your new light!

Great lighting can add value and enhance the look of your home. To ensure the best lighting in your space, remember to layer your lighting. This ensures that your space will have both task and ambient lighting. Coordinating fixtures like sconces, flush mounts, and pendants can help you meet your layered lighting needs and reinforce your desired aesthetic. Install the lights with dimmers that allow you to control the level of light output at any given moment.

Get function and style! Browse our site for coordinating lights and expert lighting advice.

Nous apprécions votre entreprise et espérons que vous aimerez votre nouvelle lumière!

Un bon éclairage peut ajouter de la valeur et rehausser l'apparence de votre maison. Pour assurer le meilleur éclairage de votre espace, pensez à superposer votre éclairage. Cela garantit que votre espace aura à la fois un éclairage de tâche et un éclairage ambiant. Les luminaires coordonnés tels que les appliques, les supports affleurants et les pendentifs peuvent vous aider à répondre à vos besoins d'éclairage en couches et à renforcer l'esthétique souhaitée. Installez les lumières avec des gradateurs qui vous permettent de contrôler le niveau de sortie de lumière à tout moment.

Obtenez fonctionnalité et style! Parcourez notre site pour coordonner les lumières et les conseils d'experts en éclairage.

¡Apreciamos su negocio y esperamos que le guste su nueva luz!

Buena iluminación puede agregar valor y mejorar el aspecto de su hogar. Para garantizar la mejor iluminación en su espacio, recuerde colocar su iluminación en capas. Esto asegura que su espacio tendrá iluminación ambiental y de trabajo. La coordinación de accesorios como apliques, montajes empotrados y colgantes puede ayudar a satisfacer sus necesidades de iluminación en capas y reforzar la estética deseada. Instale las luces con atenuadores que le permitan controlar el nivel de salida de luz en cualquier momento.


¡Obtén funcionalidad y estilo! Explore nuestro sitio para coordinar luces y consejos de expertos en iluminación.

Assembly Instructions

How to Identify the Fixture's Wires

Comment identifier les fils du luminaire

Cómo identificar los cables del dispositivo

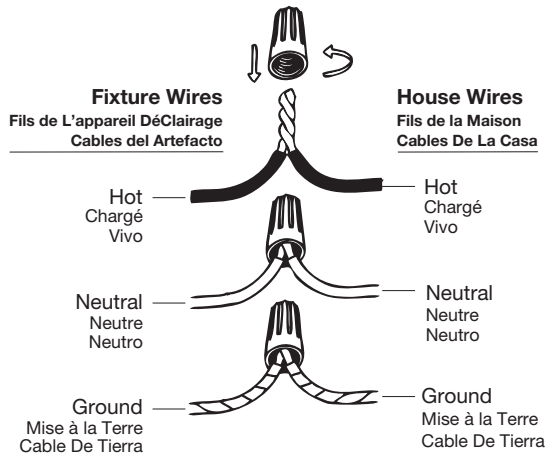

Hot: Smooth, Black, or Transparent with Black Inner Thread

Chargé: Lisse, noir ou transparent avec filetage intérieur noir

Vivo: Suave, negro o transparente con hilo interior negro

Neutral: Ribbed, White or Transparent with White Inner Thread

Neutre: Côtelé, blanc ou transparent avec filetage intérieur blanc

Neutro: Acanalado, blanco o transparente con hilo interior blanco


Ground: Copper, Bare Metal, Green, or Transparent Inner Thread

Mise à la Terre: Filetage intérieur en cuivre, métal nu, vert ou transparent



Cable De Tierra: Rosca interior de cobre, metal desnudo, verde o transparente




Get help, quick tips,
and explore curated
content

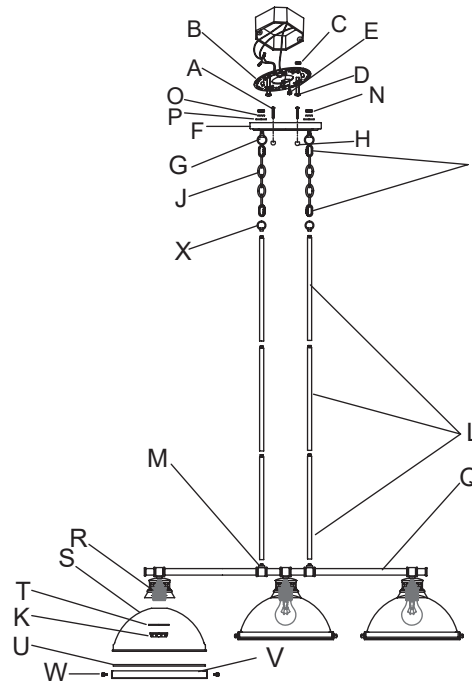

(1)

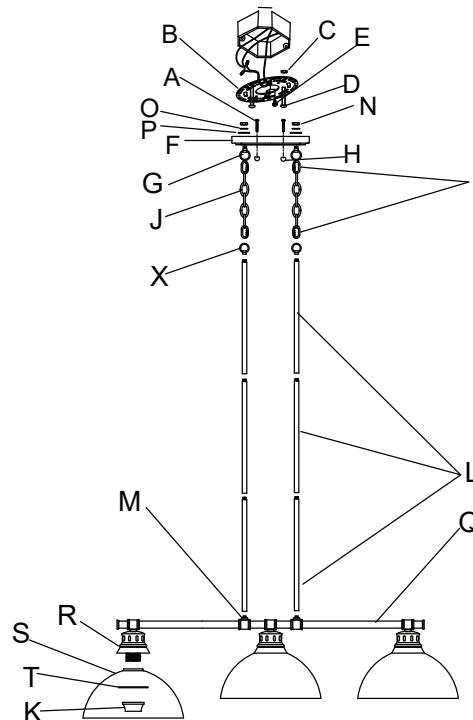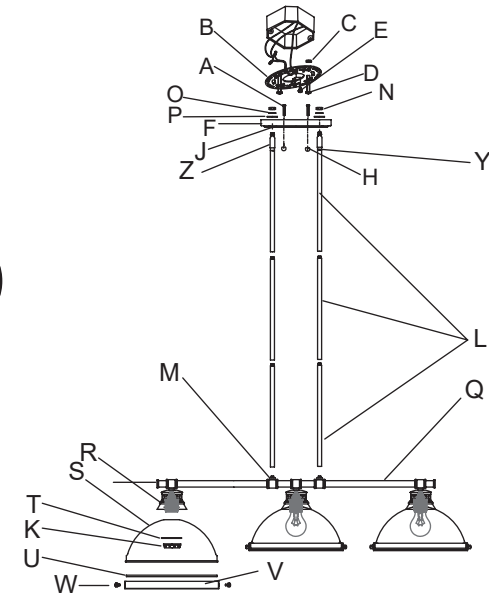

(2)

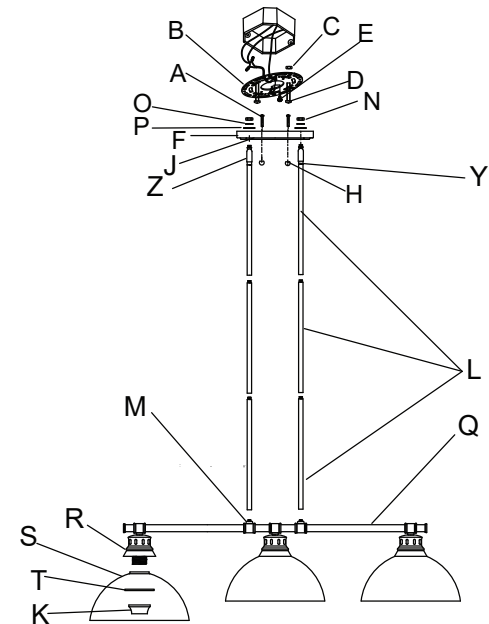

Assembly Instructions

ENGLISH

For Customer Service, contact the place of purchase to arrange for replacement parts.

IMPORTANT:

- All installation work should be done by accredited professional.
- Shut off power supply at fuse or circuit breaker!
- Use only the specified bulbs. Do not exceed the maximum wattage!

Assembly Instructions:

PREPARING FOR INSTALLATION

Carefully remove the new fixture from the carton as well as the yellow bag that holds all of the parts. See the important notes above. Shut off power at the circuit breaker and remove old fixture from wall, including the old mounting strap. PLEASE NOTE: This fixture may be mounted with chains & rods or as a rods-only fixture. Please decide how you would like the fixture to be hung and follow the corresponding instructions in step 4. 1. Mounting strap (B) contains threaded holes. Two mounting screws (A) should be attached to the mounting strap (B). You may need to tighten nuts (C) that hold these screws in place. Place mounting strap (B) over the junction box so that mounting screws (A) are vertical, and in alignment with the hole locations on the fixture's canopy (F). 2. Secure mounting strap (B) to the junction box with mounting screws (D) and a screwdriver. Tighten the screws securely.

ASSEMBLING THE FIXTURE

3. Rods (L) are on the fixture's wires, but not connected to the fixture. By measuring, determine the correct number of rods needed for proper hanging height. There are 3 optional 12-inch rods (L). To lengthen the fixture, add additional rods. If additional rods are needed, contact the place of purchase to order. Slide any excess rods off the fixture's wires to discard. Thread the wires through the rods and pull the wires until taut before threading the rods together. Thread bottom rod (L) onto the post (M) at the top of the fixture's body (Q). 4a. Decide whether you would like to hang the fixture with chain and rods or just rods. If you are going to use the included chain, twist the top rod (L) onto the threads of the top loop (X). Secure the canopy loop (G) to the canopy by tightening the hex nut (N) over spacers (O and P). Pull the fixture's wires through the top loop (X). The fixture includes 1 foot of chain. By measuring, determine the correct number of chain links needed for proper hanging height. If necessary, use a pair of pliers to open and remove any excess chain (J). Attach one chain connector (I) to each end of the chain (J). Connect one chain connector to the top loop (X). Twist the side lock to secure the chain connector. Feed the fixture's wires up through the chain (every three links or so), pulling the wires until taut. Hook the free chain connector (K) to the canopy loop (G) before closing the side lock of the chain connector. 4b. If you are hanging with rods only, secure swivel post (Z) to the canopy by tightening hex nut (N) over spacers (O and P). Twist the top rod (L) into the threads of the swivel post (Z). Lock the rod in place by twisting screws (Y). Pull the fixture's wires through the top of the canopy (F).

CONNECTING THE WIRES

5. Have an assistant support the fixture's weight while completing the wiring. Refer to the wiring diagram and attach the fixture's wires to the power supply wires from the junction box. Connect Hot to Hot (transparent wire with black inner thread, black, or smooth wire) Neutral to Neutral (transparent wire with white inner thread, white, or ribbed wire), and Ground to Ground (transparent wire with green inner thread, green wire, or copper). Twist the ends of the wire

pairs together, and then twist on a wire connector. Make sure all twists are in the same direction. If there is no house ground wire coming from the junction box, locate the ground screw (E) on the mounting bracket/mounting strap and wrap the fixture's ground wire around the ground screw. Use a screwdriver to tighten the top of the ground screw (E) onto the wires and into the mounting bracket/mounting strap. Tuck the wires into the junction box.

FINISHING THE INSTALLATION

PLEASE NOTE: TO INSTALL USING METAL SHADE REFER TO DIAGRAM (1): 6. Push canopy (F) up to cover mounting strap (B) so that mounting screws (A) protrude through the holes in the canopy (F). Tightly thread deco nuts (H) onto the exposed threads of mounting screws (A). 7. Hold shades (S) over sockets (R) of the fixture's body (Q) and secure in place with spacers (T) and socket rings (K). Install light bulbs (not provided) in accordance with the fixture's specifications. Do not exceed the maximum wattage. 8. Place diffusers (U) into metal rings (V). Raise metal rings (V) up beneath shades (S) and twist screws (W) into each screw hole of metal rings (V). Twist until secure. Your installation is now complete. Turn on the power and test the fixture. TO INSTALL USING GLASS SHADE REFER TO DIAGRAM (2): 6. Push canopy (F) up to cover mounting strap (B) so that mounting screws (A) protrude through the holes in the canopy (F). Tightly thread deco nuts (H) onto the exposed threads of mounting screws (A). 7. Hold shades (S) over sockets (R) of the fixture's body (Q) and secure in place with spacers (T) and socket rings (K). Install light bulbs (not provided) in accordance with the fixture's specifications. Do not exceed the maximum wattage. Your installation is now complete. Turn on the power and test the fixture.

FRANÇAIS

Pour le service client, contactez le lieu d'achat pour organiser les pièces de rechange.

• IMPORTANTE

- Tous les travaux d'installation doivent être effectués par un professionnel accrédité.
- Coupez l'alimentation électrique au fusible ou au disjoncteur!
- Utilisez uniquement les ampoules spécifiées. Ne dépassez pas la puissance maximale!

Instructions de montage:

PRÉPARATION À L'INSTALLATION

Retirez soigneusement le nouveau luminaire du carton ainsi que le sac jaune contenant toutes les pièces. Voir les notes importantes ci-dessus. Coupez l'alimentation au disjoncteur et retirez l'ancien appareil du mur, y compris l'ancienne sangle de montage. VEUILLEZ NOTER : Ce luminaire peut être monté avec des chaînes et des tiges ou comme un luminaire à tiges uniquement. Veuillez décider comment vous souhaitez suspendre le luminaire et suivez les instructions correspondantes à l'étape 4. 1. La sangle de montage (B) contient des trous filetés. Deux vis de montage (A) doivent être fixées à la sangle de montage (B). Vous devrez peut-être serrer les écrous (C) qui maintiennent ces vis en place. Placez la sangle de montage (B) sur la boîte de jonction de manière à ce que les vis de montage (A) soient verticales et alignées avec les emplacements des trous sur le couvercle du luminaire (F). 2. Fixez la sangle de montage (B) à la boîte de jonction à l'aide des vis de montage (D) et d'un tournevis. Serrez fermement les vis.

MONTAGE DU FIXTURE

3. Les tiges (L) sont sur les fils du luminaire, mais ne sont pas connectées au luminaire. En mesurant, déterminez le nombre correct de tiges nécessaires pour une bonne hauteur de suspension. Il y a 3 tiges de 12 pouces en option (L). Pour allonger le luminaire, ajoutez des tiges supplémentaires. Si des tiges supplémentaires sont nécessaires, contactez le lieu d'achat pour commander. Faites glisser les tiges en excès des fils du luminaire pour les jeter. Enfiler les fils à travers les tiges et tirer les fils jusqu'à ce qu'ils soient tendus avant d'enfiler les tiges ensemble. Vissez la tige inférieure (L) sur le poteau (M) en haut du corps du luminaire (Q). 4a. Décidez si vous souhaitez accrocher le luminaire avec une chaîne et des tiges ou simplement des tiges. Si vous comptez utiliser la chaîne incluse, tournez la tige supérieure (L) sur les filets de la boucle supérieure (X). Fixez la boucle de la verrière (G) à la verrière en serrant l'écrou hexagonal (N) sur les entretoises (O et P). Tirez les fils du luminaire à travers la boucle supérieure (X). Le luminaire comprend 1 pied de chaîne. En mesurant, déterminez le nombre correct de maillons de chaîne nécessaires pour une hauteur de suspension appropriée. Si nécessaire, utilisez une paire de pinces pour ouvrir et retirer tout excès de chaîne (J). Attachez un connecteur de chaîne (I) à chaque extrémité de la chaîne (J). Connectez un connecteur de chaîne à la boucle supérieure (X). Tournez le verrou latéral pour fixer le connecteur de chaîne. Faites passer les fils du luminaire à travers la chaîne (tous les trois maillons environ), en tirant les fils jusqu'à ce qu'ils soient tendus. Accrochez le connecteur de chaîne libre (K) à la boucle du toit (G) avant de fermer le verrou latéral du connecteur de chaîne. 4b. Si vous accrochez uniquement avec des tiges, fixez le poteau pivotant (Z) à l'auvent en serrant l'écrou hexagonal (N) sur les entretoises (O et P). Tournez la tige supérieure (L) dans les filets du poteau pivotant (Z). Verrouillez la tige en place en tournant les vis (Y). Tirez les fils du luminaire à travers le haut de la verrière (F).

CONNEXION DES FILS

5. Demandez à un assistant de supporter le poids de l'appareil pendant le câblage. Reportez-vous au schéma de câblage et attachez les fils du luminaire aux fils d'alimentation de la boîte de jonction. Connectez chaud à chaud (fil transparent avec fil intérieur noir, fil noir ou fil lisse) Neutre à neutre (fil transparent avec fil intérieur blanc, fil blanc ou nervuré) et terre à terre (fil transparent avec fil intérieur vert, fil vert, ou cuivre). Torsadez les extrémités des paires de fils ensemble, puis torsadez un connecteur de fil. Assurez-vous que toutes les torsions sont dans la même direction. S'il n'y a pas de fil de terre de la maison provenant de la boîte de jonction, localisez la vis de terre (E) sur le support de montage/la sangle de montage et enroulez le fil de terre du luminaire autour de la vis de terre. Utilisez un tournevis pour serrer le haut de la vis de mise à la terre (E) sur les fils et dans le support de montage/la sangle de montage. Rentrez les fils dans la boîte de jonction.

FIN DE L'INSTALLATION

VEUILLEZ NOTER : POUR L'INSTALLATION AVEC UN ABAT-JOUR EN MÉTAL, CONSULTEZ LE SCHÉMA (1) : 6. Poussez le couvercle (F) vers le haut pour couvrir la sangle de montage (B) de sorte que les vis de montage (A) dépassent des trous du couvercle (F). Vissez fermement les écrous décoratifs (H) sur les filetages exposés des vis de montage (A). 7. Maintenez les abat-jour (S) sur les douilles (R) du corps du luminaire (Q) et fixez-les en place avec des entretoises (T) et des bagues de douille (K). Installez les ampoules (non fournies) conformément aux spécifications du luminaire. Ne dépassez pas la puissance maximale. 8. Placez les diffuseurs (U) dans les anneaux métalliques (V). Soulevez les anneaux métalliques (V) sous les abat-jour (S) et tournez les vis (W) dans chaque trou de vis des anneaux métalliques (V). Tournez jusqu'à ce qu'elles soient bien fixées. Votre installation est maintenant terminée. Mettez l'appareil sous tension et testez-

Assembly Instructions

le. POUR INSTALLER AVEC UN ABAT-JOUR EN VERRE, CONSULTEZ LE SCHÉMA (2) : 6. Poussez le couvercle (F) vers le haut pour couvrir la sangle de montage (B) de sorte que les vis de montage (A) dépassent des trous du couvercle (F). Vissez fermement les écrous décoratifs (H) sur les filetages exposés des vis de montage (A). 7. Maintenez les abat-jour (S) sur les douilles (R) du corps du luminaire (Q) et fixez-les en place avec des entretoises (T) et des bagues de douille (K). Installez les ampoules (non fournies) conformément aux spécifications du luminaire. Ne dépassez pas la puissance maximale. Votre installation est maintenant terminée. Mettez l'appareil sous tension et testez-le.

ESPAÑOL

Para obtener servicio al cliente, comuníquese con el lugar de compra para solicitar piezas de repuesto.

• IMPORTANTE:

- Todo el trabajo de instalación debe ser realizado por un profesional acreditado.
- ¡Apague el suministro de electricidad en el fusible o disyuntor!
- Utilice solo las bombillas especificadas. ¡No exceda la potencia máxima!

Instrucciones de montaje:

PREPARACIÓN PARA LA INSTALACIÓN

Retire con cuidado el nuevo accesorio de la caja, así como la bolsa amarilla que contiene todas las piezas. Vea las notas importantes arriba. Apague la energía en el disyuntor y retire el artefacto viejo de la pared, incluyendo la correa de montaje vieja. **TENGA EN CUENTA:** Este accesorio se puede montar con cadenas y varillas o como un accesorio solo de varillas. Por favor, decida cómo le gustaría colgar el dispositivo y siga las instrucciones correspondientes en el paso 4. 1. La correa de montaje (B) contiene orificios roscados. Se deben colocar dos tornillos de montaje (A) en la correa de montaje (B). Es posible que deba apretar las tuercas (C) que sujetan estos tornillos en su lugar. Coloque la correa de montaje (B) sobre la caja de conexiones de modo que los tornillos de montaje (A) queden verticales y alineados con las ubicaciones de los orificios en la cubierta del dispositivo (F). 2. Asegure la correa de montaje (B) a la caja de conexiones con tornillos de montaje (D) y un destornillador. Apriete bien los tornillos.

MONTAJE DEL APARATO

3. Las varillas (L) están en los cables del dispositivo, pero no están conectadas al dispositivo. Midiendo, determine el número correcto de varillas necesarias para una altura de suspensión adecuada. Hay 3 varillas opcionales de 12 pulgadas (L). Para alargar el accesorio, agregue varillas adicionales. Si se necesitan varillas adicionales, comuníquese con el lugar de compra para realizar el pedido. Deslice cualquier exceso de varillas de los cables del accesorio para desecharlo. Pase los cables a través de las varillas y tire de los cables hasta que estén tensos antes de enhebrar las varillas. Enrosque la varilla inferior (L) en el poste (M) en la parte superior del cuerpo del accesorio (Q). 4a. Decida si le gustaría colgar el accesorio con cadena y varillas o simplemente con varillas. Si va a utilizar la cadena incluida, gire la varilla superior (L) en los hilos del bucle superior (X). Asegure el lazo de la capota (G) a la capota apretando la tuerca hexagonal (N) sobre los espaciadores (O y P). Pase los cables del dispositivo a través del bucle superior (X). El accesorio incluye 1 pie de cadena. Midiendo, determine el número correcto

de eslabones de cadena necesarios para una altura de suspensión adecuada. Si es necesario, use un par de alicates para abrir y quitar cualquier exceso de cadena (J). Conecte un conector de cadena (I) a cada extremo de la cadena (J). Conecte un conector de cadena al bucle superior (X). Gire el bloqueo lateral para asegurar el conector de cadena. Pase los cables del accesorio a través de la cadena (cada tres eslabones aproximadamente), tirando de los cables hasta que estén tensos. Enganche el conector de cadena libre (K) al bucle de la capota (G) antes de cerrar el bloqueo lateral del conector de cadena. 4b. Si está colgando solo con varillas, asegure el poste giratorio (Z) al dosel apretando la tuerca hexagonal (N) sobre los espaciadores (O y P). Gire la varilla superior (L) en las roscas del poste giratorio (Z). Bloquee la varilla en su lugar girando los tornillos (Y). Pase los cables del accesorio a través de la parte superior del dosel (F).

CONECTANDO LOS CABLES

5. Haga que un asistente apoye el peso del dispositivo mientras completa el cableado. Consulte el diagrama de cableado y conecte los cables del dispositivo a los cables de la fuente de alimentación de la caja de conexiones. Conecte Vivo a Vivo (cable transparente con rosca interior negra, cable negro o liso) Neutro a Neutro (cable transparente con rosca interior blanca, cable blanco o estriado) y Tierra a Tierra (cable transparente con rosca interior verde, cable verde , o cobre). Tuerza los extremos de los pares de cables y luego gírelos en un conector de cables. Asegúrese de que todos los giros estén en la misma dirección. Si no hay un cable de tierra de la casa proveniente de la caja de conexiones, ubique el tornillo de tierra (E) en el soporte de montaje / correa de montaje y enrolle el cable de tierra del dispositivo alrededor del tornillo de tierra. Utilice un destornillador para apretar la parte superior del tornillo de tierra (E) en los cables y en el soporte de montaje / correa de montaje. Meta los cables en la caja de conexiones.

TERMINANDO LA INSTALACIÓN

TENGA EN CUENTA: PARA INSTALAR CON PANTALLA DE METAL, CONSULTE EL DIAGRAMA (1): 6. Empuje la cubierta (F) hacia arriba para cubrir la correa de montaje (B) de modo que los tornillos de montaje (A) sobresalgan a través de los orificios en la cubierta (F). Enrosque firmemente las tuercas decorativas (H) en las roscas expuestas de los tornillos de montaje (A). 7. Sostenga las pantallas (S) sobre los casquillos (R) del cuerpo de la luminaria (Q) y fíjelas en su lugar con espaciadores (T) y anillos de casquillo (K). Instale las bombillas (no incluidas) de acuerdo con las especificaciones de la luminaria. No exceda el vataje máximo. 8. Coloque los difusores (U) en los anillos de metal (V). Levante los anillos de metal (V) por debajo de las pantallas (S) y gire los tornillos (W) en cada orificio de tornillo de los anillos de metal (V). Gírelos hasta que queden seguros. La instalación ya está completa. Encienda la luminaria y pruebe la luminaria. **PARA INSTALAR CON PANTALLA DE VIDRIO,** CONSULTE EL DIAGRAMA (2): 6. Empuje la cubierta (F) hacia arriba para cubrir la correa de montaje (B) de modo que los tornillos de montaje (A) sobresalgan a través de los orificios de la cubierta (F). Enrosque firmemente las tuercas decorativas (H) en las roscas expuestas de los tornillos de montaje (A). 7. Sostenga las pantallas (S) sobre los portalámparas (R) del cuerpo de la luminaria (Q) y fíjelas en su lugar con espaciadores (T) y anillos de portalámparas (K). Instale las bombillas (no incluidas) de acuerdo con las especificaciones de la luminaria. No exceda el vataje máximo. Su instalación ahora está completa. Encienda la energía y pruebe la luminaria.