


Thank You for Choosing Us for Your Lighting Needs!

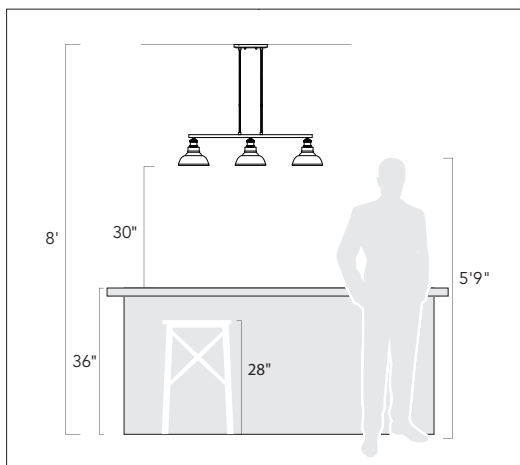

Pendants & Linear Pendants Above a Kitchen Island


Center a linear pendant over the island. If hanging pendants, use one pendant for every 24" of island. Fixtures should hang at least 30" above the countertop.

Pendentifs et pendentifs linéaires au-dessus d'un îlot de cuisine

Centrez un pendentif linéaire sur l'île. Si des pendentifs suspendus, utilisez un pendentif pour chaque 24 po d'îlot. Les luminaires doivent être suspendus à au moins 30 po au-dessus du comptoir.

Colgantes y colgantes lineales sobre una isla de cocina

Centre un colgante lineal sobre la isla. Si cuelga colgantes, use un colgante por cada 24" de isla. Los accesorios deben colgar al menos 30" por encima de la encimera.

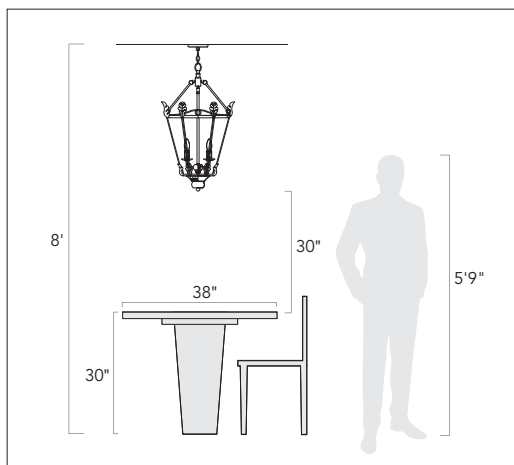

Pendants & Chandeliers Above a Dining Room Table


Fixtures should stay at least 30" above the table. Use a fixture that is 12" narrower than the width of the table.

Pendentifs et lustres au-dessus d'une table de salle à manger

Les luminaires doivent rester au moins 30 po au-dessus de la table. Utilisez un luminaire de 12 po plus étroit que la largeur de la table.

Colgantes y candelabros sobre una mesa de comedor

Los accesorios deben permanecer al menos 30" por encima de la mesa. Use un accesorio que sea 12" más largo que el ancho de la mesa.

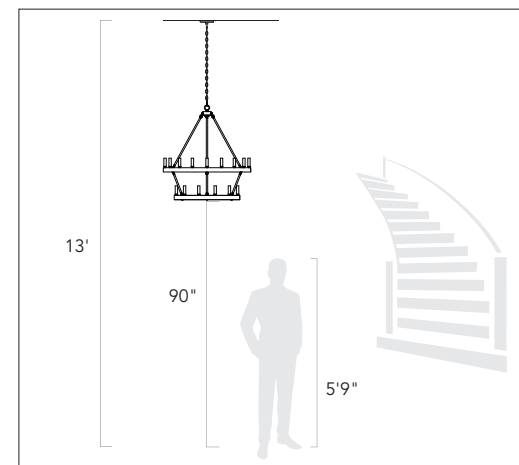

Pendants and Chandeliers in Open Areas

The bottom should hang at least 7.5 feet from the floor. Allow clearance for any opening doors.

Pendentifs et lustres dans les zones ouvertes

Le fond doit pendre au moins 7,5 pieds du sol. Laissez le dégagement pour toute porte qui s'ouvre.

Colgantes y candelabros en áreas abiertas

La base debe colgar al menos a 7.5 pies del piso. Deje espacio libre para las puertas que se abran.

We appreciate your business and hope you love your new light!

Great lighting can add value and enhance the look of your home. To ensure the best lighting in your space, remember to layer your lighting. This ensures that your space will have both task and ambient lighting. Coordinating fixtures like sconces, flush mounts, and pendants can help you meet your layered lighting needs and reinforce your desired aesthetic. Install the lights with dimmers that allow you to control the level of light output at any given moment.

Get function and style! Browse our site for coordinating lights and expert lighting advice.

Nous apprécions votre entreprise et espérons que vous aimerez votre nouvelle lumière!

Un bon éclairage peut ajouter de la valeur et rehausser l'apparence de votre maison. Pour assurer le meilleur éclairage de votre espace, pensez à superposer votre éclairage. Cela garantit que votre espace aura à la fois un éclairage de tâche et un éclairage ambiant. Les luminaires coordonnés tels que les appliques, les supports affleurants et les pendentifs peuvent vous aider à répondre à vos besoins d'éclairage en couches et à renforcer l'esthétique souhaitée. Installez les lumières avec des gradateurs qui vous permettent de contrôler le niveau de sortie de lumière à tout moment.

Obtenez fonctionnalité et style! Parcourez notre site pour coordonner les lumières et les conseils d'experts en éclairage.

¡Apreciamos su negocio y esperamos que le guste su nueva luz!

Buena iluminación puede agregar valor y mejorar el aspecto de su hogar. Para garantizar la mejor iluminación en su espacio, recuerde colocar su iluminación en capas. Esto asegura que su espacio tendrá iluminación ambiental y de trabajo. La coordinación de accesorios como apliques, montajes empotrados y colgantes puede ayudar a satisfacer sus necesidades de iluminación en capas y reforzar la estética deseada. Instale las luces con atenuadores que le permitan controlar el nivel de salida de luz en cualquier momento.


¡Obtén funcionalidad y estilo! Explore nuestro sitio para coordinar luces y consejos de expertos en iluminación.

Assembly Instructions

How to Identify the Fixture's Wires

Comment identifier les fils du luminaire

Cómo identificar los cables del dispositivo

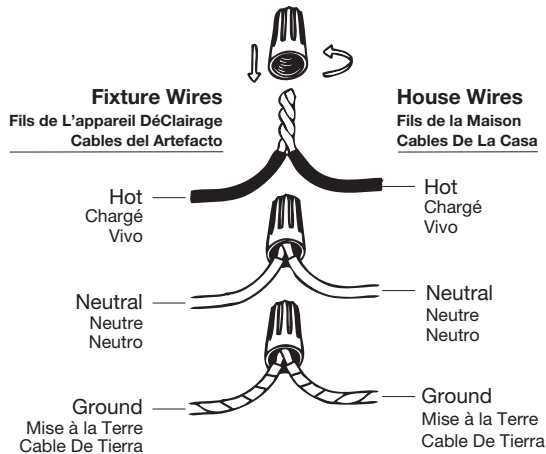

Hot: Smooth, Black, or Transparent with Black Inner Thread

Chargé: Lisse, noir ou transparent avec filetage intérieur noir

Vivo: Suave, negro o transparente con hilo interior negro

Neutral: Ribbed, White or Transparent with White Inner Thread


Neutre: Côtelé, blanc ou transparent avec filetage intérieur blanc

Neutro: Acanalado, blanco o transparente con hilo interior blanco

Ground: Copper, Bare Metal, Green, or Transparent Inner Thread

Mise à la Terre: Filetage intérieur en cuivre, métal nu, vert ou transparent

Cable De Tierra: Rosca interior de cobre, metal desnudo, verde o transparente

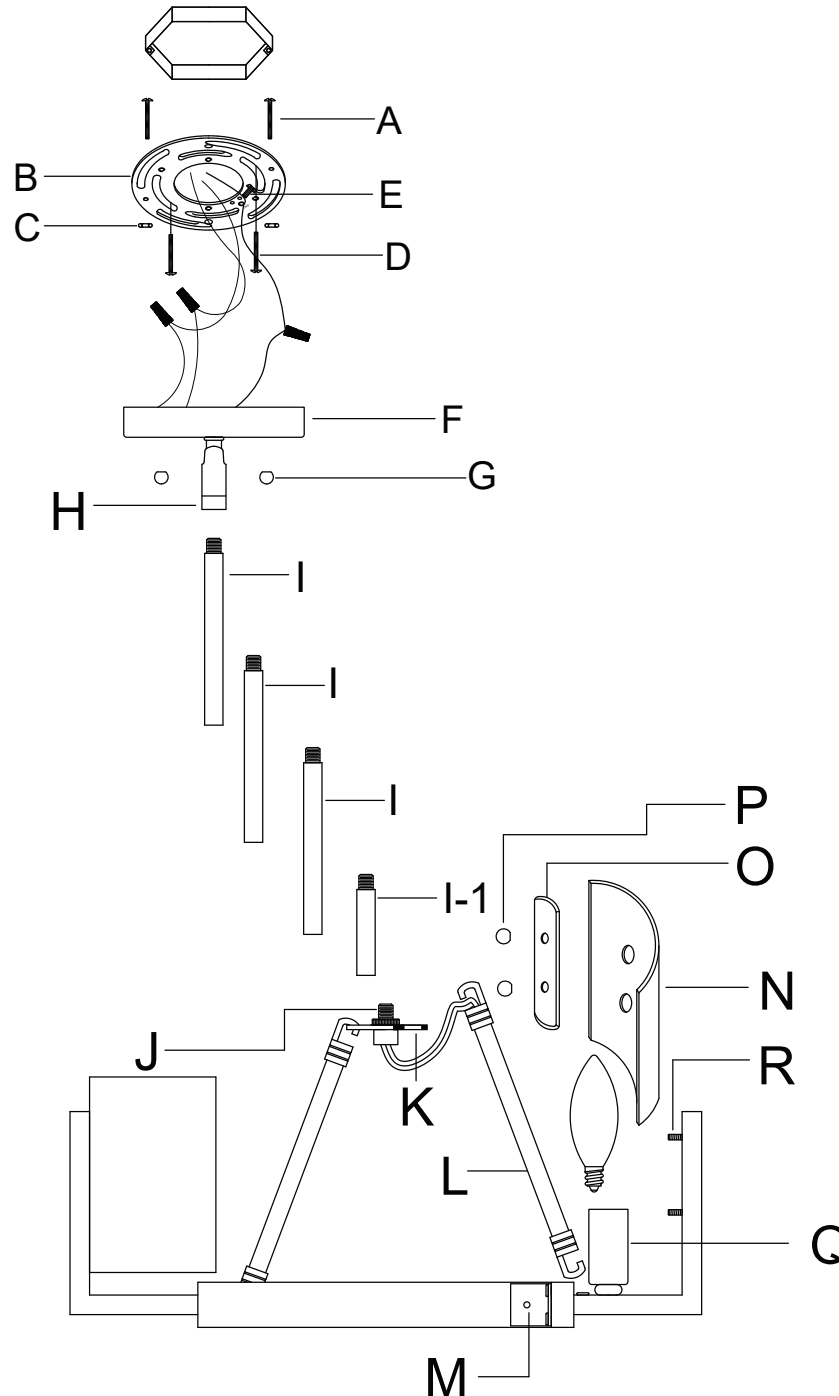

Get help, quick tips,
and explore curated
content



Assembly Instructions

ENGLISH

For Customer Service, contact the place of purchase to arrange for replacement parts.

IMPORTANT:

- All installation work should be done by accredited professional.
- Shut off power supply at fuse or circuit breaker!
- Use only the specified bulbs. Do not exceed the maximum wattage!

Assembly Instructions:

PREPARING FOR INSTALLATION

Carefully remove the new fixture from the carton as well as the yellow bag that holds all of the parts. See the important notes above. Shut off power at the circuit breaker and remove old fixture from wall, including the old mounting strap. 1. From the parts bag remove the mounting strap (B) assembly. Mounting strap (B) contains several threaded holes. Two sets of mounting screws (A & D) should be attached to mounting strap (B). You may need to tighten nuts (C) that hold mounting screws (A) in place. If the screws are not attached, please hold canopy (F) up to mounting strap (B). Line up the holes in canopy (F) with the holes in mounting strap (B), insert mounting screws (A) into the holes in mounting strap (B) so that mounting screws (A) protrude through the holes in canopy (F). Mounting screws (A) are long, so please test the canopy against the mounting strap to see how far you should insert the screws. Tighten nuts (C) onto mounting screws (A) to hold the screws in place. 2. Pull house wires through the center of the mounting strap (B). Place mounting strap (B) over the junction box and secure in place with mounting screws (D). Tighten the screws securely with a screwdriver.

ASSEMBLING THE FIXTURE

3. Turn fixture frame so that the sockets (Q) are pointed down or up. Attach rods (L) to the holes found on post (K) and rings (M) of the fixture body. Pass the fixture wires from the fixture body up one of the rods (L) through the post (J). If swivel (H) is separated from canopy (F), lock swivel (H) into canopy (F) using the hex nut that is at the top of swivel (H). Measure to determine the correct number of rods (L) needed for proper hanging height. To shorten the fixture, slide the desired number of excess rods off. If additional rods are needed, please contact the place of purchase to order more. Feed the fixture wires from post (J) through desired rods (L), swivel (H), and canopy (F). Pull the wires until taut. Thread together rods (L) to secure. Thread bottom rod onto post (J). Pull the wires until taut. Thread top rod into swivel (H) to secure the rods (L) to the canopy (F). Trim the wires to the desired length plus 8 to 10 inches.

CONNECTING THE WIRES

4. Have an assistant support the fixture's weight while completing the wiring. Refer to the wiring diagram and attach the fixture's wires to the power supply wires from the junction box. Attach the fixture's wires to the power supply wires from the junction box. Connect Hot to Hot (transparent wire with black inner thread, black, or smooth wire) Neutral to Neutral (transparent wire with white inner thread, white, or ribbed wire), and Ground to Ground (transparent wire with green inner thread, green wire, or copper). Twist the ends of the wire pairs together, and then twist on a wire connector. Make sure all twists are in the same direction. If there is no house ground wire coming from the junction box, locate ground screw (E) on the mounting bracket/mounting strap and wrap the fixture's ground wire around the ground screw. Use a screwdriver to tighten the top of ground screw (E) onto the wires and into the mounting

bracket/mounting strap. Tuck the wires into the junction box.

FINISHING THE INSTALLATION

5. Lift canopy (F) up to the ceiling so that mounting screws (A) protrude through the holes in the canopy (F). Tightly thread deco nuts (G) onto the exposed threads of mounting screws (A) until canopy (F) is snug against the ceiling. Attach glass panels (N) and iron bracket (O) to the fixture by aligning holes and holding against screws (R) found on the fixture arms until screws protrude out from the holes in the glass panels (N) and iron bracket (O). Secure glass panels (N) and iron bracket (O) to fixture arms using deco nuts (P). Thread until secure. 6. Install light bulbs (not included) into sockets (Q) in accordance with the fixture's specifications. Do not exceed maximum recommended wattage. Your installation is now complete. Turn on the power and test the fixture.

FRANÇAIS

Pour le service client, contactez le lieu d'achat pour organiser les pièces de rechange.

• IMPORTANTE

- Tous les travaux d'installation doivent être effectués par un professionnel accrédité.
- Coupez l'alimentation électrique au fusible ou au disjoncteur!
- Utilisez uniquement les ampoules spécifiées. Ne dépassez pas la puissance maximale!

Instructions de montage:

PRÉPARATION À L'INSTALLATION

Retirez soigneusement le nouveau luminaire du carton ainsi que le sac jaune contenant toutes les pièces. Voir les notes importantes ci-dessus. Coupez l'alimentation au disjoncteur et retirez l'ancien appareil du mur, y compris l'ancienne sangle de montage. 1. Retirez l'ensemble de la sangle de montage (B) du sac de pièces. La sangle de montage (B) contient plusieurs trous filetés. Deux jeux de vis de montage (A et D) doivent être fixés à la sangle de montage (B). Vous devrez peut-être serrer les écrous (C) qui maintiennent les vis de montage (A) en place. Si les vis ne sont pas fixées, maintenez le capot (F) contre la sangle de montage (B). Alignez les trous du capot (F) avec les trous de la sangle de montage (B), insérez les vis de montage (A) dans les trous de la sangle de montage (B) de sorte que les vis de montage (A) dépassent des trous du capot (F). Les vis de montage (A) sont longues, veuillez donc tester le capot contre la sangle de montage pour voir jusqu'où vous devez insérer les vis. Serrez les écrous (C) sur les vis de montage (A) pour maintenir les vis en place. 2. Faites passer les fils électriques de la maison par le centre de la sangle de montage (B). Placez la sangle de montage (B) sur la boîte de jonction et fixez-la en place avec les vis de montage (D). Serrez fermement les vis avec un tournevis.

MONTAGE DU FIXTURE

3. Tournez le cadre du luminaire de manière à ce que les douilles (Q) soient orientées vers le bas ou vers le haut. Fixez les tiges (L) aux trous situés sur le poteau (K) et les anneaux (M) du corps du luminaire. Faites passer les fils du luminaire depuis le corps du luminaire vers l'une des tiges (L) à travers le poteau (J). Si le pivot (H) est séparé de la verrière (F), verrouillez le pivot (H) dans la verrière (F) à l'aide de l'écrou hexagonal qui se trouve en haut du pivot

(H). Mesurez pour déterminer le nombre correct de tiges (L) nécessaires pour une hauteur de suspension appropriée. Pour raccourcir le luminaire, faites glisser le nombre souhaité de tiges en excès. Si des tiges supplémentaires sont nécessaires, veuillez contacter le lieu d'achat pour en commander davantage. Faites passer les fils du luminaire depuis le poteau (J) à travers les tiges souhaitées (L), le pivot (H) et la verrière (F). Tirez les fils jusqu'à ce qu'ils soient tendus. Enfilez les tiges (L) ensemble pour les fixer. Enfilez la tige inférieure sur le poteau (J). Tirez les fils jusqu'à ce qu'ils soient tendus. Enfilez la tige supérieure dans le pivot (H) pour fixer les tiges (L) à la verrière (F). Coupez les fils à la longueur souhaitée plus 8 à 10 pouces.

CONNEXION DES FILS

4. Demandez à un assistant de soutenir le poids du luminaire pendant que vous effectuez le câblage. Reportez-vous au schéma de câblage et fixez les fils du luminaire aux fils d'alimentation de la boîte de jonction. Fixez les fils du luminaire aux fils d'alimentation de la boîte de jonction. Connectez la phase à la phase (fil transparent avec filetage intérieur noir, fil noir ou lisse), le neutre à la neutre (fil transparent avec filetage intérieur blanc, fil blanc ou nervuré) et la terre à la terre (fil transparent avec filetage intérieur vert, fil vert ou cuivre). Torsadez les extrémités des paires de fils ensemble, puis torsadez un connecteur de fil. Assurez-vous que toutes les torsions sont dans la même direction. S'il n'y a pas de fil de terre de la maison provenant de la boîte de jonction, localisez la vis de terre (E) sur le support de montage/la sangle de montage et enroulez le fil de terre du luminaire autour de la vis de terre. Utilisez un tournevis pour serrer le haut de la vis de terre (E) sur les fils et dans le support de montage/la sangle de montage. Rentrez les fils dans la boîte de jonction.

FIN DE L'INSTALLATION

5. Soulevez le capot (F) jusqu'au plafond de façon à ce que les vis de montage (A) dépassent des trous du capot (F). Vissez fermement les écrous décoratifs (G) sur les filetages exposés des vis de montage (A) jusqu'à ce que le capot (F) soit bien ajusté contre le plafond. Fixez les panneaux de verre (N) et le support en fer (O) au luminaire en alignant les trous et en les maintenant contre les vis (R) situées sur les bras du luminaire jusqu'à ce que les vis dépassent des trous des panneaux de verre (N) et du support en fer (O). Fixez les panneaux de verre (N) et le support en fer (O) aux bras du luminaire à l'aide d'écrous décoratifs (P). Vissez jusqu'à ce qu'ils soient bien fixés. 6. Installez les ampoules (non fournies) dans les douilles (Q) conformément aux spécifications du luminaire. Ne dépassez pas la puissance maximale recommandée. Votre installation est maintenant terminée. Mettez l'appareil sous tension et testez-le.

ESPAÑOL

Para obtener servicio al cliente, comuníquese con el lugar de compra para solicitar piezas de repuesto.

• IMPORTANTE:

- Todo el trabajo de instalación debe ser realizado por un profesional acreditado.
- ¡Apague el suministro de electricidad en el fusible o disyuntor!
- Utilice solo las bombillas especificadas. ¡No exceda la potencia máxima!

Instrucciones de montaje:

Assembly Instructions

PREPARACIÓN PARA LA INSTALACIÓN

Retire con cuidado el nuevo accesorio de la caja, así como la bolsa amarilla que contiene todas las piezas. Vea las notas importantes arriba. Apague la energía en el disyuntor y retire el artefacto viejo de la pared, incluyendo la correa de montaje vieja. 1. Saque el conjunto de la correa de montaje (B) de la bolsa de piezas. La correa de montaje (B) contiene varios orificios roscados. Se deben colocar dos juegos de tornillos de montaje (A y D) en la correa de montaje (B). Es posible que deba ajustar las tuercas (C) que sujetan los tornillos de montaje (A) en su lugar. Si los tornillos no están colocados, sostenga la cubierta (F) contra la correa de montaje (B). Alinee los orificios de la cubierta (F) con los orificios de la correa de montaje (B), inserte los tornillos de montaje (A) en los orificios de la correa de montaje (B) de modo que los tornillos de montaje (A) sobresalgan a través de los orificios de la cubierta (F). Los tornillos de montaje (A) son largos, por lo que debe probar la cubierta contra la correa de montaje para ver hasta dónde debe insertar los tornillos. Apriete las tuercas (C) en los tornillos de montaje (A) para mantener los tornillos en su lugar. 2. Pase los cables de la casa por el centro de la correa de montaje (B). Coloque la correa de montaje (B) sobre la caja de conexiones y fíjela en su lugar con los tornillos de montaje (D). Apriete los tornillos de forma segura con un destornillador.

MONTAJE DEL APARATO

3. Gire el marco de la luminaria de modo que los casquillos (Q) apunten hacia abajo o hacia arriba. Coloque las varillas (L) en los orificios que se encuentran en el poste (K) y los anillos (M) del cuerpo de la luminaria. Pase los cables de la luminaria desde el cuerpo de la luminaria hacia arriba por una de las varillas (L) a través del poste (J). Si el eslabón giratorio (H) está separado del dosel (F), bloquee el eslabón giratorio (H) en el dosel (F) utilizando la tuerca hexagonal que se encuentra en la parte superior del eslabón giratorio (H). Mida para determinar la cantidad correcta de varillas (L) necesarias para la altura de suspensión adecuada. Para acortar la luminaria, deslice la cantidad deseada de varillas sobrantes. Si necesita varillas adicionales, comuníquese con el lugar de compra para solicitar más. Pase los cables de la luminaria desde el poste (J) a través de las varillas deseadas (L), el eslabón giratorio (H) y el dosel (F). Tire de los cables hasta que estén tensos. Enrosque las varillas (L) para asegurarlas. Enrosque la varilla inferior en el poste (J). Tire de los cables hasta que estén tensos. Enrosque la varilla superior en el eslabón giratorio (H) para asegurar las varillas (L) al dosel (F). Corte los cables a la longitud deseada más entre 20 y 25 cm (8 a 10 pulgadas).

CONECTANDO LOS CABLES

4. Haga que un asistente sostenga el peso del artefacto mientras completa el cableado. Consulte el diagrama de cableado y conecte los cables del artefacto a los cables de suministro de energía de la caja de conexiones. Conecte los cables del artefacto a los cables de suministro de energía de la caja de conexiones. Conecte el cable caliente con el cable caliente (cable transparente con rosca interna negra, cable negro o liso), el cable neutro con el neutro (cable transparente con rosca interna blanca, cable blanco o acanalado) y la conexión a tierra con la conexión a tierra (cable transparente con rosca interna verde, cable verde o cobre). Tuerza los extremos de los pares de cables juntos y luego tuerza un conector de cable. Asegúrese de que todos los giros estén en la misma dirección. Si no hay un cable de tierra de la casa que salga de la caja de conexiones, ubique el tornillo de tierra (E) en el soporte de montaje/correa de montaje y envuelva el cable de tierra del artefacto alrededor del tornillo de tierra. Use un destornillador para ajustar la parte superior del tornillo de tierra (E) sobre los cables y dentro del soporte de montaje/correa de montaje. Meta los cables dentro de la caja de conexiones.

TERMINANDO LA INSTALACIÓN

5. Levante la cubierta (F) hasta el techo de manera que los tornillos de montaje (A) sobresalgan a través de los orificios de la cubierta (F). Enrosque firmemente las tuercas decorativas (G) en las roscas expuestas de los tornillos de montaje (A) hasta que la cubierta (F) quede ajustada contra el techo. Fije los paneles de vidrio (N) y el soporte de hierro (O) a la luminaria alineando los orificios y sujetándolos contra los tornillos (R) que se encuentran en los brazos de la luminaria hasta que los tornillos sobresalgan de los orificios de los paneles de vidrio (N) y el soporte de hierro (O). Fije los paneles de vidrio (N) y el soporte de hierro (O) a los brazos de la luminaria usando las tuercas decorativas (P). Enrosque hasta que queden firmes. 6. Instale las bombillas (no incluidas) en los portalámparas (Q) de acuerdo con las especificaciones de la luminaria. No exceda el vataje máximo recomendado. Su instalación ahora está completa. Encienda la luminaria y pruebe la luminaria.