


## Assembly Instructions


Item No: 2930 / 2934 / 2935

English


### DRAWING 1 - ASSEMBLY

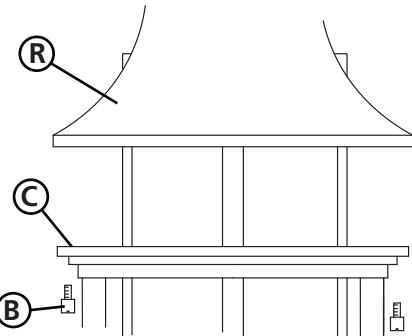


### DRAWING 2 - GLASS INSTALLATION

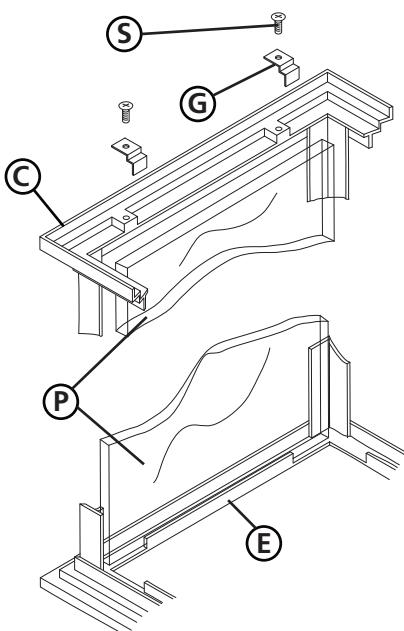

### DRAWING 2 - MOUNTING

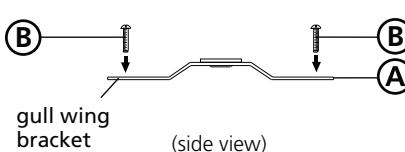

### DRAWING 2 - MOUNTING CONT.

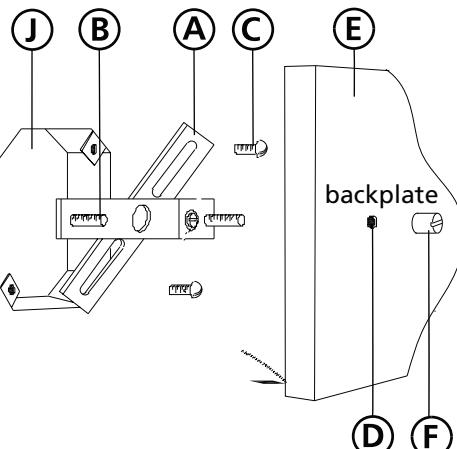

## start here

- Find a clear area in which you can work.
- Unpack fixture and glass from carton.
- Carefully review instructions prior to assembly.

1. To begin assembly and installation, it will first be necessary to remove the cage (C) from the roof (R) - see Drawing 1.  
 2. This is accomplished by removing the two slotted barrel knobs (B), under the roof edge on each sides of the fixture. When looking at it from the front.  
 3. After barrel knobs are removed cage (C) can be separated from the roof.  
 4. Now take the cage (C) and remove the screws (S) that hold the glass clips (G) in place - see Drawing 2. Make sure to place glass clips and screws in a safe place.  
 5. Now take a glass panel (P) and slip it into the cage (C). Slip bottom of glass behind brace (E) in bottom of cage. Now hold glass against inside of cage and replace glass clip and screws removed earlier to secure glass in cage. Repeat process for the remaining panels of glass.  
 6. It is recommended that the fixture be mounted to the wall prior to attaching the cage with the glass, to the roof. To accomplish this follow mounting instructions below.

1. Prepare gem strap (A) for mounting, by threading the two screws (B) provided into the back of the gull wing bracket on gem strap (A) - see Drawing 3.  
 • Be sure that holes into which the screws are threaded match the spacing of the mounting holes (D) in the back plate (E) - see Drawing 3 and 4.  
 3. Mount gem strap (A) to junction box (J) using two screws (C) **not provided**.

**Safety Warning:** read wiring and grounding instructions (I.S. 18) and any additional directions, Turn power supply off during installation. If new wiring is required, consult a qualified electrician or local authorities for code requirements.

1. Mount fixture by slipping the holes (D) in the backplate (E) over the screws (B) in the mounting strap (A) - see Drawing 4.  
 2. Hold fixture against wall and thread barrel knobs (F) onto end of screw (B) showing through the backplate (E). Tighten barrel knobs against backplate to secure fixture to wall.

\*Optional candle sleeves in Antique Nickel (AN) are available

## Instrucciones De Montaje

Numéro d'article: 2930 / 2934 / 2935

Spanish

## start here

## empezar aquí

- Encontrar un área clara en la que se puede trabajar.
- Desembale luminaria y el vidrio de la caja.
- Revise cuidadosamente las instrucciones antes del montaje.

1. Para comenzar el montaje y la instalación, primero será necesario quitar la jaula (C) del techo (R) - ver Dibujo 1.  
 2. Esto se logra removiendo los dos mandos ranurados del barril (B), debajo del borde del techo en cada lado del accesorio. Al mirarlo desde el frente.  
 3. Despues de retirar las perillas del cañón, la jaula (C) se puede separar del techo.  
 4. Ahora tome la jaula (C) y retire los tornillos (S) que sujetan los clips de vidrio (G) en su lugar - vea Dibujo 2. Asegúrese de colocar los clips de vidrio y los tornillos en un lugar seguro.  
 5. Ahora tome un panel de vidrio (P) y deslícelo en la jaula (C). Deslice el fondo del vidrio detrás de la abrazadera (E) en la parte inferior de la jaula. Ahora sostenga el cristal contra el interior de la jaula y reemplace el clip de vidrio y los tornillos retirados antes para asegurar el vidrio en la jaula. Repita el proceso para los restantes paneles de vidrio.  
 6. Se recomienda que el montaje se monte en la pared antes de fijar la jaula con el vidrio, al techo. Para lograr esto siga las instrucciones de montaje a continuación.

1. Préparer la sangle de gemme (A) pour le montage, en enfiler les deux vis (B) fournies à l'arrière du support d'aile de mouette sur la sangle de gemme (A) - voir Dessin 3.  
 • Assurez - vous que les trous dans lesquels les vis sont filetées correspondent à l 'espacement des trous de fixation (D) dans la plaque arrière (E) - voir Dessins 3 et 4.  
 3. Monter la sangle de gemme (A) sur la boîte de jonction (J) à l'aide des deux vis (C) non fournies.

**Advertencia de seguridad:** lea las instrucciones de cableado y conexión a tierra (I.S. 18) y cualquier dirección adicional. Apague la alimentación eléctrica durante la instalación. Si se requiere un nuevo cableado, consulte a una autoridad eléctrica o autoridades locales calificadas para obtener los requisitos de código.

1. Monte el aparato deslizando los agujeros (D) en la placa posterior (E) sobre los tornillos (B) de la correa de montaje (A) - vea Dibujo 4.  
 2. Sujete la fijación contra la pared y los mandos del tambor de rosca (F) en el extremo del tornillo (B) que muestra a través de la placa trasera (E). Apriete las perillas del barril contra la placa trasera para fijar el aparato a la pared.

\* Las fundas para velas opcionales en Antiguo Níquel (AN) están disponibles

## Les Instructions D'assemblage

Número del artículo: 2930 / 2934 / 2935

French

## start here

## commencez ici

- Trouvez un endroit clair dans lequel vous pouvez travailler.
- Déballez luminaire et de verre du carton.
- Examinez attentivement les instructions avant l'assemblage.

1. Pour commencer l'assemblage et l'installation, il faut d'abord retirer la cage (C) du toit (R) - voir Dessin 1.  
 2. Pour ce faire, retirez les deux boutons fendus (B), sous le bord du toit de chaque côté de l'appareil. Quand on le regarde de face.  
 3. Après avoir retiré les boutons du canon, la cage (C) peut être séparée du toit.  
 4. Prenez maintenant la cage (C) et retirez les vis (S) qui maintiennent les clips en verre (G) en place - voir Dessin 2. Assurez-vous de placer les clips et les vis dans un endroit sûr.  
 5. Prenez maintenant un panneau en verre (P) et glissez-le dans la cage (C). Glissez le fond du verre derrière l'entretoise (E) dans le bas de la cage. Maintenez maintenant le verre contre l'intérieur de la cage et remplacez le clip en verre et les vis retirées plus tôt pour fixer le verre dans la cage. Répéter le processus pour les autres panneaux de verre.  
 6. Il est recommandé que le montage soit monté sur le mur avant de fixer la cage avec le verre, au toit. Pour ce faire, suivez les instructions de montage ci-dessous.

1. Préparer la sangle de gemme (A) pour le montage, en enfiler les deux vis (B) fournies à l'arrière du support d'aile de mouette sur la sangle de gemme (A) - voir Dessin 3.  
 • Assurez - vous que les trous dans lesquels les vis sont filetées correspondent à l 'espacement des trous de fixation (D) dans la plaque arrière (E) - voir Dessins 3 et 4.  
 3. Monter la sangle de gemme (A) sur la boîte de jonction (J) à l'aide des deux vis (C) non fournies.

**Avertissement de sécurité:** lire les instructions de câblage et de mise à la terre (I.S. 18) et toutes les directions supplémentaires, Arrêter l'alimentation pendant l'installation. Si un nouveau câblage est nécessaire, consultez un électricien qualifié ou les autorités locales pour les exigences de code.


1. Montez le luminaire en faisant glisser les trous (D) de la plaque arrière (E) sur les vis (B) de la sangle de fixation (A) - voir Dessin 4.  
 2. Tenez la fixation contre le mur et les boutons du fût (F) sur l'extrémité de la vis (B) en traversant la plaque arrière (E). Serrer les boutons du canon contre la plaque arrière pour fixer le luminaire au mur.

\* Les bougies optionnelles en nickel antique (AN) sont disponibles


## I.S. 18 wiring grounding instructions

**SAFETY WARNING: READ WIRING AND GROUNDING INSTRUCTIONS (IS 18) AND ANY ADDITIONAL DIRECTIONS. TURN POWER SUPPLY OFF DURING INSTALLATION. IF NEW WIRING IS REQUIRED, CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN OR LOCAL AUTHORITIES FOR CODE REQUIREMENTS**


### Drawing 1 – Flush Mount

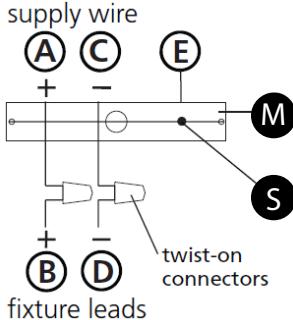

### Drawing 2 – Chain Hung

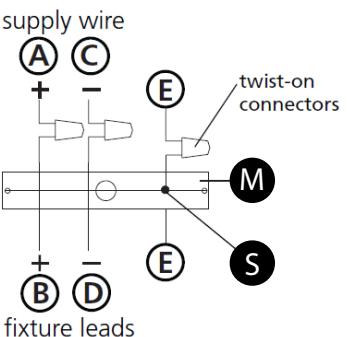

### Drawing 3 – Post-Mount

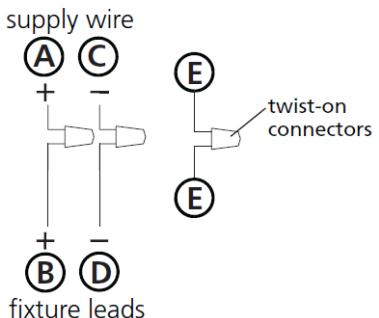

### wiring instructions

#### Indoor Fixtures

1. Connect positive supply wire (**A**) (typically black or the smooth, unmarked side of the two-conductor cord) to positive fixture lead (**B**) with appropriately sized twist on connector - see **Drawings 1 or 2**.
2. Connect negative supply wire (**C**) (typically white or the ribbed, marked side of the two-conductor cord) to negative fixture lead (**D**).
3. Please refer to the **grounding instructions** below to complete all electrical connections

#### Outdoor Fixtures

1. Connect positive supply wire (**A**) (typically black or the smooth unmarked side of the two-conductor cord) to positive fixture lead (**B**) with appropriately sized twist on connector – see **Drawings 2 or 3**.
2. Connect negative supply wire (**C**) (typically white or the ribbed, marked side of the two-conductor cord) to negative fixture lead (**D**).
3. Cover open end of connectors with silicone sealant to form a watertight seal.  
If installing a wall mount fixture, use caulk to seal gaps between the fixture mounting plate (backplate) and the wall. This will help prevent water from entering the outlet box. If the wall surface is lap siding, use caulk and a fixture mounting platform specially.
4. Please refer to the **grounding instructions** below to complete all electrical connections.

### grounding instructions

#### Flush Mount Fixtures

For positive grounding in a 3-wire electrical system, fasten the fixture ground wire (**E**) (typically copper or green plastic coated) to the fixture mounting strap (**M**) with the ground screw (**S**) - see **Drawing 1**.

Note: On straps for screw supported fixtures, first install the two mounting screws in strap. Any remaining tapped hole may be used for the ground screw.

#### Chain Hung Fixtures

Loop fixture ground wire (**E**) (typically copper or green plastic coated) under the head of the ground screw (**S**) on fixture mounting strap (**M**) and connect to the loose end of the fixture ground wire directly to the ground wire of the building system with appropriately sized twist-on connectors - see **Drawing 2**.

#### Post-Mount Fixtures

Connect fixture ground wire (**E**) (typically copper or green plastic coated) to power supply ground with appropriately sized twist-on connector inside post. Cover open end of connector with silicone sealant to form a watertight seal - see **Drawing 3**.

## I.S. 18 câblage échouage instructions

**AVERTISSEMENT DE SECURITE: LIRE CABLAGE ET INSTRUCTIONS DE MISE (IS 18), ET TOUTE AUTRE INSTRUCTION. COUPER L'ALIMENTATION ELECTRIQUE PENDANT L'INSTALLATION. SI DE NOUVELLES CABLAGE N'EST NÉCESSAIRE, CONSULTEZ UN ELECTRICIEN QUALIFIÉ OU AUTORITES LOCALES POUR EXIGENCES DU CODE.**

### instructions de câblage

#### Luminaires Itériens

1. Brancher le fil d'alimentation positif (**A**) (généralement noir ou, côté lisse banalisée de la corde à deux conducteurs) à pôle de fixation positive (**B**) avec la torsion de taille appropriée sur le connecteur – **Voir Schéma 1 ou 2**.
2. Connecter le fil d'alimentation négatif (**C**) (généralement blanc ou l', côté marqué nervurée du fil à deux conducteurs) au conducteur négatif de l'appareil (**D**).
3. S'il vous plaît se référer à la **mise à la terre instructions** ci-dessous pour terminer toutes les connexions électriques.

#### Luminaires Extérieurs

1. Brancher le fil d'alimentation positif (**A**) (généralement noir ou le côté lisse banalisée de la corde à deux conducteurs) à plomb de fixation positive (**B**) avec la torsion approrpiately taille du connecteur – **Voir Schéma 2 ou 3**.
2. Connecter le fil d'alimentation négatif (**C**) (généralement blanc ou l', côté marqué nervurée du fil à deux conducteurs) au conducteur négatif de l'appareil (**D**).
3. Couvrir extrémité ouverte de connecteurs avec du silicone pour former un joint étanche à l'eau.  
Si l'installation d'un luminaire de montage mural, utiliser calfeutrage pour sceller l'espace entre la plaque de montage de fixation (plaqué arrière) et la paroi. Cela aidera à empêcher l'eau de pénétrer dans le boc sortie. Si la surface du mur est bardage à clin, utiliser caldeutrage et une plate-forme de montage d'appareils spécialement.
4. S'il vous plaît se réferrer aux instructions ci-dessous pour terminer la terre toutes les connexions électriques.

### instructions de mise

#### Montage Encastré Fixtures

Pour la terre positive dans un système électrique à 3 fils, fixez le fil de terre du luminaire (**E**) (généralement en cuivre ou vert recouvert de plastique) à la sangle de fixation de fixation (**M**) avec la vis de terre (**S**) – **Voir Schéma 1**.

Remarque: Sur les sangles pour les appareils pris en charge à vis, installez d'abord les deux vis de fixation à sangle. Tout trou taraudé restante peut être utilisée pour la vis de terre.

#### Chaîne Accroché Luminaires

Boucle fil du luminaire au sol (**E**) (généralement en cuivre ou vert recouvert de plastique) sous la tête de la vis de terre (**S**) sur la sangle de fixation de fixation (**M**) et se connecter à l'extrémité libre du fil de terre du luminaire directement sur le fil de terre du système de construction avec une taille appropriée connecteurs à visser – **Voir Schéma 2**.

#### Luminaires Après Montage

Brancher le fil de terre du luminaire (**E**) (généralement en cuivre ou vert recouvert de plastique) à la masse de l'alimentation avec une taille appropriée torsion sur le connecteur à l'intérieur de la poste. Couvrir extrémité ouverte du connecteur avec du mastic silicone pour former un joint étanche à l'eau – **Voir Schéma 3**.

## I.S. 18 tierra cableado instrucciones

**ADVERTENCIA DE SEGURIDAD: LEA LAS INSTRUCCIONES DE CABLEADO Y LA TIERRA (IS 18), E INSTRUCCIONES ADICIONALES. APAUGE LA ALIMENTACIÓN DE CORRIENTE DURANTE LA INSTALACIÓN. SI SE REQUIERE NUEVO CABLEADO, CONSULTE CON UN ELECTRICISTA O AUTORIDADES LOCALES PARA REQUISITOS DEL CÓDIGO**

### Instrucciones de cableado

#### Accesorios Cubierta

1. Conecte el cable de alimentación positivo (**A**) (normalmente negro o la cara lisa, sin marcas del cable de dos conductores) de plomo accesorio positivo (**B**) con un giro de tamaño adecuado en el conector – **Véase la Figura 1 y 2**.
2. Conecte el cable de alimentación negativa (**C**) (por lo general de color blanco o el lado marcado estriado del cable de dos conductores) de plomo accesorio negativo (**D**).
3. Por favor, consulte las instrucciones de puesta a tierra-a continuación para completar todas las conexiones eléctricas.

#### Accesorios Exterior

1. Conecte el cable de alimentación positiva (**A**) (normalmente negro el lado no marcado suave del cable de dos conductores) de plomo accesorio positivo (**B**) con un giro de tamaño approrpiately conector – **Véase la Figura 2 y 3**.
2. Conecte el cable de alimentación negativa (**C**) (por lo general de color blanco o el lado marcado estriado del cable de dos conductores) de plomo accesorio negativo (**D**).
3. Cubra el extremo abierto de conectores con sellador de silicona poara formar un sello hermético.  
Si va a instalar un soporte de fijación mural, use masilla para sella los espacios entre la placa de montaje del aparato (placa) y la pared. Esto ayudará a evitar que el agua entre en la boc salida. Si la superficie de la pared es de revestimiento solapado, utilice masilla y una plataforma de montaje accesorio especial.
4. Por favor, consulte las **Instrucciones de puesta a tierra**-a continuación para completar todas las conexiones eléctricas.

### instrucciones puesta a tierra

#### Montaje Embutido Accesorios

Para conectar a tierra en un sistema eléctrico de 3 hilos, fije el cable de tierra del artefacto (**E**) (generalmente de cobre o verde recubierto de plástico) a la brida de montaje accesorio (**M**) con el tornillo de tierra (**S**) – **Véase la Figura 1**.  
Nota : En las correas de accesorios compatibles tornillos, primero instale los dos tornillos de montaje de la correa. Cualquier agujero roscado restante puede ser utilizado para el tornillo de tierra.

#### Cadena Hung Accesorios

Loop alambre de tierra (**E**) (generalmente de cobre o verde recubierto de plástico) debajo de la cabeza del tornillo de tierra (**S**) en la brida de montaje accesorio (**M**) y conectar con el extremo suelto del cable de tierra luminaria directamente al cable de tierra del sistema de construcción con un tamaño adecuado twist-connectores – **Véase la Figura 2**.


#### Accesorios Posterior Monte

Conecte el cable de tierra del artefacto (**E**) (generalmente de cobre o verde recubierto de plástico) a tierra de la fuente de alimentación con conector de tamaño adecuado en el interior puesto en forma. Cubra el extremo abierto del conector con sellador de silicona para formar un sello hermético – **Véase la Figura 3**.

## IS200 Caulking Instructions


### ▼ start here

After securing fixture to the wall it is recommended that the gap between the wall and the fixture backplate be sealed on the top and both sides, with a good quality waterproof caulk or silicone sealant (NOT INCLUDED) - see Drawing 1.

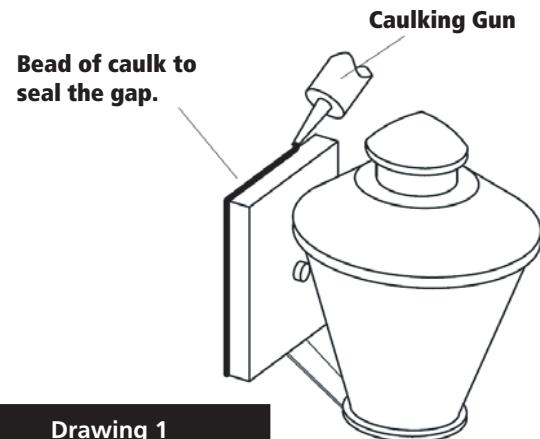

Drawing 1

After securing fixture in place it is recommended that the gap between the mounting top and fixture base be sealed with any good quality waterproof caulk or silicone sealant (not included). It is also recommended that a small bead of caulk or sealant be put under the ball knobs used to mount fixture – see Drawing 2.

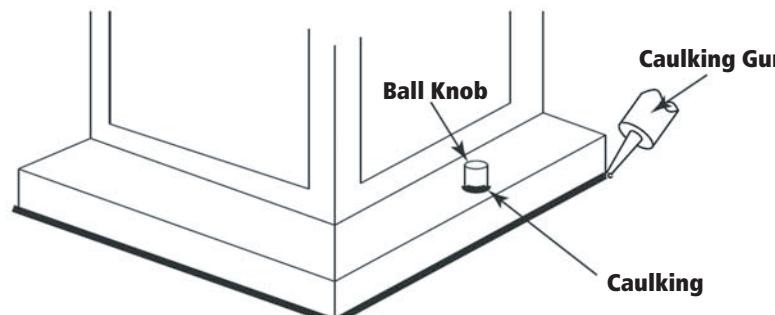

Drawing 2

## IS200 Instrucciones Calafateo

### ▼ comience aquí

Después de asegurar accesorio a la pared, se recomienda que la distancia entre la pared y la placa posterior fixture ser sellado en la parte superior y ambos lados, con una buena calidad masilla impermeable o sellador de silicona (NO INCLUIDO)  
- ver dibujo 1.

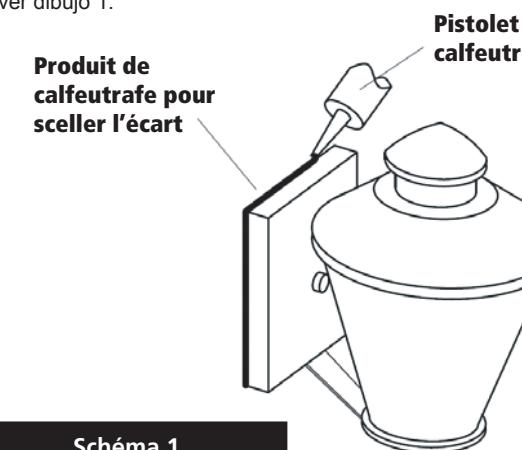


Schéma 1

Après avoir assuré appareil en place, il est recommandé que l'écart entre le sommet et la base de montage du luminaire être scellé avec un produit de calfeutrage imperméable de bonne qualité ou du mastic silicone (non inclus). Il est également recommandé qu'un petit cordon de mastic d'étanchéité ou être mis sous les boutons de billes utilisées pour monter appareil – Voir schéma 2.

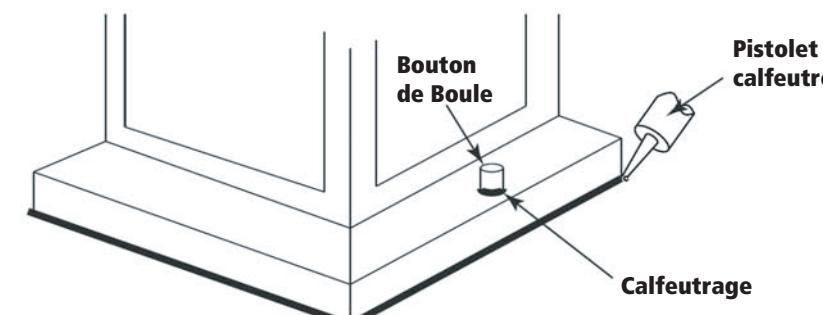


Schéma 2

## IS200 Instructions Calfeutrer

### ▼ commencer ici

Après avoir obtenu fixation à la paroi, il est recommandé que l'espace entre la paroi et la contre-plaque de fixation est scellée sur la partie supérieure et deux côtés, avec une bonne qualité calfeutrage imperméable à l'eau ou silicone (non inclus)  
- voir schéma 1.

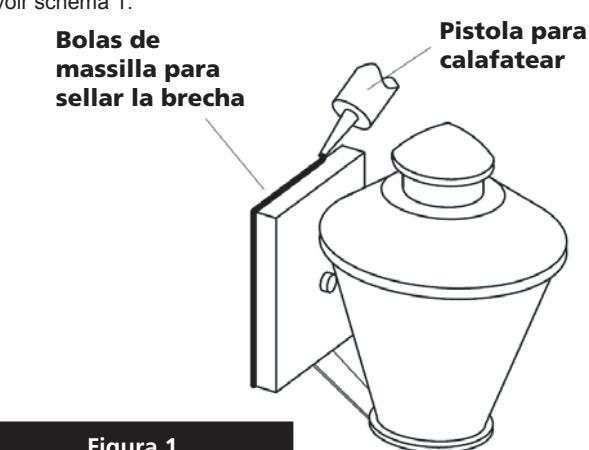


Figura 1

Después asegurar fijo en su lugar, se recomienda que la distancia entre la parte superior y la base de montaje del accesorio se sellará con cualquier buen masilla impermeable de calidad o sellador de silicona (no incluido). También se recomienda que una pequeña capa de madilla o sellador de ser sometidos a los mandos de bolas utilizadas para montar accesorio – Véase la Figura 2.

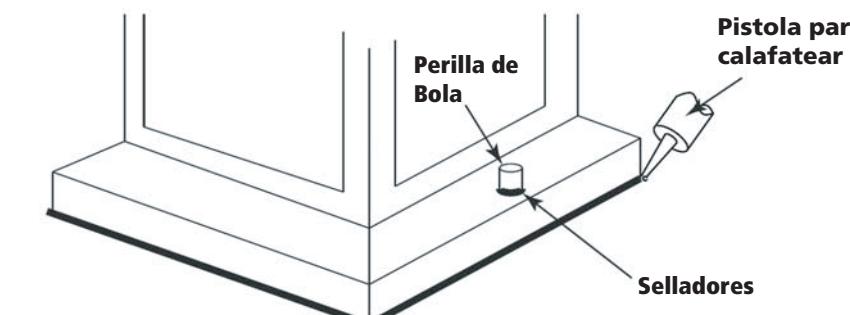


Figura 2