

WARNING

WE RECOMMEND INSTALLATION OF THIS LIGHTING FIXTURE BE DONE BY A LICENSED ELECTRICIAN.
WARNING *** SWITCH OFF THE MAIN ELECTRICAL SUPPLY FROM THE MAIN FUSE BOX/CIRCUIT BREAKER BEFORE INSTALLATION.
INSPECT ITEM CAREFULLY BEFORE ATTEMPTING TO INSTALL. IF THERE IS ANY DAMAGE OR OBVIOUS DEFECT, DO NOT INSTALL. ITEM MAY NOT BE RETURNED ONCE IT HAS BEEN INSTALLED.

CARE AND MAINTENANCE

To clean the outside of the fixture, use a dry or slightly dampened clean cloth (use clean water, never a solvent) to wipe the surface of the fixture.


To clean the inside of the fixture, first disconnect power to the fixture by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box. Next, use a dry or slightly dampened clean cloth (use clean water, never a solvent) to wipe the interior surface of the fixture.

Do not use any cleaners with chemical, solvents or harsh abrasives. Use only a dry soft cloth to dust or wipe carefully.

NOTICE& IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- * Please make sure that you have all parts indicated before you begin assembly of this item
 - * This item should be assembled on a soft surface to prevent scratching the finish during assembly
 - * To reduce the risk of fire, electrical shock or injury to persons or property, please follow the guideline below for safe use and installation
 - *The external flexible cable or cord of this lamp cannot be replaced
- If the cord is damaged, the lamp shall be destroyed

Part List and Hardware List

PIECE	DESCRIPTION	PICTURE	QUANTITY	PIECE	DESCRIPTION	PICTURE	QUANTITY
A	expanded colloidal particles		4X	G	fixture body		1X
B	green ground screw		1X	H	flat head screw		4X
C	mounting plate		1X	I	bulb		2X
D	tapping screw		4X	J	marble shade		1X
E	machine screw		2X	K	cap screw		4X
F	wire connector		3X				


JY

JONATHAN Y

Model#: JYL1201

Product Dimensions: 13"Wx13"W x 4.75"H

Product Dimensions: 33 x 33 x 12.1CM

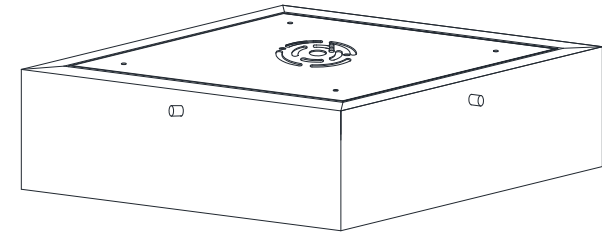

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.


Estimated Assembly Time: 25 minutes.

The number of people required to assemble the product:1 person.

If there are any questions relating to defects, missing parts, assembly issues, replacements, or device connectivity issues, please send a detailed email to cs@jonathany.com

- 1. Install the expanded colloidal particles(A) in the ceiling , and fix the mounting plate(C) to the junction box with machine screws(E) and tapping screws(D)
- 2. Connect the wire with wire connector (F), following the reference chart listed below .

Connect, Hot, Black or Red Outlet Supply Wire to:	Connect, Neutral, White Outlet Supply Wire to:
Black	White
* Parallel Cord (round & smooth)	* Parallel Cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without Tracer (colored stripes)	Clear, Brown, Gold or Black with Tracer (colored stripes)
Insulated Wire (not green) with copper metal conductor	Insulated Wire (not green) with Silver metal conductor.




*Note: When parallel wire (SPT I & SPT II) is used. The neutral wire is square shaped and ridged and the hot wire will be round in shape and smooth. (See Illustration on left.)

Grounding Instructions:

- a) For installation in the United States: Wrap ground wire from outlet box around green ground screw(B) on mounting bracket, no less than 2" from wire end. Tighten ground screw. If fixture is supplied with a ground wire, connect to outlet ground wire with a wire connector.
 - b) For installation in Canada: If fixture is supplied with ground wire, wrap ground wire around green grounding screw on mounting bracket. Tighten ground screw.
- 3. Place the bulb (I) to the socket.
 - 4. Align the holes of the fixture body(G) to the mounting plate(C) ,and secure the fixture body(G) with 4 flat head screws(H) (2 on one side , 2 on opposite side)
 - 5. Secure marble shade(J) to the fixture body(G) and tighten with 4 cap screws (K)
 - 6. To replace the bulbs loosen 4 cap screws(K) and remove the shade . replace the bulbs and repeat step 5 .

PLEASE USE TYPE"A" BULB MAX 40-WATT OR LED BULB MAX 9-WATT, THERE ARE TWO LED 4-WATT BULBS IN THE BOX

ENJOY YOUR LAMP

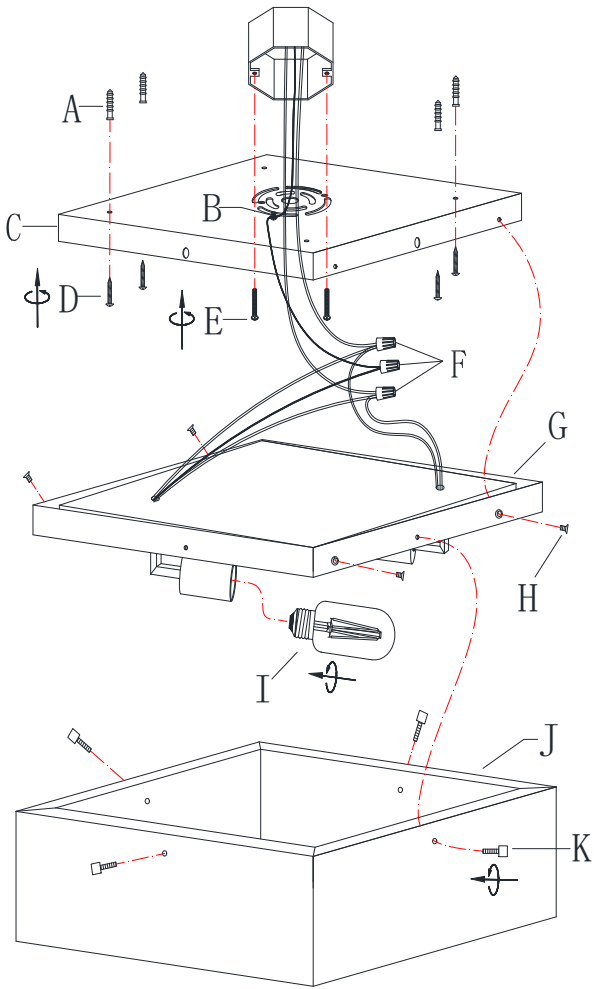

ADVERTENCIA

RECOMENDAMOS QUE LA INSTALACIÓN DE ESTE ACCESORIO DE ILUMINACIÓN SEA REALIZADA POR UN ELECTRICISTA LICENCIADO.

ADVERTENCIA *** DESCONECTE EL SUMINISTRO ELÉCTRICO PRINCIPAL DESDE LA CAJA DE FUSIBLES/INTERRUPTOR AUTOMÁTICO PRINCIPAL ANTES DE LA INSTALACIÓN.

INSPECCIONE EL ARTÍCULO CUIDADOSAMENTE ANTES DE INTENTAR INSTALARLO. SI HAY ALGÚN DAÑO O DEFECTO EVIDENTE, NO LO INSTALE. EL ARTÍCULO NO PODRÁ SER DEVUELTO UNA VEZ QUE HA SIDO INSTALADO.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Para limpiar el exterior del accesorio, use un paño limpio seco o ligeramente humedecido (use agua limpia, nunca un solvente) para limpiar la superficie del accesorio.

Para limpiar el interior del accesorio, primero desconecte la energía del accesorio apagando el interruptor automático o quitando el fusible en la caja de fusibles. Luego, use un paño limpio seco o ligeramente humedecido (use agua limpia, nunca un solvente) para limpiar la superficie interior del accesorio.


No utilice limpiadores con químicos, solventes o abrasivos fuertes. Use solo un paño suave y seco para desempolvar o limpiar con cuidado.

AVISO E INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD


- *Asegúrese de tener todas las partes indicadas antes de comenzar el ensamblaje de este artículo.
- * Este artículo debe ensamblarse sobre una superficie suave para evitar rayar el acabado durante el montaje.
- * Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones a personas o propiedades, siga las pautas a continuación para un uso e instalación seguros
- *El cable flexible externo o cordón de esta lámpara no puede ser reemplazado;
- Si el cable está dañado, la lámpara deberá ser destruida.



Modelo# JYL1201
Dimensiones del producto: 13"Wx13"W x 4.75"H
Dimensiones del producto: 33 x 33 x 12.1CM

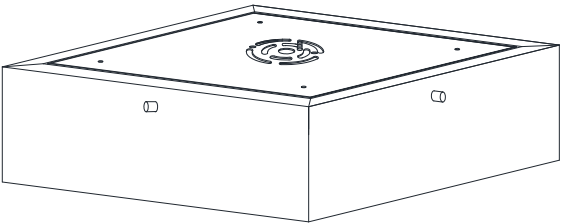

LISTA DE PIEZAS Y HARDWARE

PIEZA	DESCRIPCIÓN	IMAGEN	CANTIDAD	PIEZA	DESCRIPCIÓN	IMAGEN	CANTIDAD
A	Partículas coloidales expandidas		4X	G	Cuerpo del accesorio		1X
B	Tornillo de tierra verde		1X	H	Tornillo de cabeza plana		4X
C	Placa de montaje		1X	I	Bombilla		2X
D	Tornillo autorroscante		4X	J	Pantalla de mármol		1X
E	Tornillo para máquina		2X	K	Tornillo de cabeza cilíndrica		4X
F	Conector para cables		3X				

PREPARACIÓN

Antes de comenzar el ensamblaje del producto, asegúrese de que todas las partes estén presentes. Compare las partes con la lista de contenido del paquete y la lista de contenido de hardware. Si falta alguna parte o está dañada, no intente ensamblar el producto.


Tiempo estimado de ensamblaje: 25 minutos.

Número de personas requeridas para el montaje del producto: 1 persona.

Si tiene alguna pregunta relacionada con defectos, piezas faltantes, problemas de ensamblaje, reemplazos o problemas de conectividad del dispositivo, por favor envíe un correo electrónico detallado a cs@jonathany.com.

- 1. Instale las partículas coloidales expandidas (A) en el techo y fije la placa de montaje (C) a la caja de conexiones utilizando tornillos para máquina (E) y tornillos autorroscantes (D).
- 2. Conecte el cable con el conector (D), siguiendo la tabla de referencia que se indica a continuación.

Conecte el cable de suministro de corriente, negro o rojo, a:	Conecte el cable de suministro neutro, blanco, a:
Negro	Blanco
*Cable paralelo (redondo y liso)	*Cable paralelo (cuadrado y estriado)
Transparente, marrón, dorado o negro sin trazas (rayas de color)	Transparente, marrón, dorado o negro sin trazas (rayas de color)
Cable aislado (no verde) con conductor de metal de cobre	Cable aislado (no verde) con conductor de metal de plata



*Nota: Cuando se utiliza cable paralelo (SPT I y SPT II). El cable neutro tiene forma cuadrada y estriada y el cable de corriente tendrá forma redonda y lisa. (Consulte la ilustración a la izquierda).

Instrucciones de conexión a tierra:

- a) Para instalación en los Estados Unidos: Enrolle el cable de tierra de la caja de salida alrededor del Tornillo de tierra verde (B) en el soporte de montaje, a no menos de 2" del extremo del cable. Apriete el tornillo de tierra. Si el accesorio viene con un cable de tierra, conéctelo al cable de tierra de la salida con un conector de cables.
- b) Para instalación en Canadá: Si el accesorio viene con un cable de tierra, enrolle el cable de tierra alrededor del tornillo de tierra verde en el soporte de montaje. Apriete el tornillo de tierra.

- 3. Coloque la bombilla (I) en el portalámparas.
- 4. Alinee los orificios del cuerpo de la luminaria (G) con la placa de montaje (C) y fíjelo firmemente utilizando 4 tornillos de cabeza plana (H) (2 en un lado y 2 en el lado opuesto).
- 5. Fije la pantalla de mármol (J) al cuerpo de la luminaria (G) y apriete firmemente con 4 tornillos de cabeza cilíndrica (K).
- 6. Para reemplazar las bombillas, afloje los 4 tornillos de tapa (K) y retire la cubierta. Reemplace las bombillas y repita el paso 5.

UTILICE BOMBILLAS TIPO "A" MÁX. 40 WATTS O BOMBILLAS LED MÁX. 9 WATTS. EN LA CAJA HAY DOS BOMBILLAS LED DE 4 WATTS.

DISFRUTE DE SU LÁMPARA

