


Roughing-In Guide

Bath Whirlpool

K-1160, K-1160-F





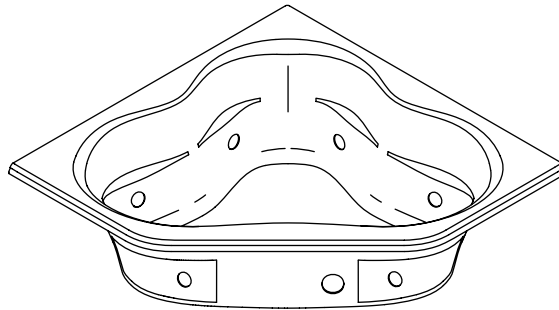


M product numbers are for Mexico (i.e. K-12345**M**)
Los números de productos seguidos de **M** corresponden a México (Ej.
K-12345**M**)
Français, page 3
Español, página 4

USA/Canada: 1-800-4KOHLER
México: 001-877-680-1310
kohler.com

No change in measurements if connected with drain illustrated. (K-11677 or K-11677M)

Recommended faucet area

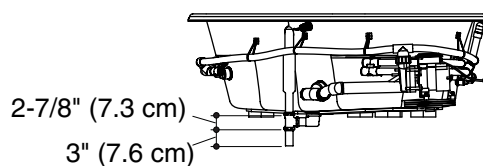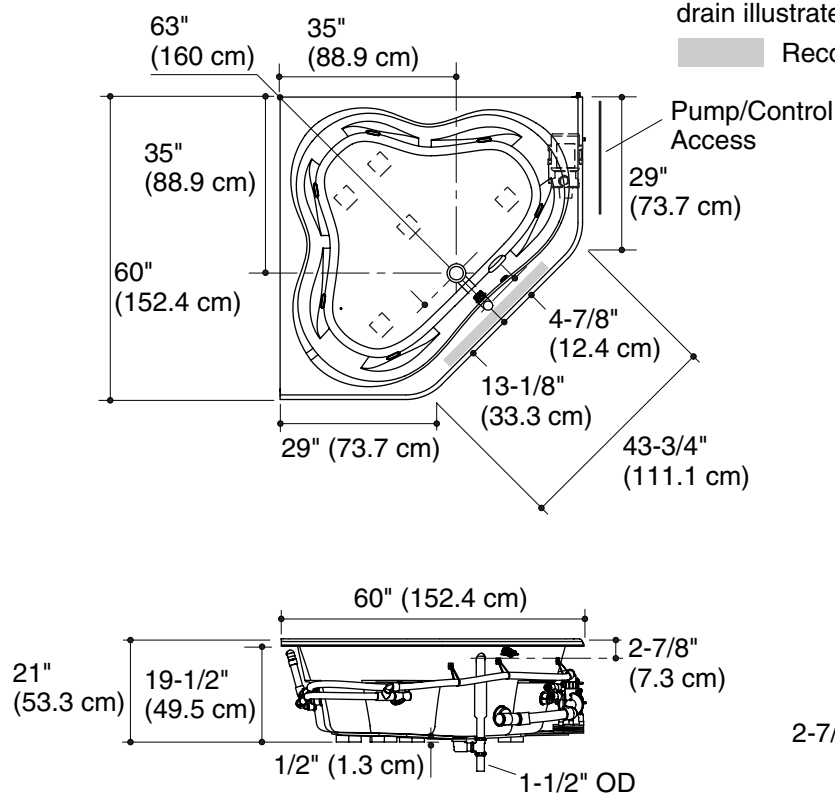

Product Information

Applicable product:	
Drop-in rim style, right-hand pump	K-1160
Tile flange, right-hand pump	K-1160-F

Fixture*:	
Bathing well:	
Basin area, bottom	52" (132.1 cm) x 38-3/4" (98.4 cm)
Basin area, top	61" (154.9 cm) x 46-1/4" (117.5 cm)
Weight	118 lbs (53.6 kg)
To overflow:	
Water depth	15" (38.1 cm)
Capacity	96 gal (363.6 L)
* Approximate measurements for comparison only.	

Pump: 1-speed	120 V	60 Hz	7.5 A
---------------	-------	-------	-------

Minimum access panel pump/control (required):	20" (50.8 cm) W x 15" (38.1 cm) H
---	-----------------------------------

Required Electrical Service

Dedicated circuit required, protected with a Class A Ground-Fault Circuit-Interrupter (GFCI):	
Pump/control	120 V, 15 A, 60 Hz
Locate the outlet behind the whirlpool and within 24" (61 cm) of the pump.	

Notes

Install this product according to the installation guide.

Floor support under this product must provide for a minimum of 38 lbs/square foot (186 kg/square meter) loading.


This fixture conforms to ANSI Standard Z124.1.2. All dimensions are nominal.

Guide de raccordement


Baignoire à hydromassage

Aucun changement dans les mesures ne sera nécessaire si connecté avec le drain illustré. (K-11677 ou K-11677M)


Emplacement recommandé du robinet

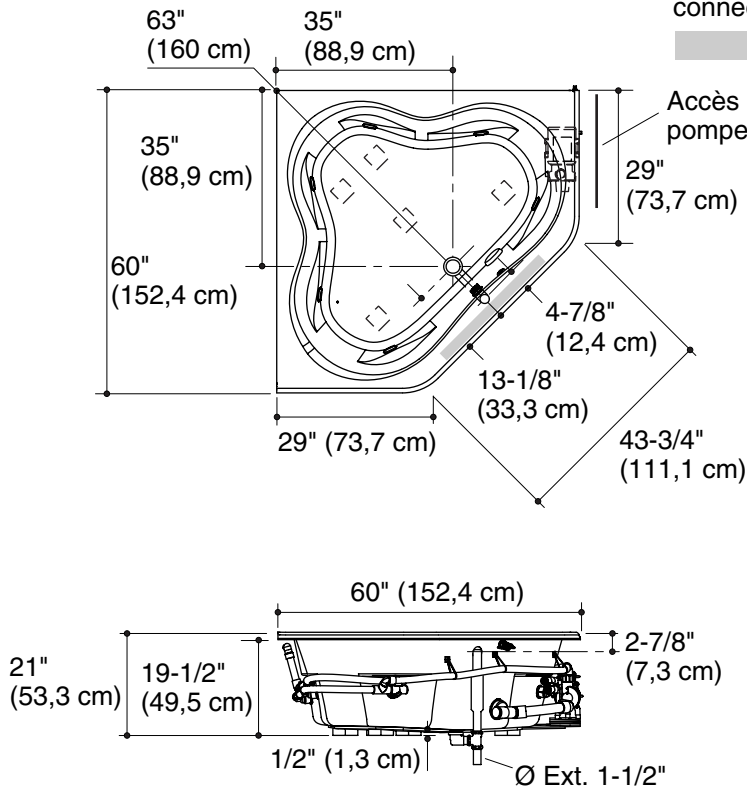


Accès à la pompe/contrôle




Détail de bride de carrelage



Détail de l'encastrement



Détail de la découpe du style rebord intérieur

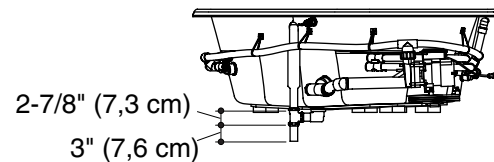

Information sur le produit

Produit applicable:	
Style de rebord encastré, pompe à droite	K-1160
Bride carrelée, pompe à droite	K-1160-F

Appareil sanitaire*:	
Bassin de baignoire:	
Espace du bassin, base	52" (132,1 cm) x 38-3/4" (98,4 cm)
Espace du bassin, dessus	61" (154,9 cm) x 46-1/4" (117,5 cm)
Poids	118 lbs (53,6 kg)
Au trop-plein:	
Profondeur d'eau	15" (38,1 cm)
Capacité	96 gal (363,6 L)
* Mesures approximatives pour comparaison uniquement.	

Pompe: 1-vitesse	120 V	60 Hz	7,5 A
Panneau d'accès minimal à la pompe/commande (obligatoire) :	20" (50,8 cm) l x 15" (38,1 cm) H		

Branchement électrique requis

Circuit dédié requis, protégé par un Disjoncteur Différentiel de Classe A (GFCI):

Pompe/commande	120 V, 15 A, 60 Hz
Localiser la prise de courant derrière la baignoire à hydromassage, à moins de 24" (61 cm) de la pompe.	

Remarques

Installer ce produit selon le guide d'installation.

Le support du sol sous ce produit doit pouvoir soutenir une charge minimale de 38 lbs/pied carré (186 kg/mètre carré).



Ce meuble est conforme au standard ANSI Z124.1.2. Toutes les dimensions sont nominales.

Diagrama de instalación


Bañera de hidromasaje

No es necesario cambiar las medidas si se conecta con el desagüe ilustrado. (K-11677 o K-11677M)


Área recomendada para la grifería

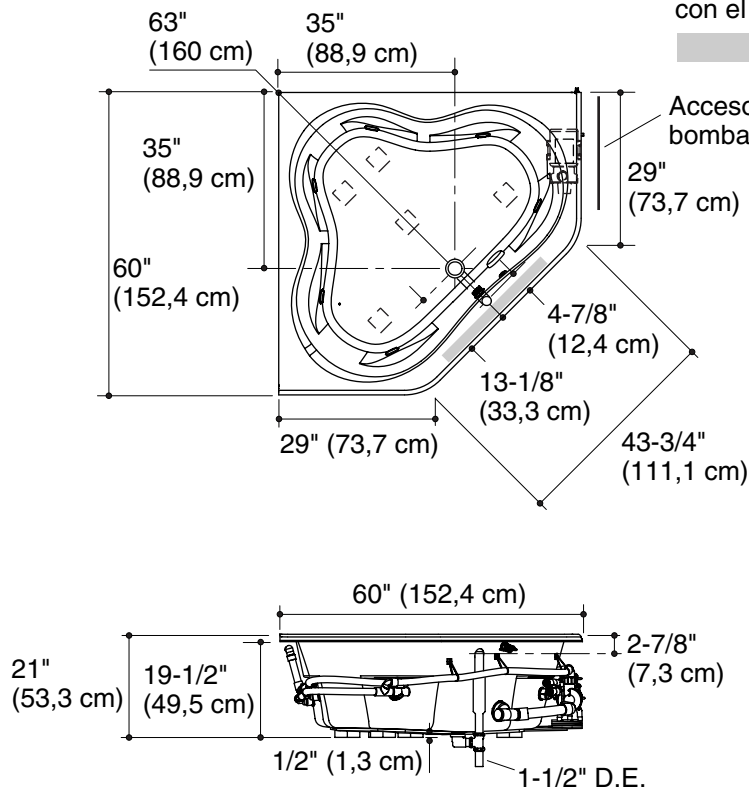


Detalle del reborde para azulejo



Detalle del borde de sobreponer

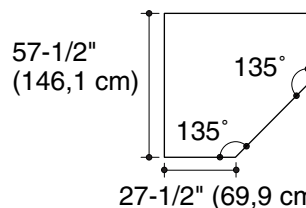

Detalle de la abertura para el estilo de borde de sobreponer

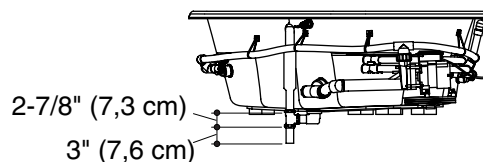

Información sobre el producto

Producto correspondiente:	
Estilo de borde de sobreponer, bomba a la derecha	K-1160
Reborde de azulejo, bomba a la derecha	K-1160-F

Producto*:	
Área de la bañera:	
Área del fondo	52" (132,1 cm) x 38-3/4" (98,4 cm)
Área superior	61" (154,9 cm) x 46-1/4" (117,5 cm)
Peso	118 lbs (53,6 kg)
Al rebosadero:	
Profundidad del agua	15" (38,1 cm)
Capacidad	96 gal (363,6 L)
* Dimensiones aproximadas sólo para fines de comparación.	

Bomba: 1-velocidad	120 V	60 Hz	7,5 A
Panel de acceso mínimo para la bomba/control (se requiere):	20" (50,8 cm) de ancho x 15" (38,1 cm) de alto		

Requisitos eléctricos

Requiere un circuito dedicado, protegido con un interruptor de circuito con pérdida a tierra (GFCI) de Clase A:

Bomba/control	120 V, 15 A, 60 Hz
Coloque el tomacorriente detrás de la bañera de hidromasaje y a menos de 24" (61 cm) de la bomba.	

Notas

Instale este producto conforme a la guía de instalación.

El soporte del piso debajo de este producto debe poder soportar una carga mínima de 38 lbs/pie cuadrado (186 kg/metro cuadrado).

Este producto cumple con la norma Z124.1.2 de ANSI. Todas las dimensiones son nominales.