

# Adams 3 and 4 Light Chandelier

P1294, F2931/6\_ 1.0

# FEISS®

EST. 1955

## Chandelier

### GENERAL PRODUCT INFORMATION:

This product is listed by one of the following "Nationally Recognized Testing Laboratory"




This product is suitable for dry locations only.

This product may be dimmed with a standard incandescent dimmer.

This instruction shows a typical installation.

**CAUTION - RISK OF FIRE**  
 This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved.  
 Use minimum 90°c supply conductors.

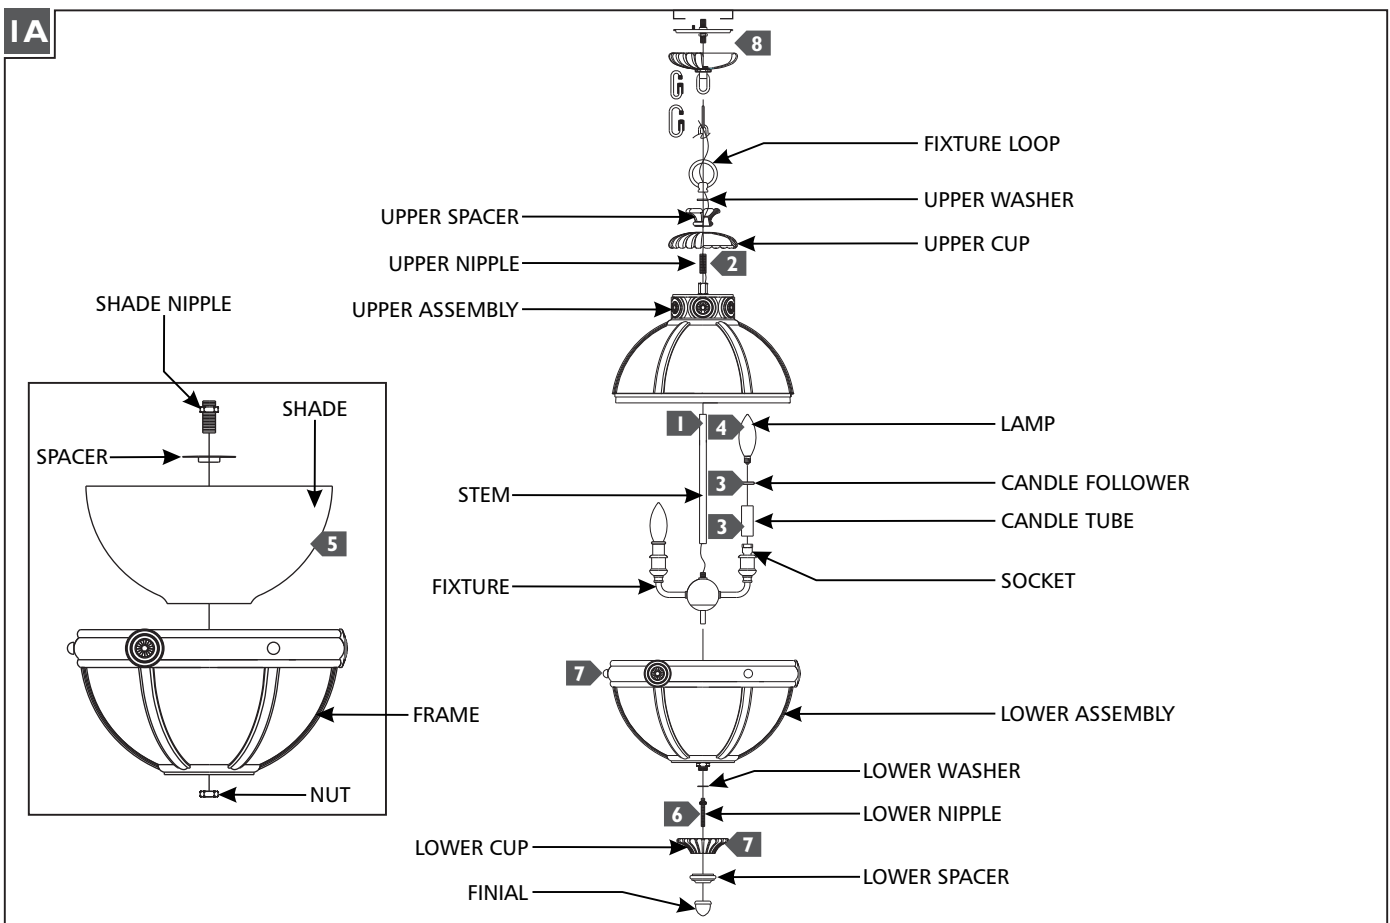


- 1** Screw the stem to the fixture, then screw the stem to the upper assembly.
- 2** Screw the upper nipple to the top of the upper assembly, then place the upper cup, spacer, and washer onto the threaded nipple and secure them together by tightening with the fixture loop.
- 3** Install the candle tubes by slipping them through the sockets, then place the candle followers on top of the candle tubes.
- 4** Screw the lamps into the sockets. Refer to the label on the lamp socket for Max Wattage information.
- 5** Place the shade inside of the frame, then place the spacer and the shade nipple into the shade and secure them together by tightening the nut.
- 6** Place the lower washer onto the bottom of the fixture and screw the lower nipple to the bottom of the fixture.
- 7** Place the lower assembly, lower cup, and lower spacer over the lower nipple and secure them in place by tightening the finial.
- 8** Follow enclosed supplement installation instructions for electrical and fixture installation onto house outlet box.

**ATTENTION : RISQUE D'INCENDIE**

Ce produit doit être installé conformément au code d'installation en vigueur par une personne familière avec la construction et l'exploitation du produit et les risques qu'il entraîne.

**Utiliser les conducteurs d'alimentation supérieure à 90° c.**

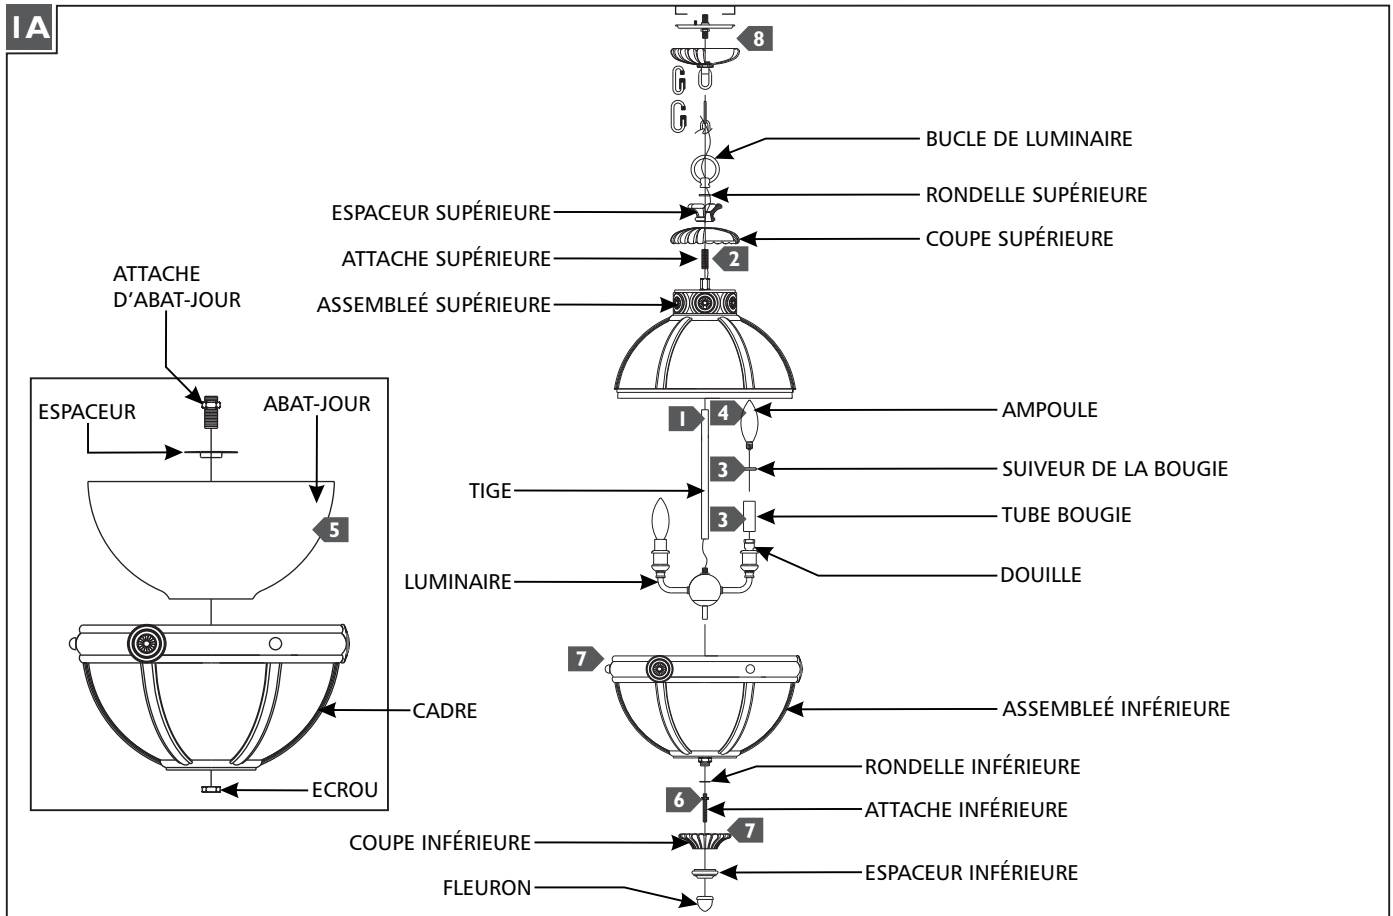


- 1** Vissez la tige sur le luminaire, puis vissez la tige à la assemblée supérieure,.
- 2** Vissez la attache supérieure vers le haut de la assemblée supérieur, puis placez la coupe supérieure, espaceur supérieure et rondelle sur le attache fileté et fixez-les ensemble en serrant avec la boucle du luminaire.
- 3** Installez le tubes de bougie en les glissant à travers le douille.
- 4** Vissez les ampoules dans les douilles. Lire l'étiquette sur la douille de lampe pour informations Max Wattage.
- 5** Placer l'abat-jour à l'intérieur de le cadre, puis placer le espaceur et le attache de l'abat-jour dans l'abat-jour et fixez-les ensemble en serrant l'écrou.
- 6** Placez la rondelle inférieure sur la partie inférieure de le luminaire et vissez le attache inférieur vers le bas de le luminaire.
- 7** Placez la assemblée inférieure, coupe inférieur et espaceur inférieure sur le attache inférieur et fixez-les en place en serrant le fleuron.
- 8** Suivez supplément ci-joint des instructions électriques et installation d'accessoires dans la boîte de prise de maison.

**PRECAUCIÓN: RIESGO DE INCENDIO**

Este producto debe instalarse de acuerdo con el código de instalación aplicable por una persona familiarizada con la construcción y operación del producto y los riesgos que conllevan.

**Utilizar conductores de suministro mínimo 90° c.**

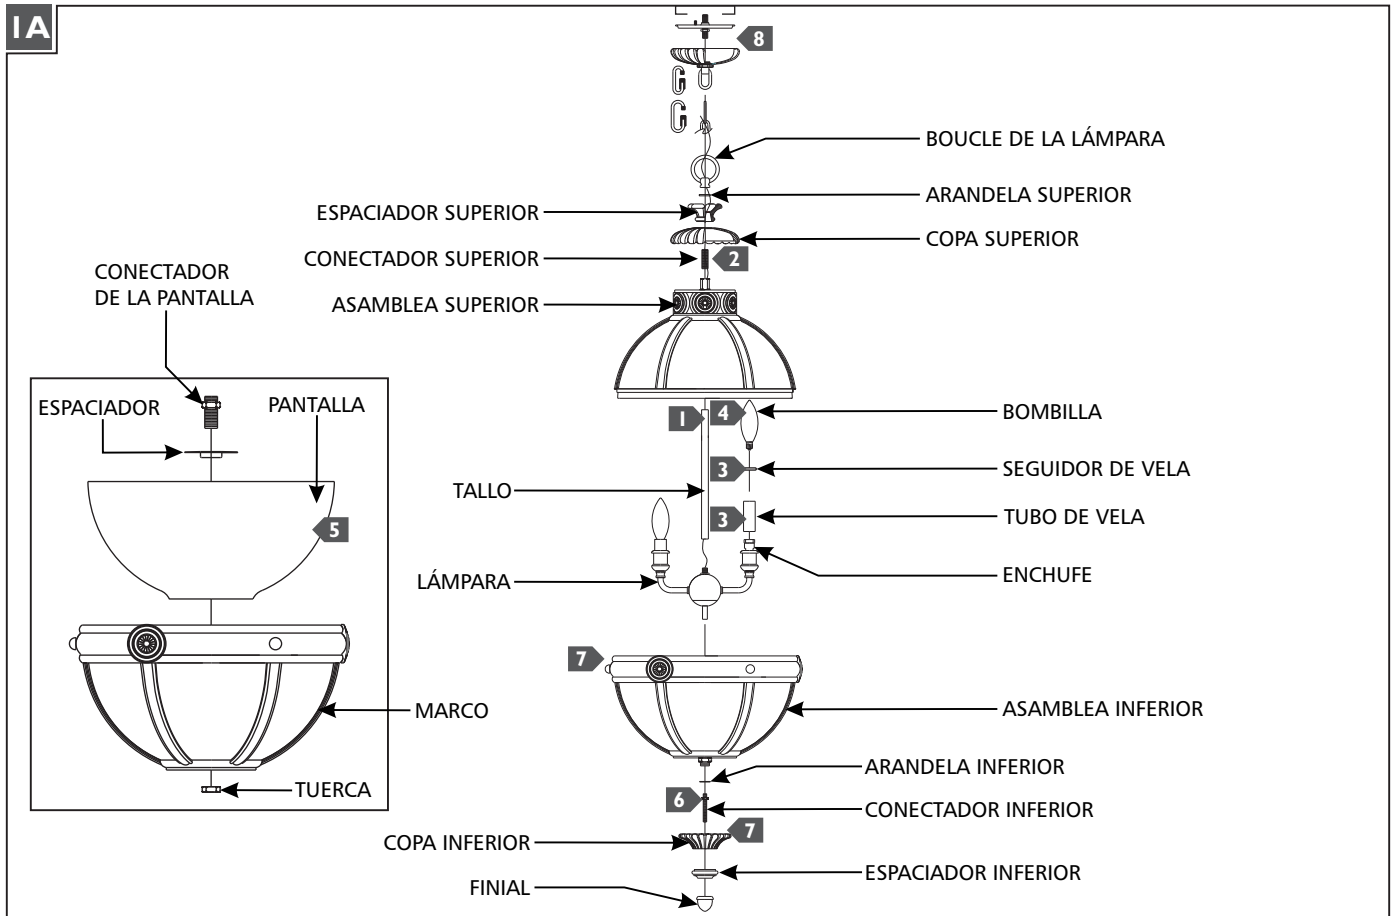

- 1** Atornillar el tallo y la lámpara, luego atornillar el tallo a la asamblea superior.
- 2** Atornillar la conector superior a la parte superior de la asamblea superior, a continuación, coloque la copa superior, espaciador superior y la arandela superior en el conector roscado y fíjelos juntos apretando con el boucle de la lámpara.
- 3** Instale el tubo de vela deslizándolo a través de el enchufe.
- 4** Atornille la bombilla en el enchufe. Consulte la etiqueta en el zócalo de la lámpara para obtener información de Max Wattage.
- 5** Coloque la pantalla dentro del marco, y luego coloque el espaciador y el conector de la pantalla en la pantalla y fíjelos juntos apretando la tuerca.
- 6** Coloque la arandela inferior en la parte inferior de la lámpara y atornillar la conector inferior a la parte inferior de la lámpara.
- 7** Coloque la asamblea inferior, copa inferior y espaciador inferior sobre el conector inferior y fíjelos en su lugar apretando el finial.
- 8** Siga las instrucciones de instalación incluido suplemento para eléctricos y instalación de la lámpara en caja de salida de la casa.

**SAVE THESE INSTRUCTIONS!**

**FEISS**<sup>®</sup>

EST. 1955

555 Theodore Fremd Ave Suite B101 Rye, NY 10580

800.969.3347

[www.Feiss.com](http://www.Feiss.com)

© 2014 Feiss. All rights reserved. The "Feiss" graphic is a registered trademark of Feiss. Feiss reserves the right to change specifications for product improvements without notification.

A Generation Brands Company