


ASSEMBLY INSTRUCTION

SKU#60/3944/3945/3946

NOTE: Please consult a qualified electrician if you are not certain of the installation.

CAUTION: Before starting the installation, disconnect the power by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box. Caulk to mounting surface at top and sides.

1. Fasten Cross Bar to Outlet Box using 2 Outlet Box Screws provided (Make sure the thread of the mounting screws is facing outside when the Cross Bar is attached to the Outlet Box).
2. Release the Frame and Glass Shade by unscrews the Lock Screws and Small Screw from the fixture.
3. Install bulb (Included).
4. Fasten the Frame and Glass Shade by using the Lock Screws and Small Screw provided.
5. Connect wires with white to white and black to black, cover the connections by using the Wire Connectors provided. Take the ground wire from the house, wrap it around the Ground Screw on the Cross Bar so that the end of the ground wire is still loose, tighten the Ground Screw, and connect the ground wire from the fixture to the loose end of the ground wire from the house by twisting the ends together with pliers.
6. Place the Fixture Body to the wall by aligning the protruding Mounting Screws all the way through the Wall Plate and tighten the fixture using 2 Lock Nuts and Washers provided. Fasten the fixture until it is held firmly to the wall.
7. Turn on the power.

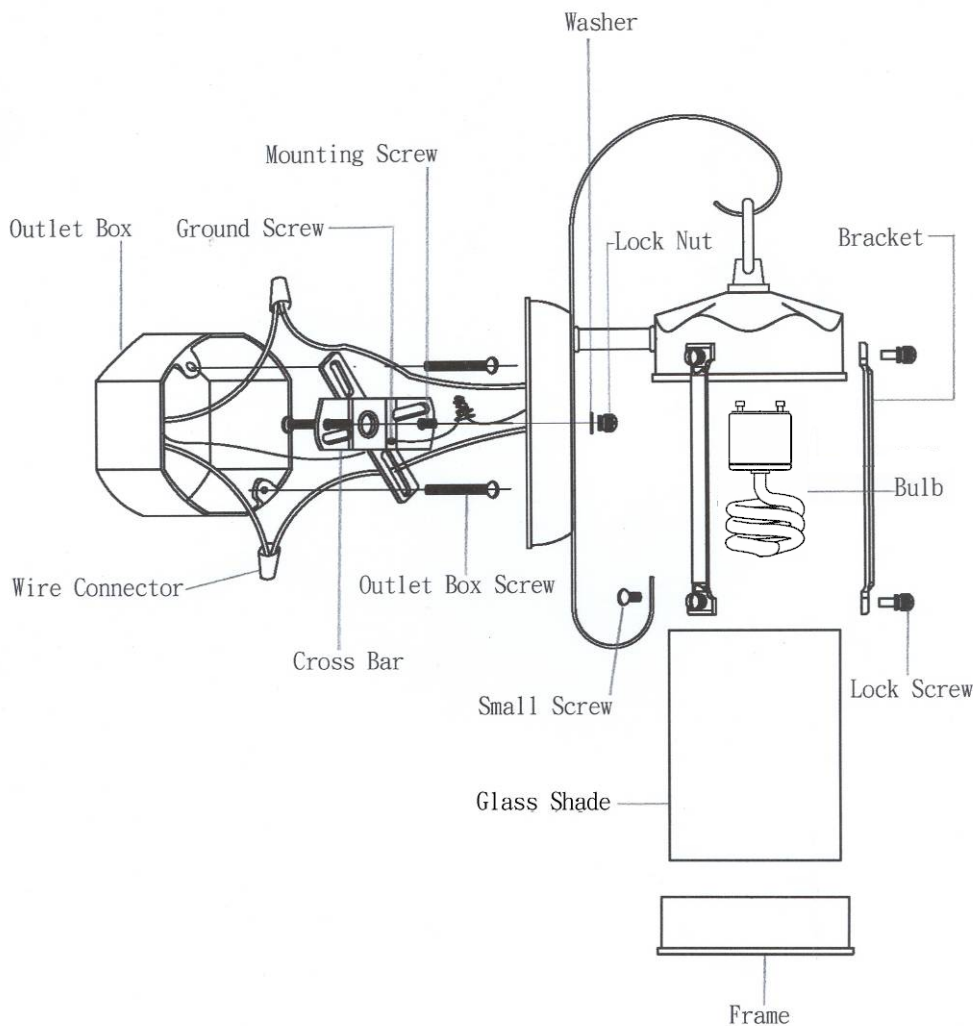

NIIVO[®]
LIGHTING

A Satco Product

INSTRUCCIÓN DE ASAMBLEA

SKU# 60/3944/3945/3946

NOTE : Por favor, consulte con un electricista calificado en caso de que no esté seguro de la instalación.

CAUCIÓN : Antes de comenzar la instalación, cortar la electricidad mediante apagar el cortacircuitos o quitar el fusible desde la caja de fusible. Calafatee a la superficie de montaje en la parte superior e interior.

1. Abrochar la Barra Cruzada a la Caja de Salida usando 2 Tornillos de la Caja de Salida que se proporcionan (Asegurese de que la rosca de los tornillos de montaje estén encarando hacia fuera cuando la Barra Cruzada esté acoplada a la Caja de Salida).
2. Soltar el Marco y la Pantalla de Cristal desatornillando los Tornillos de Cierre y los Tornillos Pequeños de la instalación.
3. Instalar la bombilla (Incluida).
4. Abrochar el Marco y la Pantalla de Cristal usando los Tornillos de Cierre y los Tornillos Pequeños que se proporcionan.
5. Conectar los cables blanco con blanco y negro con negro, cubrir las conexiones usando los Conectores de Cables que se proporcionan. Tomar el cable de tierra que hay desde carsaca, envolverlo alrededor del Tornillo de Tierra que hay en la Correa de Montaje de tal forma que el extremo del cable de tierra se quede flojo, apretar el Tornillo de Tierra, y conectar el cable de tierra que hay desde la instalación al extremo flojo del cable de tierra que sale desde la carsaca retorciendo los extremos con unos alicates.
6. Colocar el Cuerpo de la Instalación a la pared alineando los Tornillos de Montaje protuberantes a través de la Placa de la Pared y apretar la instalación usando 2 Tuercas de Cierre que se proporcionan. Abrochar la instalación hasta que se sujete firmemente en la pared.
7. Apagar la alimentación.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

SKU# 60/3944/3945/3946

REMARQUE : Si vous avez des incertitudes quant à l'installation, demandez de l'aide à un électricien qualifié.

ATTENTION : Avant de commencer l'installation, déconnectez l'alimentation électrique avec le disjoncteur ou en retirant le fusible du disjoncteur. Calfeutrer la surface de montage au sommet et sur les côtés.

1. Attachez la Barre transversale sur le Boîtier de prise électrique à l'aide des deux Vis pour boîtier de prise électrique fournies (Vérifiez que le filetage des vis de montage est bien orienté vers l'extérieur lorsque la Barre transversale est fixée au Boîtier de prise électrique).
2. Libérez le Bâti et l'Abat-jour en verre en dévissant les Vis de blocage et la Petite visse de la lampe.
3. Installez l'ampoule (Fournie).
4. Fixez le Bâti et l'Abat-jour en verre à l'aide des Vis de blocage et de la Petit vis fournies.
5. Connectez les fils blanc sur blanc et noir sur noir, couvrez les connexions à l'aide des Connecteurs de fils fournis. Prenez le fil de terre de la maison, enroulez-le autour de la Vis de terre sur la Barre de montage de façon à ce que l'extrémité du fil de terre reste lâche, serrez la Vis de terre et connectez le fil de terre de la lampe sur l'extrémité lâche du fil de terre de la maison en pliant ensemble les extrémités à l'aide d'une pince.
6. Placez le Corps de la lampe contre le mur en alignant les Vis de montage qui ressortent sur toute la longueur de la Plaque murale et fixez la lampe à l'aide des deux Contre-et Rondelles écrous fournis. Fixez la lampe jusqu'à ce qu'elle soit fermement plaquée contre le mur.
7. Allumez l'électricité.