


FLUSH MOUNT INSTALLATION INSTRUCTIONS

- Attach outlet box cover to the backpan using the larger set of keyhole slots.
- TURN OFF POWER.

IMPORTANT: Before you start, NEVER attempt any work without shutting off the electricity until the work is done.

 - Go to the main fuse, or circuit breaker, box in your home. Place the main power switch in the "OFF" position.
 - Unscrew the fuse(s), or switch "OFF" the circuit breaker switch(s), that control the power to the fixture or room that you are working on.
 - Place the wall switch in the "OFF" position. If the fixture to be replaced has a switch or pull chain, place those in the "OFF" position.
- Grounding instructions: (See Illus. A or B).
 - On fixtures where mounting strap is provided with a hole and two raised dimples. Wrap ground wire from outlet box around green ground screw, and thread into hole.
 - On fixtures where a cupped washer is provided. Attach ground wire from outlet box under cupped washer and green ground screw, and thread into mounting strap.


If fixture is provided with ground wire. Connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connector (not provided.) after following the above steps. Never connect ground wire to black or white power supply wires.

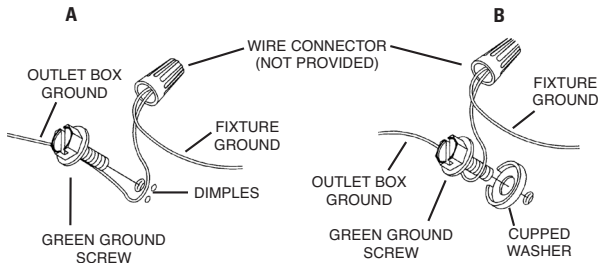

- Make wire connections (connectors not provided). Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)



- Carefully push wire connections back into outlet box making sure all connections remain secure.
- Anchor the backpan to the ceiling using the set of holes at each end of fixture using wood screws, toggle bolts, plastic anchors, etc.
- Insert recommended bulbs.
- Fit one end of diffuser into end of backpan. Raise other end of diffuser up and fit into end of backpan.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DE MONTAJE A RAS


- Acople la tapa de la caja de conexiones a la placa de apoyo usando el juego más grande de muescas de bocallave.
- APAGUE LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA.

IMPORTANTE: Antes de comenzar, NUNCA trate de trabajar sin antes desconectar la corriente hasta que el trabajo se termine.

 - Vaya a la caja principal de fusibles, o interruptor o caja de circuitos de su casa. Coloque el interruptor de la corriente principal en posición de apagado "OFF".
 - Desatornille el (los) fusible (s), o coloque el interruptor o interruptores del breaker en posición de apagado "OFF", que controla (n) la corriente hacia el artefacto o habitación donde está trabajando.
 - Coloque el interruptor de pared en posición de apagado "OFF". Si el artefacto que se va a reemplazar tiene un interruptor o cadena que se jala, colóquelos en la posición de apagado "OFF".
- Instrucciones de conexión a tierra solamente para los Estados Unidos. (Vea la ilustración A o B).

- En las lámparas que tienen el fleje, de montaje con un agujero y dos hoyue los realzados. Enrollar el alambre a tierra de la caja tomacorriente alrededor del tornillo verde y pasarlo por el agujero.
- En las lámparas con una arandela acopada. Fijar el alambre a tierra de la caja tomacorriente del ajo de la arandela acoada y tornillo verde, y pasar por el fleje de montaje.


Si la lámpara viene con alambre a tierra. Conectar el alambre a tierra de la lámpara al alambre a tierra de la caja tomacorriente con un conector de alambres (no incluido) después de seguir los pasos anteriores. Nunca conectar el alambra a tierra a los alambres eléctricos negro o blanco.

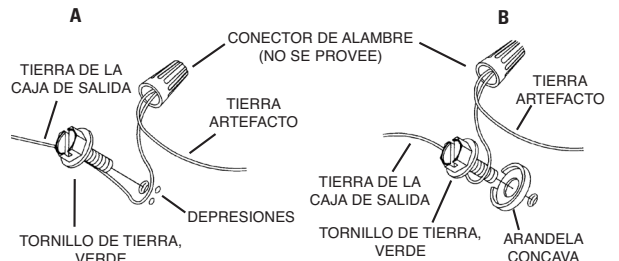

- Haga las conexiones de los alambres (no se proveen los conectores.) La tabla de referencia de abajo indica las conexiones correctas y los alambres correspondientes.

Conectar el alambre de suministro negro o rojo al	Conectar el alambre de suministro blanco al
Negro	Blanco
*Cordon paralelo (redondo y liso)	*Cordon paralelo (cuadrado y estriado)
Claro, marrón, amarillo o negro sin hebra identificadora	Claro, marrón, amarillo o negro con hebra identificadora
Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de cobre	Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de plata


*Nota: Cuando se utiliza alambre paralelo (SPT I y SPT II). El alambre neutro es de forma cuadrada o estriada y el otro alambre será de forma redonda o lisa. (Vea la ilustración).



- Coloque con cuidado nuevamente las conexiones de alambre en la caja de salida, asegurando que todas las conexiones estén seguras.
- Ancle la placa de montaje en el techo usando la serie de orificios en cada extremo del artefacto usando tornillos de madera, pernos de lengüeta, anclajes de plástico, etc.
- Inserte la bombilla recomendada.
- Monte un extremo del difusor en el extremo de la placa de montaje. Suba el otro extremo del difusor y móntelo en el extremo de la placa de montaje.

SEE OTHER SIDE FOR SEMI FLUSH MOUNT INSTRUCTIONS.

VEA AL DORSO PARA INSTRUCCIONES DE MONTAJE A SEMIRRÁS.

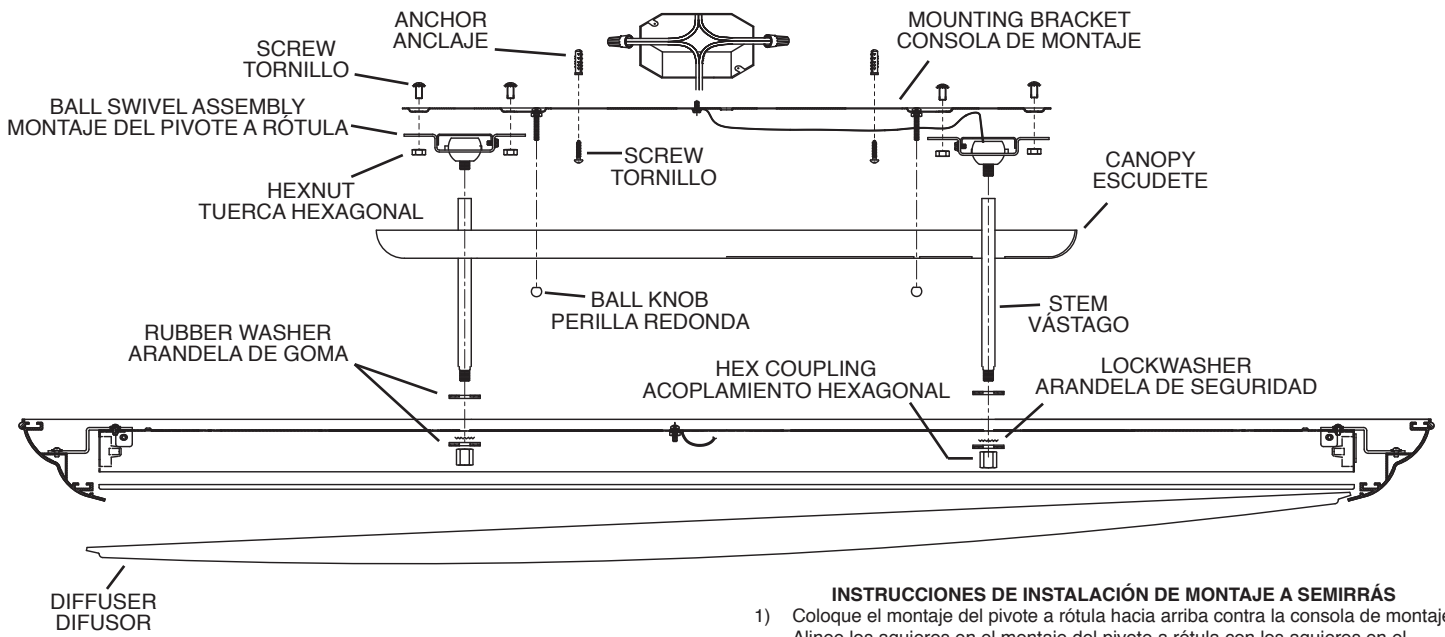


SEMI FLUSH MOUNT INSTALLATION INSTRUCTIONS

- 1) Place ball swivel assembly up against mounting bracket. Align holes in ball swivel assembly with holes at end of mounting bracket.
- 2) Slip screws down through holes in mounting bracket and through holes in ball swivel assembly. Thread hexnuts onto ends of screws protruding from ball swivel assembly. Tighten hexnuts to secure ball swivel assembly to mounting bracket.
- 3) Repeat above steps for remaining ball swivel assembly.
- 4) TURN OFF POWER.

IMPORTANT: Before you start, NEVER attempt any work WITHOUT shutting off the electricity until the work is done.

- a) Go to the main fuse, or circuit breaker, box in your home. Place the main power switch in the "OFF" position.
 - b) Unscrew the fuse(s), or switch "OFF" the circuit breaker switch(s), that control the power to the fixture or room that you are working on.
 - c) Place the wall switch in the "OFF" position. If the fixture to be replaced has a switch or pull chain, place those in the "OFF" position.
- 5) Grounding instructions: (See Illus. A or B).
 - A) On fixtures where mounting strap is provided with a hole and two raised dimples. Wrap ground wire from outlet box around green ground screw, and thread into hole.
 - B) On fixtures where a cupped washer is provided. Attach ground wire from outlet box under cupped washer and green ground screw, and thread into mounting strap.


If fixture is provided with ground wire. Connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connector (not provided.) after following the above steps. Never connect ground wire to black or white power supply wires.

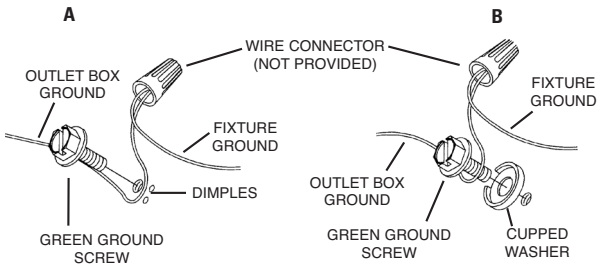

- 6) Make wire connections (connectors not provided). Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)



- 7) Carefully push wire connections back into outlet box making sure all connections remain secure.
- 8) Anchor the mounting bracket to the ceiling using the set of holes at each end of fixture using wood screws, toggle bolts, plastic anchors, etc.
- 9) Thread end of each stem onto end of each ball swivel assembly.
- 10) Raise canopy up to fixture. Pass large holes in canopy over ends of stems. Pass small holes in canopy over mounting bracket screws.
- 11) Thread ball knobs onto mounting bracket screws. Tighten ball knobs to secure canopy to ceiling.
- 12) Slip one rubber washer over end of each stem.
- 13) Raise fixture up towards ceiling. Pass holes in fixture over ends of stems.
- 14) Slip one lockwasher then one rubber washer over end of each stem protruding from inside fixture. Thread hex coupling on to end of each threaded pipe.
- 15) Insert recommended bulbs.
- 16) Fit one end of diffuser into end of fixture. Raise other end of diffuser up and fit into end of fixture.


INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DE MONTAJE A SEMIRRÁS

- 1) Coloque el montaje del pivote a rótula hacia arriba contra la consola de montaje. Alinee los agujeros en el montaje del pivote a rótula con los agujeros en el extremo de la consola de montaje.
- 2) Deslice los tornillos hacia abajo, a través de los agujeros en la consola de montaje, y a través de los agujeros en el montaje del pivote a rótula. Rosque las tuercas hexagonales sobre el extremo de los tornillos que sobresalen del montaje del pivote a rótula. Rosque las tuercas hexagonales para asegurar el montaje del pivote a rótula a la consola de montaje.
- 3) Repita los pasos anteriores para el montaje del pivote a rótula restante.
- 4) APAGUE LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA.

IMPORTANTE: Antes de comenzar, NUNCA trate de trabajar sin antes desconectar la corriente hasta que el trabajo se termine.

- a) Vaya a la caja principal de fusibles, o interruptor o caja de circuitos de su casa. Coloque el interruptor de la corriente principal en posición de apagado "OFF".
 - b) Desatornille el (os) fusible (s), o coloque el interruptor o interruptores del breaker en posición de apagado "OFF", que controla (n) la corriente hacia el artefacto o habitación donde está trabajando.
 - c) Coloque el interruptor de pared en posición de apagado "OFF". Si el artefacto que se va a reemplazar tiene un interruptor o cadena que se jala, colóquelos en la posición de apagado "OFF".
- 5) Instrucciones de conexión a tierra solamente para los Estados Unidos. (Vea la ilustración A o B).
 - A) En las lámparas que tienen el fleje, de montaje con un agujero y dos hoyos los realzados. Enrollar el alambre a tierra de la caja tomacorriente alrededor del tornillo verde y pasarlo por el agujero.
 - B) En las lámparas con una arandela acopada. Fijar el alambre a tierra de la caja tomacorriente del ajo de la arandela acuada y tornillo verde, y pasar por el fleje de montaje.


Si la lámpara viene con alambre a tierra. Conectar el alambre a tierra de la lámpara al alambre a tierra de la caja tomacorriente con un conector de alambres (no incluido) después de seguir los pasos anteriores. Nunca conectar el alambre a tierra a los alambres eléctricos negro o blanco.

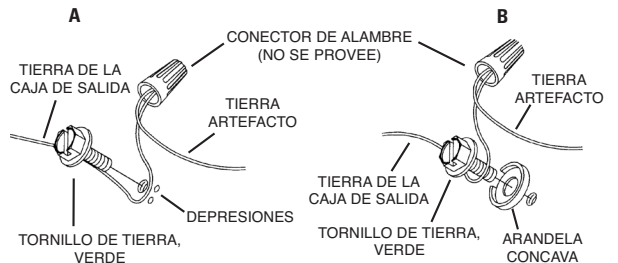

- 6) Haga las conexiones de los alambres (no se proveen los conectores.) La tabla de referencia de abajo indica las conexiones correctas y los alambres correspondientes.

Conectar el alambre de suministro negro o rojo al	Conectar el alambre de suministro blanco al
Negro	Blanco
*Cordon paralelo (redondo y liso)	*Cordon paralelo (cuadrado y estriado)
Claro, marrón, amarillo o negro sin hebra identificadora	Claro, marrón, amarillo o negro con hebra identificadora
Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de cobre	Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de plata

*Nota: Cuando se utiliza alambre paralelo (SPT I y SPT II). El alambre neutro es de forma cuadrada o estriada y el otro alambre será de forma redonda o lisa. (Vea la ilustración).



- 7) Coloque con cuidado nuevamente las conexiones de alambre en la caja de salida, asegurando que todas las conexiones estén seguras.
- 8) Ancle la consola de montaje en el techo usando la serie de orificios en cada extremo del artefacto usando tornillos de madera, pernos de lengüeta, anclajes de plástico, etc.
- 9) Rosque el extremo de cada vástago sobre el extremo de cada montaje del pivote a rótula.
- 10) Levante el escudete hacia el artefacto. Pase los agujeros grandes en el escudete sobre los extremos de los vástagos. Pase los agujeros pequeños en el escudete sobre los tornillos de la consola de montaje.
- 11) Rosque la perilla redonda sobre los tornillos de la consola de montaje. Apriete las perillas redondas para asegurar el escudete al cielo raso.
- 12) Deslice una arandela de goma sobre el extremo de cada vástago.
- 13) Levante el artefacto hacia el cielo raso. Pase los agujeros en el artefacto sobre los extremos de los vástagos.
- 14) Deslice una arandela de seguridad, luego una arandela de goma sobre el extremo de cada vástago que sobresalga desde adentro del artefacto. Atornille el acoplamiento hexagonal en el extremo de cada tubo roscado.
- 15) Inserte la bombilla recomendada.
- 16) Monte un extremo del difusor en el extremo del artefacto. Suba el otro extremo del difusor y móntelo en el extremo del artefacto.

SEE OTHER SIDE FOR FLUSH MOUNT INSTRUCTIONS. VEA AL DORSO PARA INSTRUCCIONES DE MONTAJE A RAS.