

Installation Instructions

HET FMBO BOWL With Pressure Assist

PF1604/ PF1605/ PF1606



Tools and Materials

- Screwdriver
- Wrench
- Tape Measure
- Level
- Drill
- Flange
- Wax Seal
- Marker
- Plugs
- Screw Fixation
- Flexible
- Adapter

1. Shut off water supply line to toilet. Flush toilet and remove all water from the bowl and tank. Use a sponge to absorb the water.
2. Disconnect the water supply from the tank.
3. Remove tank from bowl, use screw driver and adjustable wrench or socket wrench. Loosen toilet bowl flange nuts under caps.
4. Remove old bowl by carefully sliding it away from the wall.

Install New Toilet

Make sure the closet flanged installed in the wall is 4" above the floor. Assure the flange bolts are installed correct, they should be parallel perpendicular and 6" apart.

Install a neoprene seal or wax ring around the bowl flange, (horn). Slide the bowl toward the closet flange so the bolts project through the bowl mounting holes.

Install the washers with, "This Side Up" toward you and thread on nuts. Tighten the nuts alternating from side to side.

DO NOT OVER TIGHTEN. VITREOUS CHINA EASILY CRACKS.

Floor mounted, back outlet bowls must be fastened to the floor with Lag Screws (not supplied).


Slip the plastic washer, marked side up, onto the lag screw and screw into pre drilled pilot holes.

Install the washers, nuts, caps on the flange bolts snug. Be careful not to over tighten.

Install the tank-to-bowl-gasket, tank bolts with washer if it is not already installed, and place tank on bowl.

Snug and level the tank nuts using a socket wrench and holding the truss head screw firmly inside the tank with a screwdriver.

Connect the water supply to the ballcock. Only hand tighten the supply line. **DO NOT USE**

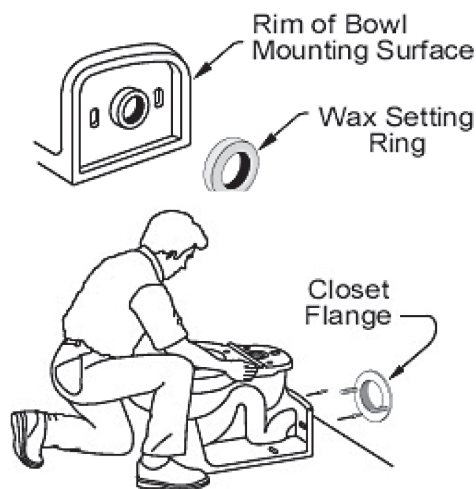

CHANNEL LOCKS. Turn on water, flush and check for leaks. Follow PROFLO tank installation instructions, (included), for proper adjustments and connections.

Care & Maintenance

When installing this fixture please flush the water supply line thoroughly before attaching it to the tank. Refer to the Owner's Operation and Installation Guide for additional installation instructions.

Do not use abrasive powered or liquid cleaners which can damage the product surface.

Caution

Product is Fragile. To avoid Breakage and possible injury handle with care!

Warranty

WHAT IS COVERED?

Ferguson Enterprises, Inc. "Ferguson" or the "Company" warrants its products to be free from defects in material and workmanship under normal use and service FOR A PERIOD OF ONE (1) YEAR FROM THE DATE OF INSTALLATION.

WHAT IS NOT COVERED?

The warranty set forth in paragraph 1 does not cover installation or any other labor charges and does not apply to products which have been damaged as a result of any accident, abuse, improper installation or maintenance, or modification of original plumbing product. The warranty of such products is limited to the warranty

extended to Ferguson by the product manufacturer. Finally, FERGUSON SHALL NOT BE RESPONSIBLE OR LIABLE FOR ANY FAILURE OR DAMAGE TO THIS PRODUCT OR ANY COMPONENT THEREOF CAUSED BY THE USE OF ABRASIVE CLEANERS.

HOW TO OBTAIN WARRANTY SERVICE

US Customers:

The purchaser should contact their local Ferguson location, installing contractor or builder from whom the product was purchased. To find you nearest Ferguson location please visit www.ferguson.com and enter in your address into the Find a Location field.

Canadian Customers:

The purchaser should contact their local Wolseley Canada location, installing contractor or builder from whom the product was purchased. To find your nearest Wolseley Canada location please visit www.wolseleyinc.ca, then click on Find a Location and enter your address into the location field.

PROFLO is a registered trademark of Ferguson Enterprises, Inc.

LIMITATIONS OF IMPLIED WARRANTY AND DISCLAIMER OF CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES FERGUSON DISCLAIMS ANY LIABILITY FOR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES AND DISCLAIMS ALL EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THOSE OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AS SET FORTH ABOVE. IMPLIED WARRANTIES OF THE PRODUCTS AND PRODUCT COMPONENTS SET FORTH IN PARAGRAPH 1 ABOVE ARE LIMITED TO THE DURATIONS OF THE RESPECTIVE WARRANTY. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights, which vary from state to state.

Instructions d'installation

CUVETTE HET FMBO à pression

PF1604/ PF1605/ PF1606



Outils et matériel

- Tournevis
- Ruban à mesurer
- Perceuse
- Dispositif d'étanchéité en cire
- Bouchons
- Flexible
- clé
- Niveau
- Flasque
- marqueur
- vis
- Adaptateur

1. Fermer la conduite d'alimentation en eau de la toilette. Tirer la chasse d'eau et enlever toute l'eau de la cuvette et du réservoir. Utiliser une éponge pour absorber l'eau.
2. Débrancher l'alimentation en eau du réservoir.
3. Enlever le réservoir de la cuvette, utiliser un tournevis et une clé ajustable ou une clé à douille. Desserrer les écrous de la bride de la cuvette de la toilette sous les capuchons.
4. Enlever la vieille cuvette en la glissant soigneusement à l'écart du mur.

Installer la nouvelle toilette

S'assurer que la toilette à bride installée dans le mur se trouve à 4 po au-dessus du plancher. S'assurer que les boulons de la bride sont installés correctement, ils devraient être perpendiculaires et à 6 po les uns des autres.

Installer un dispositif d'étanchéité à base de néoprène sur la rondelle de cire autour de la bride de la cuvette (garde). Glisser la cuvette vers la bride de la toilette de façon à ce que les boulons fassent saillie à travers les trous de montage de la cuvette.

Installer les rondelles avec « This Side Up » vers vous et visser sur les écrous. Serrer les écrous en alternant d'un côté puis de l'autre.


NE PAS TROP SERRER. LA PORCELAINÉ VITRIFIÉE SE FISSURE FACILEMENT.

Les cuvettes à sortie arrière montées au plancher doivent être attachées au plancher à l'aide de tirefonds (non fournis).

Glisser la rondelle de plastique, le côté portant une marque vers le haut, dans le tirefond et visser dans les avant-trous pilotes.

Bien installer les rondelles, les écrous et les capuchons sur les boulons de la bride. S'assurer de ne pas trop serrer.

Installer le joint entre le réservoir et la cuvette avec la rondelle si elle n'est pas déjà installée puis

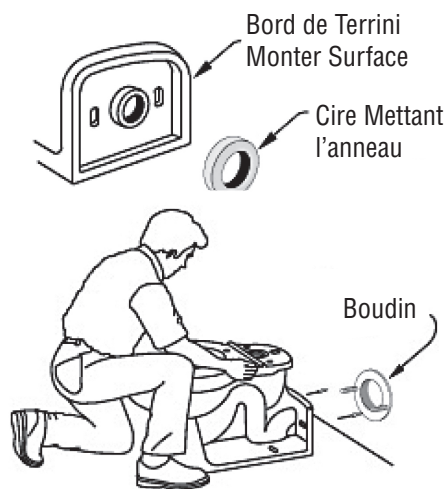

placer le réservoir sur la cuvette.

Bien enfoncer et niveler les écrous du réservoir en utilisant une clé à douille et en maintenant la vis à tête goutte de suif fermement en place à l'intérieur du réservoir avec un tournevis.

Connecter l'alimentation en eau au robinet à flotteur. Serrer la conduite d'eau seulement à la main. **NE PAS UTILISER DE PINCES MULTIPRISES.** Ouvrir l'eau, tirer la chasse et vérifier la présence de fuites. Suivre les instructions d'installation ProFlo (incluses) pour des ajustements et des connexions appropriés.

Entretien et Maintenance:

Lors de l'installation de cet équipement, veuillez tirer à fond la chasse de la conduite d'alimentation en eau avant de l'attacher au réservoir. Se reporter au manuel de l'utilisateur et au guide d'installations pour des instructions d'installation additionnelles.

Attention:

Ne pas utiliser de poudre abrasive ou de nettoyeurs liquides qui pourraient endommager la surface du produit.

Mise en garde:

Ce produit est fragile. Afin d'éviter tout bris et toute blessure possibles, manipuler avec soin!

Garantie

ÉLÉMENTS COUVERTS PAR LA GARANTIE

Ferguson Enterprises, Inc. (« Ferguson » ou « l'entreprise ») garantit ses produits contre les défauts de matériaux et les vices de fabrication dans des conditions d'utilisation et d'entretien normales POUR UNE DURÉE

DE D'UN (1) AN À PARTIR DE LA DATE D'INSTALLATION.

ÉLÉMENTS NON COUVERTS PAR LA GARANTIE

La garantie exposée au paragraphe 1 ne couvre pas les frais d'installation ou de main d'oeuvre et ne s'applique pas aux produits endommagés à la suite d'un accident, d'une utilisation abusive, d'une installation ou d'un entretien inapproprié ou d'une modification du produit de plomberie original. La garantie de ce produit se limite à la garantie offerte à Ferguson par le fabricant du produit. Enfin, FERGUSON NE PEUT ÊTRE TENU RESPONSABLE DES BRIS OU DES DOMMAGES DE CE PRODUIT OU DE TOUTES PIÈCES DE CE PRODUIT CAUSÉS PAR L'UTILISATION DE NETTOYANTS ABRASIFS.

COMMENT OBTENIR LE SERVICE AU TITRE DE LA GARANTIE

Clients des É.-U.: L'acheteur/acheteuse devrait contacter le distributeur Ferguson, l'entrepreneur ou l'installateur le plus proche chez qui le produit a été acheté. Pour trouver le distributeur Ferguson le plus proche, veuillez visiter le www.ferguson.com et entrer votre adresse dans le champ Trouver Une Adresse.

Clients du Canada:

L'acheteur/acheteuse devrait contacter le distributeur Wolseley Canada, l'entrepreneur ou l'installateur le plus proche chez qui le produit a été acheté. Pour trouver votre distributeur Wolseley Canada le plus proche, veuillez visiter www.wolseleyinc.ca, puis cliquer sur Trouver Une Adresse et introduire votre adresse dans le champ d'adresse.

PROFLO est une marque déposée de Ferguson Enterprises, Inc. **RESTRICTIONS DE LA GARANTIE IMPLICITE ET EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ QUANT AUX DOMMAGES INDIRECTS OU ACCESSOIRES** FERGUSON DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ POUR LES DOMMAGES INDIRECTS OU ACCESSOIRES ET ANNULE TOUTE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, TEL QU'ÉNONCÉ PRÉCÉDEMMENT. LES GARANTIES IMPLICITES POUR LE PRODUIT ET LES PIÈCES DU PRODUIT ÉNONCÉES PRÉCÉDEMMENT DANS LE PARAGRAPHE 1 SE LIMITENT À LA DURÉE DE VIE DE LA PRÉSENTE GARANTIE. Certains États ne permettent pas les clauses sur l'exclusion ou la restriction des dommages indirects ou accessoires ou des restrictions concernant la durée d'une garantie implicite. Par conséquent, les restrictions susmentionnées peuvent ne pas s'appliquer. Cette garantie vous confère certains droits reconnus par la loi et il est possible que vous ayez d'autres droits qui varient d'un État à l'autre.

Instrucciones de instalación

TAZA HET FMBO con presión del asistente

PF1604/ PF1605/ PF1606



Herramientas y Materiales

- Destornillador
- Cinta métrica
- Taladro
- Sello de Cera
- Tapones
- Flexible
- Llave mecánica
- Nivel
- Brida
- Marcador
- Fijación de tornillo
- Adaptador

1. Corte el suministro de agua de la tubería al inodoro. Evacúe el inodoro y quite toda el agua de la taza y del tanque. Use una esponja para absorber el agua.
2. Desconecte el suministro de agua del tanque.
3. Quite el tanque de la taza, utilice un destornillador y una llave mecánica ajustable o una llave de copa. Afloje las tuercas de reborde bajo los tapones.
4. Quite la taza vieja, deslizándola cuidadosamente alejándola de la pared.

Instale el nuevo inodoro

Asegúrese que la brida del inodoro instalada en la pared esté a 4" sobre el piso. Asegúrese de que los tornillos de la brida estén correctamente instalados, deben estar paralelos, perpendiculares y a 6" de distancia.

Instale un sello de neopreno en el anillo de cera alrededor de la brida de la taza, (cañería de desague). Deslice la taza hacia la brida del inodoro, de manera que los tornillos sobresalgan a través de los orificios de montaje de la taza.

Instale las arandelas con la leyenda "Este lado hacia arriba" hacia usted y enrosque las tuercas. Apriete las tuercas alternando de lado a lado.

NO AJUSTE EN EXCESO. LA PORCELANA VÍTREA SE RESQUEBRAJA FÁCILMENTE.

Las tazas de descarga posterior montadas al piso se deben ajustar al piso con tornillos tirafondos (no se suministran).

Deslice la arandela plástica, con el lado marcado hacia arriba, sobre el tornillo tirafondos dentro de los orificios pilotos pre-perforados.

Instale las arandelas, las tuercas, los tapones sobre los tornillos de brida apretados. Tenga cuidado de no ajustarlos en exceso.

Instale el empaque del tanque a la taza, los tornillos del tanque con arandela, si no están ya



instalados y coloque el tanque sobre la taza.

Usando una llave de copa, ajuste y nivele las tuercas del tanque y sostenga firmemente el tornillo de cabeza dentro del tanque con un destornillador.

Conecte el suministro de agua al flotador. Apriete manualmente solo el tubo de suministro. **NO UTILICE PINZAS DE PLOMERO.** Conecte el agua, evacúela y compruebe si hay fugas. Siga las instrucciones de instalación del tanque ProFlo, (incluidas) para realizar ajustes y conexiones apropiadas.

Cuidado y mantenimiento

Cuando instale este aditamento, descargue la tubería de suministro de agua por completo, antes de adosarla al tanque.

Consulte la Guía de Funcionamiento e Instalación del Propietario, para instrucciones de instalación adicionales.

No utilice limpiadores en polvo o líquidos abrasivos, ya que pueden dañar la superficie del producto.

Precaución

El producto es frágil. ¡Manéjelo con cuidado para evitar roturas y posibles lesiones!

Garantía

¿QUÉ CUBRE LA GARANTÍA?

Ferguson Enterprises, Inc. ("Ferguson" o "la compañía") garantiza que sus productos están libres de defectos de materiales y mano de obra, en condiciones normales de uso y mantenimiento, DURANTE UN PERÍODO DE UN (1) AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE LA INSTALACIÓN DEL

PRODUCTO.

¿QUÉ EXCLUYE LA GARANTÍA?

La garantía estipulada en el párrafo 1 no cubre la instalación ni cualquier otro gasto de mano de obra y no es válida para productos que hayan resultado dañados debido a accidente, abuso, instalación o mantenimiento inadecuados o la modificación de los productos originales de plomería. La garantía de tales productos está limitada a la garantía que haya otorgado el fabricante del producto a Ferguson. Por último, FERGUSON NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGUNA FALLA O DAÑO AL PRODUCTO O A CUALQUIERA DE LOS COMPONENTES DEBIDO AL USO DE LIMPIADORES ABRASIVOS.

CÓMO OBTENER SERVICIO DE GARANTÍA

Clientes de los Estados Unidos: El comprador debe comunicarse con la tienda Ferguson de su localidad, el contratista de la instalación o la empresa constructora a la que se le compró el producto. Para buscar a tienda Ferguson más cercana visite www.ferguson.com e ingrese su dirección en el campo Find a Location. Clientes de Canadá: El comprador debe comunicarse con la tienda Wolseley Canada de su localidad, el contratista de la instalación o la empresa constructora a la que se le compró el producto. Para buscar la tienda Wolseley Canada más cercana visite www.wolseleyinc.ca y haga clic en Find a Location e ingrese su dirección en el campo location.

PROFLO es una marca comercial registrada de Ferguson Enterprises, Inc. **LIMITACIONES DE LA GARANTÍA IMPLÍCITA Y EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD DE DAÑOS CONSECUCIONALES O INCIDENTALES** FERGUSON ESTÁ EXENTA DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD POR DAÑOS CONSECUCIONALES O INCIDENTALES, ASÍ COMO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS AQUELLAS RELACIONADAS CON LA COMERCIALIZACIÓN E IDONEIDAD DEL PRODUCTO PARA UN FIN DETERMINADO, COMO SE ESTIPULA EN LOS PÁRRAFOS PREVIOS. LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE LOS PRODUCTOS Y COMPONENTES DEL PRODUCTO ESTIPULADAS EN EL PÁRRAFO 1 ANTERIOR SE LIMITAN A LA DURACIÓN DE LA GARANTÍA CORRESPONDIENTE. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o derivados, o bien de limitaciones sobre la duración de una garantía implícita. Por tanto, puede que las limitaciones previamente descritas no sean válidas en tal caso. Esta garantía otorga al comprador del producto derechos legales específicos y es posible que dicho comprador tenga otros.