



- 1) Turn off power.
 - 2) Find the appropriate threaded holes on mounting strap. Assemble mounting screws into threaded holes.
 - 3) Attach mounting strap to outlet box. (Screws not provided) Mounting strap can be adjusted to suit position of fixture.
 - 4) Grounding instructions: (See Illus. A or B).
 - A) On fixtures where mounting strap is provided with a hole and two raise dimples. Wrap ground wire from outlet box around green ground screw, and thread into hole.
 - B) On fixtures where a cupped washer is provided. Put ground wire from outlet box under cupped washer and green ground screw and thread screw into hole in mounting strap.
- If fixture is provided with ground wire. Connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connector, (not provided) after following the above steps. Never connect ground wire to black or white power supply wires.

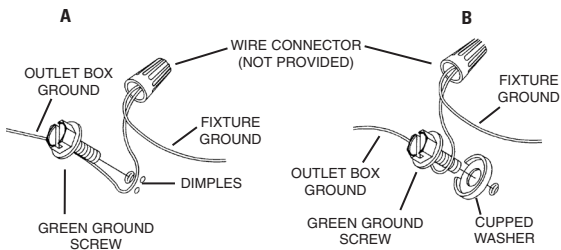

- 5) Make wire connections (connectors not provided.) Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor


*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)



- 6) Push fixture to ceiling, carefully passing mounting screws through holes.
- 7) Secure fixture to ceiling with threaded balls.
- 8) Lay large rubber washer on inside bottom of outer glass.
- 9) Set inner glass tube on top of large rubber washer inside outer glass. Align hole in bottom of inner glass tube with hole in large rubber washer.
- 10) Set small rubber washer inside inner glass tube. Align hole in small rubber washer with hole in glass tube.
- 11) Set flat washer on top of small rubber washer inside glass tube aligning hole in flat washer with hole in rubber washer.
- 12) Lower threaded pipe with hexnut into inner glass tube passing threaded pipe through holes in washers and both glass pieces.
- 13) Screw finial onto threaded pipe protruding from bottom of outer glass.
- 14) Raise glass assembly up to fixture, fitting top of glass inside fixture.
- 15) Turn glass to secure to fixture. (DO NOT over tighten.)

- 1) Apague la alimentación eléctrica.
- 2) Encuentre los agujeros roscados apropiados en la abrazadera de montaje. Monte los tornillos de montaje en los agujeros roscados.
- 3) Acople la abrazadera de montaje a la caja de salida. (No se provee tornillos). La abrazadera de montaje se puede ajustar para acomodar la posición del artefacto.
- 4) Instrucciones de conexión a tierra (Vea la ilustración A o B)
 - A) En artefactos donde se provee la abrazadera de montaje con un agujero y dos depresiones onduladas: Envuelva el alambre de tierra de la caja de salida alrededor del tornillo de tierra verde y rosque en el agujero.
 - B) En artefactos donde se provee una arandela cóncava. Acople el alambre de tierra de la caja de salida debajo de la arandela cóncava y del tornillo de tierra verde, y rosque el tornillo en la abrazadera de montaje.


Si el artefacto está provisto con alambre de tierra: Conecte el alambre de tierra del artefacto con el alambre de tierra de la caja de salida con un conector de alambre. (No se provee.)

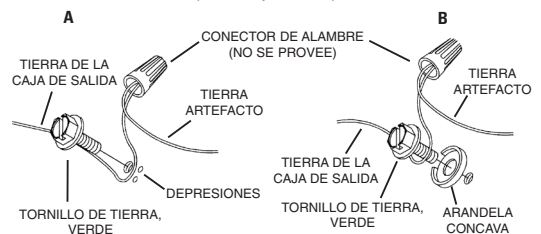

- 5) Haga las conexiones de alambres (No se provee conectores). Vea la tabla de referencia de abajo para las conexiones correctas y los alambres correspondientes.

Conectar el alambre de suministro negro o rojo al	Conectar el alambre de suministro blanco al
Negro	Blanco
*Cordon paralelo (redondo y liso)	*Cordon paralelo (cuadrado y estriado)
Claro, marrón, amarillo o negro sin hebra identificadora	Claro, marrón, amarillo o negro con hebra identificadora
Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de cobre	Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de plata

*Nota: Cuando se utiliza alambre paralelo (SPT I y SPT II). El alambre neutro es de forma cuadrada o estriada y el otro alambre será de forma redonda o lisa. (Vea la ilustración).



- 6) Empuje el artefacto al cielo raso pasando cuidadosamente los tornillos de montaje a través de los agujeros.
- 7) Sujete el artefacto al cielo raso con las bolas roscadas.
- 8) Ponga la arandela de caucho grande en la parte interna e inferior del vidrio exterior.
- 9) Coloque el tubo de vidrio interior en la parte superior de la arandela de caucho grande, adentro del vidrio exterior. Alinee el agujero en la parte inferior del tubo de vidrio interior con el agujero en la arandela de caucho grande.
- 10) Coloque la arandela de caucho pequeña adentro del tubo de vidrio interior. Alinee el agujero en la arandela de caucho pequeña con el agujero en el tubo de vidrio.
- 11) Coloque la arandela plana en la parte superior de la arandela de caucho pequeña adentro del tubo de vidrio alineando el agujero en la arandela plana con el agujero en la arandela de caucho.
- 12) Baje el tubo roscado con la arandela hexagonal en el tubo de vidrio interior pasando el tubo roscado a través de los agujeros en las arandelas y en ambas piezas de vidrio.
- 13) Atornille el capuchón en el tubo roscado que sobresale de la parte inferior del vidrio exterior.
- 14) Levante el conjunto del vidrio hasta el artefacto, ajustando la parte superior del vidrio adentro del artefacto.
- 15) Gire el vidrio para sujetar el artefacto. (NO apriete excesivamente.)