


# INSTRUCTIONS


For Assembling and Installing Fixtures in Canada  
Pour L'assemblage et L'installation Au Canada

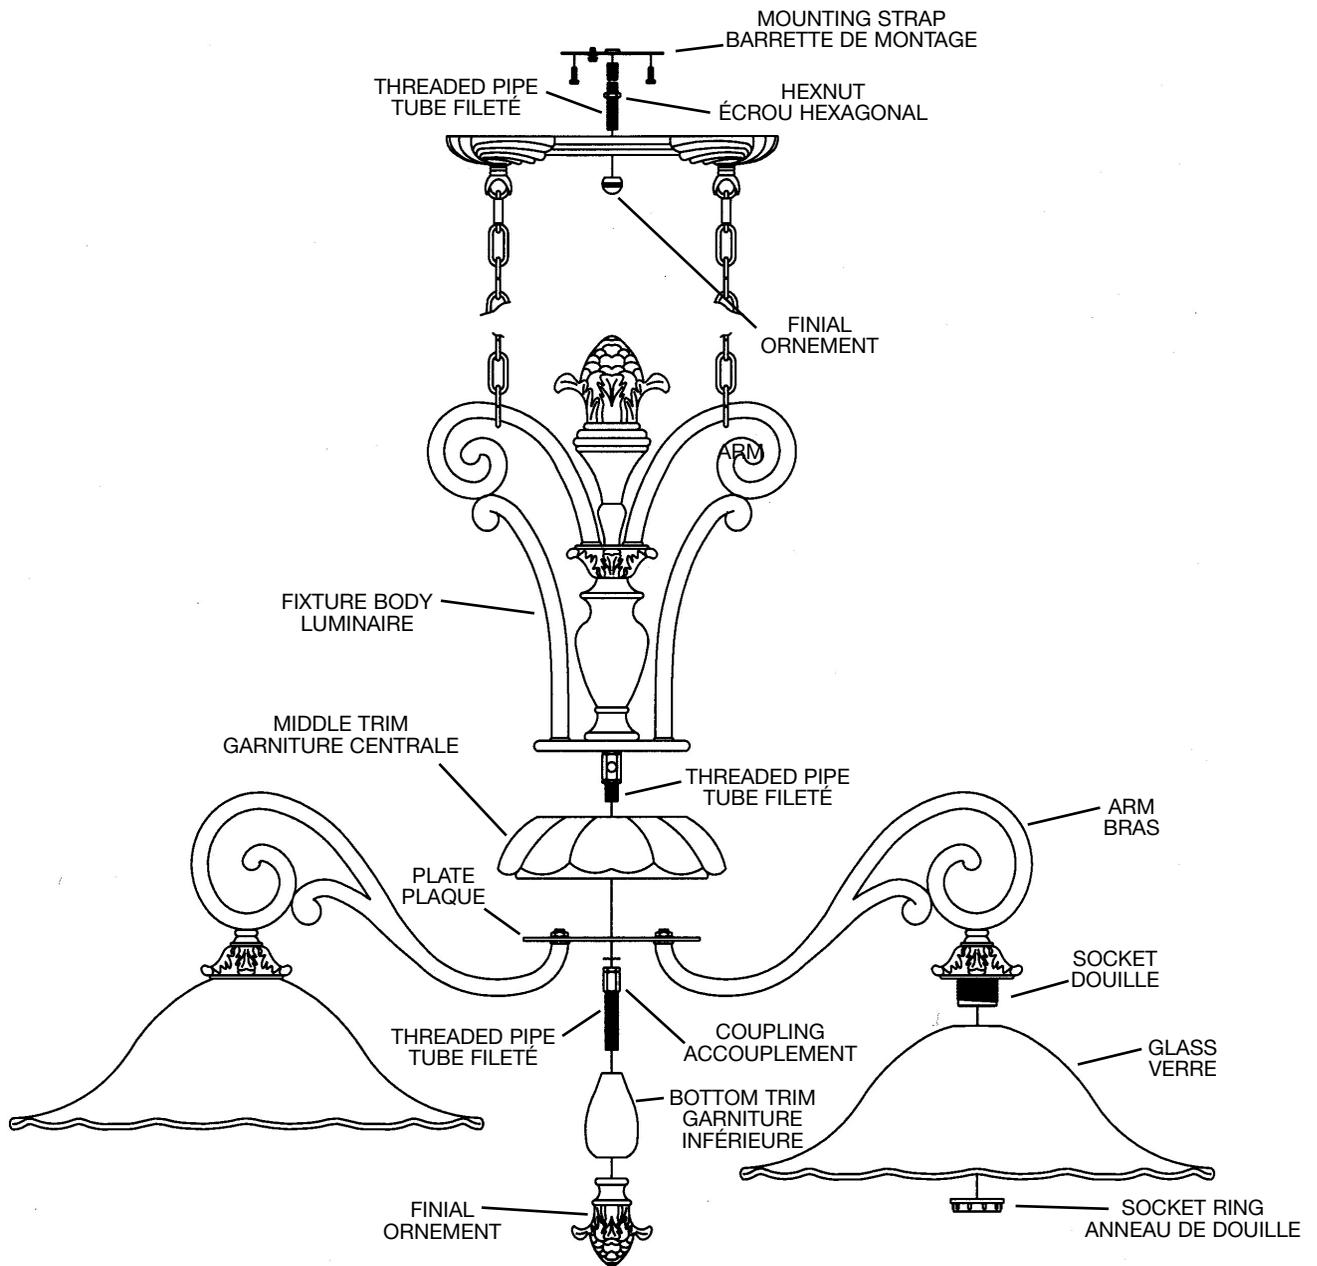

- 1) Rotate arms until in line with fixture.
- 2) Set middle trim on plate at center of arms.
- 3) Set fixture body on top of middle trim passing threaded pipe on fixture body through center of middle trim.
- 4) Screw coupling with threaded pipe onto threaded pipe protruding from bottom of fixture.
- 5) Turn off power.
- 6) Attach mounting strap to outlet box. (Screws not provided)
- 7) Thread hexnut onto threaded pipe so that 5 threads are exposed above hexnut. Thread that end of threaded pipe into mounting strap and tighten hexnut against mounting strap.
- 8) Connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connector. (Not provided.) Never connect ground wire to black or white power supply wire.
- 9) Make wire connections (connectors not provided.) Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

\*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)




- 10) Push fixture to ceiling, carefully passing threaded pipe through hole.
- 11) Secure fixture to ceiling using finial.
- 12) Slip bottom trim over threaded pipe at bottom of fixture.
- 13) Screw finial onto end of threaded pipe.
- 14) Slip glass over sockets and secure in place with socket rings. (DO NOT over tighten.)

- 1) Faire pivoter les bras jusqu'à ce qu'ils soient alignés avec le luminaire.
- 2) Placer la garniture intermédiaire sur la plaque au centre des bras.
- 3) Placer le luminaire sur le dessus de la garniture centrale en passant le tube fileté sur le luminaire par le centre de la garniture centrale.
- 4) Visser l'accouplement sur le tube fileté sur le tube fileté sortant de la partie inférieure du luminaire.
- 5) Couper l'alimentation secteur.
- 6) Visser la barrette de montage à la boîte de jonction. (Vis non fournies).
- 7) Visser l'écrou hexagonal sur la tige filetée de façon à laisser apparaître 5 filets au-dessus de l'écrou hexagonal. Visser cette extrémité de la tige filetée sur la barrette de montage et serrer l'écrou hexagonal contre la barrette de montage.
- 8) Avec l'attache-fil (qui n'est pas fourni), connecter le fil de mise à la terre au fil d'alimentation noir ou à celui qui est blanc.
- 9) Effectuer les raccordements électriques (les cosses ne sont pas fournies). Si les fils du lustre ne sont pas noir et blanc, se reporter au tableau ci-dessous pour effectuer les raccordements convenables et câbler en conséquence.

Connecter le fil noir ou rouge de la boîte	Connecter le fil blanc de la boîte
A Noir	A Blanc
*Au cordon parallèle (rond et lisse)	*Au cordon parallèle (à angles droits et strié)
Au transparent, doré, marron, ou noir sans fil distinctif	Au transparent, doré, marron, ou noir avec un fil distinctif
Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en cuivre	Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en argent

\*Remarque: Avec emploi d'un fil parallèle (SPT I et SPT II). Le fil neutre est à angles droits ou strié et l'autre fil doit être rond ou lisse (Voir le schéma).



- 10) Plaquer l'armature contre le plafond, en passant soigneusement la tige filetée dans le trou.
- 11) Bloquer le luminaire contre le plafond avec l'ornement.
- 12) Faire glisser la garniture inférieure sur le tube fileté de la partie inférieure du luminaire.
- 13) Visser l'ornement sur l'extrémité du tube fileté.
- 14) Passer le verre par-dessus la douille et fixer à l'aide de l'anneau de la douille. (NE PAS serrer avec excès.)