

Norridge Linear Chandelier**F3144/20 1.0****FEISS®**

EST. 1955

Chandelier**GENERAL PRODUCT INFORMATION:**

These fixtures are intended to be installed utilizing NEC compliant junction boxes.

This product is safety listed for damp locations.


Incandescent lamps may be dimmed with a standard incandescent dimmer. LED lamps may be dimmed with a LED dimmer. Consult lamp manufacturer for additional information.

This instruction shows a typical installation.

CAUTION - RISK OF FIRE

This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved.

Use minimum 90°C supply conductors.

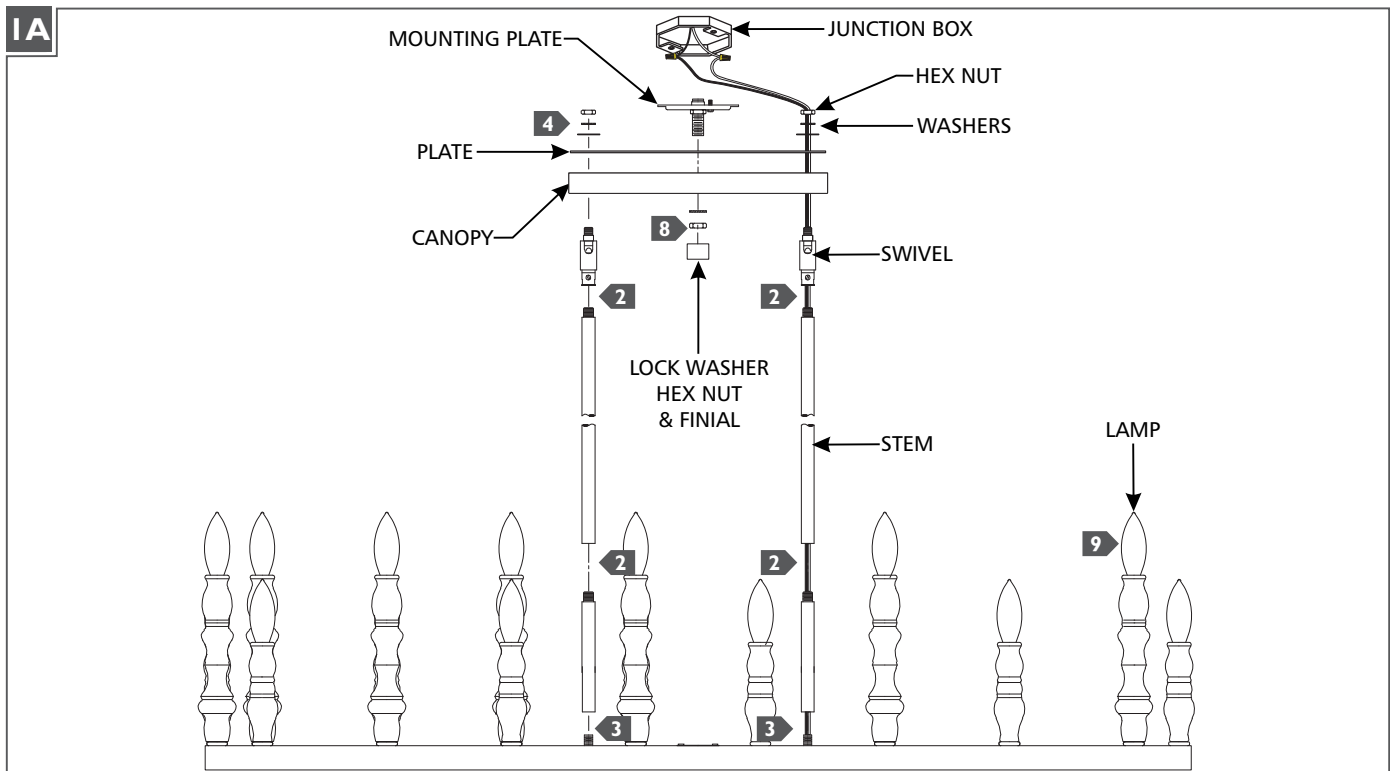


- 1** Secure the mounting plate to the junction box.
- 2** Determine the wanted height of the fixture with the provided stems and swivel, then assemble them by screwing them together.
- 3** Feed the cord through the stem and screw the stem assemblies to the fixture.
- 4** Feed the cord through the canopy and plate, then secure them onto the swivels using provided washers and hex nuts.
- 5** Connect the fixture to a suitable ground in accordance to local electrical codes.
- 6** Connect the white fixture wire (square and/or rigid) to the neutral power line wire with a wire nut.
- 7** Connect the black fixture wire (round and/or smooth) to the hot power line wire with a wire nut.
- 8** Neatly place all the wires into the junction box and/or canopy, place the canopy and lock washer onto the threaded nipple, and secure it in place by screwing hex nut and finial onto the nipple.
- 9** Screw the lamps into the sockets. Refer to the label on the lamp socket for Max Wattage information.

MISE EN GARDE - RISQUE D'INCENDIE

Ce produit doit être installé selon le code d'installation pertinent, par une personne qui connaît bien le produit et son fonctionnement ainsi que les risques inhérents

Les fils d'alimentation doivent convenir pour 90°C.

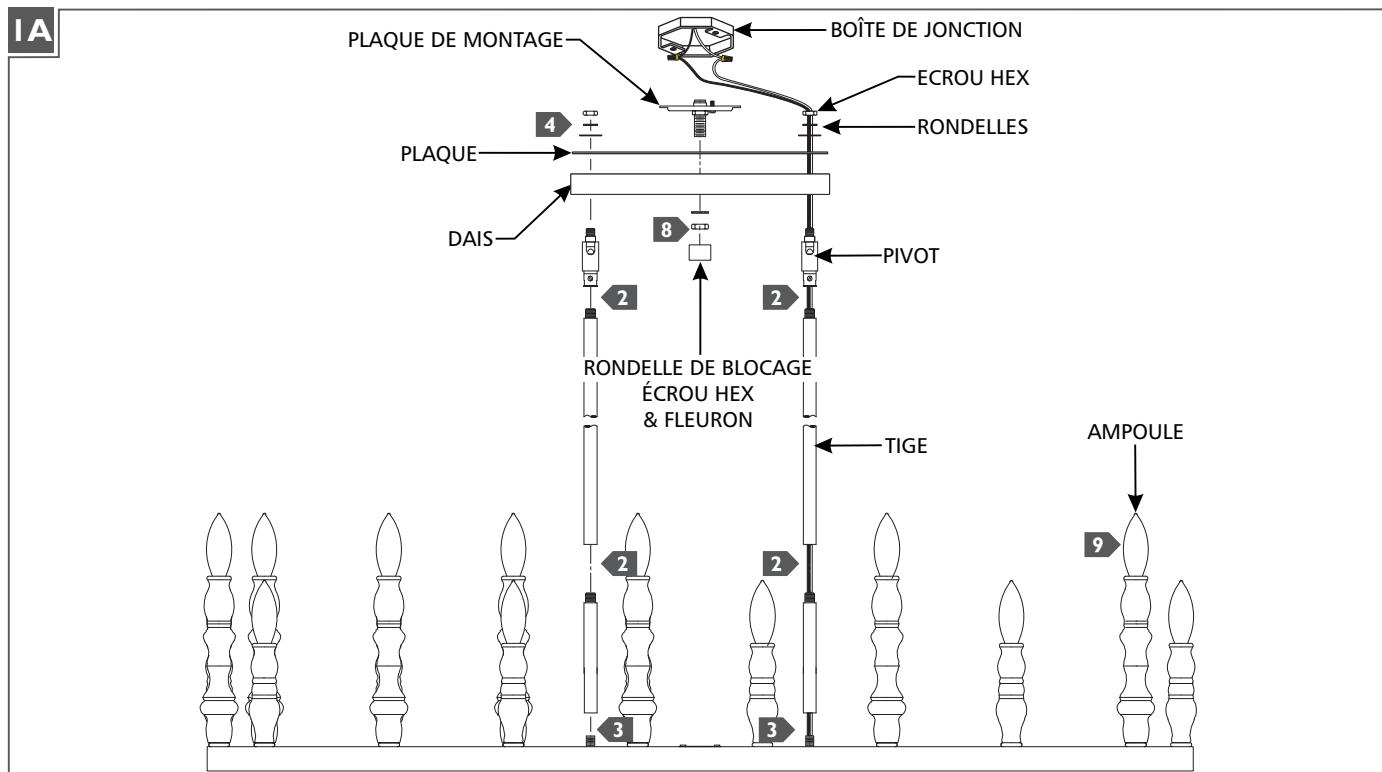


- 1 Fixez la plaque de montage à la boîte de jonction avec deux vis de montage.
- 2 Déterminez la hauteur désirée de luminaire avec les tiges et le pivot fournis, puis assemblez-les en les vissant ensemble.
- 3 Faites passer le cordon à travers la tige et vissez les assemblages de tige à luminaire.
- 4 Faites passer le cordon à travers l'auvent et la plaque, puis fixez-les sur les émerillons à l'aide des rondelles fournies et des écrous hexagonaux.
- 5 Connectez le luminaire à un terrain approprié conformément aux codes électriques locaux.
- 6 Connectez le fil blanc de luminaire (carré et / ou rigide) sur le fil de ligne à neutre avec un écrou de fil.
- 7 Connectez le fil noir de luminaire (ronde et / ou lisse) au fil de la ligne d'alimentation à chaud avec un écrou de fil.
- 8 Soigneusement placer tous les fils dans la boîte de jonction et / ou dais, placer la dais et rondelle de blocage sur le attache fileté, et le fixer en place en vissant le ecrou hex et fleuron sur le attache.
- 9 Visser les ampoules dans les douilles. Reportez-vous à l'étiquette sur la douille de la lampe pour obtenir des informations Max Puissance.

ADVERTENCIA - RIESGO DE INCENDIO

Este productor debe ser instalado según el código de instalación aplicable por una persona que conozca la construcción y el funcionamiento del producto y los riesgos que supone.

Conductores de alimentación 90°C Min.

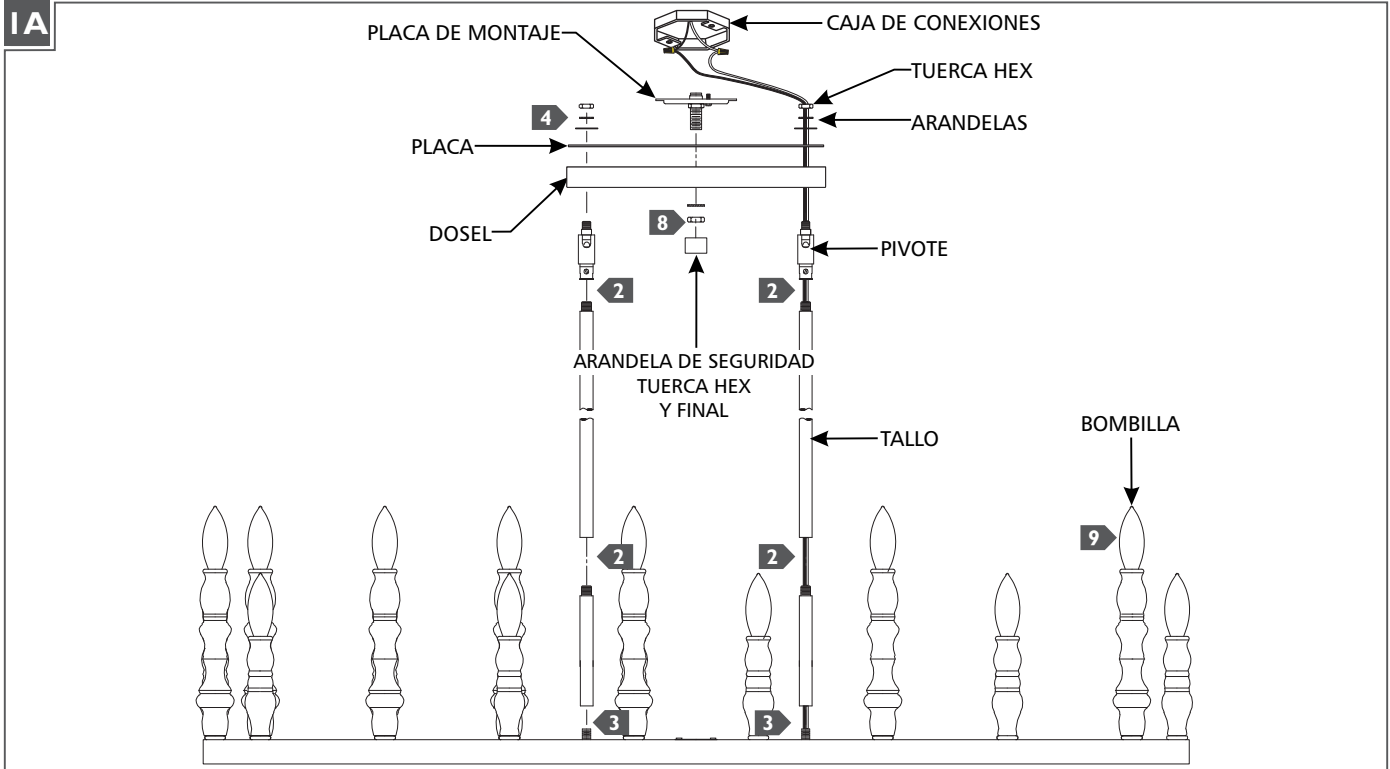

- 1 Fije la placa de montaje a la caja eléctrica con dos tornillos de montaje.
- 2 Determine la altura deseada de la lámpara con los tallos y el pivote proporcionados, luego los ensamble atornillándolos.
- 3 Pase el cable a través del tallo y atornille los ensambles del tallo a la lámpara.
- 4 Pase el cable a través del dosel y la placa, luego fíjelos a los pivotes usando las arandelas y tuercas hexagonales proporcionadas.
- 5 Conecte la lámpara a una tierra adecuada de acuerdo a los códigos eléctricos locales.
- 6 Conecte el cable blanco de la lámpara (cuadrado y / o rígido) al cable de la línea de alimentación neutra con una tuerca para cable.
- 7 Conecte el cable negro de la lámpara (redonda y / o suave) al cable de la línea de alimentación caliente con una tuerca para cable.
- 8 Coloque cuidadosamente todos los cables en la caja de conexiones y / o el dosel, coloque el dosel y arandela de seguridad en el niple roscado y asegúrelo en su lugar atornillando la tuerca hex y final en el niple.
- 9 Atornille las bombillas en los enchufes. Consulte la etiqueta del casquillo de la lámpara para obtener información Max Potencia.

SAVE THESE INSTRUCTIONS!

FEISS[®]

EST. 1955
7400 Linder Ave, Skokie, IL 160077

800.969.3347

www.Feiss.com

© 2018 Feiss. All rights reserved. The "Feiss" graphic is a registered trademark of Feiss. Feiss reserves the right to change specifications for product improvements without notification.
A Generation Brands Company