

WARNING

WE RECOMMEND INSTALLATION OF THIS LIGHTING FIXTURE BE DONE BY A LICENSED ELECTRICIAN.
WARNING *** SWITCH OFF THE MAIN ELECTRICAL SUPPLY FROM THE MAIN FUSE BOX/CIRCUIT BREAKER BEFORE INSTALLATION.
INSPECT ITEM CAREFULLY BEFORE ATTEMPTING TO INSTALL. IF THERE IS ANY DAMAGE OR OBVIOUS DEFECT, DO NOT INSTALL. ITEM MAY NOT BE RETURNED ONCE IT HAS BEEN INSTALLED.


CARE AND MAINTENANCE

To clean the outside of the fixture, use a dry or slightly dampened clean cloth (use clean water, never a solvent) to wipe the surface of the fixture.
To clean the inside of the fixture, first disconnect power to the fixture by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box. Next, use a dry or slightly dampened clean cloth (use clean water, never a solvent) to wipe the interior surface of the fixture.
Do not use any cleaners with chemical, solvents or harsh abrasives. Use only a dry soft cloth to dust or wipe carefully.

NOTICE& IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS


- * Please make sure that you have all parts indicated before you begin assembly of this item
 - * This item should be assembled on a soft surface to prevent scratching the finish during assembly
 - * To reduce the risk of fire, electrical shock or injury to persons or property, please follow the guideline below for safe use and installation
 - *The external flexible cable or cord of this lamp cannot be replaced
- If the cord is damaged, the lamp shall be destroyed

Part List and Hardware List

PIECE	DESCRIPTION	PICTURE	QUANTITY	PIECE	DESCRIPTION	PICTURE	QUANTITY
A	mounting screw		2X	G	glass		5X
B	mounting plate		1X	H	socket ring		5X
C	Screw		4X	I	bulb		5X
D	ground screw		1X	J	plastic anchor		2X
E	wire connector		3X	K	wood screw		2X
F	body		1X				



Model#: JYL7620
Product Dimensions: 36"Lx 6"W x 8.25"H
Product Dimensions: 91.4x15.3x21.0CM

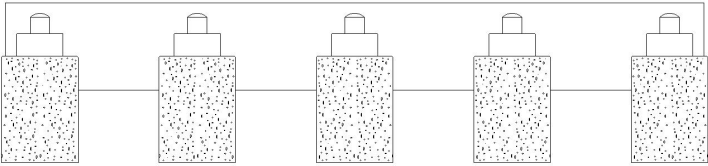

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.


Estimated Assembly Time: 25 minutes.

The number of people required to assemble the product:1 person.

If there are any questions relating to defects, missing parts, assembly issues, replacements, or device connectivity issues, please send a detailed email to cs@jonathany.com

- 1. Determine the location for the lamp. Using the mounting plate (B) as a template, mark the location of the holes for the plastic anchors (J).
- 2. Drill the appropriate size holes for the plastic anchors (J). (the holes should be slightly smaller than the size of the plastic anchors (J).). Install the plastic anchors (J) to the hole. Screw in the wood screw (K) to the plastic anchors (J).
- 3. Fix the mounting plate(B) to the outlet box with mounting screw(A).
- 4. Make wire connections, with wire connectors(E), following the reference chart listed below.

Connect, Hot, Black or Red Outlet Supply Wire to:	Connect, Neutral, White Outlet Supply Wire to:
Black	White
* Parallel Cord (round & smooth)	* Parallel Cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without Tracer (colored stripes)	Clear, Brown, Gold or Black with Tracer (colored stripes)
Insulated Wire (not green) with copper metal conductor	Insulated Wire (not green) with Silver metal conductor.




*Note: When parallel wire (SPT I & SPT II) is used. The neutral wire is square shaped and ridged and the hot wire will be round in shape and smooth. (See Illustration on left.)

Grounding Instructions:

- a) For installation in the United States: Wrap ground wire from outlet box around green ground screw(D) on mounting plate, no less than 2" from wire end. Tighten ground screw. If fixture is supplied with a ground wire, connect to outlet ground wire with a wire connector.
- b) For installation in Canada: If fixture is supplied with ground wire, wrap ground wire around green grounding screw on mounting bracket. Tighten ground screw.

- 5. Place the body (F) over mounting plate (B) and secure with retaining screw (C)
- 6. Put the glass shade(G) over the socket,then fasten it by socket ring(H)
- 7. Install bulbs(I). Be sure to use light bulb(s) with wattage no greater than specified on this fixture. Always make sure that electrical current is turned off before changing bulbs.

PLEASE USE ON/OFF TYPE"A" BULB MAX 40-WATT OR LED BULB 9-WATT
THERE ARE 5PCS 4-WATT LED BULB IN THE BOX
ENJOY YOUR LAMP

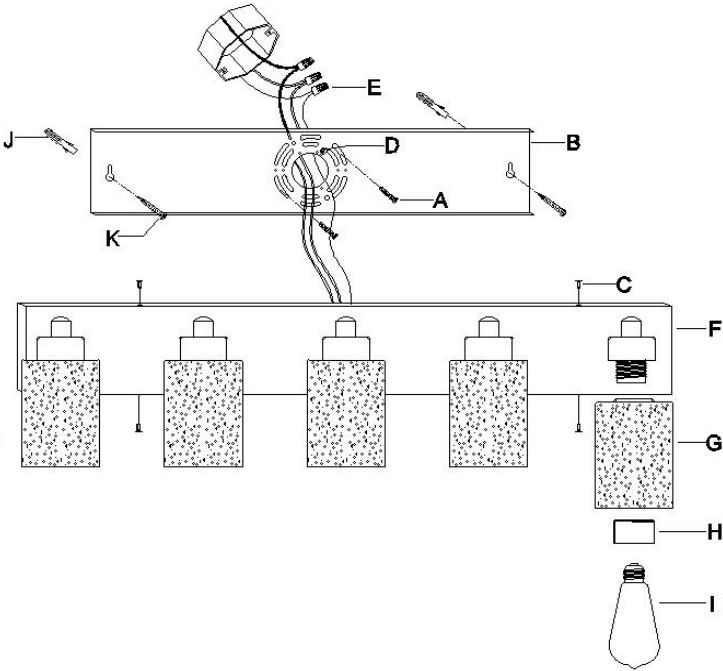

ADVERTENCIA

RECOMENDAMOS QUE LA INSTALACIÓN DE ESTE ACCESORIO DE ILUMINACIÓN SEA REALIZADA POR UN ELECTRICISTA LICENCIADO.

ADVERTENCIA *** DESCONECTE EL SUMINISTRO ELÉCTRICO PRINCIPAL DESDE LA CAJA DE FUSIBLES/INTERRUPTOR AUTOMÁTICO ANTES DE LA INSTALACIÓN.

INSPECCIONE EL ARTÍCULO CUIDADOSAMENTE ANTES DE INTENTAR INSTALARLO. SI HAY ALGÚN DAÑO O DEFECTO EVIDENTE, NO LO INSTALE. EL ARTÍCULO NO PODRÁ SER DEVUELTO UNA VEZ QUE HA SIDO INSTALADO.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Para limpiar el interior del accesorio, primero desconecte la energía del accesorio apagando el interruptor automático o quitando el fusible de la caja de fusibles. Luego, use un paño limpio seco o ligeramente humedecido (use agua limpia, nunca un solvente) para limpiar la superficie interior del accesorio. No use limpiadores con químicos, solventes o abrasivos fuertes. Use solo un paño suave y seco para limpiar con cuidado.

AVISO E INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES


- * Asegúrese de tener todas las partes indicadas antes de comenzar el ensamblaje de este artículo.
- * Este artículo debe ensamblarse sobre una superficie suave para evitar rayar el acabado durante el ensamblaje.
- * Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones a personas o propiedades, siga las pautas a continuación para un uso e instalación seguros.
- *El cable flexible externo o cordón de esta lámpara no puede ser reemplazado. Si el cordón está dañado, la lámpara debe ser destruida.

LISTA DE PIEZAS Y HERRAMIENTAS

PIEZA	DESCRIPCIÓN	IMAGEN	CANTIDAD	PIEZA	DESCRIPCIÓN	IMAGEN	CANTIDAD
A	tornillo de montaje		2X	G	vidrio		5X
B	placa de montaje		1X	H	anillo de enchufe		5X
C	Tornillo		4X	I	bombilla		5X
D	tornillo de tierra		1X	J	anclaje de plástico		2X
E	conector de alambre		3X	K	tornillo de madera		2X
F	cuerpo		1X				



Modelo# : JYL7620
Dimensiones del producto: 36"Lx 6"W x 8.25"H
Dimensiones del producto: 91.4x15.3x21.0CM

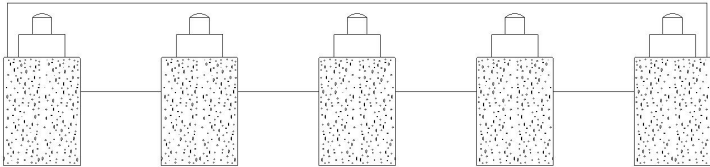

PREPARACIÓN

Antes de comenzar el ensamblaje del producto, asegúrese de que todas las partes estén presentes. Compare las partes con la lista de contenido del paquete y la lista de herramientas. Si falta alguna parte o está dañada, no intente ensamblar el producto.


Tiempo estimado de ensamblaje: 25 minutos.

Número de personas requeridas para el montaje del producto: 1 persona.

Si tiene alguna pregunta relacionada con defectos, piezas faltantes, problemas de ensamblaje, reemplazos o problemas de conectividad del dispositivo, envíe un correo electrónico detallado a cs@jonathany.com.

- 1. Determine la ubicación de la lámpara. Usando la placa de montaje (B) como plantilla, marca la ubicación de los orificios para los anclajes de plástico (J).
- 2. Perforar los orificios de tamaño apropiado para los anclajes de plástico (J). (los agujeros deben ser ligeramente más pequeños que el tamaño de los anclajes de plástico (J).). Instalar los anclajes de plástico (J) en el agujero. Tornillo en el tornillo de madera (K) a los anclajes de plástico (J).
- 3. Fije la placa de montaje (B) a la caja de salida con el tornillo de montaje (A).
- 4. Realice conexiones de cable, con conectores de cable (E), siguiendo el gráfico de referencia que se muestra a continuación.

Conectar, Caliente, Cable de Suministro de Salida Negro o Rojo a:	Conectar, Neutro, Cable de Suministro de Salida Blanco a:
Negro	Blanco
* Cable Paralelo (redondo y liso)	* Cable Paralelo (cuadrado y acanalado)
Transparente, Marrón, Dorado o Negro sin Tracer (rayas de color)	Transparente, Marrón, Dorado o Negro con Tracer (rayas de color)
Cable Aislado (no verde) con conductor de metal de cobre	Cable Aislado (no verde) con conductor de metal de plata




*NOTA: Cuando se use cable paralelo (SPT I y SPT II), el cable neutro tendrá forma cuadrada y con crestas, y el cable de corriente será redondo y liso.

Instrucciones de puesta a tierra:

- a) Para la instalación en los Estados Unidos: Envuelve el alambre de tierra de la caja de salida alrededor del verde tornillo de tierra (D) en la placa de montaje, no menos de 2 "del extremo del alambre. Ajuste el tornillo de tierra. Si accesorio se suministra con un alambre de tierra, conectar al alambre de tierra de salida con un conector de alambre.
- b) Para la instalación en Canadá: Si el accesorio se suministra con alambre de tierra, envuelve el alambre de tierra alrededor del tornillo de puesta a tierra verde en el soporte de montaje. Aprete el tornillo de tierra.

- 5. Coloque el cuerpo (F) sobre la placa de montaje (B) y asegure con el tornillo de retención (C)
- 6. Ponga la sombra de vidrio (G) sobre el enchufe, y luego fijarlo por el anillo del enchufe (H)
- 7. Instalar bombillas (I). Asegúrese de usar bombilla (s) con potencia no superior a la especificada en este accesorio. Siempre asegúrese de que la corriente eléctrica está apagada antes de cambiar las bombillas.

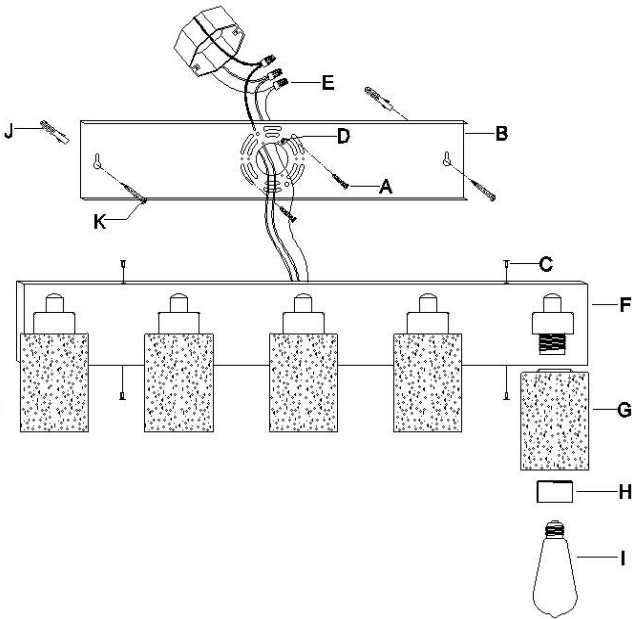

Por favor USE ON / OFF TIPO "A" BOMBILLA MAX 40-WATT O BOMBILLA LED 9-WATT
Hay 5 piezas de bombilla led de 4 vatios en la caja

DISFRUTE DE SU LÁMPARA