WPP1 SERIES

CHIMNEY



- Powered by the exclusive IQ Blower System™ with either 800 or 1500 MAX blower CFM.
- Guaranteed Performance System (GPS) Technology allows you to calibrate the hood to your unique installation, providing the quietest, most energy-efficient and fastest smoke and odor removal available in a range hood.
- Ultra-quiet 0.3 sones at working speed.
- Luxurious seamless design creates an elegant look.
- 4-speed electronic controls placed discretely on the underside of the hood.
- 10-minute delay-off feature keeps the hood running after cooking to ensure smoke and odors have cleared the environment.
- Filter clean reminder helps ensure regular maintenance and optimal performance.
- Bright three-level LED cooktop lighting efficiently illuminates the cooktop (bulbs included).
- Distinctive, dishwasher-safe Hybrid Baffle™ filters combine aluminum mesh and stainless steel to effectively capture grease for a cleaner, odor-free kitchen.
- Code Ready Technology® (CRT) on WPP1366SS model provides ability to reduce airflow to 300 or 400 CFM to address local codes or make-up air requirements.





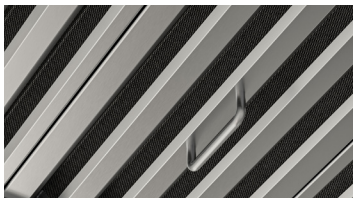



best®

PERFORMANCE THAT INSPIRES

At **BEST,** we make high performance range hoods that perform beautifully. Astonishingly quiet. Impressively effective. Remarkably efficient. And perfectly suited for the most distinguished kitchens.

Whether it's the centerpiece of the room or letting its surroundings shine, **BEST** is where high-end performance inspires.

BESTRANGEHOODS.COM • BESTRANGEHOODS.CA

iQ

CRT CODE READY TECHNOLOGY

LIMITED 5/2 WARRANTY

WPP1 Series

Installation height above the cooking surface: 24"–30"

Telescopic flue accommodates ceiling heights from 8′ to 9′. Optional flue extension for 9′ to 12′ ceilings available. Upper flue can be reversed to hide louvers.

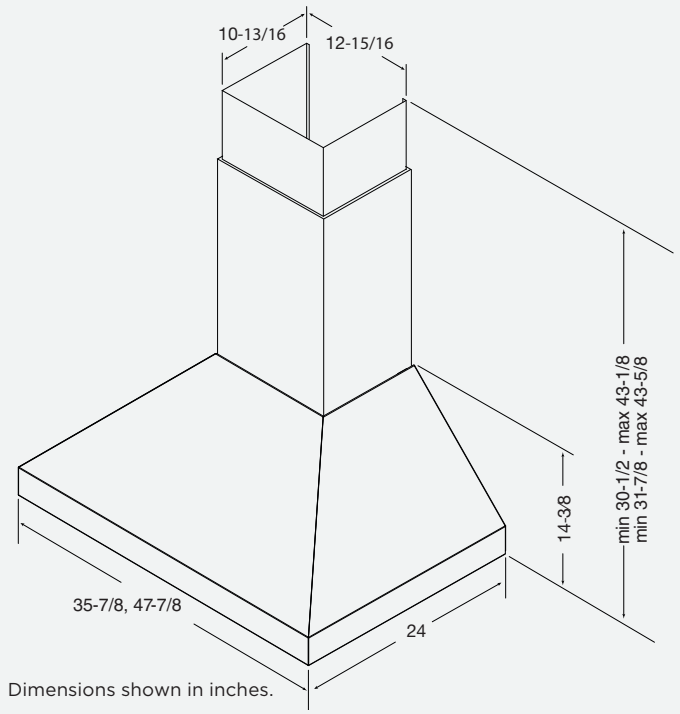

Dimensions shown in inches.

CODE READY TECHNOLOGY

If needed, ask a recommended installer to limit discharge to 300 or 400 CFM.

HOOD SIZES*

Internal Blower, Single - Depth: 24"

36" WPP1366SS

Internal Blower, Dual - Depth: 24"

36" WPP13612SS

48" WPP14812SS

** For exact dimensions, please refer to the technical drawing of each model.*

FEATURES

Finish	Brushed Stainless Steel (Grade 304)
Lighting Type	LED, 4W, GU10 3000K
Number of Light Bulbs	2
Lighting Levels	3
Light Bulbs Included	Yes
Control Type	4-speed Electronic Pushbutton
Control Features	Delay Off, Heat Sentry®, Filter Clean Reminder
Filter Type	Hybrid Baffle

HOOD BLOWER INCLUDED	WPP1
Internal	IQ6 / IQ12
Max Blower CFM*	800 (WPP1366SS) 1500 (WPP13612SS & WPP14812SS)

ACCESSORIES

Flue Extension (ceiling up to 12′)	AEWPP1SBN
Universal MUA Damper	MD6TU, MD8TU, MD10TU (Requires Fresh Air Inlet)
Fresh Air Inlet	641FA, 643FA, 610FA

INSTALLATION REQUIREMENTS

Amps @ 120V: Internal Blower	Single Blower: 4.5 Dual Blower: 7.5
Electrical Connection	Direct Wire
Duct Size:	8" - round (WPP1366SS)
	10" - round (WPP13612SS & WPP14812SS)
Duct Direction	Vertical
Backdraft Damper	Included

** MAX Blower CFM indicates the performance of the hood blower in open air and is not HVI certified.*

HVI PERFORMANCE

INTERNAL BLOWER – WPP1

SONES				
	Low	Med. Low	Med. High	High
WPP1366SS - 8" round	<0.3	3.5*	7.0*	10.5
WPP13612SS - 10" round	0.9	3.5*	7.5*	12.0
WPP14812SS - 10" round	0.6	3.5*	7.5*	12.0

CFM					
	Low	Med. Low	Med. High	High 0.25 in. w.g.	High 0.1 in. w.g.
WPP1366SS - 8" round	120	300*	470*	590	630
WPP13612SS - 10" round	330	550*	840*	1070	1130
WPP14812SS - 10" round	280	550*	840*	1100	1150

** Where noted performance rating is not HVI certified but was established in accordance with HVI Standardized test procedure.*

AIRFLOW PERFORMANCE

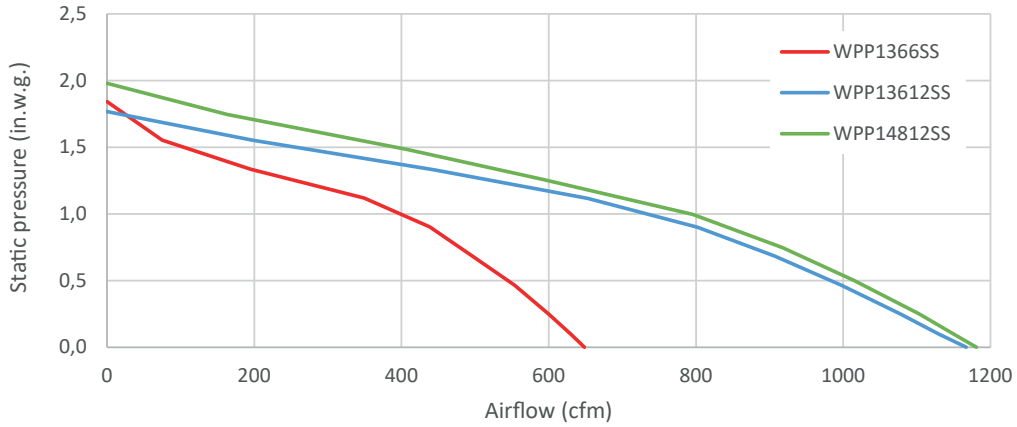

HVI-2100 CERTIFIED RATINGS comply with new testing technologies and procedures prescribed by the Home Ventilating Institute, for off-the-shelf products, as they are available to consumers. Product performance is rated at 0.1 and 0.25 in. static pressure at high speed based on tests conducted in an HVI-approved state-of-the-art test laboratory. Sones are a measure of humanly-perceived loudness, based on laboratory measurements.

SÉRIE WPP1

CHEMINÉE



- Alimentée par le ventilateur exclusif iQ[MC] d'une puissance maximale de 800 ou de 1500 pi³/min.
- La technologie GPS vous permet de calibrer votre hotte selon votre installation spécifique, ce qui vous fait bénéficier de l'évacuation la plus silencieuse, écoénergétique et rapide de la fumée et des odeurs.
- Niveau sonore ultra-silencieux de 0,3 sone à vitesse normale.
- Design harmonieux, luxueux créant un look élégant.
- Commandes électroniques à 4 vitesses placées discrètement sur la partie inférieure de la hotte.
- Fonction d'arrêt différé de 10 minutes qui maintient la hotte en fonction après la cuisson afin d'assurer l'évacuation de la fumée et des odeurs.
- L'indicateur d'entretien des filtres permet d'assurer des performances optimales.
- L'éclairage à DEL à 3 intensités fournit un éclairage uniforme de la surface de cuisson.
- Les filtres à chicanes hybrides, avec mailles en aluminium et chicanes en acier inoxydable, captent efficacement les graisses et vont au lave-vaisselle, pour une cuisine propre et sans odeurs.
- La technologie CRT® permet de réduire le débit d'air à 300 ou à 400 pi³/min, sur le modèle WPP1366SS, afin de se conformer aux codes locaux ou aux exigences en apport d'air.





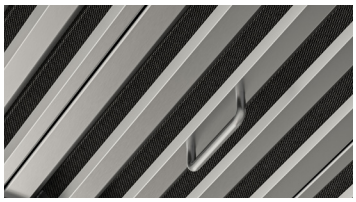



best®

LA PERFORMANCE QUI INSPIRE

Chez **BEST**, nous fabriquons des hottes de cuisinière haute performance qui fonctionnent à merveille. Étonnamment silencieuses. D'une puissance impressionnante. Remarquablement efficaces. Et parfaitement adaptées aux cuisines les plus distinguées.

Qu'il s'agisse de la pièce maîtresse ou qu'elle fasse briller son environnement, la hotte **BEST** inspire la performance haut de gamme.

iQ

CRT CODE READY TECHNOLOGY

GARANTIE 5/2 LIMITÉE

Série WPP1

Hauteur d'installation recommandée au-dessus de la surface de cuisson: de 24 à 30 po

Cheminée télescopique pour plafonds de 8 à 9 pi comprise. Rallonge de cheminée en option pour plafonds de 9 pi à 12 pi disponible. Le conduit décoratif supérieur peut être inversé pour cacher les fentes.

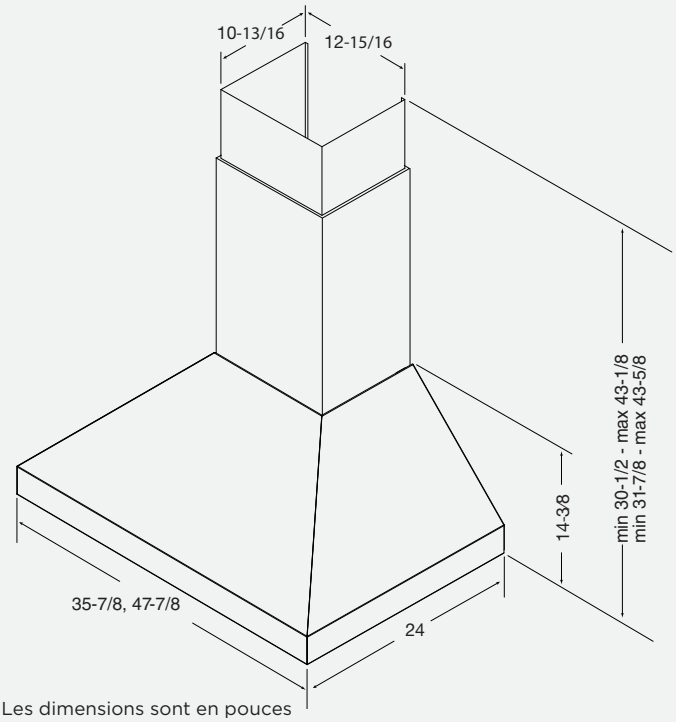

Les dimensions sont en pouces

CODE READY TECHNOLOGY

Si nécessaire, demander à un installateur recommandé pour limiter le débit d'air à 300 ou 400 pi³/min.

DIMENSIONS*

Ventilateur interne simple - Profondeur : 24 po

36 po WPP1366SS

Ventilateur interne double - Profondeur : 24 po

36 po WPP13612SS

48 po WPP14812SS

** Pour les dimensions exactes, veuillez vous référer au dessin technique de chaque modèle.*

CARACTÉRISTIQUES

Fini	Acier inoxydable brossé (Grade 304)
Type d'éclairage	DEL 4 W, GU10, 3000K
Nombre d'ampoules	2
Intensités d'éclairage	3
Ampoules incluses	Oui
Type de commande	Commande électronique à bouton-poussoir à quatre vitesses
Caractéristiques de la commande	Fonction d'arrêt différé, Heat Sentry®, indicateur d'entretien des filtres
Type de filtre	Fitres hybrides à chicanes

VENTILATEUR INCLUS	**WPP1**
Interne	IQ6 / IQ12
Puissance max. du ventilateur*	800 (WPP1366SS) 1500 (WPP13612SS et WPP14812SS)

ACCESSOIRES

Rallonge de cheminée (plafond jusqu'à 12 pi)	AEWPP1SBN
Dispositif d'apport d'air universel	MD6TU, MD8TU, MD10TU (prise d'air frais à prévoir)
Prises d'air frais	641FA, 643FA, 610FA

EXIGENCES D'INSTALLATION

Intensité à 120V : ventilateur interne	Ventilateur simple: 4,5 A Ventilateur double: 7,5A
Raccordement électrique	Direct
Dimensions de conduit	8 po rond (WPP1366SS)
	10 po rond (WPP13612SS et WPP14812SS)
Orientation de sortie	Verticale
Volet antiretour	Inclus

** La puissance maximum du ventilateur indique la performance du ventilateur de la hotte à l'air libre et n'est pas certifiée par le HVI.*

Série WPP1

RENDEMENT HVI

VENTILATEUR INTERNE – WPP1

SONES				
	Basse	Moyenne-Basse	Moyenne-Haute	Haute
WPP1366SS - 8 po rond	<0,3	3,5*	7,0*	10,5
WPP13612SS - 10 po rond	0,9	3,5*	7,5*	12,0
WPP14812SS - 10 po rond	0,6	3,5*	7,5*	12,0

PI³/MIN					
	Basse	Moyenne-Basse	Moyenne-Haute	Haute 0,25 po d'eau	Haute 0,1 po d'eau
WPP1366SS - 8 po rond	120	300*	470*	590	630
WPP13612SS - 10 po rond	330	550*	840*	1070	1130
WPP14812SS - 10 po rond	280	550*	840*	1100	1150

** Signifie que la donnée n'est pas certifiée par le HVI, mais a été obtenue suivant les procédures de test standardisées du HVI.*

DÉBIT DE L'AIR (PI³/MIN)

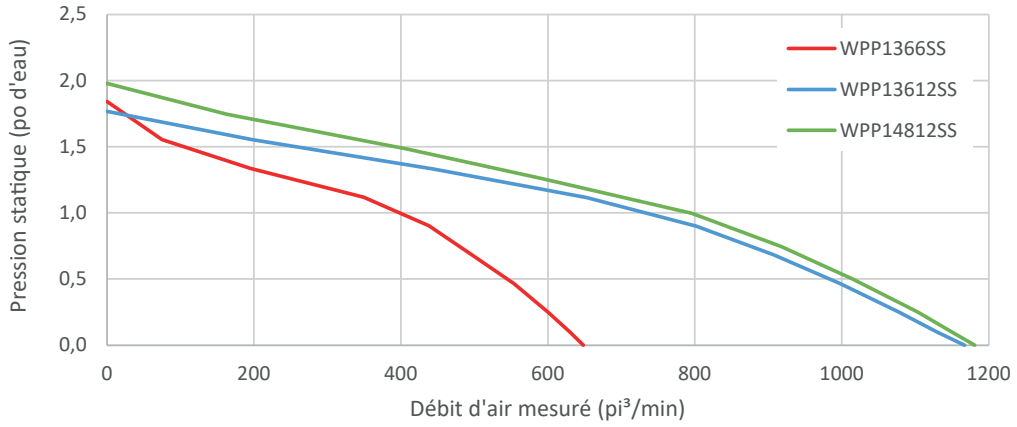

L'HOMOLOGATION HVI-2100 est conforme aux nouvelles techniques et procédures d'essai prescrites par le Home Ventilating Institute pour les produits d'emploi courant, dès leur disponibilité pour les consommateurs. Le rendement du produit est évalué à une pression statique de 0,1 po et de 0,25 po en haute vitesse d'après les tests effectués dans un laboratoire d'essai ultra-perfectionné approuvé par le HVI. Le sone est une mesure de la perception humaine de la puissance sonore, d'après des mesures effectuées en laboratoire.