

This dual-speed power pack delivers 250 CFM in compact size. Smooth surfaces clean easily and quick-release filter is dishwasher-safe. Get a custom appearance while protecting cabinetry with stainless steel liners.

SIZE	STAINLESS	GREASE FILTER (replacement)	NON-DUCTED FILTERS
20½ in.	PM250SSP	S99010400 (Aluminum)	S99010464 (Charcoal)

HVI PERFORMANCE					
Duct Orientation	Size	Damper	Sones	CFM	
			High	High 0.25 in. w.g.	High 0.1 in. w.g.
Round - Vertical	7 in.	Sold separately	8.0	161	250

FEATURES	
Max. Blower CFM*	300
Control type	2-Speed Rocker
Delay off	no
Filter Clean Reminder	no
Heat Sentry™	no
ADA Capable	no
Lighting	1-level LED (included)
Grease Filter	Mesh (Qty. 1)
Installation Hardware	Included
ENERGY STAR®	no
Recirculation	Non-ducted kit sold separately



AC INPUT	
120 V, 60 Hz - 1.1 AMPS	

OPTIONAL ACCESSORIES	
7-in. Round Damper	BP87Q
Stainless Steel Liners	LB30SS, LB36SS
Make-up Air Damper	MD6TU, MD8TU, MD10TU
Non Duct Kit	358NDK

MOUNTING HEIGHT	
24 in. to 30 in. from cooktop to bottom of hood	

LIMITED WARRANTY	
1-year	
3-year (LED modules only)	
<i>(See installation manual for full warranty text.)</i>	

**FOR INDOOR USE ONLY**

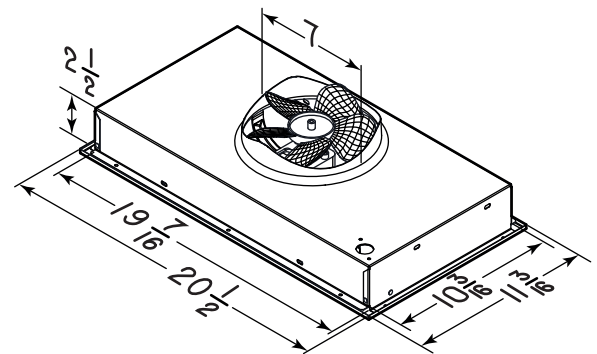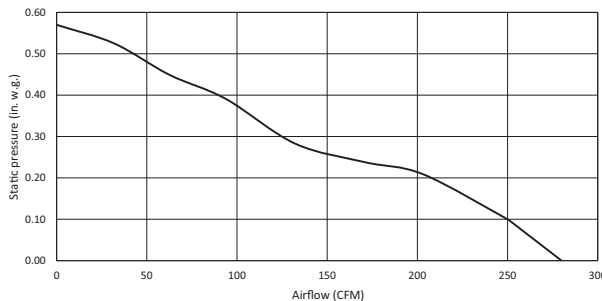

Dimensions shown in inches.

HVI-2100 CERTIFIED RATINGS comply with new testing technologies and procedures prescribed by the Home Ventilating Institute, for off-the-shelf products, as they are available to consumers. Product performance is rated at 0.1 and 0.25 in. static pressure at high speed based on tests conducted in an HVI-approved state-of-the-art test laboratory. Sones are a measure of humanly-perceived loudness, based on laboratory measurements.

\* Max. blower CFM indicates the performance of the hood blower in open air.



De format compact, cette hotte encastrable à deux vitesses procure 250 pi³/min. Ses surfaces lisses se nettoient facilement et son filtre à dégagement rapide va au lave-vaisselle. Installez-la avec un des revêtements d'armoire en acier inoxydable pour compléter le look tout en protégeant l'armoire.

LARGEUR	INOX	FILTRE À GRAISSES (remplacement)	FILTRE DE RECIRCULATION
20½ po	PM250SSP	S99010400 (Aluminium)	S99010464 (Charbon)

RENDEMENT					
Orientation du conduit	Largeur	Volet	Sones	pi³/min	
			Haute	Haute 0,25 po d'eau	Haute 0,1 po d'eau
Rond vertical	7 po	Vendu séparément	8	161	250

CARACTÉRISTIQUES	
Puissance max. du ventilateur*	300 pi³/min
Type de commande	À bascule, à 2 vitesses
Arrêt différé	non
Rappel d'entretien du filtre	non
Détecteur Heat Sentry <sup>MC</sup>	non
Capacité ADA	non
Éclairage	DEL à 1 intensité (inclus)
Filtre à graisse	Standard (qté 1)
Matériel pour l'installation	Inclus
ENERGY STAR®	non
Recirculation	Ens. de recirculation vendu séparément



ALIMENTATION CA	
120 V, 60 Hz - 1,1 A	

ACCESSOIRES OPTIONNELS	
Volet rond de 7 po	BP87Q
Revêtements d'armoire en acier inoxydable	LB30SS, LB36SS
Dispositif d'apport d'air	MD6TU, MD8TU, MD10TU
Ensemble de recirculation	358NDK

HAUTEUR DE MONTAGE	
De 24 po à 30 po au-dessus de la surface de cuisson	

GARANTIE LIMITÉE	
1 an	
3 ans (modules DEL seulement)	
<i>(Voir le manuel d'installation pour le texte complet de la garantie.)</i>	

**POUR UTILISATION À L'INTÉRIEUR SEULEMENT**

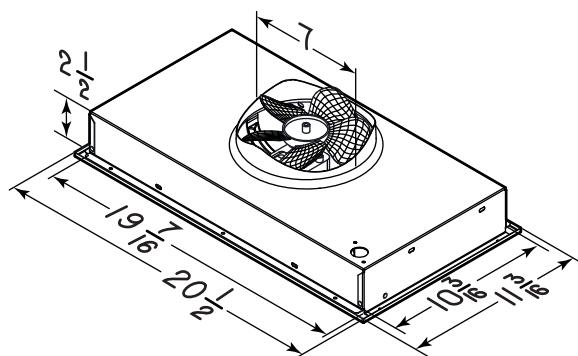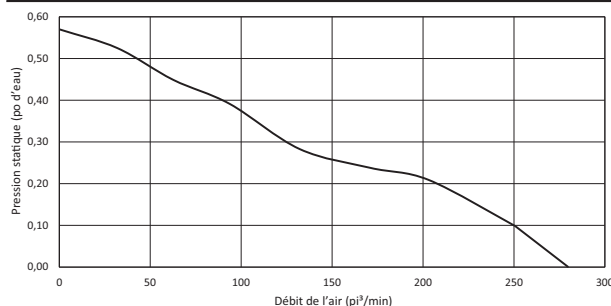

Les dimensions indiquées sont en pouces.

L'HOMOLOGATION HVI-2100 est conforme aux nouvelles techniques et procédures d'essai prescrites par le Home Ventilating Institute pour les produits d'emploi courant, dès leur disponibilité pour les consommateurs. Le rendement du produit est évalué à une pression statique de 0,1 po et de 0,25 po, d'après les tests effectués dans le laboratoire d'essai ultra-perfectionné de l'AMCA. Le sone est une mesure de la perception humaine de la puissance sonore, d'après des mesures effectuées en laboratoire.

\* La puissance maximum du ventilateur indique la performance du ventilateur de la hotte à l'air libre.

99046083B

Broan-NuTone LLC | 926 West State Street, Hartford, WI 53027 | 1 800 558-1711 | www.broan-nutone.com  
 Venmar Ventilation ULC | 550 boul. Lemire, Drummondville, Québec Canada J2C 7W9 | 1 877 896-1119 | www.broan-nutone.ca

