



## LOOP/CHAIN LINK MOUNT LAZO/ESLABÓN DE CADENA

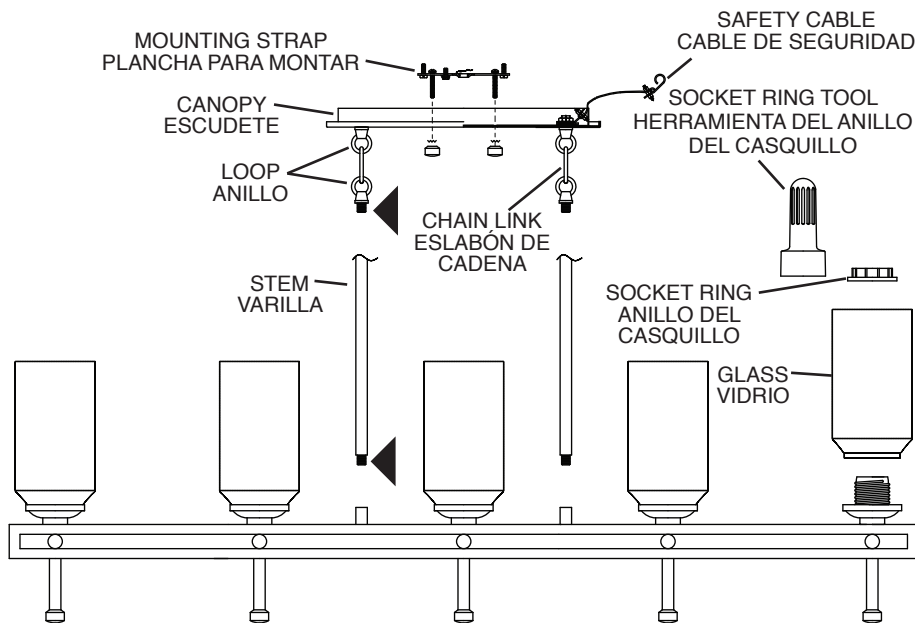

### LOOP/CHAIN LINK MOUNT

- 1) Pass wire through stems and screw stems into couplings on top of fixture body. **NOTE:** Thread locking compound must be applied to all stem threads as noted with symbol (⚡) to prevent accidental rotation of fixture during cleaning, relamping, etc.
- 2) Pass fixture wire through remaining stems and screw stems together.
- 3) **OPTIONAL STEP:** Place decorative cap on top of each stem.
- 4) Screw one small threaded pipe into end of each loop.
- 5) Screw one loop onto end of each stem.
- 6) Pass threaded pipe on each second loop through holes in canopy.
- 7) Slip lockwasher, safety cable then second lockwasher over end of one threaded pipe protruding from inside canopy. Thread hexnut onto threaded pipe.
- 8) On second threaded pipe protruding from inside canopy, slip one lockwasher over end of threaded pipe. Thread hexnut onto threaded pipe.
- 9) Attach one chain link to each loop at end of each stem and to each loop on canopy.
- 10) **TURN OFF POWER.**  
**IMPORTANT:** Before you start, NEVER attempt any work without shutting off the electricity until the work is done.
  - a) Go to the main fuse, or circuit breaker, box in your home. Place the main power switch in the "OFF" position.
  - b) Unscrew the fuse(s), or switch "OFF" the circuit breaker switch(s), that control the power to the fixture or room that you are working on.
  - c) Place the wall switch in the "OFF" position. If the fixture to be replaced has a switch or pull chain, place those in the "OFF" position.
- 11) Find the appropriate threaded holes on mounting strap. Assemble mounting screws into threaded holes.
- 12) Attach mounting strap to outlet box. (Screws not provided). Mounting strap can be adjusted to suit position of fixture.
- 13) Connect safety cable assembled to canopy to mounting strap. (This will allow for fixture to be supported while wire connections are made.)
- 14) Grounding instructions: (See Illus. A or B).
  - A) On fixtures where mounting strap is provided with a hole and two raised dimples. Wrap ground wire from outlet box around green ground screw, and thread into hole.
  - B) On fixtures where a cupped washer is provided. Attach ground wire from outlet box under cupped washer and green ground screw, and thread into mounting strap.


If fixture is provided with ground wire. Connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connector (not provided.) after following the above steps. Never connect ground wire to black or white power supply wires.

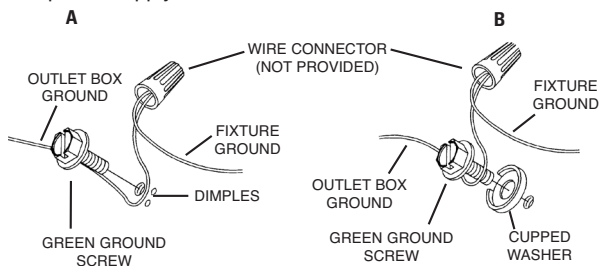


- 15) Make wire connections (connectors not provided). Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

\*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)



## RIGID STEM MOUNT MONTAJE DEL RÍGIDO MADRE

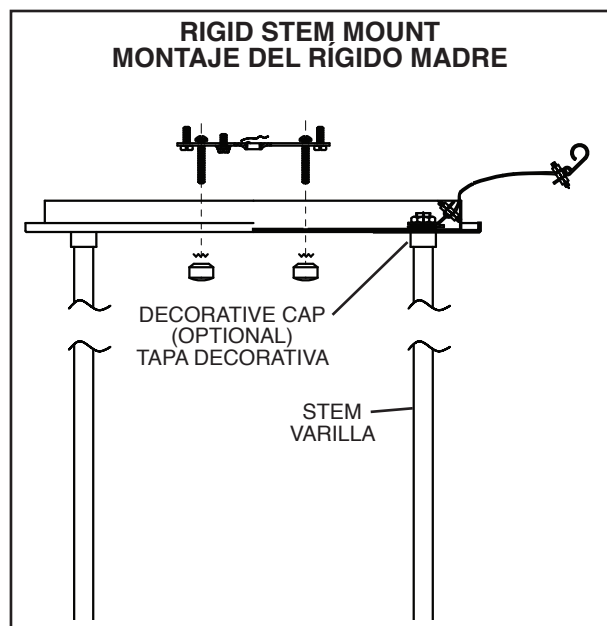


- 16) Push fixture to ceiling, carefully passing mounting screws through holes in canopy.
- 17) Secure fixture to ceiling with threaded balls.
- 18) Set glass down over sockets.
- 19) Attach socket ring to socket ring tool.
- 20) Lower socket ring tool with socket ring attached down through glass. Thread socket ring onto socket. Tighten socket ring to secure glass in place. (DO NOT over tighten.)

### RIGID STEM MOUNT


- 1) Pass wire through stems and screw stems into couplings on top of fixture body. **NOTE:** Thread locking compound must be applied to all stem threads as noted with symbol (⚡) to prevent accidental rotation of fixture during cleaning, relamping, etc.
- 2) Pass fixture wire through remaining stems and screw stems together.
- 3) **OPTIONAL STEP:** Place decorative cap on top of each stem.
- 4) Screw small threaded pipe into end of each stem.
- 5) Pass holes in canopy down over ends of stems.
- 6) Slip lockwasher, safety cable then second lockwasher over end of one threaded pipe protruding from inside canopy. Thread hexnut onto threaded pipe.
- 7) On second threaded pipe protruding from inside canopy, slip one lockwasher over end of threaded pipe. Thread hexnut onto threaded pipe.
- 8) Follow steps #10-20 in Loop/Chain Link Mount instructions.

SEE REVERSE SIDE FOR SPANISH LANGUAGE.

## LOOP/CHAIN LINK LAZO/ESLABÓN DE CADENA

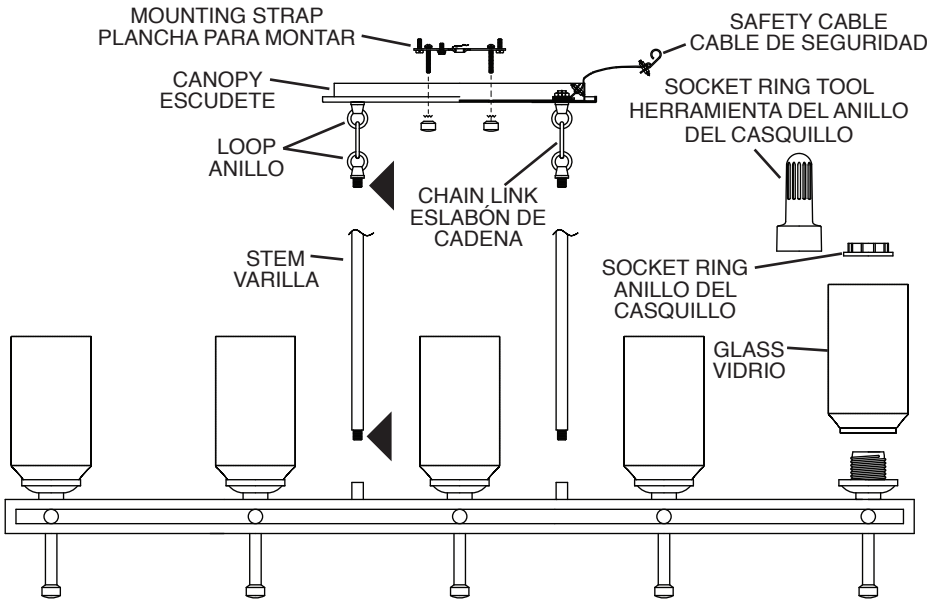


## RIGID STEM MOUNT MONTAJE DEL VÁSTAGO NERVADO

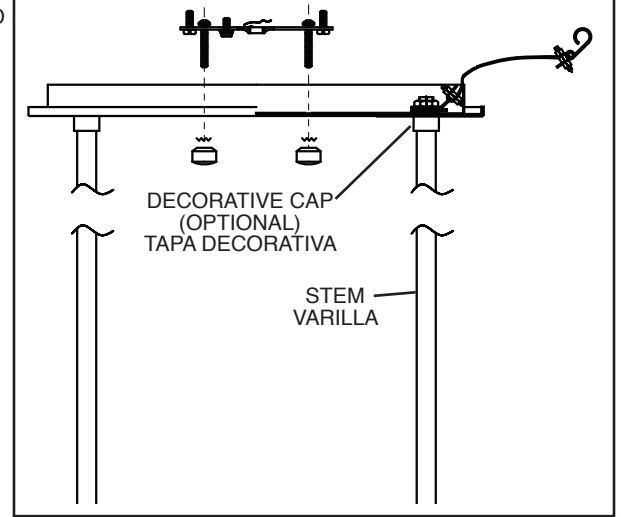

### MONTAJE DE LAZO/ESLABÓN DE CADENA

- 1) Pase el alambre del artefacto a través del vástago y atornille el vástago al tope del artefacto.  
**NOTA:** El compuesto para rosca estanca se debe aplicar a todas las roscas del vástago como se notó con el símbolo (◄) para impedir la rotación accidental del artefacto durante la limpieza, instalación de una bombilla nueva, etc.
- 2) Pase el alambre del artefacto a través de los vástagos restantes y atornille los vástagos juntos.
- 3) PASO OPCIONAL: Ponga la tapa decorativa encima de cada vástago.
- 4) Rosque un tubo roscado pequeño en cada uno de los extremos de los lazos.
- 5) Acople un lazo al extremo de cada vástago último.
- 6) Pase el tubo roscado en el segundo lazo a través de los agujeros en el capuchón.
- 7) Resbale la arandela de seguridad, el cable de seguridad, luego la segunda arandela de seguridad encima de extremo de cada tubo roscado que sobresalga de adentro del capuchón. Rosque la tuerca hexagonal en el tubo roscado.
- 8) En el segundo tubo roscado que sobresalga de adentro del capuchón, resbale una arandela de seguridad encima del extremo del tubo roscado. Rosque la tuerca hexagonal en el tubo roscado.
- 9) Acople un eslabón de cadena a cada lazo en el extremo de cada uno de los vástagos y a cada lazo en el capuchón.
- 10) APAGUE LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA.  
**IMPORTANTE:** Antes de comenzar, NUNCA trate de trabajar sin antes desconectar la corriente hasta que el trabajo se termine.
  - a) Vaya a la caja principal de fusibles, o interruptor o caja de circuitos de su casa. Coloque el interruptor de la corriente principal en posición de apagado "OFF".
  - b) Desatornille el (los) fusible (s), o coloque el interruptor o interruptores del breaker en posición de apagado "OFF", que controla (n) la corriente hacia el artefacto o habitación donde está trabajando.
  - c) Coloque el interruptor de pared en posición de apagado "OFF". Si el artefacto que se va a reemplazar tiene un interruptor o cadena que se jala, colóquelos en la posición de apagado "OFF".
- 11) Encontrar los agujeros roscados correctos en la abrazadera de montaje. Instalar los tornillos de montaje en los agujeros roscados.
- 12) Unir la abrazadera de montaje a la caja de conexiones. (No se proveen tornillos). La abrazadera de montaje puede ajustarse para acomodar la posición del artefacto.
- 13) Conecte el cable de seguridad montado a la capuchon dentro del abrazadera de montaje. (Esto permite que el artefacto sea soportado mientras se hagan las conexiones de alambres)
- 14) Instrucciones de conectar a tierra (Vea la ilustración A o B).
  - A) En artefactos provistos de abrazadera de montaje con un agujero y dos depresiones onduladas. Arrolle el alambre de tierra de la caja de salida alrededor del tornillo de tierra, verde y rosque en el agujero.
  - B) En artefactos donde se provee una arandela cóncava. Una el alambre de tierra desde la caja de salida, debajo de la arandela cóncava, y el tornillo de tierra, verde y rosque en la abrazadera de montaje.


Si el artefacto está provisto de alambre de tierra. Conecte el alambre de tierra del artefacto al alambre de tierra de la caja de salida con el conector de alambre (No se provee). Después de seguir los pasos de arriba, nunca conecte el alambre de tierra a los alambres de alimentación de corriente negro o blanco.

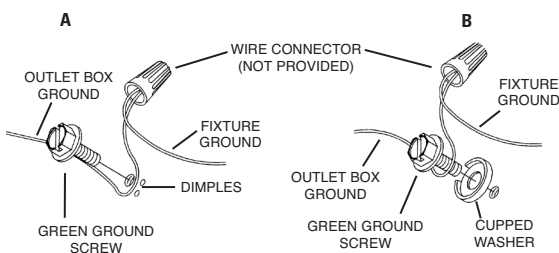

- 15) Haga las conexiones de alambres (no se provee conectores). Vea el cuadro de referencia de abajo con las conexiones correctas y alambres correspondientes.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

\*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)



- 16) Empuje el artefacto hacia el techo, pasando cuidadosamente los tornillos de montaje a través de los orificios en el escudete.
- 17) Sujete el artefacto contra el cielorraso con las bolas roscadas.
- 18) Ponga el vidrio encima de casquillo.
- 19) Acople el anillo del casquillo a la herramienta del anillo del casquillo.
- 20) Baje la herramienta del anillo del casquillo con el anillo del casquillo acoplado abajo a través del vidrio.  
Rosque el anillo del casquillo al casquillo. Apriete el anillo del casquillo para sujetar el vidrio en el lugar. (NO apriete excesivamente.)

### MONTAJE DEL RÍGIDO MADRE

- 1) Pase el alambre del artefacto a través del vástago y atornille el vástago al tope del artefacto.  
**NOTA:** El compuesto para rosca estanca se debe aplicar a todas las roscas del vástago como se notó con el símbolo (◄) para impedir la rotación accidental del artefacto durante la limpieza, instalación de una bombilla nueva, etc.
- 2) Pase el alambre del artefacto a través de los vástagos restantes y atornille los vástagos juntos.
- 3) PASO OPCIONAL: Ponga la tapa decorativa encima de cada vástago.
- 4) Atornille un tubo roscado corto en el tope de cada vástago.
- 5) Pase los agujeros en el escudete encima de los extremos de cada uno de los tubos roscados encima de los vástagos.
- 6) Resbale la arandela de seguridad, el cable de seguridad, luego la segunda arandela de seguridad encima de extremo de cada tubo roscado que sobresalga de adentro del capuchón. Rosque la tuerca hexagonal en el tubo roscado.
- 7) En el segundo tubo roscado que sobresalga de adentro del capuchón, resbale una arandela de seguridad encima del extremo del tubo roscado. Rosque la tuerca hexagonal en el tubo roscado.
- 8) Siga los pasos 10 al 20 de las Instrucciones de montaje de lazo/eslabón de cadena.

SEE REVERSE SIDE FOR ENGLISH LANGUAGE.