

8.0" (203 mm) Wall Mount Service Sink Faucet

Model Configurations

28C2 0 6 3 - AC

Variation

- 0 - 5.75" (146 mm) Plain Spout*
- 3 - 10.5" (267 mm) Spout with Top/Bottom Brace*
- 9 - 10.5" (267 mm) Spout with 16.0" (406 mm) Bottom Fork Brace*

Outlet

- 6 - Spout end vacuum breaker
- 8 - Body mounted vacuum breaker

Handle

- 3 - Hooded lever 3.0" (76 mm)
- 4 - Blade with sanitary hood 4.0" (102 mm)
- 5 - Wrist with sanitary hood 6.0" (152 mm)

Options

- AC - 5.5" to 10.5" (140 mm - 267 mm) adjustable centers

* Distance from wall to spout outlet

NOTICE Configurations vary, see below for availability.

WARNING NOT FOR POTABLE WATER.

- Product can be installed to a potable water source but is not intended to deliver water for drinking purposes.

Specification

- **HEAVY-DUTY CAST BRASS** two handle wallmount service sink faucet
- 8.0" (203 mm) centers, rough chrome-plated finish
- Integral check stops
- Polished chrome-plated finish trim
- **HEAVY DUTY 1/2" IPS BRASS PIPE** rigid pail hook spouts
- Hose thread outlet
- **ADA** compliant color indexed metal lever or blade handles with vandal resistant screws
- **CER-TECK®** - 1/4 turn ceramic structures

Optional Features

- "AC" - 5.5 to 10.5" (140 to 267mm) Adjustable Centers

Available Options For Field Conversion *(Sold Separately)*

- **28T911** - Hose and Hanger, See **DSP-28T9** for detailed specification.



28C2064



28C2364



28C2985

Available Models	Outlets	
	6 Spout end vacuum breaker	8 Body mounted vacuum breaker
Hooded Lever 3 3" (76 mm) 	28C2063 28C2363	28C2083 28C2383 28C2383-AC
Blade with Sanitary Hood 4 4" (102 mm) 	28C2364	28C2384 28C2384-AC
Wrist with Sanitary Hood 5 6" (152 mm) 	28C2965	28C2385 28C2985

Variation	
5.75" (146 mm) Plain Spout 0 	28C2063 28C2083
10.5" (267 mm) Spout with Top/Bottom Brace 3 	28C2363 28C2364 28C2383 28C2383-AC 28C2384 28C2384-AC 28C2385
10.5" (267 mm) Spout with 16.0" (406 mm) Bottom Fork Brace 9 	28C2965 28C2985


Masco Canada Limited reserves the right (1) to make changes in specifications and materials, and (2) to change or discontinue models, both without notice or obligation. See current full-line price book or www.deltafaucet.ca for finish options and product availability.

© 2025 Masco Canada Limited
 350 South Edgeware Road
 St. Thomas, ON N5P 4L1 Canada
 1-800-387-8277

Dimensions are for reference only, measurements may vary ± 0.25" (6 mm).
 Maximum flow rates - 60 psi (414 kPa)

DSP-28C2, Rev. K

8.0" (203 mm) Wall Mount Service Sink Faucet

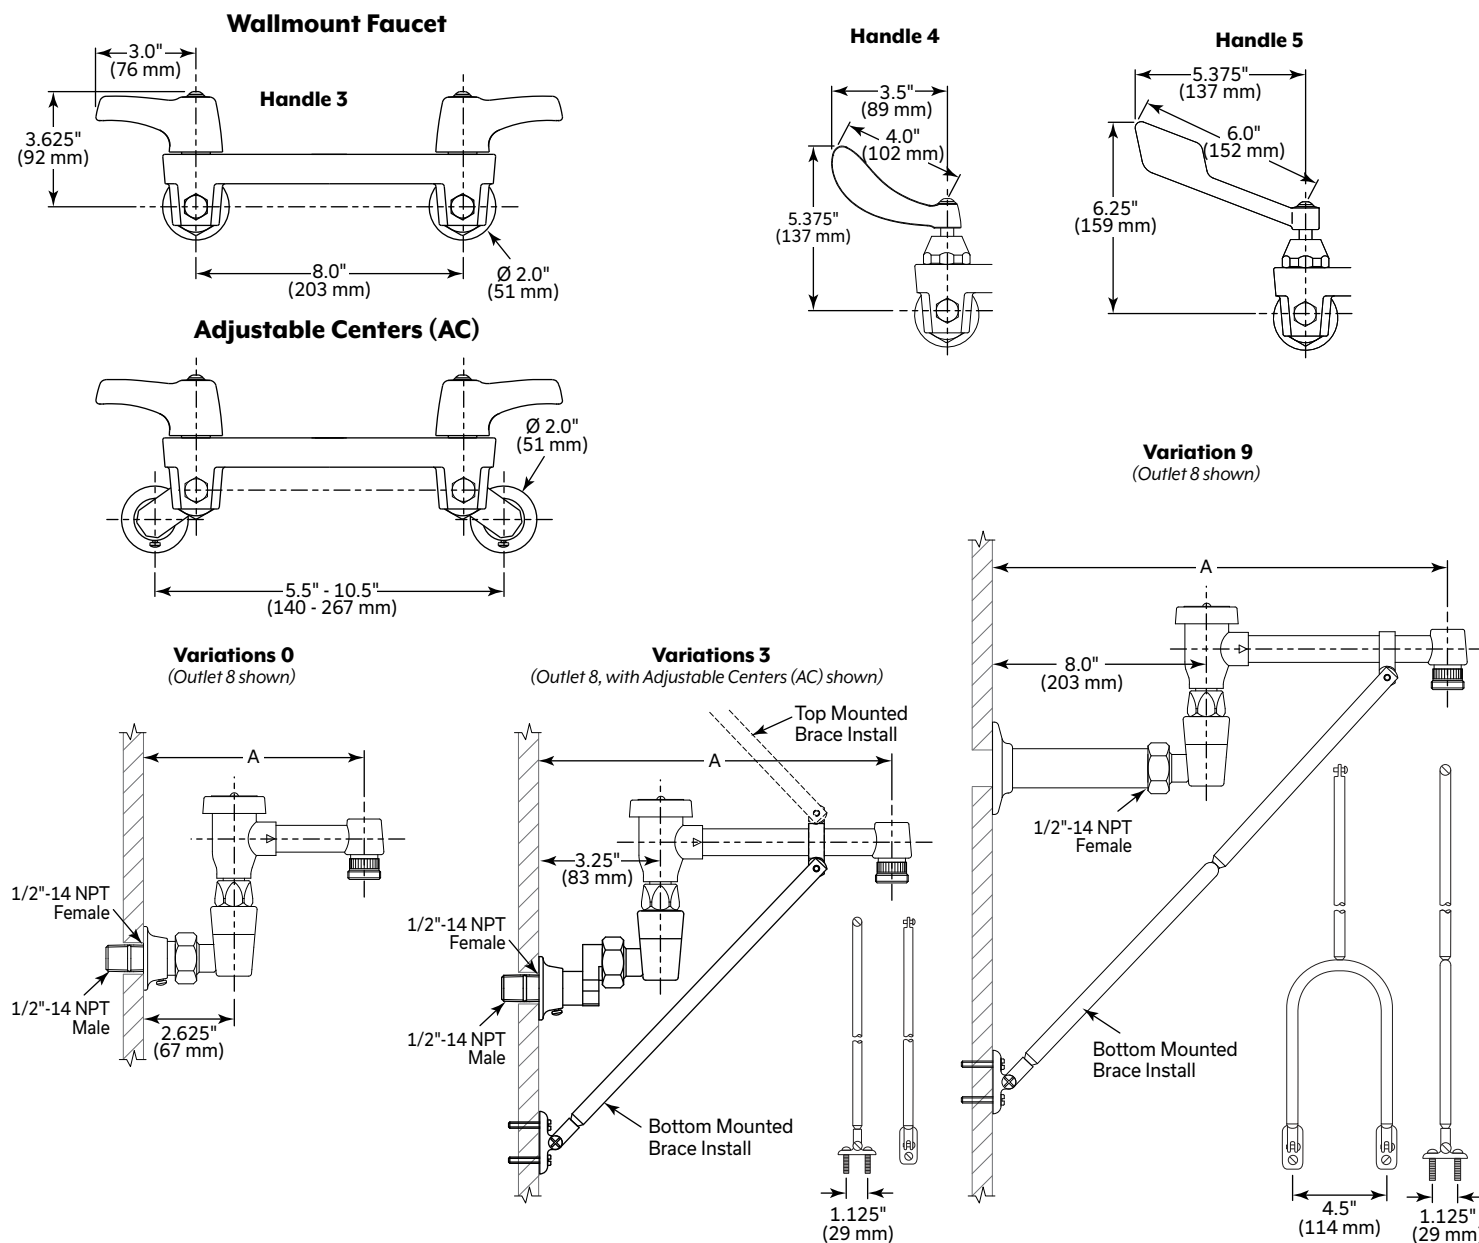

Complies with

- ASME A112.18.1/CSA B125.1
- Outlet/Vacuum Breakers:
 - No. 6 Certified under ASSE 1011 and CSA Standard B64.2
 - No. 8 Certified under ASSE 1001 and CSA Standard B64.1.1
- Indicates compliance to ICC / ANSI A117.1

(Contact Delta Representative for State and/or Local Approvals.)

Engineer/Architect Approval	
Model Specified:	
Approval:	Date:

Masco Canada Limited reserves the right (1) to make changes in specifications and materials, and (2) to change or discontinue models, both without notice or obligation. See current full-line price book or www.deltafaucet.ca for finish options and product availability.

© 2025 Masco Canada Limited
350 South Edgeware Road
St. Thomas, ON N5P 4L1 Canada
1-800-387-8277

Dimensions are for reference only, measurements may vary $\pm 0.25"$ (6 mm).
Maximum flow rates - 60 psi (414 kPa)

Variation	"A" Distance from wall to spout outlet			
	Outlet #6		Outlet #8	
	in	mm	in	mm
Spout #0	5.75	146	6.0	152
Spout #3	10.5	268	10.75	273
Spout #9	16.0	406	16.25	413
Spout #0 (with Adjustable Centers (AC))	6.625	169	6.75	171
Spout #3 (with Adjustable Centers (AC))	11.25	286	11.5	292

Robinet d'évier de service de 8 po (203 mm) installé au mur

Model Configurations

28C2 0 6 3 - AC

Variation

- 0 - Bec ordinaire de 5,75 po (146 mm)*
- 3 - Bec de 10,5 po (267 mm) avec support supérieur/inferieur*
- 9 - Bec de 10,5 po (267 mm) avec support inférieur en fourchette 16,0 po (406 mm)*

Sortie

- 6 - Casse-vide au bout du bec
- 8 - Casse-vide monté dans le corps

Poignée

- 3 - Levier à capuchon 3,0 po (76 mm)
- 4 - Lame avec capuchon sanitaire 4,0 po (102 mm)
- 5 - Coudée avec capuchon sanitaire 6,0 po (152 mm)

Options

- AC - Réglable de 5,5 po (140 mm) à 10,5 po (267 mm)

* Distance entre le mur et la sortie du bec #6

AVIS

Les configurations varient, voir ci-dessous pour la disponibilité.

⚠️ AVERTISSEMENT NON CONÇU POUR EAU POTABLE

- Ce produit peut être installé à une source d'eau potable, cependant n'est pas conçu à des fins de consommation d'eau.

Spécification

- Robinet d'évier de service à pose murale en **LAITON FONDU ULTRA-RÉSISTANT**, à deux manettes
- Entraxe de 8,0 po (203 mm), finition plaquée de chrome poli
- Arrêts anti-retour incorporés
- Bec à crochet fixe pour seau, **TUYAU EN LAITON** de 1/2 po IPS **ULTRA-RÉSISTANT**
- Sortie filetée pour boyau
- Conforme à l'ADA, poignées de type levier ou de type lame en métal à code de couleur avec vis à l'épreuve du vandalisme
- **CER-TECK[™]** - Structure de céramique 1/4 de tour


Caractéristiques en option

- "AC" - Réglable de 5,5 po (140 mm) à 10,5 po (267 mm)

Options disponibles pour conversion sur le terrain

(vendues séparément)

- **28T911** - Boyau et support, voir **DSP-28T9** pour les spécifications détaillées

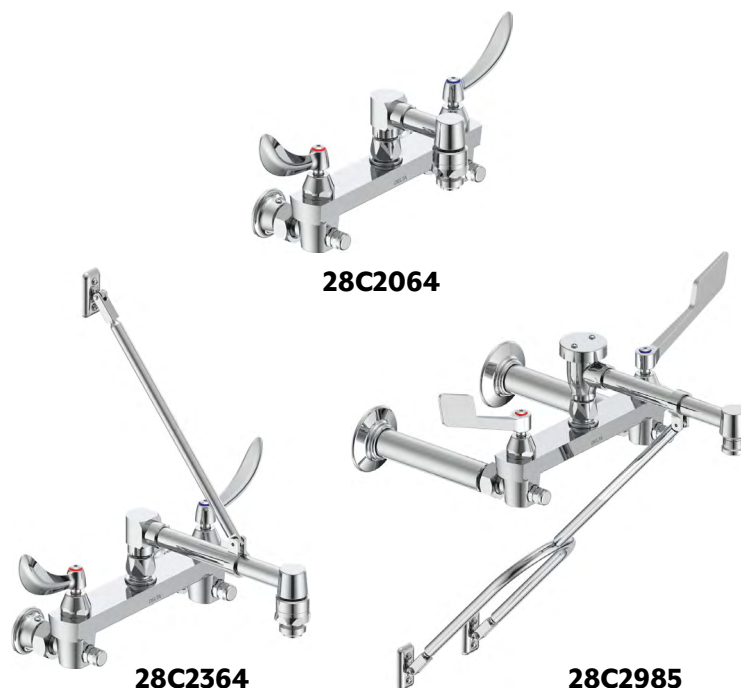

Modèles offerts	Sortie	
	6 Casse-vide au bout du bec	8 Casse-vide monté dans le corps
Levier à capuchon 3,0" (76 mm) 3	28C2063 28C2363	28C2083 28C2383 28C2383-AC
Lame avec capuchon sanitaire 4,0 po (102 mm) 4	28C2364	28C2384 28C2384-AC
Coudée avec capuchon sanitaire 6,0 po (152 mm) 5	28C2965	28C2385 28C2985

Variation	
Bec ordinaire de 5,75 po (146 mm) 0	28C2063 28C2083
Bec de 10,5 po (267 mm) avec support supérieur/inferieur 3	28C2363 28C2364 28C2383 28C2383-AC 28C2384 28C2384-AC 28C2385
Bec de 10,5 po (267 mm) avec support inférieur en fourchette 16,0 po (406 mm) 9	28C2965 28C2985







Masco Canada Limited se réserve le droit (1) d'effectuer des changements dans les spécifications et les matériaux, et (2) de modifier ou d'abandonner certains modèles, dans les deux cas sans préavis ni obligation. Consultez le livre des prix courants de la gamme complète ou www.deltafaucet.ca pour la disponibilité des produits et des options.

© 2025 Masco Canada Limited
350 South Edgeware Road
St. Thomas, ON N5P 4L1 Canada
1-800-387-8277


Les dimensions ne sont fournies qu'à titre de référence seulement, les mesures peuvent varier de ± 0,25 po (6 mm).
Volumes des chasses d'eau - 60 psi (414 kPa).

DSP-28C2, Rev. K

Robinet d'évier de service de 8 po (203 mm) installé au mur

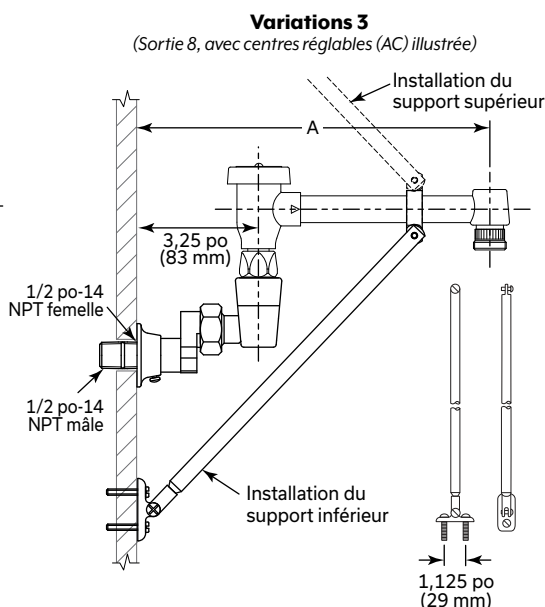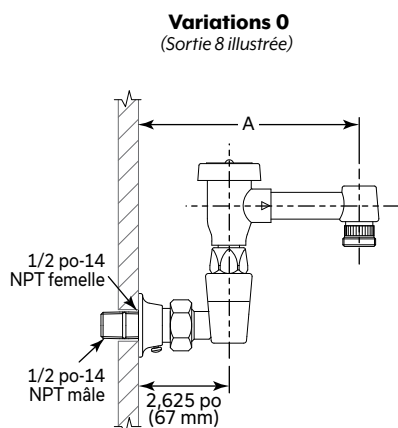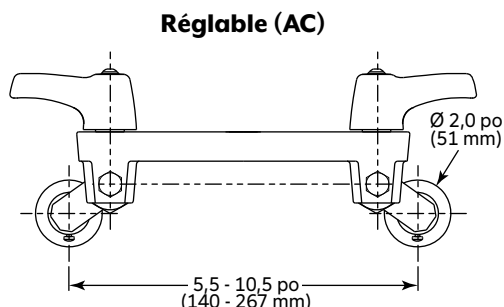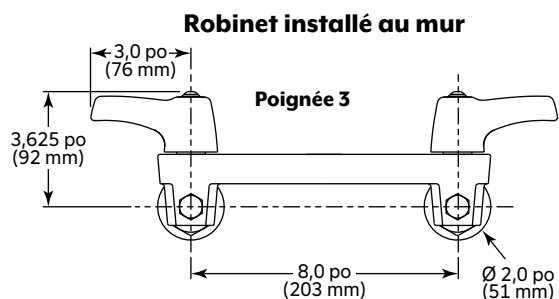

Variation 9
(Sortie 8 illustrée)

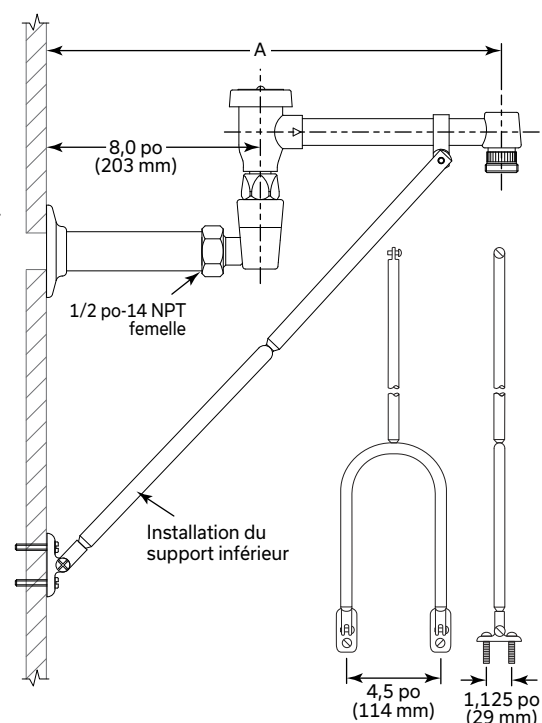

Complies with

- ASME A112.18.1/CSA B125.1
- Sortie/dispositif anti-refoulement :
 - No 6 certifié sous ASSE 1011 et norme CSA B64.2
 - No 8 certifié sous ASSE 1001 et norme CSA B64.1.1
- Indique la conformité à ICC/ANSI A117.1

(Communiquiez avec un représentant Delta pour connaître les approbations d'État et/ou locales.)

Approbation de l'ingénieur / de l'architecte	
Modèle spécifié :	
Approbation :	Date:

Masco Canada Limited se réserve le droit (1) d'effectuer des changements dans les spécifications et les matériaux, et (2) de modifier ou d'abandonner certains modèles, dans les deux cas sans préavis ni obligation. Consultez le livre des prix courants de la gamme complète ou www.deltafaucet.ca pour la disponibilité des produits et des options.

Variation	"A" Distance entre le mur et la sortie du bec			
	Sortie #6		Sortie #8	
	po	mm	po	mm
Bec #0	5,75	146	6,0	152
Bec #3	10,5	268	10,75	273
Bec #9	16,0	406	16,25	413
Bec #0 (Fourni avec écartement réglable (AC))	6,625	169	6,75	171
Bec #3 (Fourni avec écartement réglable (AC))	11,25	286	11,5	292

© 2025 Masco Canada Limited
350 South Edgeware Road
St. Thomas, ON N5P 4L1 Canada
1-800-387-8277