

ROBINET MURAL PERCY^{MD}



- Bec et valves latérales en laiton coulé
- Cartouche à disque en céramique
- Modèle de manette à géométrie distincte
- Sans plomb - le robinet contient $\leq 0,25$ % de plomb au total de son volume pondéré
- Débit maximal : 5,7 l/min (1,5 gpm)
- Faible débit : 4,5 l/min (1,2 gpm)

CODES ET NORMES

Respecte ou surpasse la norme
ASME A112.18.1/CSA B125.1/NSF 61/Section 9

Technologie WaterSense® haute efficacité
conforme aux normes de l'EPA

Conformité certifiée avec les normes de contenu
en plomb de 0,25 % pondéré ou moins

FINIS OFFERTS

Chrome poli
Nickel brossé

CODE DE FINI

100
144



DESCRIPTION

Robinet mural
5,7 l/min (1,5 gpm)
— Manettes en croix
— Manettes à levier (ADA uniquement)
4,5 l/min (1,2 gpm)
(disponible Janvier 2016)
— Manettes en croix
— Manettes à levier (ADA uniquement)
Montage mural du
double commande valve rugueux
(composant requis)

NUMÉRO DE PRODUIT

D35105454.XXX
D35105450.XXX
D3510546C.XXX
D3510545C.XXX
D35000450.191





DIAGRAMME DE LA ROBINETTERIE AU VERSO



Respecte les recommandations de la loi
étasunienne sur les déficiences (American with
Disabilities Act) et les exigences ANSI A117.1 pour
les personnes souffrant de déficiences physiques.



ROBINET MURAL PERCY^{MD}

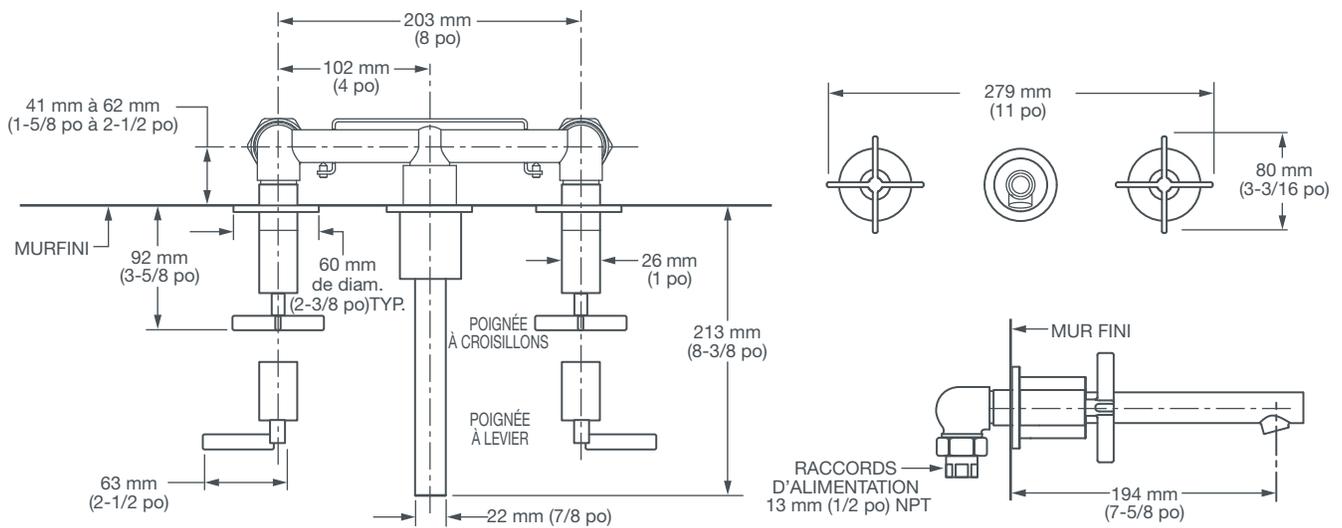

IMPORTANT : ces mesures peuvent changer ou être annulées. Nous ne sommes pas responsables de l'utilisation de pages remplacées ou annulées.

PART OF **LIXIL**