


SUB

pendant light *Circular 3 / Circular 6*


KONCEPT

Canopy installation




Shock Hazard. Electric shock could result in serious injury or death. Make sure circuit breaker is set to OFF before installation. Must be installed by a qualified electrician.



1 Connect the AC wires using the provided wire connectors. Connect the neutral wire to the white (N) cord. Connect the live wire to the black (L) cord.



Feed the AC power cords from the LED drivers into the junction box through the hole as shown in the figure then connect them with the AC wires from the junction box. Secure the canopy to the junction box. Secure the canopy to the surround ceiling. Make sure the canopy is centered to the junction box and fully covering the junction box.



Use the provided strings to hang the cover plate from the canopy during installation

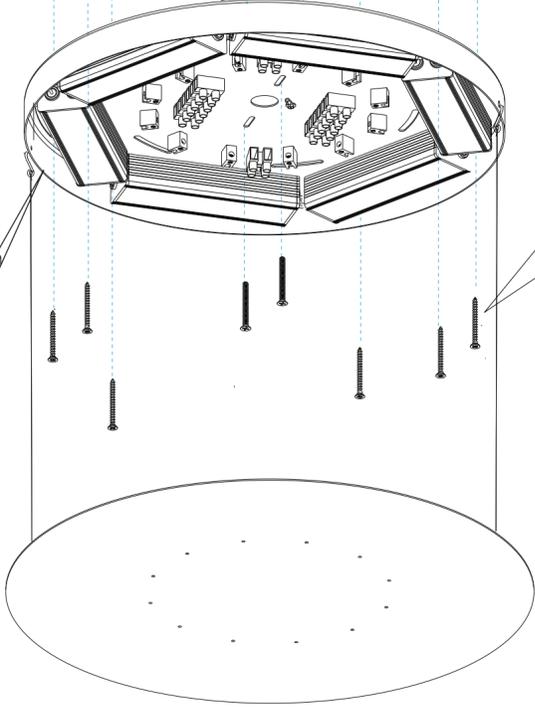

The provided drywall anchors should only be used with drywalls 1/2" thick or less.
Using the holes in the canopy as a guide, mark drill hole locations (for the mounting screws/anchors) on the ceiling. Using a 3/8" drill bit, drill a hole in the ceiling where each drywall anchor will be located. Fold the flaps, then insert anchor into the hole until it is flush with the ceiling. Insert the provided mounting screws through the canopy holes & into each anchor.

SUB


pendant light *Circular 3 / Circular 6*

KONCEPT


Canopy installation

3


There are 2 rows of wire terminals for the positive (red) wires and negative (black) wires respectively. Connect the positive wires to the positive terminals and negative wires to the negative terminals. **DO NOT** insert more than 1 wire into a wire terminal.




2 Fit the cable through the cable holder and tighten using the provided hex key. Lower each pendant to desired height.




Always feed each pair of wires through the holes opposite each other.




For Circular 3 model, cover the unused holes with the provided fillers.

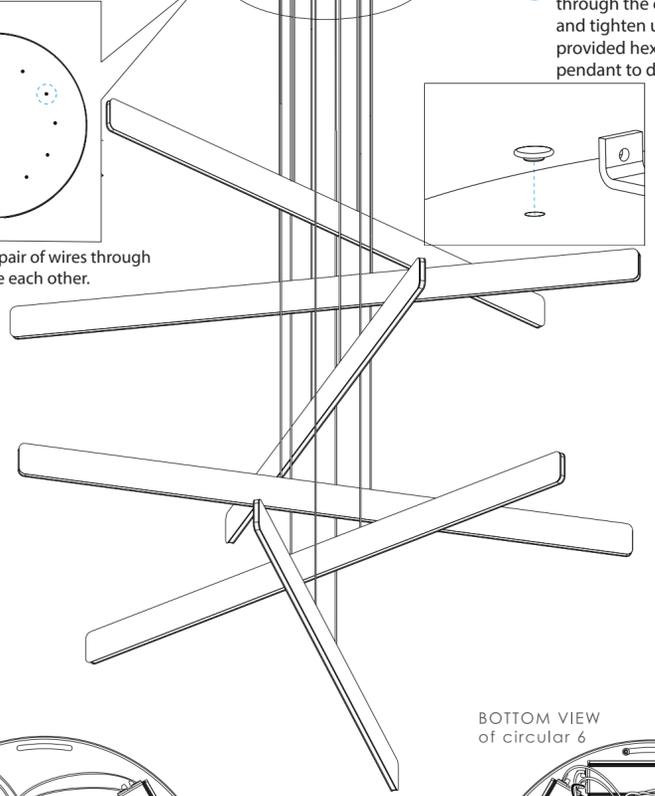

BOTTOM VIEW of circular 3

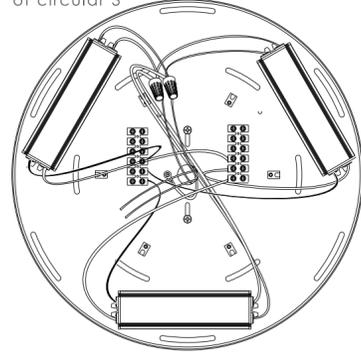

BOTTOM VIEW of circular 6

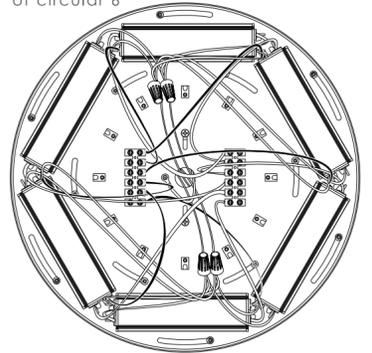


SUB



pendant light *Circular 3 / Circular 6*

KONCEPT


Canopy installation

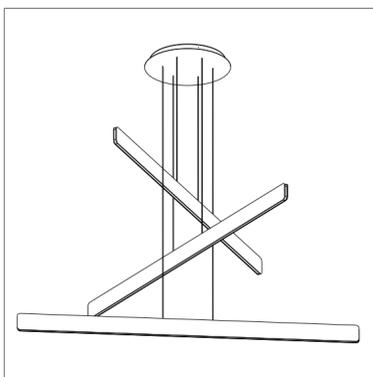

Circular 3 model



After wiring is completed, remove the hanging strings and secure the cover plate by fitting the two screws in from the sides.

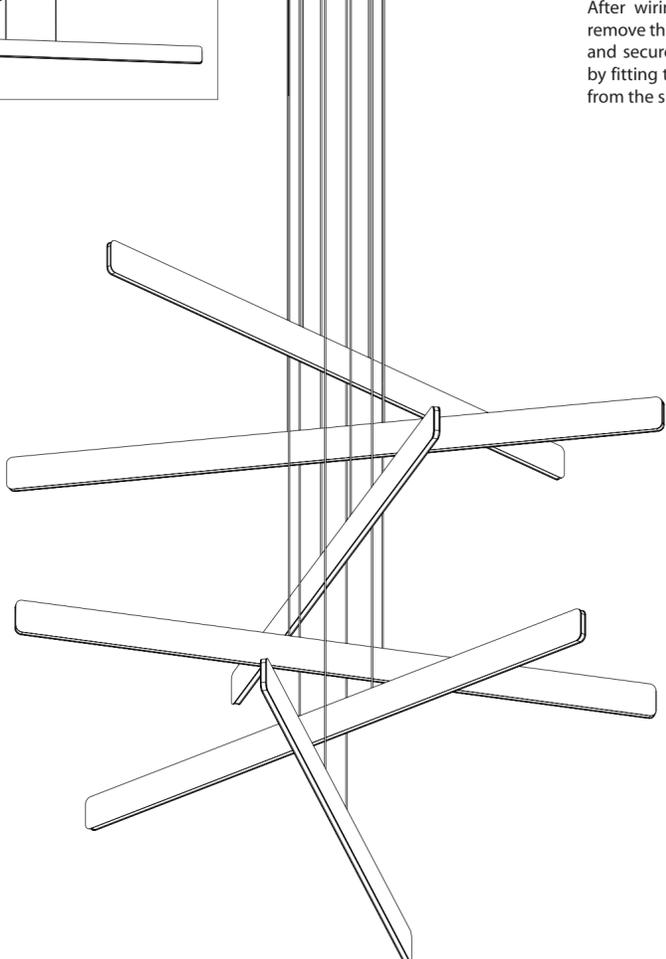

SUB

pendant light *Circular 3 / Circular 6*

KONCEPT

Limited Product Warranty

Koncept warrants to the original purchaser of this product against manufacturer defects in design, assembly, material, or workmanship, and will, at Koncept's option, replace or repair any defective product free of charge. This coverage is valid for five years from the date of purchase as long as the original purchaser owns the product. In the case of a hardwired product, this warranty is valid for one year for the LED driver specifically. Koncept will replace or repair the product, which Koncept, at its sole discretion, agrees is defective, free of charge provided that the following conditions for a return are fulfilled.

This warranty does not apply to any product damaged by accident, physical or electrical misuse or abuse, improper installation, alteration, any use contrary to its intended function, war, fire, flood, or any other acts of nature, or unauthorized repair. This warranty does not apply to the LED driver in the case of a hardwired product. A one year warranty applies to all hardwire drivers, while the five year warranty applies to the actual product.

Koncept assumes no liability for any events such as fines arising out of the use of this product or any consequential damages caused by any failure of the product to function properly. In no event shall Koncept be liable for more than the replacement of the product. This warranty does not cover shipping or labor costs associated with the replacement of a defective product. Under no circumstances should this warranty or the product covered by it be construed as an insurance policy against loss of any kind. Koncept staff neither assumes nor authorizes any person or organization to make any warranties or assume any liability in connection with the sale or use of this product.

This warranty covers only products used in the territory covered by your local distributor. This is the complete product warranty and no other warranty exists. Some jurisdictions may not allow limitations on how long an implied warranty lasts, or the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above exclusions or limitations may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary in different states and countries.

To file a replacement/repair claim under the warranty:

- 1) Contact Koncept for a return authorization number during the warranty period. A claim will not be accepted without a return authorization number.
- 2) Provide a copy of the original purchase receipt with purchase date and product name clearly shown.
- 3) Return the defective product to Koncept, freight prepaid, accompanied by (1) and (2) to the following address: Limited Product Warranty, Koncept Inc. 429 E. Huntington Drive, Monrovia, CA 91016

Warnings

Warning: To reduce the risk of fire, electric shock or injury:

- Do not use in wet locations
- Do not handle plug or appliance with wet hands
- Do not stare directly at LEDs

Overheating may result in reduced LED lifespan:

- Keep out of direct sunlight.
- Remove plastic bag from lamp before use.
- Recommended ambient temperature: under 77 °F.

Specifications

| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| Model | SUB |
| Light Color | Soft Warm |
| Color Temperature | 3000 K |
| Brightness Adjustability | Compatible w/ELV or LED dimmers |
| Input voltage | 120V only |

Koncept Inc.
429 E. Huntington Drive
Monrovia, CA 91016, USA
Phone: 323-261-8999
Fax: 323-261-8998

Customer Support:
support@koncept.com

Web Address:
www.koncept.com


Register your Koncept LED lamp online and receive:
• One Year Warranty Extension
• Priority Product Servicing
Visit www.koncept.com/productsupport and enter your serial number (S/N: XXXXXXXX) located on your product.

SUB

pendant light *Circular 3 / Circular 6*

Installation de la Verrière

KONCEPT




Votre disjoncteur peut avoir un aspect différent




Risque de choc. Un choc électrique pourrait provoquer des blessures graves, voire mortelles. Assurez-vous que le disjoncteur est réglé sur OFF avant l'installation. Doit être installé par un électricien qualifié



1 Connectez les fils CA à l'aide des connecteurs de fils fournis. Connectez le fil neutre au cordon blanc (N). Connectez le fil sous tension au cordon noir (L).



Faites passer les cordons d'alimentation CA des pilotes LED dans la boîte de jonction par le trou, puis connectez-les aux fils CA de la boîte de jonction. Fixez la verrière à la boîte de jonction. En option, à l'aide des vis fournies, fixez la verrière au plafond environnant. Assurez-vous que la verrière est centrée et recouvre entièrement la boîte de jonction.



Utilisez les cordes fournies pour suspendre la plaque de couverture à la verrière pendant l'installation.

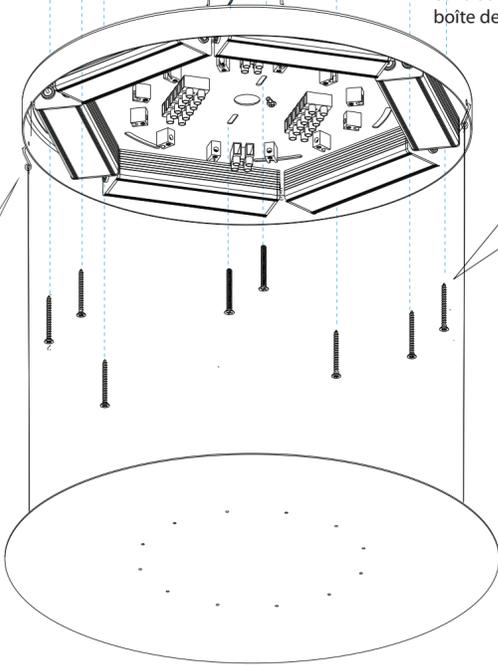

Les ancrages pour cloisons sèches fournis ne doivent être utilisés qu'avec des cloisons sèches de 1/2" d'épaisseur ou moins. En utilisant les trous dans la verrière comme guide, marquez les emplacements des trous de perçage (pour les vis de montage / ancrages pour cloisons sèches) sur le plafond. À l'aide d'une mèche de 3/8", percez un trou dans le mur où se trouvera chaque ancrage de cloison sèche. Pliez les rebats sur le côté, puis insérez l'ancrage dans le trou jusqu'à ce qu'il affleure le mur. Insérez les vis de montage fournies à travers les trous de la verrière et dans chaque ancre.

SUB


pendant light *Circular 3 / Circular 6*

Installation de la Verrière


KONCEPT

3


Il y a 2 rangées de bornes pour le positif (rouge) et négatif (noir) respectivement. Connectez les fils positifs aux bornes positives et les fils négatifs aux bornes négatives. **N'insérez pas** plus d'un fil dans une borne de fil.




2 Faites passer le câble dans le support de câble et serrez-le avec la clé hexagonale fournie. Chaque paire de fils doit être de longueur égale.




Faites toujours passer chaque paire de fils à travers les trous opposés.




Pour le modèle Circular 3, recouvrez les trous non utilisés avec les charges fournies.

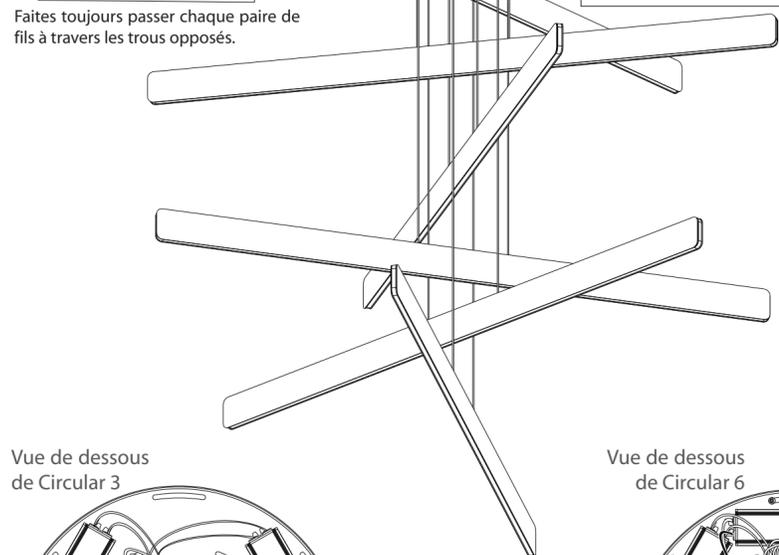

Vue de dessous de Circular 3



Vue de dessous de Circular 6

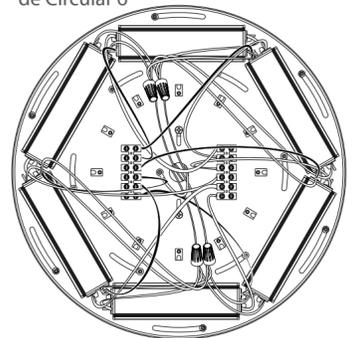


SUB


pendant light *Circular 3 / Circular 6*

Installation de la Verrière


KONCEPT

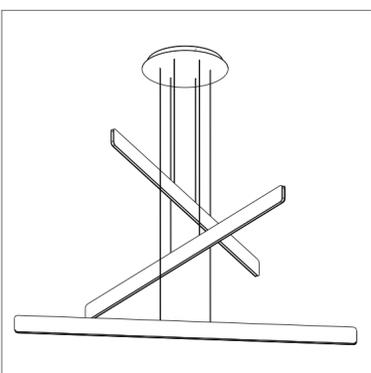

Modèle Circular 3

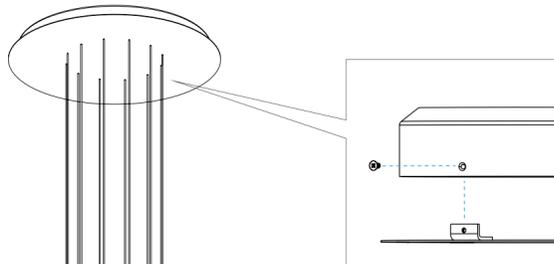

Une fois le câblage terminé, retirez les cordes de suspension et fixez la plaque de couverture en ajustant les deux vis sur les côtés.

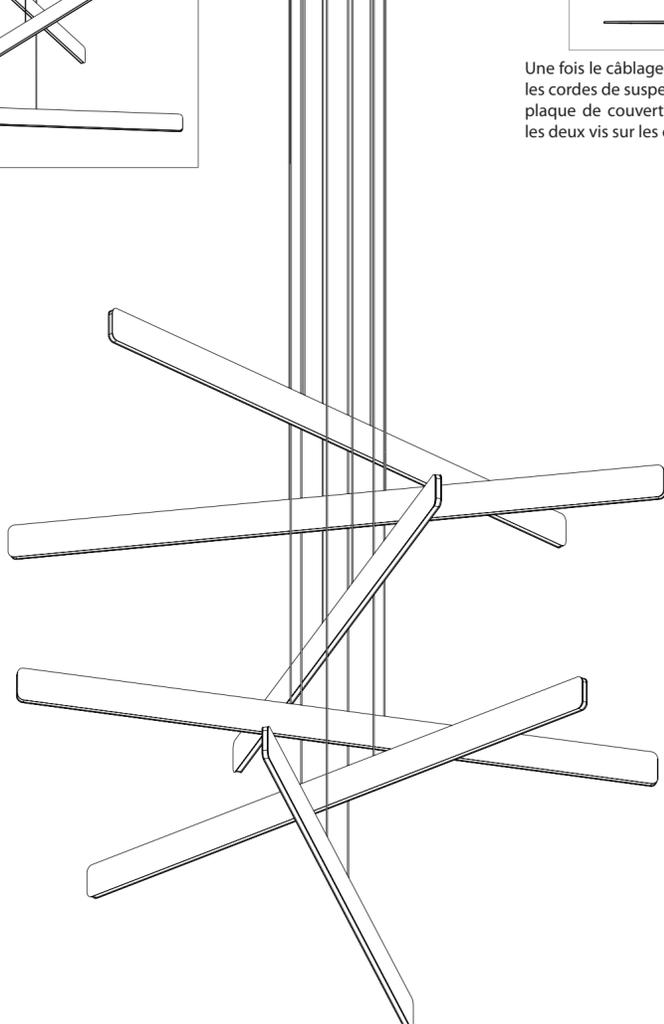

SUB

pendant light *Circular 3 / Circular 6*

KONCEPT

Garantie Limitée du Produit

Koncept garantit à l'acheteur original de ce produit les défauts de conception, d'assemblage, de matériaux ou de fabrication du fabricant, et remplacera ou réparera gratuitement, à la discrétion de Koncept, tout produit défectueux. Cette couverture est valable cinq ans à compter de la date d'achat tant que l'acheteur initial est propriétaire du produit. Dans le cas d'un produit câblé, cette garantie est valable un an pour le pilote de LED en particulier. Koncept remplacera ou réparera le produit. Koncept, à sa seule discrétion, conviendra qu'il est défectueux, gratuitement, à condition que les conditions suivantes soient remplies pour un retour.

Cette garantie ne s'applique pas aux produits endommagés par un accident, une utilisation abusive physique ou électrique, une installation incorrecte, une altération, une utilisation contraire à sa fonction prévue, une guerre, un incendie, une inondation ou tout autre acte de nature ou réparation non autorisée. Cette garantie ne s'applique pas au pilote de LED dans le cas d'un produit câblé. Une garantie d'un an s'applique à tous les pilotes câblés, tandis que la garantie de cinq ans s'applique au produit réel.

Koncept n'assume aucune responsabilité pour des événements tels que des amendes résultant de l'utilisation de ce produit ou des dommages indirects causés par un dysfonctionnement du produit. Koncept ne peut en aucun cas être tenu responsable pour plus que le remplacement du produit. Cette garantie ne couvre pas les frais d'expédition ou de main-d'œuvre associés au remplacement d'un produit défectueux. En aucun cas, cette garantie ou le produit couvert ne doivent être interprétés comme une police d'assurance contre la perte de quelque nature que ce soit. Le personnel de Koncept n'assume ni n'autorise aucune personne ou organisation à offrir des garanties ou à assumer aucune responsabilité quant à la vente ou à l'utilisation de ce produit.

Cette garantie couvre uniquement les produits utilisés sur le territoire couvert par votre distributeur local. Ceci est la garantie complète du produit et aucune autre garantie n'existe. Certaines juridictions n'autorisent pas les limitations de durée d'une garantie implicite, ni l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou indirects, les exclusions ou limitations ci-dessus peuvent ne pas vous concerner. Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques. Vous pouvez également disposer d'autres droits qui varient selon les États et les pays.

Pour déposer une demande de remplacement / réparation dans le cadre de la garantie:

- 1) Contactez Koncept pour obtenir un numéro d'autorisation de retour pendant la période de garantie. Une réclamation ne sera pas acceptée sans un numéro d'autorisation de retour.
- 2) Fournissez une copie du reçu d'achat original avec la date d'achat et le nom du produit clairement indiqués.
- 3) Retournez le produit défectueux à Koncept, frais de port payé, accompagné des points (1) et (2) à l'adresse suivante: Limited Product Warranty, Koncept Inc. 429 E. Huntington Drive, Monrovia, CA 91016

ATTENTION

⚠ Pour réduire les risques d'incendie, de choc électrique ou de blessure:

- Ne pas utiliser dans des endroits humides
- Ne manipulez pas la fiche ou l'appareil avec les mains mouillées
- Ne regardez pas directement les LED

⚠ Une surchauffe peut réduire la durée de vie des LED:

- Ne pas exposer à la lumière directe du soleil.
- Enlevez le sac en plastique de la lampe avant utilisation.
- Température ambiante recommandée: moins de 25° C.

Spécifications

| | |
|---------------------------|--|
| Modèle | SUB |
| Couleur de la lumière | Bianc Doux |
| Température de la lumière | 3000 K |
| Plus/moins lumineux | Compatible avec les gradateurs ELV/LED |
| Tension d'entrée | 120V seulement |

Koncept Inc.
429 E. Huntington Drive
Monrovia, CA 91016, USA
Phone: 323-261-8999
Fax: 323-261-8998

support@koncept.com
www.koncept.com

Enregistrez votre lampe LED Koncept en ligne et recevez:
• Extension de garantie d'un an
• Entretien prioritaire du produit
Visitez www.koncept.com/productsupport et entrez votre numéro de série (S / N: XXXXXXXX) situé sur votre produit.