

# INSTALLATION AND SAFETY INSTRUCTIONS

**FOR YOUR SAFETY**

**WARNING: BE SURE THE ELECTRICITY TO THE WIRES YOU ARE WORKING ON IS SHUT OFF; EITHER THE FUSE IS REMOVED OR THE CIRCUIT BREAKER IS SHUT OFF.**

**GENERAL**

You don't need special tools to install this fixture. Be sure to follow the steps in the order given. Under no circumstances should a fixture be hung on house electrical wires, nor should a swag type fixture be installed on a ceiling which contains a radiant type heating system. Read instructions carefully. If you are unclear as to how to proceed, consult a qualified electrician.

**NOTE:** Proper wiring is essential for the safe operation of this fixture.

**FIXTURE ASSEMBLY**

Carefully remove the fixture from the carton and check that all parts are included as shown in figure. Be careful not to misplace any of the screws or parts, which are needed to install this fixture.

**INSTALLATION**

**STEP 1:** Place lock washer (D) over end of nipples (F) protruding through crossbar (C) and thread hex nut (E) onto nipples (F) until tight. Take the crossbar assembly and mount to ceiling outlet box using screws (B). Tighten screws securely with screwdriver.

**STEP 2:** Adjust the chain to your desired length by removing links if needed.

**STEP 3:** Pull the supply wires through the chain alternating links. After the wires are through the chain, pull the supply wires and the ground wire through the canopy lock ring (K) and the ceiling canopy (J) in order.

**STEP 4:** Attach one end of the chain to the fixture loop (L) with one quick link (H). Lift the fixture and chain up and attach the other end of the chain onto the canopy chain loop (G) with another quick link (H). The fixture will now hang safely.

**STEP 5:** Feed the supply wires and ground wire through the canopy chain loop (G) and nipple (F) into the outlet box.

**GROUNDING INSTRUCTIONS**

**STEP 1:** Insert the green grounding screw into the hole with two raised dimples on the mounting bar. Wrap the ground wire from the fixture (if supplied) around the green grounding screw, then connect it to ground wire from the outlet box (if not fixed on the outlet box) using a wire connector (not supplied). If ground wire from the fixture is not supplied, wrap the ground wire (if not fixed on the outlet box) from the outlet box around the green grounding screw and tighten it.

**NEVER CONNECT GROUND WIRE TO BLACK OR WHITE POWER SUPPLY WIRES.**


**STEP 2:** Take note of the color of the wire(s) on your fixture. Identify which group your fixture wire(s) falls into and connect the wires according to the directions below:

<b>GROUP A: Connect to Black House Wire</b>	<b>GROUP B: Connect to White House Wire</b>
BLACK	WHITE
*PARALLEL WIRE (round & smooth)	*PARALLEL WIRE (square & ridged)
WHITE OR GREY WITH TRACER	WHITE OR GREY WITHOUT TRACER
BROWN, GOLD OR BLACK WITHOUT TRACER	BROWN, GOLD OR BLACK WITH TRACER

**NOTE:** When parallel wire (SPT-1 & SPT-2) is used, the tracer wire is square shaped or ridged and the less tracer wire is round in shape or smooth (seen best when viewed from wire end.)

**STEP 3:** Take your fixture wire(s) from group A and place evenly against the black wire from the outlet box. Do NOT twist wires together before using wire connectors.

**STEP 4:** Fit a wire connector over the wires and screw the connector clockwise until you feel firmness.

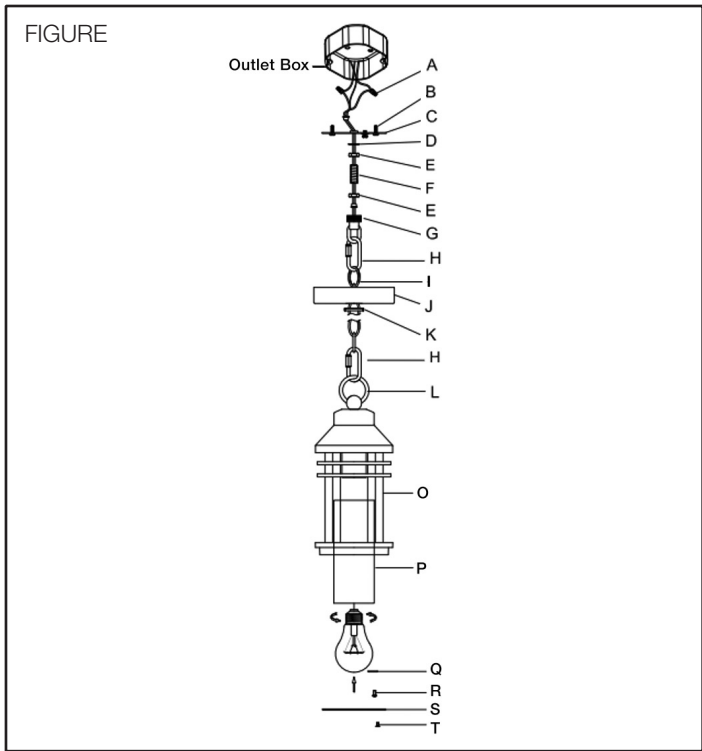

Line art shown may not exactly match the fixture enclosed. However, the installations do apply to this fixture.

La ilustración puede no concordar exactamente con la pieza enviada. Sin embargo, las instalaciones sí aplican para esta pieza.

Les images peuvent ne pas correspondre exactement au luminaire de la boîte. Par contre, les directives d'installation s'appliquent au luminaire.

**STEP 5:** Try gently to pull the connector off the wires. If you can pull the connector off, carefully re-do steps 3 and 4 as above, and check again for a firm connection.

**STEP 6:** Connect the fixture wire from group B to the white wire from the outlet box in the same manner. Make sure no bare wires can be seen outside wire connectors.

**FINAL ASSEMBLY**

**STEP 1:** Raise the ceiling canopy (J) and canopy lock ring (K) up chain and over the canopy chain loop (G). Tighten the canopy lock ring (K) onto the canopy chain loop (G) until tight.

**STEP 2:** Take off the bottom ring (S) from cage (O) by loosening mounting screw (T); take off the glass (P) by loosening the mounting screw (R) and glass holder (Q).

**STEP 3:** Install Bulb, E26 medium base (not included). Do not exceed maximum wattage rating.

**STEP 4:** Attach the glass (P) to cage (O) with mounting screws (R) and glass holder (Q), then secure the bottom ring (S) with mounting screw (T).

**CLEANING**

To clean, wipe fixture with a soft cloth. Clean glass with a mild soap. Do not use abrasive materials such as scouring pads or powders, steel wool or abrasive paper.

**ORDERING PARTS**

Keep this sheet for future reference, and in case you need to order replacement parts. Be sure to use exact wording from illustration when ordering parts.

**POR SU PROPIA SEGURIDAD**

**ADVERTENCIA: ASEGÚRESE DE QUE SE HA DESCONECTADO LA ELECTRICIDAD HACIA LOS ALAMBRES CON LOS QUE ESTÁ TRABAJANDO; QUITE EL FUSIBLE O APAGUE EL CORTACIRCUITOS.**

**INFORMACIÓN GENERAL**

No se necesitan herramientas especiales para instalar esta luminaria. Asegúrese de seguir los pasos en el orden indicado. Bajo ninguna circunstancia se debe colgar una luminaria de los cables eléctricos de las casas, tampoco se deben instalar en cielos rasos con sistemas de calefacción tipo radiante luminarias que usan cables externos para conexión. Lea las instrucciones cuidadosamente. Si no sabe exactamente cómo proceder, consulte con un electricista calificado.

**NOTA:** Un cableado apropiado es fundamental para el funcionamiento seguro de esta luminaria.

**CÓMO ENSAMBLAR LA LUMINARIA**

Saque cuidadosamente la luminaria de la caja y compruebe que todas las piezas estén presentes según se indica en la figura. Tenga cuidado de no extraviar ninguno de los tornillos o piezas, ya que son necesarios para instalar la luminaria.

**INSTALACIÓN**

**PASO 1:** Coloque la arandela de bloqueo (D) sobre el extremo de las boquillas (F) que sobresalen por la barra transversal (C) y enrosque la tuerca hexagonal (E) en las boquillas (F) hasta que quede bien apretada. Tome el ensamble de la barra transversal y colóquelo en la caja de salida del techo con los tornillos (B). Apriete bien los tornillos con un destornillador.

**PASO 2:** Ajuste la cadena a la longitud deseada retirando los eslabones si es necesario.  
**PASO 3:** Tire de los cables de alimentación por los eslabones alternos de la cadena. Después de que los cables pasen por la cadena, tire de los cables de alimentación y del cable de conexión a tierra a través del anillo de bloqueo de la cúpula (K) y la cúpula del techo (J) en orden.

**PASO 4:** Una un extremo de la cadena al bucle de fijación (L) con un eslabón directo (H). Levante el accesorio y la cadena; fije el otro extremo de la cadena al bucle de la cadena de la cúpula (G) con otro eslabón directo (H). El accesorio ahora colgará de manera segura.

**PASO 5:** Introduzca los cables de alimentación y el cable de conexión a tierra a por el bucle de la cadena de la cúpula (G) y la boquilla (F) en la caja de salida.

**INSTRUCCIONES PARA PUESTA A TIERRA**

**PASO 1:** Meta el tornillo verde para puesta a tierra en el agujero en la barra para montaje que tiene dos hoyuelos en relieve. Conecte el cable para puesta a tierra que viene de la luminaria (si se le suministra) al tornillo verde para puesta a tierra, luego conéctelo al cable para puesta a tierra que viene de la caja de salida (si no está asegurado a la caja de salida) mediante un acoplador de cables (que no se suministra). Si no se suministra el cable para puesta a tierra, conecte el cable para puesta a tierra (si no está asegurado a la caja de salida) de la caja de salida al tornillo verde para puesta a tierra y apriételo.

**NUNCA CONECTE EL CABLE PARA PUESTA A TIERRA A LOS CABLES DE ALIMENTACIÓN NEGROS O BLANCOS.**

**PASO 2:** Anote los colores de los cables de su luminaria. Averigüe a qué grupo corresponden los cables de su luminaria y conecte los cables de acuerdo a las siguientes instrucciones:

GRUPO A: Conéctelos a los cables negros de la casa	GRUPO B: Conéctelos a los cables blancos de la casa
NEGRO	BLANCO
* CABLES EN PARALELO (redondos y lisos)	* CABLES EN PARALELO (cuadrados y surcados)
BLANCOS O GRISES CON TRAZADOR	BLANCOS O GRISES SIN TRAZADOR
MARRÓN, DORADO O NEGRO SIN TRAZADOR	MARRÓN, DORADO O NEGRO CON TRAZADOR

**NOTA:** Cuando se usan cables en paralelo (SPT-1 y SPT-2), el cable con trazador es cuadrado o surcado y el cable que no tiene trazador es redondo o liso (se observa mejor al verlos desde el extremo de los alambres).

**PASO 3:** Tome los cables de su luminaria del grupo A y colóquelos uniformemente contra el cable negro de la caja de salida. NO fuerza los cables entre sí antes de utilizar un conector de cables.

**PASO 4:** Coloque un conector de cables sobre ellos y enrósquelo en el sentido horario hasta sentir una resistencia firme.

**PASO 5:** Suavemente trate de separar el conector y los cables. Si le es posible separar el conector, realice cuidadosamente de nuevo los pasos 3 y 4, y compruebe de nuevo que exista una conexión firme.

**PASO 6:** De la misma manera conecte el cable de una luminaria del grupo B al cable blanco de la caja de salida. Asegúrese de que no sean visibles cables pelados afuera de los conectores.

**ENSAMBLAJE FINAL**

**PASO 1:** Levante la cúpula del techo (J) y el anillo de bloqueo de la cúpula (K) hacia arriba de la cadena y sobre el bucle de la cadena de la cúpula (G). Apriete el anillo de bloqueo de la cúpula (K) en el bucle de la cadena de la cúpula (G) hasta que quede apretado.

**PASO 2:** Retire el anillo inferior (S) de la jaula (O) alojando el tornillo de montaje (T); Retire el vidrio (P) alojando el tornillo de montaje (R) y el soporte del vidrio (Q).

**PASO 3:** Instale la base mediana de la bombilla E26 (no incluida). No exceda el vataje nominal máximo.

**PASO 4:** Fije el vidrio (P) a la jaula (O) con los tornillos de montaje (R) y el soporte del vidrio (Q). Únalo asegure el anillo inferior (S) con el tornillo de montaje (T).

**LIMPIEZA**

Para limpiarla, pase un paño suave por la luminaria. Limpie el vidrio con jabón suave. No use materiales abrasivos como estropajos o polvo para fregar, lana de acero o papel de lija.

**CÓMO ORDENAR PIEZAS**

Guarde esta hoja para usarla en el futuro o en caso que necesite ordenar piezas de repuesto. Al ordenar piezas asegúrese de utilizar las palabras exactas que aparecen en las figuras.

**FRANCAIS: INSTRUCTIONS SUR L'INSTALLATION ET LA SÉCURITÉ**

**POUR VOTRE SÉCURITÉ**

**AVERTISSEMENT: ASSUREZ-VOUS D'AVOIR MIS HORS TENSION LES FILS SUR LESQUELS VOUS TRAVAILLEZ; VOUS POUVEZ SOIT RETIRER LE FUSIBLE OU DÉSARMER LE DISJONCTEUR.**

**GÉNÉRALITÉS**

Vous n'avez pas besoin d'outils particuliers pour installer ce luminaire. Assurez-vous de suivre les étapes selon l'ordre indiqué. En aucun cas, un luminaire ne doit être suspendu par un fil électrique résidentiel, ni un luminaire à suspension ne doit être fixé à un plafond comportant un système de chauffage par rayonnement. Lisez bien les instructions. Si vous êtes incertain de la façon de procéder, consultez un électricien professionnel.

**REMARQUE:** Un câblage réglementaire est essentiel pour un fonctionnement sécuritaire de ce luminaire.

**ENSEMBLE DE LUMINAIRE**

Retirez soigneusement le luminaire de la boîte de carton, puis vérifiez si toutes les pièces correspondant à l'illustration sont comprises. Faites attention de ne pas égarer une vis ou une pièce requise pour l'installation de ce luminaire.

**INSTALLATION**

**ÉTAPE 1:** Placez la rondelle de blocage (D) sur l'extrémité des raccords (F) dépassant de la barre transversale (C) et vissez l'écrou hexagonal (E) sur les raccords (F) jusqu'à ce qu'il soit solidement vissé. Prenez l'assemblage de la barre transversale et installez-le sur la boîte de la sortie de plafond à l'aide des vis (B). Serrez fermement les vis à l'aide d'un tournevis.

**ÉTAPE 2:** Ajustez la chaîne à la longueur désirée en retirant des maillons, au besoin.

**ÉTAPE 3:** Tirez les fils d'alimentation à travers les maillons de chaîne en alternant d'un maillon à l'autre. Une fois les fils passés à travers la chaîne, tirez les fils d'alimentation et le fil de mise à la terre à travers l'anneau de serrage de la monture (K) et la monture du plafond (J) dans cet ordre précis.

**ÉTAPE 4:** Fixez une extrémité de la chaîne sur la boucle du luminaire (L) à l'aide d'un maillon rapide (H). Soulevez le luminaire et la chaîne et fixez l'autre extrémité de la chaîne sur l'anneau de la chaîne de la monture (G) à l'aide d'un autre maillon rapide (H). Le luminaire est maintenant suspendu en toute sécurité.

**ÉTAPE 5:** Insérez les fils d'alimentation et de mise à la terre dans l'anneau de la chaîne de la monture (G) et le raccord (F) dans la boîte de sortie.

**INSTRUCTIONS DE MISE À LA TERRE**

**ÉTAPE 1:** Insérez la vis verte de mise à la terre dans le trou à deux encoches en relief situé dans la barre de suspension. Enroulez le fil de mise à la terre du luminaire (s'il est fourni) autour de la vis verte de mise à la terre de la boîte à prises (s'il n'est pas fixé à la boîte à prises) au moyen d'un connecteur de fil (non fourni). Si le fil de mise à la terre du luminaire n'est pas fourni, enroulez le fil de mise à la terre (s'il n'est pas fixé à la boîte à prises) autour de la vis verte de mise à la terre, puis serrez-la.

**NE CONNEXEZ JAMAIS LE FIL DE MISE À LA TERRE AU FIL D'ALIMENTATION NOIR OU BLANC.**

**ÉTAPE 2:** Notez la couleur du ou des fil(s) de votre luminaire. Déterminez dans quel groupe le ou les fil(s) de votre luminaire se trouve(nt), puis connectez le(s) fil(s) selon les directives figurant ci-après:

GROUPE A: Connectez au fil noir résidentiel	GROUPE B: Connectez au fil blanc résidentiel
NOIR	BLANC
* FIL PARALLÈLE (rond et lisse)	* FIL PARALLÈLE (carré et côtelé)
BLANC OU GRIS AVEC DÉTECTEUR	BLANC OU GRIS SANS DÉTECTEUR
BRUN DORÉ OU NOIR SANS DÉTECTEUR	BRUN DORÉ OU NOIR AVEC DÉTECTEUR

**REMARQUE:** Lorsque l'on utilise un fil parallèle (SPT-1 et SPT-2), le fil avec détecteur est côtelé ou de forme carrée, tandis que le fil sans détecteur est lisse ou de forme ronde (mieux vu à l'extrémité du fil).

**ÉTAPE 3:** Prenez le(s) fil(s) de votre luminaire du groupe A, puis placez-le(s) uniformément contre le fil noir provenant de la boîte à prises. Ne torsadez PAS les fils avant d'utiliser des connecteurs de fils.

**ÉTAPE 4:** Posez des connecteurs sur les fils, puis vissez-les dans le sens horaire jusqu'à ce que vous sentiez une résistance.

**ÉTAPE 5:** Essayez de retirer en douceur les connecteurs des fils. Si vous pouvez retirer le connecteur, refaites soigneusement les étapes 3 et 4 précédentes, puis vérifiez de nouveau si la connexion est solide.

**ÉTAPE 6:** Connectez le fil de luminaire du groupe B au fil blanc de la boîte à prises en procédant de la même façon. Assurez-vous que l'on ne peut voir aucun fil nu à l'extérieur des connecteurs de fils.

**ASSEMBLAGE FINAL**

**ÉTAPE 1:** Soulevez la monture du plafond (J) et l'anneau de serrage de la monture (K) vers le haut de la chaîne et par-dessus l'anneau de la chaîne de monture (G). Serrez l'anneau de serrage de la monture (K) dans l'anneau de la chaîne de monture (G) jusqu'à ce qu'il soit bien serré.

**ÉTAPE 2:** Retirez l'anneau inférieur (S) de la cage (O) en desserrant la vis de montage (T); retirez le verre (P) en desserrant la vis de fixation (R) et le support de verre (Q).

**ÉTAPE 3:** Installez une ampoule E26 à base moyenne (non incluse). Ne dépassez pas la puissance nominale recommandée.

**ÉTAPE 4:** Fixez le verre (P) à la cage (O) avec les vis de montage (R) et le support de verre (Q), puis fixez l'anneau inférieur (S) avec la vis de montage (T).

**NETTOYAGE**

Pour nettoyer le luminaire, utilisez un chiffon doux. Nettoyez le verre au savon doux. N'utilisez pas de produits abrasifs comme des tampons à récurer ou des poudres à récurer, de la laine d'acier ou du papier abrasif.

**COMMANDE DE PIÈCES**

Conservez ces instructions pour une consultation ultérieure et au cas où vous auriez à commander des pièces de rechange. Assurez-vous d'utiliser les lettres exactes figurant dans l'illustration au moment de commander des pièces.