


GENERATION LIGHTING

FAN COLLECTION



MC268XXX Series Light Kit

CUL Model NO. : MC268XXX
Light kit weight: 1.5 kg/3.3 lbs
Canadienne-française P. 5

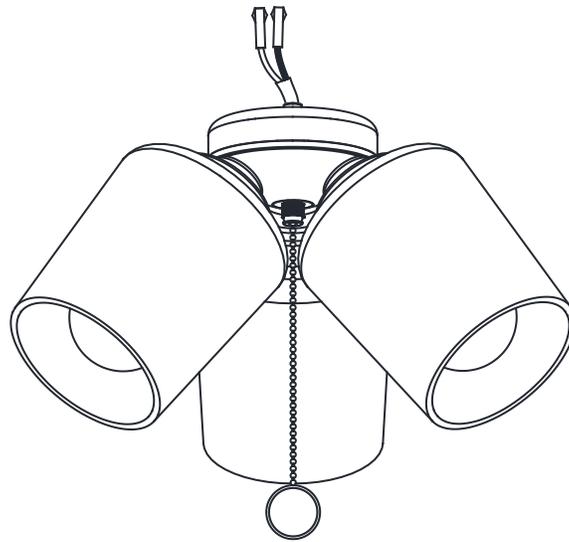

© 2025 Visual Comfort & Co.. All rights reserved. The Visual Comfort & Co. logo is a registered trademark of Visual Comfort & Co.

Visual Comfort & Co. reserves the right to change specifications for product improvements without notification.

VISUAL COMFORT & Co.

www.visualcomfort.com

Cautions and Warnings

We thank you for selecting one of our superior quality products. We dedicate considerable time and effort to ensure they are the best available. **READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS**

GENERAL

CAUTION: To reduce the risk of fire and electric shock, this light kit should be used only with 5LDH52XXX series fan manufactured by Chien Luen Industries (Zhongshan) LTD.

To assure success of this installation be sure to read the instructions and review the diagrams thoroughly before beginning. Follow the instructions that are applicable for your light kit.

Review the installation instructions supplied with your fan. Make sure that your fan has been installed and wired properly to allow use with your light kit.

All electrical connections must be in accordance with local codes, ordinances, and national electrical codes. Use AC 120V/60HZ power supply only.

If you are unfamiliar with methods of installing electrical wiring, secure the services of a qualified electrician.

CAUTION: Risk of electrical shock. Before starting installation, disconnect the power by turning off the circuit breaker or removing the fuse at the fuse box. Turning the power off using the fan switch is not sufficient to avoid electrical shock.



NOTE: The important safeguards and instructions appearing in this manual are not meant to cover all possible conditions and situations that may occur. It must be understood that common sense, caution and care are factors that cannot be built into any product. These factors must be supplied by the person(s) caring for and operating the unit.

NOTE: For normal installation, please use the plug system to install light kit. Figure A.

For installation where the fan doesn't have a plug system, remove plugs (cut off plugs with scissors or wire cutters) and wire lead wires from source to lead wires from light kit. Install wire nuts to all connections making sure no filaments are exposed. Figure B

Use remote control that comes with fan to control up light and down light separately when used with fan.


If the light kit is available with Semi Flush Mount, use wall switch when the light kit is installed with semi flush mount.

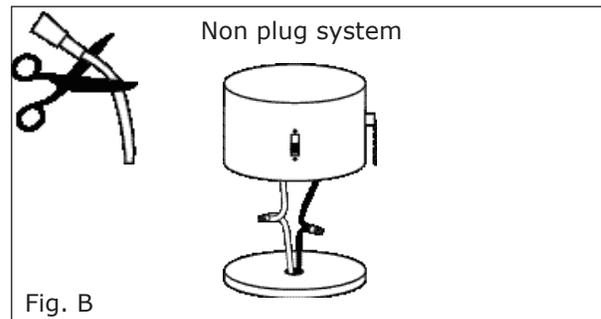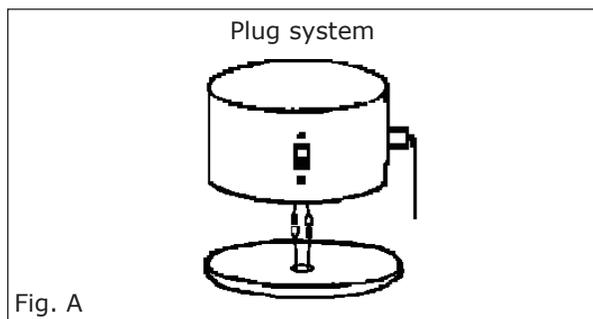


Customer Service
800-969-3347

Customer Service Center
7400 Linder Ave.
Skokie, IL 60077
www.visualcomfort.com


GENERAL INSTALLATION

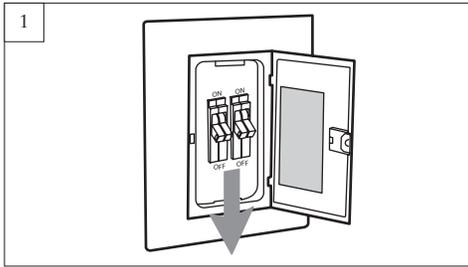


Before you begin installing the fan, Switch power off at Service panel and lock service disconnecting means to prevent power from being switched on accidentally. When the service disconnecting means cannot be locked, securely fasten a warning device, such as a tag, to the service panel.

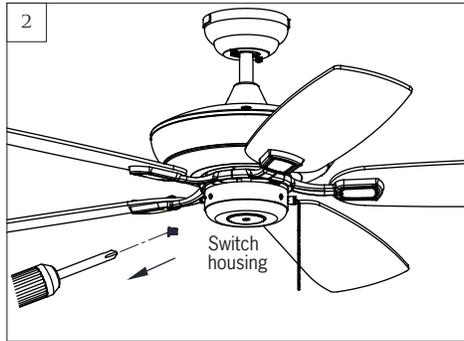


Remove set screws from switch housing. Keep screws. Switch housing may be different than shown.

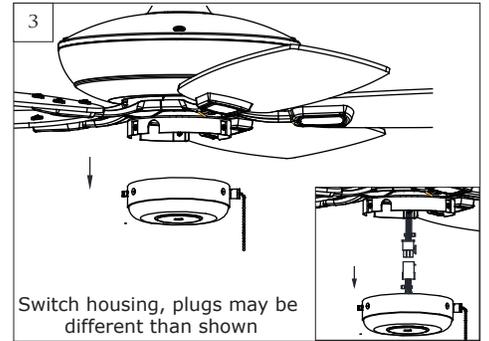


Unplug (If wiring with quick connectors) and remove the switch housing from fan.

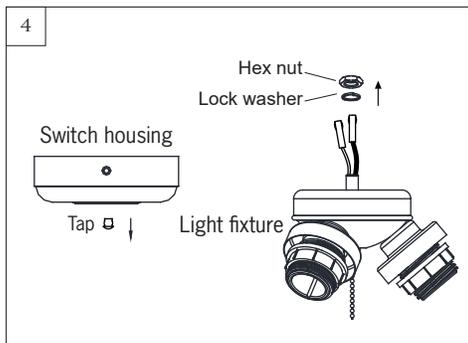


Remove tap from bottom of switch housing. Remove the hex nut and lock washer from the light fixture. Keep the hex nut and lock washer.

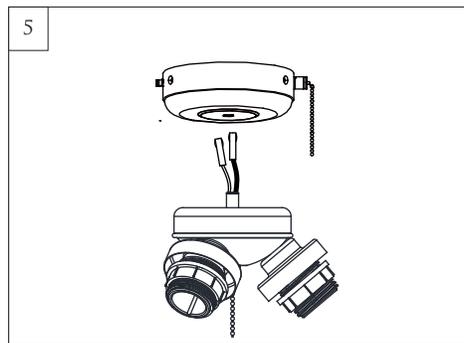


Thread lead wires from light fixture through central hole in switch housing and then install switch housing onto the light fixture by turning clockwise till tight.

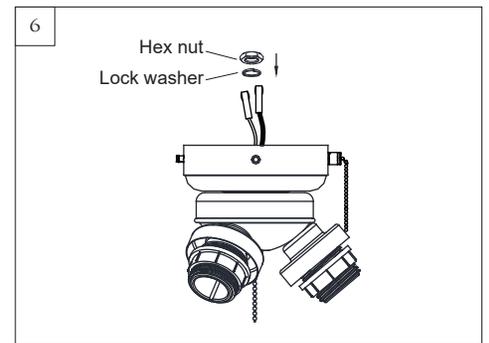


Place the lock washer and hex nut over lead wires from light fixture and tighten securely with the thread rod of light fixture.

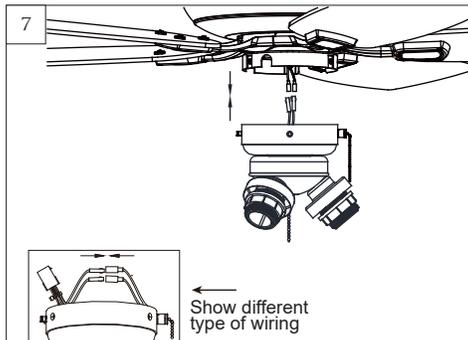



Connect white wire from light fixture with white wire from fan and then connect black (or blue) wire from light fixture with blue (or black) wire from fan.

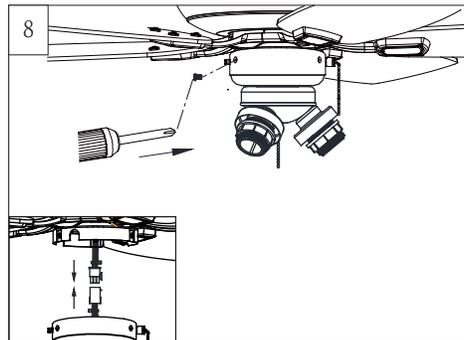

If wiring with plugs, connect the plug from fan to the plug from light kit assembly. Make sure the plugs are clasped firmly. Install light kit assembly (switch housing) onto the fan with the set screws removed in step 2.

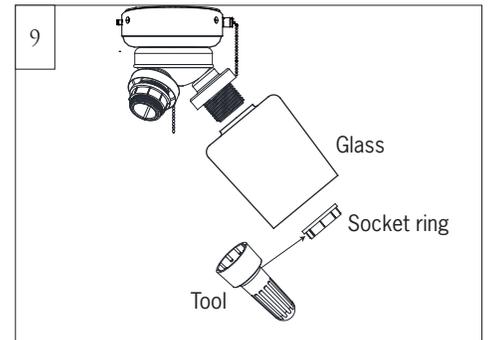

Screw out the socket ring, then push in the glass and lock in the socket ring by the tool provided.

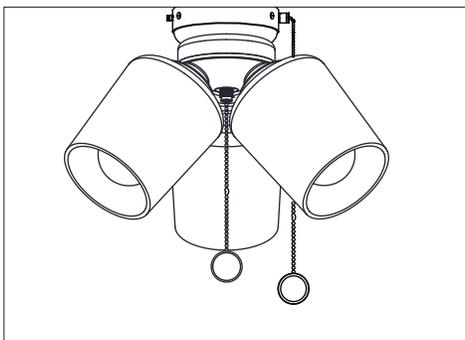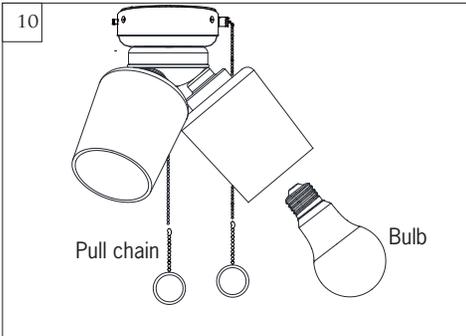

Install 3 x 9-watt medium base enclosed type of LED lamps.

Caution: Approved for use with LED light bulb only (Part No. 97512S).

Do not use incandescent light bulb.

Caution: Do not replace bulb until it cools down.

Install fan and light kit pull chains to preassembled pull chains on the fan and light kit. Pull chains provided.

TROUBLESHOOTING

1. Check blue wire from fan to make sure it is connected to hot wire from house.
2. Check for loose or disconnected wires in fan switch housing.
3. Check for loose or disconnected wires in light kit.
4. Check for faulty light bulbs.

CAUTION: Make sure main power is turned off before entering switch housing.

Avertissement

Merci d'avoir sélectionné un de nos produits de toute première qualité. Nous consacrons énormément de temps et d'efforts pour assurer que nos produits sont les meilleurs sur le marché. LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS

DIRECTIVES GÉNÉRALES

ATTENTION: Pour réduire les risques d'un incendie, et d'une décharge électrique, cet ensemble d'éclairage doit seulement être utilisé avec les ventilateurs de la série 5LDH52XXX fabriqués par « Chien Luen Industries (Zhongshan) LTD ».

Pour réussir le montage, lire ces directives et soigneusement étudier les schémas avant de commencer. Suivre les directives qui s'appliquent au système d'éclairage approprié.

Consultez le guide d'installation fourni avec votre ventilateur. Assurez-vous que votre ventilateur a été bien installé et que ses fils électriques ont été branchés correctement pour permettre l'utilisation du kit d'éclairage.

Tous les raccords électriques doivent se conformer aux codes et ordonnances régionaux et nationaux. Utilisez seulement une alimentation électrique c.a. 120 V/60 HZ.

En cas de doute concernant l'installation du câblage, chercher l'aide d'un électricien qualifié.

ATTENTION: Risque de décharges électriques. Avant de commencer le montage, couper le courant au disjoncteur ou en enlevant le fusible de la boîte à fusibles. Couper le courant en éteignant l'interrupteur du ventilateur ne suffit pas pour éviter des décharges.


REMARQUE – Les mises en garde et directives de ce manuel n'ont pas pour but de couvrir toutes les situations et conditions qui pourraient survenir. Il est entendu que le bon sens et la prudence sont des facteurs qui ne peuvent être incorporés dans un produit. Ces facteurs dépendent de l'utilisateur du produit.

REMARQUE – Pour une installation normale du kit d'éclairage, veuillez utiliser le système de prise. Figure A.

Pour une installation lorsque le ventilateur ne dispose pas d'un système de prise, enlevez les prises (coupez les prises à l'aide d'une paire de ciseaux ou de pinces coupantes), puis raccordez les fils électriques de la source aux fils du kit d'éclairage. Placez les capuchons de connexion en vous assurant qu'aucun brin ne dépasse. Figure B

Utilisez la commande à distance fournie avec le ventilateur pour commander l'éclairage séparément du ventilateur.


Dans le cas où le kit d'éclairage est offert avec l'installation en semi-plafonnier, utilisez le bouton mural pour commander le kit d'éclairage installé de cette façon.

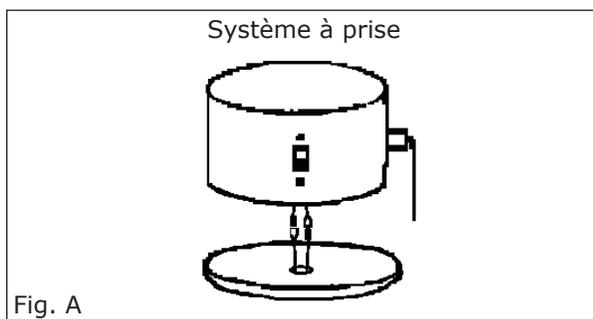


Service à la clientèle
800-969-3347

Centre de service à la clientèle 7400
Linder Ave.
Skokie, IL 60077
www.visualcomfort.com

INSTALLATION GÉNÉRALE

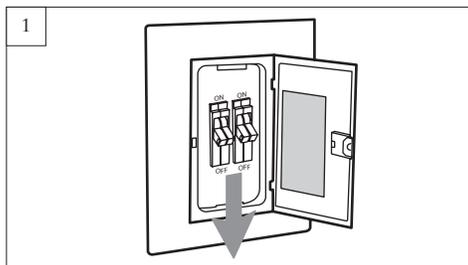


Avant de procéder à l'installation du ventilateur, coupez le courant au niveau du panneau d'entrée d'électricité et verrouillez le dispositif de sectionnement pour éviter que le courant ne soit branché accidentellement. Si vous ne parvenez pas à verrouiller le dispositif de sectionnement, placez sur le panneau d'entrée d'électricité une pancarte ou une étiquette de mise en garde bien visible.

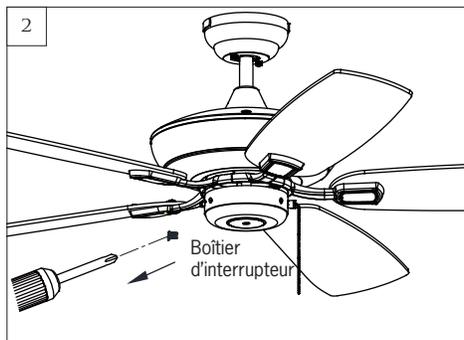


Desserrez les vis d'arrêt du boîtier d'interrupteur. Gardez les vis pour plus tard.


Le boîtier d'interrupteur peut être différent de ce qui est illustré.

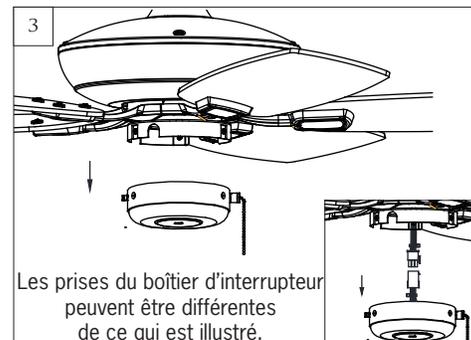


Débranchez (si le câblage a des connecteurs « Quick ») et enlevez le boîtier du commutateur du ventilateur.

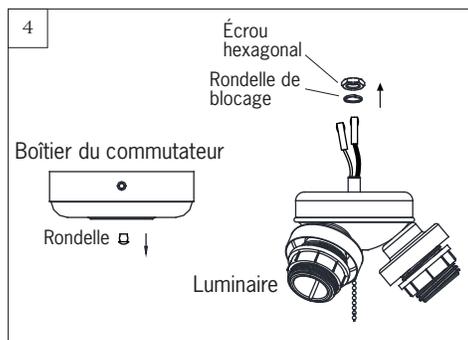


Retirez la découpe située dans le bas du bâti à commutateur. Retirez l'écrou hexagonal et la rondelle de blocage du luminaire. Conservez l'écrou hexagonal et la rondelle de blocage.

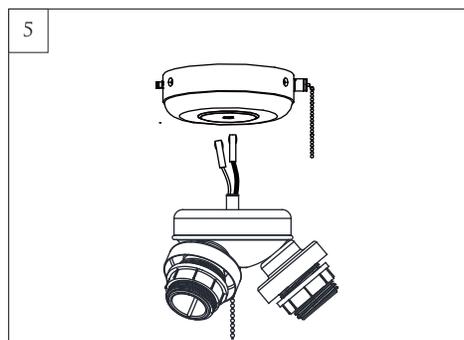


Faites passer les fils conducteurs du luminaire à travers le trou central situé dans le bâti à commutateur. Installez le bâti à commutateur sur le luminaire en tournant dans le sens horaire jusqu'à serrage complet.

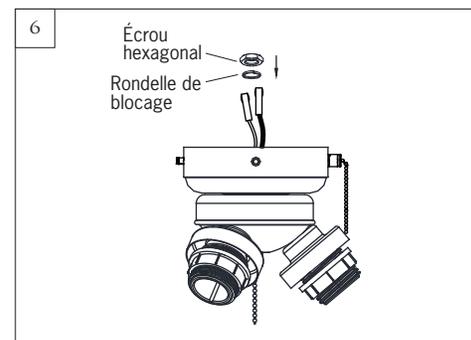


Placez la rondelle de blocage et l'écrou hexagonal sur les fils conducteurs du luminaire. Serrez fermement avec la tige filetée du luminaire.

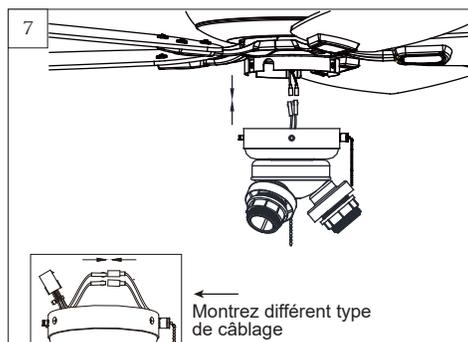



Branchez le fil blanc du luminaire avec le fil blanc du ventilateur, branchez le fil noir (ou bleu) du luminaire avec le fil bleu (ou noir) du ventilateur.

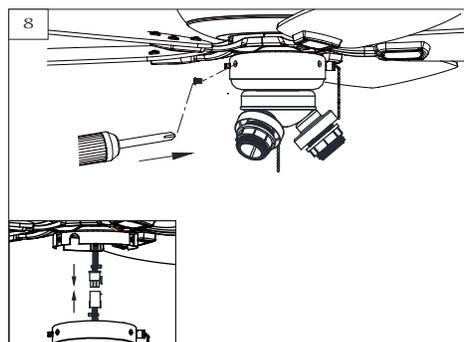

Si le câblage possède des prises, branchez la prise du ventilateur à celle de l'assemblage de la trousse d'éclairage. Assurez-vous que les prises sont pincées fermement. Installez l'assemblage de la trousse d'éclairage (boîtier du commutateur) sur le ventilateur avec les vis retirées à l'étape 2.

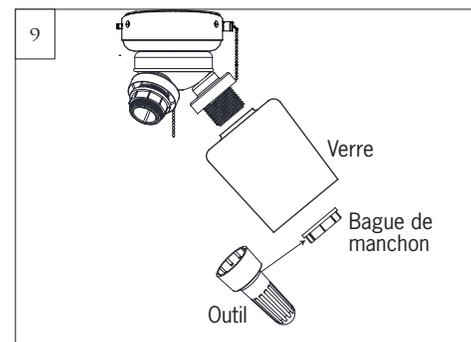

Dévissez la bague de manchon, puis positionnez le verre et verrouillez la bague de manchon à l'aide de l'outil fourni à cet effet.

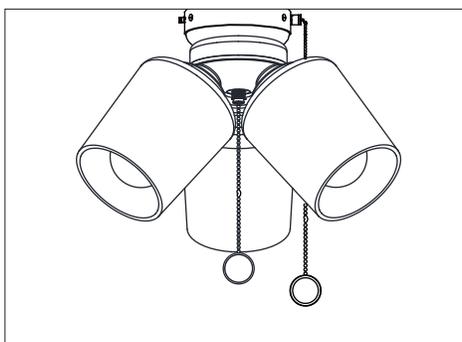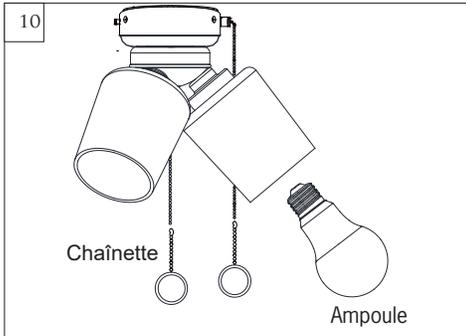

Installez 3 ampoules DEL de 9 watts de type encastré, et base moyenne.

Mise en garde: Approuvé uniquement pour utilisation avec une ampoule à DEL (Numéro de pièce 97512S).

N'utilisez pas des ampoules incandescentes.

Mise en garde: Ne remplacez pas l'ampoule jusqu'à ce qu'elle se refroidisse.

Installez le ventilateur et les chaînettes de l'ensemble lumineux aux chaînettes préassemblées sur le ventilateur. Les chaînettes sont fournies.

DÉPANNAGE

1. Vérifier le bleu du ventilateur pour s'assurer qu'il est bien relié au fil chargé relié au courant domestique.
2. Vérifier à l'intérieure du boîtier interrupteur si certains fils sont desserrés ou débranchés.
3. Vérifier à l'intérieur du kit d'éclairage si certains fils sont desserrés ou débranchés.
4. Vérifier si les ampoules sont grillées.

MISE EN GARDE: S'assurer d'avoir bien coupé l'alimentation principale avant de toucher au boîtier interrupteur.

Dec.2024 GL
Mar.3.2025 update service information