

Avalanche® Two-Piece Skirted Concealed Trapway

1.28 gpf (4.8 Lpf)

ErgoHeight™ ADA Elongated Toilet

Features:

G0020832

Included Components:

- ☐ Combination G0020832
- ☐ Bowl G0021832
- ☐ Tank G0028830

- Vitreous China
- 12" Rough-In
- 3" flush valve for maximum water force
- Fluidmaster® 400A Fill Valve
- Corrosion-resistant flapper
- Extra-Large Dual fed siphon jet for high power bowl clearing
- 100% glazed, 2" large trapway for clog-free waste removal
- Double nut, multi-point tank-to-bowl mounting system for tool-free installation
- Chrome metal tank lever with solid durable brass arm
- Toilet seat is not included
- Plastic Side Cover included G0099857



Technical Information:

Configuration	Two-piece, ErgoHeight™ ADA Elongated Toilet
Water per Flush	1.28 gpf (4.8 Lpf)
Rough-In	12"
Height	32 3/8"
Width	16 1/8"
Depth	28"
Trapway	2"
Large Water Surface	8 11/16" x 6 5/16"
Shipping weight Bowl	73.1 lbs
Shipping weight Tank	31.1 lbs

Accessories To Be Purchased Separately:

- Slow Close Toilet Seat GC550126
- Non-Slow Close Toilet Seat G0099216

Other Tank Options: (To be purchased separately)


N/A

Available Colors:

- White
- Other: Refer to Price Book for additional colors/finishes

Warranty:

- Limited Lifetime on Vitreous China, refer to the website for more details.

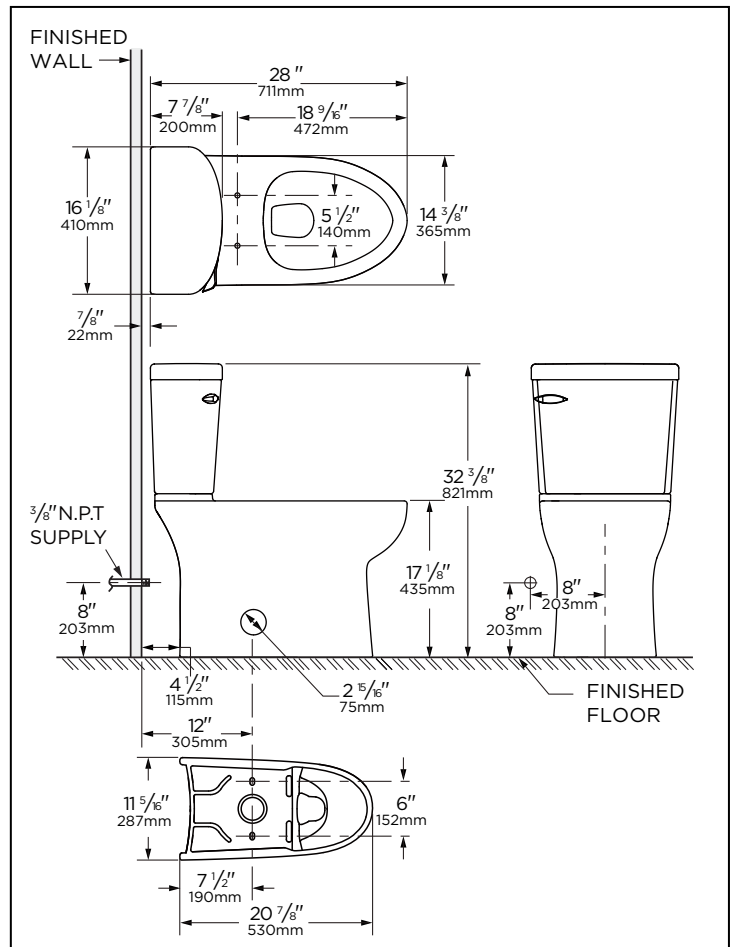

HIGH EFFICIENCY TOILET

HET



NOTES: All dimensions are in inches and millimeters. Illustrations may not be drawn to scale.

IMPORTANT:

Dimensions of fixtures are nominal and may vary within the range of tolerances established by ASME standard A112.19.2/CSA B45.1 THIS FIXTURE QUALIFIES ACCORDING TO ASME TEST PROCEDURES AS A HIGH EFFICIENCY WATER CLOSET WITH AN AVERAGE CONSUMPTION OF 1.28 gpf (4.8 Lpf). WATER CLOSET CONSUMPTION IS DETERMINED BY THE TANK.

Caractéristiques :

G0020832

Composants inclus :

- ☐ Ensemble G0020832
- ☐ Cuvette G0021832
- ☐ Réservoir G0028830

- En porcelaine vitrifiée
- Plomberie brute de 12 po (30,5 cm)
- Robinet de chasse de 3 po (76 mm) pour une force d'eau maximale
- Soupape de remplissage Fluidmaster® 400A
- Clapet résistant à la corrosion
- Très grand jet siphonique à double alimentation pour un nettoyage de la cuvette à haute puissance
- 100 % vitré, grand siphon de 2 po (5,1 cm) pour une élimination sans obstruction
- Système de fixation à double écrou et multipoint du réservoir à la cuvette pour une installation sans outil
- Levier de réservoir en métal chromé avec bras en laiton solide et durable
- Siège de toilette non inclus
- Couvertres latéraux en plastique inclus G0099857

Informations techniques :

Configuration	Deux pièces, toilette allongée ErgoHeight ^{MC} ADA
Eau par chasse	1,28 gpc (4,8 Lpc)
Plomberie brute	12 po (305mm)
Hauteur	32 3/8 po (821mm)
Largeur	16 1/8 po (410mm)
Profondeur	28 po (711mm)
Siphon	2 po (51mm)
Grande surface d'eau	8 11/16 x 6 5/16 po (220 x 160mm)
Poids à l'expédition de cuvette	73,1 lb (33,15 kg)
Poids à l'expédition de réservoir	31,1 lb (14,13 kg)

Accessoires à acheter séparément :

- Siège de toilette à fermeture en douceur GC550126
- Siège de toilette à fermeture standard G0099216

Autres options de réservoir : (À acheter séparément)


SO

Couleurs disponibles :

- Blanc
- Autres : consultez le guide de prix pour les autres couleurs/finis disponibles

Garantie :

- Limitée à vie sur porcelaine vitrifiée, consultez le site Web pour plus de détails.

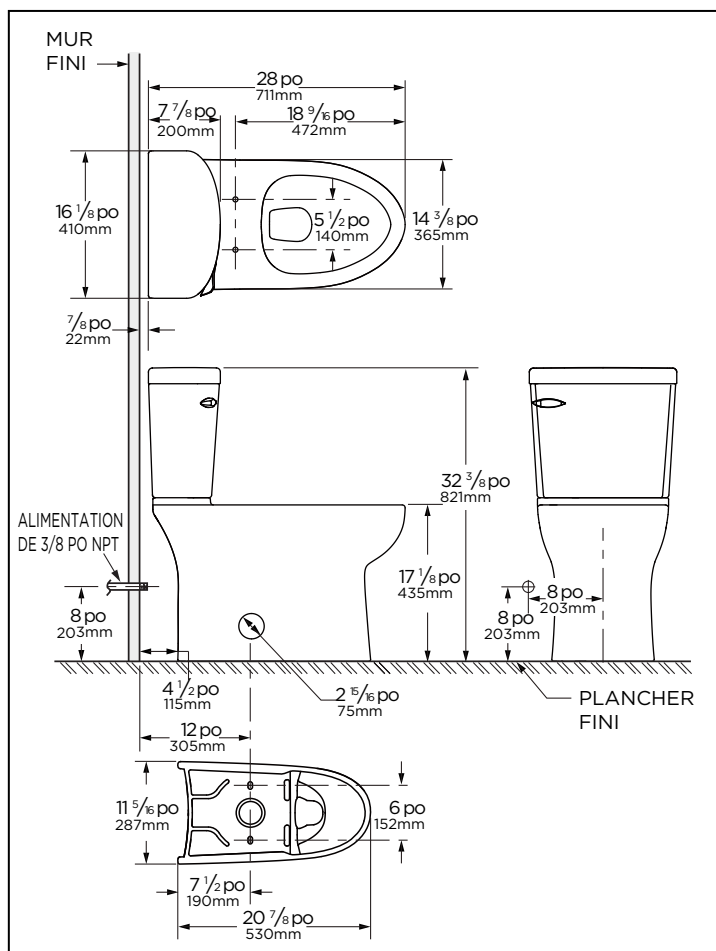

HIGH EFFICIENCY TOILET

HET



REMARQUE : Toutes les dimensions sont en pouces et millimètres. Il se peut que les illustrations ne soient pas dessinées à l'échelle.

IMPORTANT :

Les dimensions des appareils sanitaires sont nominales et peuvent varier dans les limites établies par la norme ASME A112.19.2/CSA B45.1. CET APPAREIL DE PLOMBERIE EST CONFORME AUX PROCÉDURES DE TEST DE L'ASME POUR LES TOILETTES À HAUTE EFFICACITÉ AYANT UNE CONSOMMATION MOYENNE DE 1,28 gpc (4,8 Lpc). LA CONSOMMATION DE LA TOILETTE EST DÉTERMINÉE PAR LE RÉSERVOIR.

Características

G0020832

Incluye:

- ☐ Combinación G0020832
- ☐ Taza G0021832
- ☐ Tanque G0028830

- Porcelana Vítreo
- 30.5 cm de pared a descarga
- 3" Válvula de descarga para máxima fuerza
- Fluidmaster® 400A Válvula de carga
- Flotador resistente a la corrosión
- Doble alimentación de jet para limpiar con máxima potencia
- Gran trampa de 2" 100% esmaltada, para eliminar los desechos sin obstrucciones
- Instalación taza-tanque con doble tuerca, y multipuntos para instalación sin herramienta
- Palanca de metal cromado, con brazo de latón sólido y duradero
- El asiento del inodoro no está incluido
- Cubiertas laterales de plástico incluidas G0099857



Información Técnica:

Configuración	Inodoro alargado de dos piezas, ErgoHeight™, ADA
Consumo por descarga	1.28 gpf (4.8 Lpf)
Instalación	12"
Alto	32 3/8"
Ancho	16 1/8"
Largo	28"
Trampa	2"
Superficie de agua	8 11/16" x 6 5/16"
Peso de la taza empacada	33.15 Kgs
Peso del tanque empacado	14.13 Kgs

Accesorios que se comprarán por separado:

- Asiento de inodoro de cierre lento GC550126
- Asiento de inodoro de cierre estándar G0099216

Otras opciones de tanque: (Se compran por separado)


No Aplica

Colores disponibles:

- Blanco
- Otro: consulte el libro de precios para obtener colores adicionales / acabados

Garantía:

- Vida útil limitada en porcelana vítreo, consulte el sitio web para obtener más detalles.

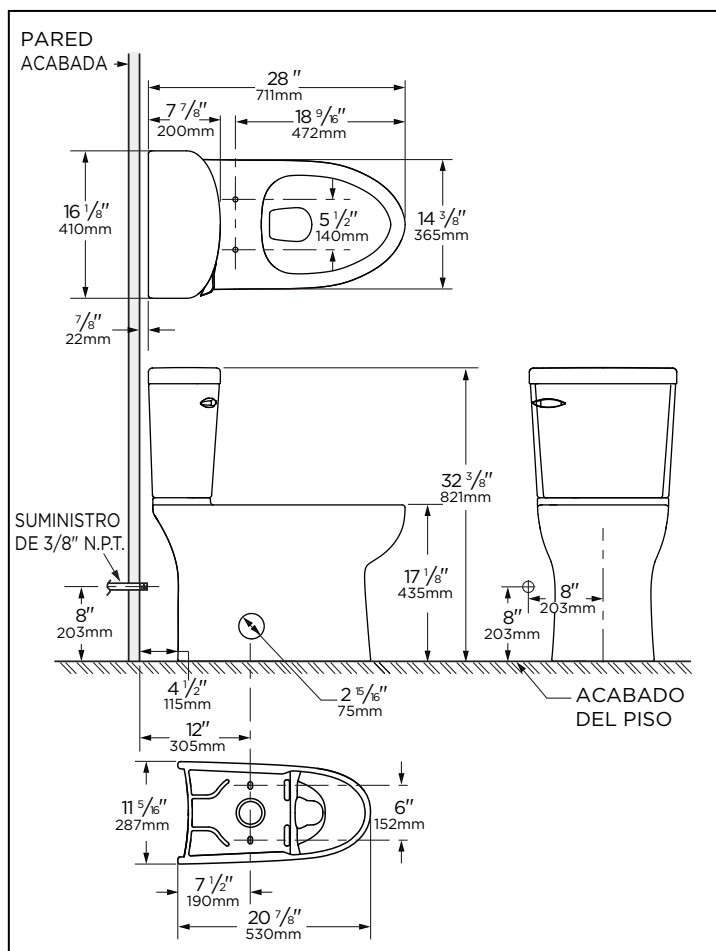

NOTAS: Todas las dimensiones están en pulgadas y milímetros. Las ilustraciones pueden no estar dibujadas a escala. **IMPORTANTE:**

Las dimensiones de los accesorios son nominales y pueden variar dentro del rango de tolerancias establecido por la norma ASME A112.19.2/CSA B45.1

ARTEFACTO CALIFICADO DE ACUERDO A LAS PRUEBAS DE ASME COMO INODORO DE ALTA EFICIENCIA CON UN CONSUMO PROMEDIO DE 1.28 gal por descarga (4.8 Litros por descarga). EL CONSUMO DE AGUA DEL INODORO ESTÁ DETERMINADO POR EL TANQUE.