

# Heath®/Zenith


## Painting Instructions for Post Light Motion Sensor

### ITEMS NEEDED:

- One 12 ounce can of high quality, semi-gloss enamel spray paint
- Masking Tape
- Newspaper


### PROCEDURE:

1. Cover upper and lower portion of motion sensing unit with masking tape and newspaper to prevent overspray (see Figure 1).
2. Cover lens area with masking tape (see Figure 1).
3. Tighten mounting screws (3) against motion sensing unit and then loosen two full turns.

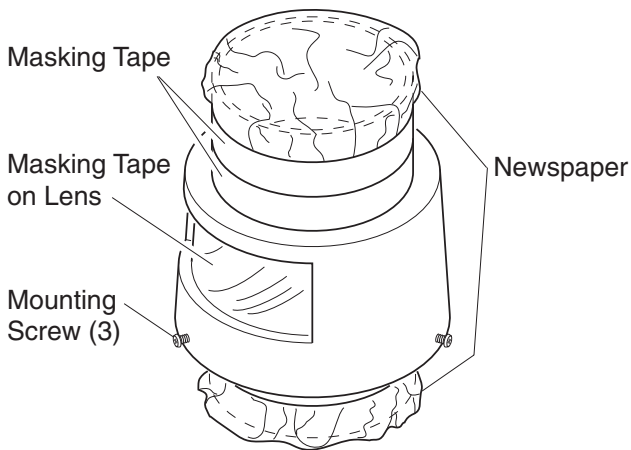

**Figure 1 - Attaching Masking Tape and Newspaper**

4. Follow instructions on spray paint can for painting preparation and proper environmental conditions.
5. Place sensor on newspaper and spray paint the midsection of sensor as shown in Figure 2.

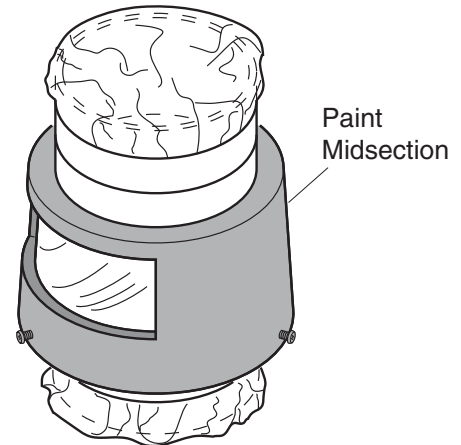

**Figure 2 - Paint Midsection of Motion Sensor**

6. Apply two or more light coats of paint according to paint manufacturers directions. Carefully remove masking tape and newspaper from motion sensing unit and lens without touching painted midsection.
7. Allow 24 hours before handling and installing.
8. Loosen mounting screws and install according to instructions in owner's manual (included).


## Instrucciones para pintar el detector de movimiento de la luz del poste

### ELEMENTOS NECESARIOS:

- Una lata de 12 onzas de pintura esmaltada semi-brillante en rociador y de alta calidad
- Cinta protectora
- Periódico


### PROCEDIMIENTO

1. Cubra la parte superior e inferior de la unidad detectora de movimiento con cinta protectora y periódico para evitar el rociado excesivo (vea la Figura 1).
2. Cubra el área de la placa traslúcida con cinta protectora (vea la Figura 1).
3. Apriete los tornillos de montaje (3) contra la unidad detectora de movimiento y luego afloje dos vueltas completas.

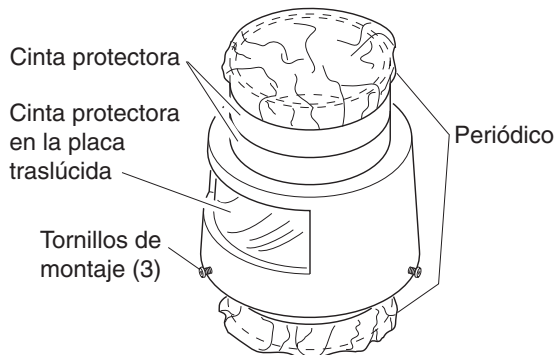

**Figura 1 - Sujeción de la cinta protectora y el periódico**

4. Siga las instrucciones de la lata de pintura en rociador sobre la preparación para pintar y las condiciones ambientales correctas.
5. Coloque el detector sobre periódicos y pinte al rociado la sección media del detector como se indica en la Figura 2.

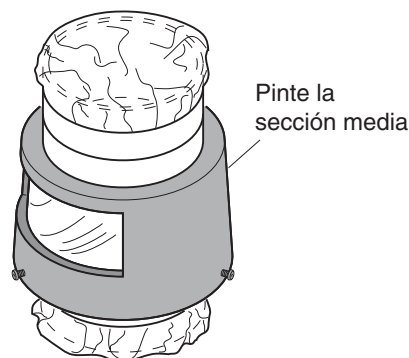

**Figura 2 - Pinte la sección media del detector de movimiento**

6. Aplique dos o más capas ligeras de pintura de acuerdo a las instrucciones del fabricante de la pintura. Retire con cuidado la cinta protectora y el periódico de la unidad detectora de movimiento y de la placa traslúcida sin tocar la sección media pintada.
7. Deje unas 24 horas antes de manipular o instalar.
8. Afloje los tornillos de montaje e instale de acuerdo a las instrucciones del manual del propietario (incluido).


## Directives de peinture du détecteur de mouvements pour poteau

### ARTICLES NÉCESSAIRES

- Un contenant de 12 onces de peinture semi-lustrée de grande qualité en aérosol
- Ruban cache
- Papier journal


### PROCÉDURE

1. Recouvrez les parties supérieures et inférieures du détecteur de mouvements de ruban cache et de papier journal pour éviter les éclaboussures (consultez la Figure 1).
2. Recouvrez la lentille de ruban cache (consultez la Figure 1).
3. Serrez les vis de montage (3) contre le détecteur, puis dévissez-le de deux tours complets.

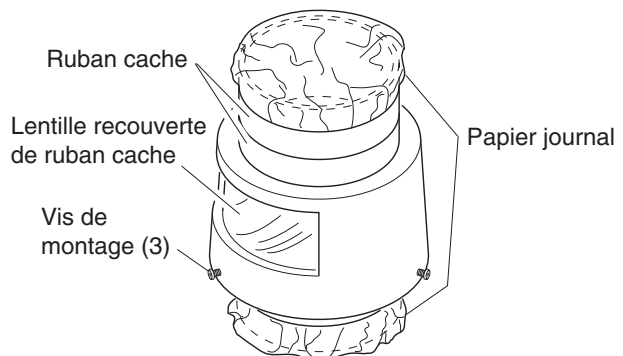

**Figure 1 - Mise en place du ruban cache et du papier journal**

4. Suivez les directives inscrites sur le contenant de peinture pour la méthode de préparation et les conditions ambiantes à respecter.
5. Déposez le capteur sur du papier journal, puis peignez la section médiane comme illustré dans la Figure 2.

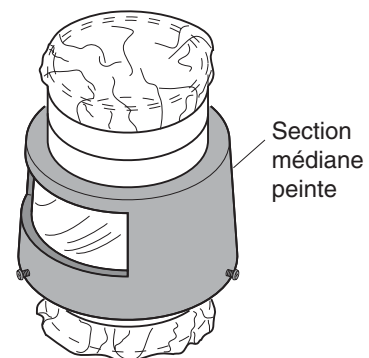

**Figure 2 - Section médiane du détecteur à peindre**

6. Appliquez au moins deux minces couches de peinture, conformément aux directives du fabricant. Retirez avec soins le ruban cache et le papier journal du détecteur de mouvements et de la lentille sans toucher à la section médiane peinte.
7. Attendre 24 heures avant de manipuler et d'installer le détecteur.
8. Desserrez les vis de montage, puis installez le détecteur de mouvements conformément aux directives du guide du propriétaire fourni.