


FEATURES:

- Premium 304 stainless steel or mild steel (depending on the finish)
- Non-toxic liquid filled technology (water and glycol) for even heating
- Rust and corrosion protection
- IPX4 for safe use in bathrooms, gyms and spa centers
- Reaches the ideal temperature of 45°-60°C (113°-140°F) in 45 minutes from a cold start
- Adjustable metal wall brackets for flexible applications, whether over tile or drywall etc
- Energy efficient
- Easy to assemble, all parts and instructions included
- CSA highest stamp of approval for quality

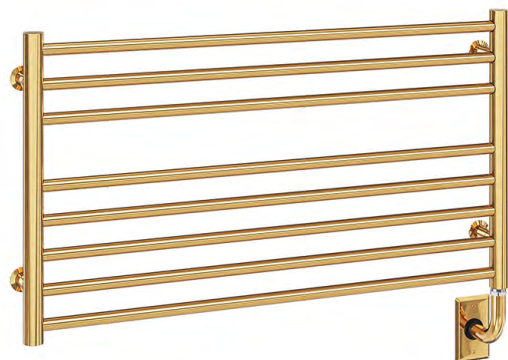

Installation - PLUG IN

- Default power cord location is right column but can be pre-ordered on the left
- 4 ft IP55 cord with factory fitted plug

Add-on option available:

- Programmable Wi-Fi Smart Switch

FINISHES:



Dimensions (WxHxD):

35 5/8" x 18 7/8" x 3 1/4"
 (905mm x 480mm x 84mm)

| Model # | Description | Finish | Watts | Volts | Weight (lb) | Metal Type |
|----------|-----------------------------------|-------------------|-------|-------|-------------|-----------------|
| E4602 | 35.5"x19" Sorano Electric Plug-In | Matte White | 150W | 120V | 24 | Mild Steel |
| E4603 | 35.5"x19" Sorano Electric Plug-In | Chrome | 150W | 120V | 24 | Mild Steel |
| E4604 | 35.5"x19" Sorano Electric Plug-In | Brushed Nickel | 150W | 120V | 24 | Stainless Steel |
| E4605 | 35.5"x19" Sorano Electric Plug-In | Matte Black | 150W | 120V | 24 | Mild Steel |
| E4606 | 35.5"x19" Sorano Electric Plug-In | Polished Nickel | 150W | 120V | 24 | Stainless Steel |
| E4608 | 35.5"x19" Sorano Electric Plug-In | Brushed Gold | 150W | 120V | 24 | Stainless Steel |
| E4609 | 35.5"x19" Sorano Electric Plug-In | Brushed Bronze | 150W | 120V | 24 | Stainless Steel |
| E4600.SB | 35.5"x19" Sorano Electric Plug-In | Satin Brass | 150W | 120V | 24 | Stainless Steel |
| E4600.UB | 35.5"x19" Sorano Electric Plug-In | Unlacquered Brass | 150W | 120V | 24 | Brass |



CARACTÉRISTIQUES:

- Acier inoxydable 304 de haute qualité ou acier doux (selon la finition)
- Technologie de remplissage liquide non toxique (eau et glycol) pour un chauffage uniforme
- Protection contre la rouille et la corrosion
- IPX4 pour une utilisation en toute sécurité dans les salles de bains, les salles de sport et les centres de spa
- Atteint la température idéale de 45°-60°C (113°-140°F) en 45 minutes à partir d'un démarrage à froid
- Supports muraux métalliques réglables pour des applications flexibles - sur du carrelage ou des cloisons sèches, etc.
- Efficace sur le plan énergétique
- Facile à assembler, toutes les pièces et les instructions sont incluses
- Label de qualité CSA le plus élevé

Installation - BRANCHÉ

- Le cordon d'alimentation est placé par défaut dans la colonne de droite, mais il peut être commandé à l'avance dans la colonne de gauche
- Cordon de 4 pieds IP55 avec prise montée en usine

Option supplémentaire disponible

- Interrupteur intelligent Wi-Fi programmable

Dimensions (LxHxP):


35 5/8" x 18 7/8" x 3 1/4"
(905mm x 480mm x 84mm)

FINITIONS:



| Modèle # | Description | Finition | Watts | Volts | Poids (l) | Type de métal |
|----------|---|------------------|-------|-------|-----------|------------------|
| E4602 | 35.5"x19" Sorano Branchement électrique | Blanc mat | 150W | 120V | 24 | Acier doux |
| E4603 | 35.5"x19" Sorano Branchement électrique | Chrome | 150W | 120V | 24 | Acier doux |
| E4604 | 35.5"x19" Sorano Branchement électrique | Nickel brossé | 150W | 120V | 24 | Acier inoxydable |
| E4605 | 35.5"x19" Sorano Branchement électrique | Noir mat | 150W | 120V | 24 | Acier doux |
| E4606 | 35.5"x19" Sorano Branchement électrique | Nickel poli | 150W | 120V | 24 | Acier inoxydable |
| E4608 | 35.5"x19" Sorano Branchement électrique | Or brossé | 150W | 120V | 24 | Acier inoxydable |
| E4609 | 35.5"x19" Sorano Branchement électrique | Bronze brossé | 150W | 120V | 24 | Acier inoxydable |
| E4600.SB | 35.5"x19" Sorano Branchement électrique | Laiton satiné | 150W | 120V | 24 | Acier inoxydable |
| E4600.UB | 35.5"x19" Sorano Branchement électrique | Laiton non laqué | 150W | 120V | 24 | Laiton |

Schéma et mesures:

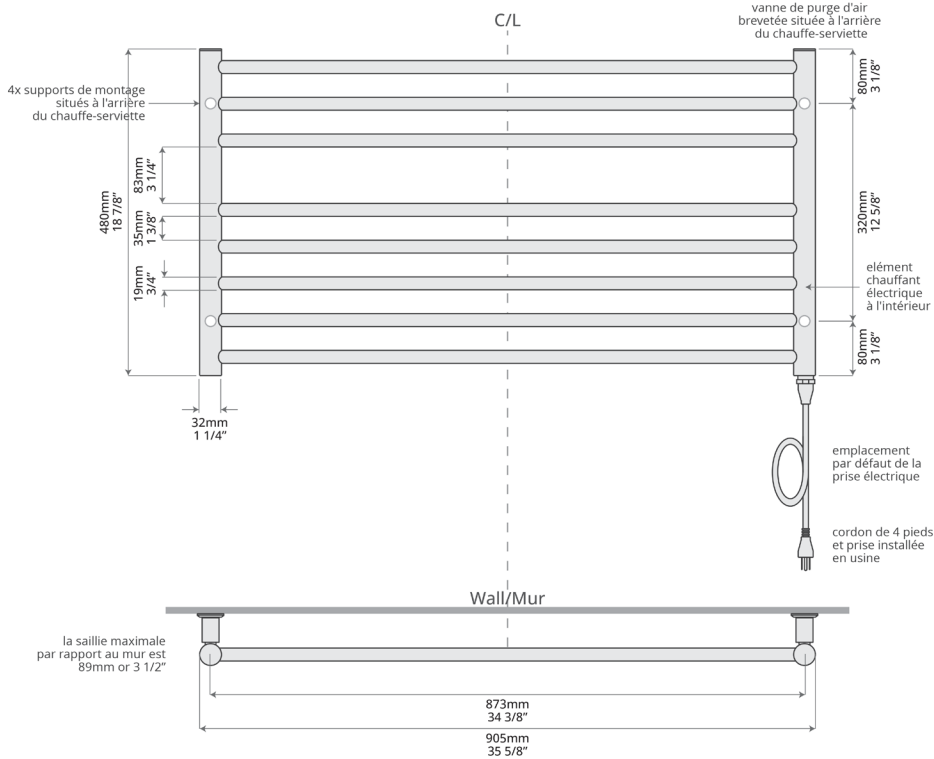

Que contient la boîte?

- 1 chauffe-serviette (élément chauffant avec le branchement électrique est fourni)
- 4 vis
- 4 ancrages muraux
- 4 vis de réglage
- 4 supports de montage (jeu)
- 1 clé allen

Garanties:

Le cadre du chauffe-serviettes et l'élément chauffant sont garantis à vie au propriétaire/acheteur initial du produit. Toutes les installations commerciales bénéficient d'une garantie de 2 ans.

Se référer à <https://icobath.com/resources/warranties/> for full warranty coverage details.

Entretien et maintenance:

Un lavage périodique à l'eau chaude et à l'aide d'un chiffon doux permettra de conserver la finition de haute qualité de votre produit ICO pendant de nombreuses années. Il ne faut en AUCUN cas utiliser des produits de blanchiment, des détergents, des produits de polissage abrasifs, de la laine d'acier ou d'autres agents de nettoyage sur cet article.

Attention:

- Installer conformément aux codes nationaux et locaux.
- Ce chauffe-serviettes ne doit pas être installé à l'envers.
- Il ne doit pas être installé à l'intérieur d'une douche, d'un sauna ou de tout autre endroit humide.