

**⚠ WARNING: Risk of property or product damage.**

Do not use in-tank cleaners in your toilet. Products containing chlorine (calcium hypochlorite) can seriously damage fittings in the tank. This damage can cause leakage and property damage.

**⚠ Avertissement: Risque d'endommagement des biens ou du produit.**

Ne pas utiliser les détergents faits pour le réservoir du W.C. Les produits contenant du chlore (hypochlorite de calcium) peuvent sérieusement endommager les raccords du réservoir. Ceci peut créer des fuites et des dommages matériels.

**⚠ Advertencia: Riesgo de daños al producto o a la propiedad.**

No utilice productos para limpiar el inodoro que se coloquen dentro del tanque. Los productos que contienen cloro (hipoclorito de calcio) pueden dañar las piezas del tanque. Esto puede causar fugas y daños a la propiedad.

**Before You Begin**

Remove the old toilet, T-bolts, and wax ring. Inspect and repair the water supply.

**IMPORTANT!** If the toilet will not be installed right away, temporarily plug the waste flange with a rag.

**Avant de commencer**

Retirer l'ancien W.C. les boulons en T et l'anneau de cire. Inspecter et réparer l'alimentation d'eau.

**IMPORTANT!** Si l'installation du W.C. n'est pas immédiate, recouvrir temporairement l'ouverture de la bride avec un chiffon.

**Antes de comenzar**


Quite el inodoro viejo, los pernos en T y el anillo de cera. Revise y repare el suministro de agua.

**¡IMPORTANTE!** Si el inodoro no se instalará de inmediato, tape temporalmente la brida de desagüe con un trapo.

**1** Install T-bolts and a new wax ring. Remove the rag if the waste flange was plugged.

Installer les boulons en T et un nouvel anneau de cire. Retirer le chiffon si la bride d'évacuation était bouchée.

Instale los pernos en T y un anillo de cera nuevo. Retire el trapo si se cubrió la brida del desagüe.

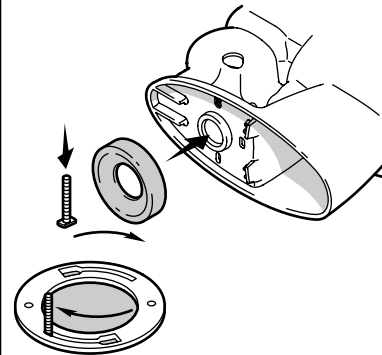


**2** Apply weight evenly.

**Do not move after placement!**

**Watertight seal may be broken!**  
 Appliquer du poids uniformément.  
**Ne pas bouger après avoir placé.**  
**Le joint d'étanchéité pourrait être cassé!**


Aplique peso uniformemente.  
**¡No mueva después de colocar!**  
**¡Se puede romper el sello hermético!**



**3** Install the washers and nuts as shown. **Do not overtighten!**

Assembler les rondelles et les écrous comme indiqué.  
**Ne pas trop serrer!**


Instale las arandelas y las tuercas como se ilustra.  
**¡No apriete demasiado!**

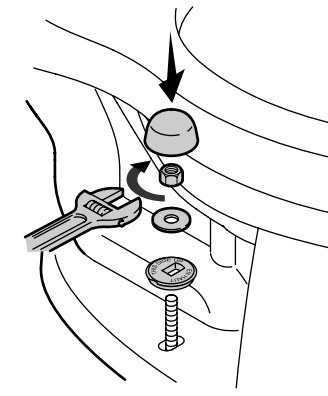

**4** If needed, cut off the T-bolt before installing the bolt cap.

Si nécessaire, couper le boulon en T avant d'installer le cache-boulon.

Si es necesario, corte el perno en T antes de instalar el tapaperno.

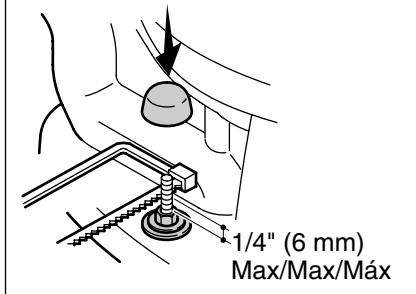


**5** Tighten the tank bolts evenly. **Do not overtighten!**

Serrer les boulons du réservoir de manière égale.

**Ne pas trop serrer!**


Apriete uniformemente los pernos del tanque.  
**¡No apriete demasiado!**

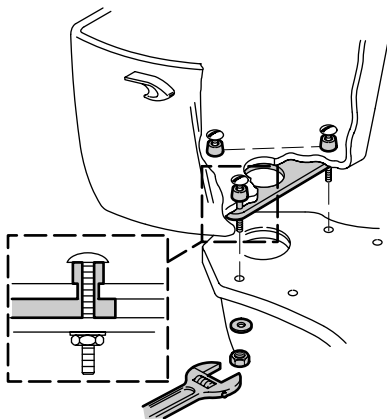

**6** Adjust the tank bolts to level the tank.

Régler les boulons du réservoir au niveau du réservoir.


Ajuste los pernos del tanque para nivelar el tanque.

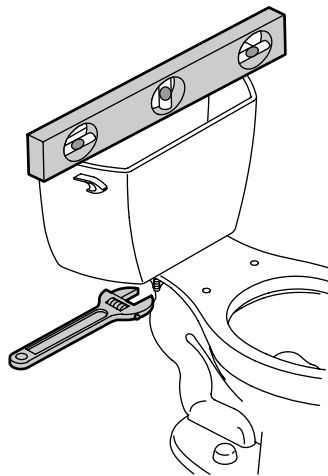

**7** Connect supply and turn on the water. **Do not overtighten!**


Rebrancher et ouvrir l'alimentation d'eau. **Ne pas trop serrer!**

Conecte el suministro y abra el agua. **¡No apriete demasiado!**

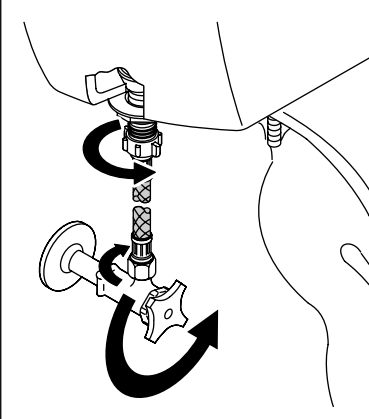


**8** Flush several times and check for leaks.

Purger plusieurs fois et vérifier s'il y a des fuites.  
 Accione la descarga varias veces y verifique que no haya fugas.

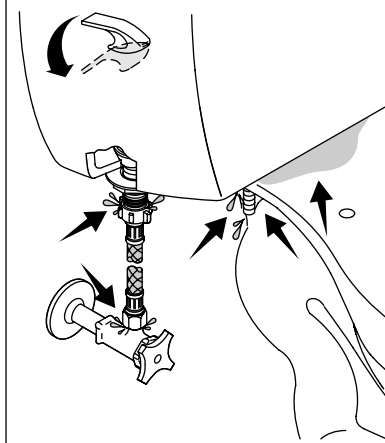


**9** If needed, adjust the water level.


Si besoin, ajuster le niveau d'eau.  
 Si es necesario, ajuste el nivel de agua.

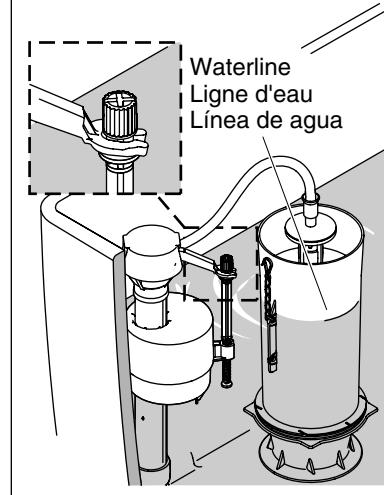

**10** Install the seat and tank lid.

Installer le siège et le couvercle du réservoir.  
 Instale el asiento y la tapa del tanque.

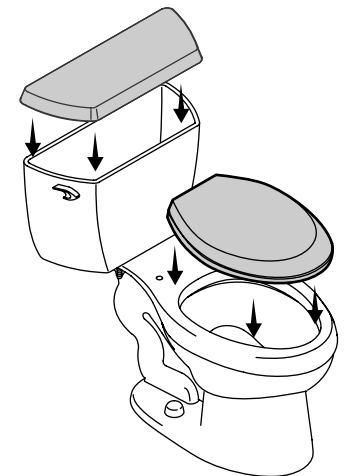

 **WARNING: Risk of property or product damage.**  
Do not use in-tank cleaners in your toilet. Products containing chlorine (calcium hypochlorite) can seriously damage fittings in the tank. This damage can cause leakage and property damage.

#### ONE-YEAR LIMITED WARRANTY

KOHLER plumbing products are warranted to be free of defects in material and workmanship for one year from date of installation.

Kohler Co. will, at its election, repair, replace or make appropriate adjustment where Kohler Co. inspection discloses any such defects occurring in normal usage within one (1) year after installation. Kohler Co. is not responsible for removal or installation costs. **Use of in-tank toilet cleaners will void the warranty.**

To obtain warranty service contact Kohler Co. either through your Dealer, Plumbing Contractor, Home Center or E-tailer, or by writing Kohler Co., Attn.: Customer Care Center, 444 Highland Drive, Kohler, WI 53044, USA, or by calling 1-800-4-KOHLER (1-800-456-4537) from within the USA and Canada, and 001-800-456-4537 from within Mexico, or visit [www.kohler.com](http://www.kohler.com) within the USA, [www.ca.kohler.com](http://www.ca.kohler.com) from within Canada, or [www.mx.kohler.com](http://www.mx.kohler.com) in Mexico.

**IMPLIED WARRANTIES INCLUDING THAT OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE EXPRESSLY LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS WARRANTY. KOHLER CO. AND/OR SELLER DISCLAIMS ANY LIABILITY FOR SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. Some states/provinces do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, or the exclusion or limitation of special, incidental or consequential damages, so these limitations and exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights which vary from state/province to state/province.**

This is Kohler Co.'s exclusive written warranty.

#### SERVICE PARTS

For service parts information, refer to the toilet lid label or visit [www.kohlerserviceparts.kohler.com](http://www.kohlerserviceparts.kohler.com).


For copies of our literature, call our Customer Care Center: 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537).

The following information is available at [www.us.kohler.com](http://www.us.kohler.com); just search by your model number:

- Troubleshooting
- Care and Cleaning Tips
- Detailed Installation Information

USA/Canada: 1-800-4KOHLER  
Mexico: 001-800-456-4537  
[www.kohler.com](http://www.kohler.com)

1117173-2-C

 **AVERTISSEMENT: Risque d'endommagement du produit.**  
Ne pas utiliser des détergents conçus pour le réservoir dans les WC. Les produits contenant du chlore (hypochlorite de calcium) peuvent sérieusement endommager les raccords du réservoir. Cet endommagement peut créer des fuites et des dommages matériels.

#### GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Les produits de plomberie KOHLER sont garantis contre tout défaut matériel et de fabrication pour un an, à partir de la date de l'installation.

Kohler Co. jugera à sa discrétion, de la réparation, du remplacement ou du réglage approprié et ceci après toute inspection faite par Kohler Co. de tous défauts dus à une utilisation normale et ceci pendant un (1) an à partir de la date d'installation. Kohler Co. n'est pas responsable des coûts de démontage ou d'installation. **L'utilisation de nettoyeurs à l'intérieur du réservoir annulera la garantie.**

Pour obtenir un service-garantie, contacter Kohler Co. par l'intermédiaire de votre vendeur, plombier, centre de rénovation, revendeur par internet ou par écrit à Kohler Co. à l'attention de: Customer Care Center, Kohler, 444 Highland Drive Wisconsin 53044 USA, ou en appelant le 1-800-4-KOHLER (1-800-456-4537) à partir des États-Unis et du Canada, et le 001-800-456-4537 à partir du Mexique, ou rendez-vous à l'adresse [www.kohler.com](http://www.kohler.com) aux États-Unis, à l'adresse [www.ca.kohler.com](http://www.ca.kohler.com) au Canada, ou à l'adresse [www.mx.kohler.com](http://www.mx.kohler.com) au Mexique.

**LA DURÉE DES GARANTIES TACITES, Y COMPRIS CELLES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'APTITUDE À UN EMPLOI PARTICULIER, SE LIMITE EXPRESSÉMENT À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE. KOHLER CO. ET/OU LE REVENDEUR DÉCLINENT TOUTE RESPONSABILITÉ CONTRE LES DOMMAGES PARTICULIERS, IMPRÉVUS OU DE CIRCONSTANCE. Certains états/provinces ne permettent pas la limitation sur la durée de la garantie implicite, ou l'exclusion ou la limitation de dommages spéciaux, accessoires ou indirects, et, par conséquent, ces limitations et exclusions pourraient ne pas s'appliquer dans votre cas. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques. Vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient d'un état/province à l'autre.**

Ceci constitue la garantie écrite exclusive de Kohler Co. Garantie.


#### PIÈCES DE RECHANGE

**Pour obtenir des informations sur les pièces de rechange, se reporter à l'étiquette du couvercle des W.C. ou consulter le site Web [www.kohlerserviceparts.kohler.com](http://www.kohlerserviceparts.kohler.com).**

Pour obtenir des copies de notre documentation, appeler le service à la clientèle: Aux É.U., composer le 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537).

Les informations ci-dessous sont disponibles sur le site [www.us.kohler.com](http://www.us.kohler.com); rechercher simplement en fonction du numéro de modèle:

- Dépannage
- Conseils d'entretien et de nettoyage
- Informations détaillées sur l'installation

 **ADVERTENCIA: Riesgo de daños al producto o a la propiedad.**  
No utilice productos para limpiar el inodoro que se coloquen dentro del tanque. Los productos que contienen cloro (hipoclorito de calcio) pueden dañar las piezas del tanque. Este daño puede causar fugas y daños a la propiedad.

#### GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Se garantiza que los productos de plomería KOHLER están libres de defectos de material y mano de obra por un año a partir de la fecha de instalación.

Kohler Co., a su criterio, reparará, reemplazará o realizará los ajustes pertinentes en los casos en que la inspección realizada por Kohler Co. determine que dichos defectos ocurrieron durante el uso normal en el transcurso de un (1) año a partir de la fecha de la instalación. Kohler Co. no se hace responsable de los gastos de desinstalación o instalación. **El uso de limpiadores de inodoro que se colocan dentro del tanque anulará la garantía.**

Para obtener el servicio de garantía, comuníquese con Kohler Co. a través de su distribuidor, contratista de plomería o distribuidor a través de Internet, o escriba directamente a: Kohler Co., Attn.: Customer Care Center, 444 Highland Drive, Kohler, WI 53044, U.S.A. o llame al 1-800-4-KOHLER (1-800-456-4537) desde los Estados Unidos y Canadá, o al 001-800-456-4537 desde México, o visite [www.kohler.com](http://www.kohler.com) desde los Estados Unidos, [www.ca.kohler.com](http://www.ca.kohler.com) desde Canadá, o [www.mx.kohler.com](http://www.mx.kohler.com) en México.

**TODA GARANTÍA IMPLÍCITA INCLUYENDO LAS DE COMERCIALIZACIÓN E IDONEIDAD DEL PRODUCTO PARA UN USO DETERMINADO, SE LIMITA EXPRESAMENTE A LA DURACIÓN DE LA PRESENTE GARANTÍA. KOHLER CO. Y/O EL VENDEDOR NO SE HACEN RESPONSABLES POR CONCEPTO DE DAÑOS PARTICULARES, INCIDENTALES O INDIRECTOS. Algunos estados/provincias no permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita o a la exclusión o limitación de daños particulares, incidentales o indirectos, por lo que estas limitaciones y exclusiones pueden no aplicar a su caso. Esta garantía le otorga ciertos derechos legales específicos. Además, usted puede tener otros derechos que varían de estado a estado y provincia a provincia.**

El presente documento constituye la garantía exclusiva por escrito de Kohler Co.

#### PIEZAS DE REPUESTO

**Para información sobre las piezas de repuesto, consulte la etiqueta de la tapa del inodoro o visite [www.kohlerserviceparts.kohler.com](http://www.kohlerserviceparts.kohler.com).**

Para obtener copias de nuestra información escrita, llame a nuestro centro de atención al cliente: 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537).

La siguiente información está disponible en [www.us.kohler.com](http://www.us.kohler.com); simplemente busque por número de modelo:  
Tabla para resolver problemas  
Consejos de cuidado y limpieza  
Información detallada de instalación

# Installation Instructions


## Cleansing Seat

Record your model number: \_\_\_\_\_

**KOHLER®**

# Tools and Materials







---



Plastic Wrap

## Before You Begin

---

-  **WARNING: Risk of electric shock.** Connect only to a circuit protected by a Class A Ground-Fault Circuit-Interrupter (GFCI)\*, which protects against line-to-ground shock hazard. Use 120 V, 60 Hz, 15 A service.
-  **WARNING: Risk of electric shock.** Do not immerse or flush the product with water.
-  **CAUTION: Risk of product damage.** Do not install this product in a location exposed to excessive moisture where condensation might form on the product surface.
-  **CAUTION: Risk of product or property damage.** Pushing or pulling on the water connection may cause water leakage.
-  **CAUTION: Risk of product damage.** Do not supply electrical power to the unit until the plumbing installation work has been completed, as it may cause the product to malfunction.
-  **CAUTION: Risk of property damage.** A single extension cord may be used provided that the cord "Type" begins with "SJ", the cord is a 12 gauge, grounded (12/3), is no longer than 25 feet, and is plugged into a GFCI outlet. Promptly replace any extension cord that exhibits any sign of damage.

**NOTE:** The thermal protectors may trip during storage or transportation in warm weather causing the unit to not operate. Allow the unit to cool to room temperature before installation or operation.


Follow all local plumbing and electrical codes.

Connect the seat to a cold water supply of drinking quality with a pressure of 20 psi (139 kPa) - 80 psi (551 kPa).


\*Outside North America, this may be known as a Residual Current Device (RCD).

# Grounding Instructions

---

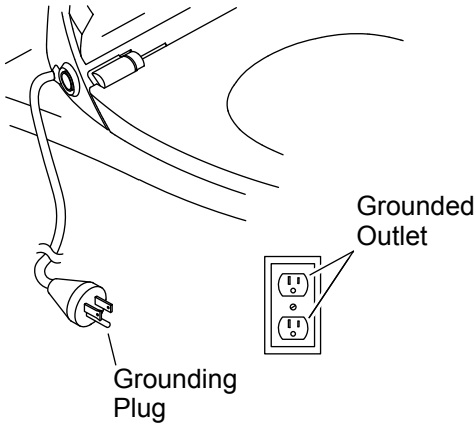

**Preferred Connection**

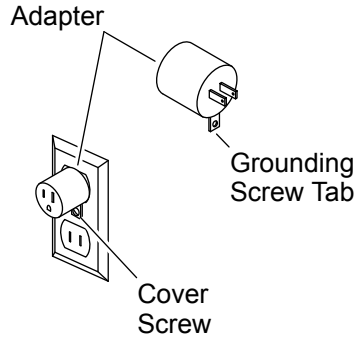

**Temporary Connection**

**⚠ WARNING: Risk of electric shock.** Connect only to a circuit protected by a Class A Ground-Fault Circuit-Interrupter (GFCI)\*, which protects against line-to-ground shock hazard. Use 120 V, 60 Hz, 15 A service.

\*Outside North America, this may be known as a Residual Current Device (RCD).

This product should be grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces the risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current. This product is equipped with a cord having a grounding wire with a grounding plug. The plug must be plugged into an outlet that is properly installed and grounded.

**⚠ DANGER: Risk of electric shock.** Improper use of the grounding plug can result in a risk of electric shock.

If repair or replacement of the cord or plug is necessary, do not connect the grounding wire to either flat blade terminal. The wire with insulation having an outer surface that is green with or without yellow stripes is the grounding wire.

Check with a qualified electrician or service personnel if the grounding instructions are not completely understood, or if in doubt whether the product is properly grounded.



**CAUTION: Risk of property damage.** A single extension cord may be used provided that the cord "Type" begins with "SJ", the cord is a 12 gauge, grounded (12/3), is no longer than 25 feet, and is plugged into a GFCI outlet. Promptly replace any extension cord that exhibits any sign of damage.

**NOTICE:** Follow local codes when determining the connection type. The temporary connection may not be permitted by local electrical codes.

**NOTICE:** To avoid possible product malfunction, do not plug in the seat until instructed.

### **Preferred Connection**

Connect the grounding plug into a grounded outlet that has the same configuration as the plug.


### **Temporary Connection**

**NOTICE:** Unless the outlet cover screw is grounded through the house wiring, attaching the adapter grounding screw tab to the cover screw will NOT ground the unit. If there is any doubt whether the cover screw is grounded, have it checked by a qualified electrician or service professional.

A temporary connection with a two-prong adapter may be used where local codes permit, provided the adapter is grounded.

# 1. Preparation

---

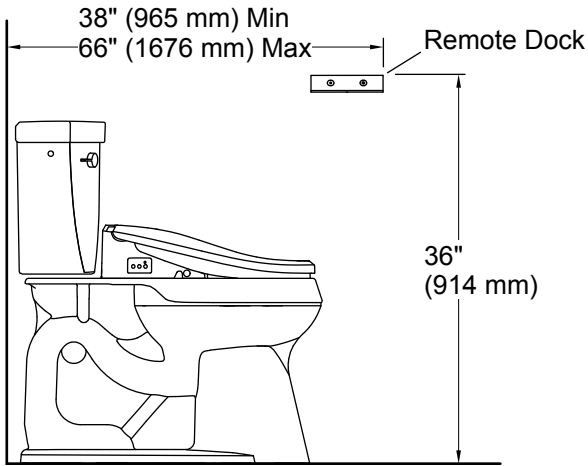


- If applicable, remove the existing toilet seat.
- Turn OFF the water supply to the toilet.
- Flush the toilet to relieve any pressure from the water supply hose.
- Disconnect the water supply hose from the toilet fill valve.
- Determine the installation location for the remote control docking station on the wall.



## 2. Install the Remote Dock


---

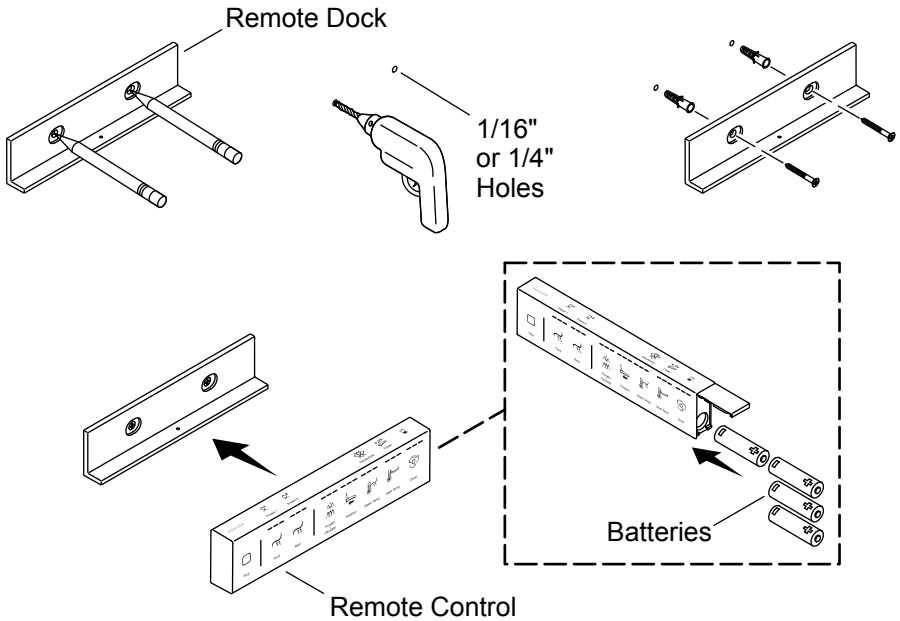

- Position the remote dock at the desired mounting location.
- Confirm that the remote dock is level.
- Using a pencil, mark the two mounting-hole locations. Set the remote dock aside.
- For installation into a stud or other wood surface:** Drill a 1/16" hole at each of the marked locations.
- For installation using wall anchors:** Drill a 1/4" hole at each of the marked locations. Install the provided wall anchors into the holes.
- Position the remote dock over the anchors or marks. Secure the remote dock with the provided screws.
- Open the battery compartment on the remote control. Install the four provided AA batteries in the orientation shown.
- Position the remote control on the remote dock.

### 3. Install an Electrical Outlet

---

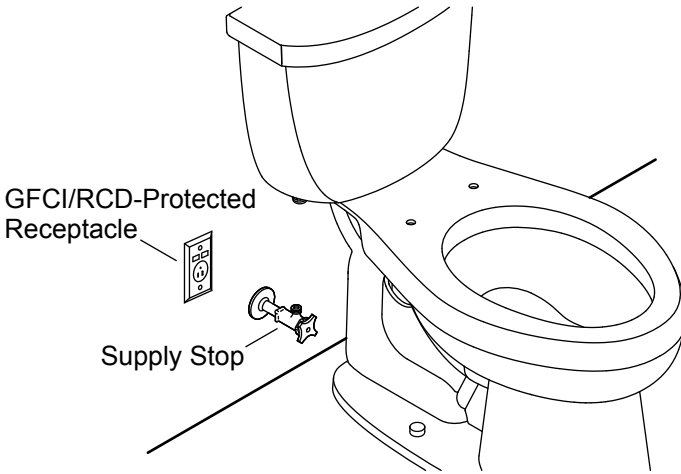


**WARNING: Risk of electric shock.** Connect only to a circuit protected by a Class A Ground-Fault Circuit-Interrupter (GFCI)\*, which protects against line-to-ground shock hazard. Use 120 V, 60 Hz, 15 A service.

\*Outside North America, this may be known as a Residual Current Device (RCD).

- NOTICE:** Do not use an extension cord with the product.
- NOTE:** Follow local codes when determining the electrical outlet location.
- Install a 120 V GFCI- or RCD-protected electrical outlet within 32" (813 mm) of the toilet to accommodate the length of the power cord.
- Do not plug in the seat until instructed to do so.

## 4. Install the Mounting Plate

---

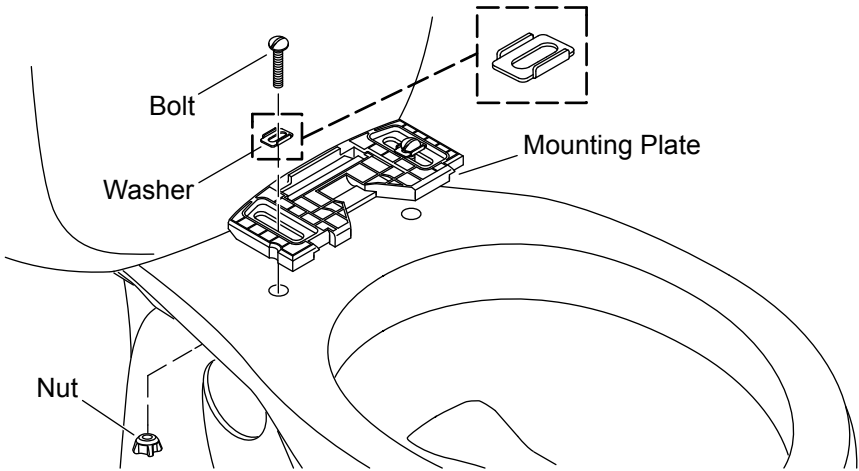

- Position the mounting plate over the mounting holes on the bowl.
- Position the left and right inserts in the grooves on the mounting plate.

### Toilets with Threaded Mounting Holes


- Insert the bolts through the inserts and thread into the mounting holes.
- Do not fully tighten at this time.

### All Other Installations

- Insert the bolts through the inserts and into the mounting holes.
- Thread a nut onto each bolt.
- Do not fully tighten at this time.

## 5. Hidden Cord Installations (Optional)

---

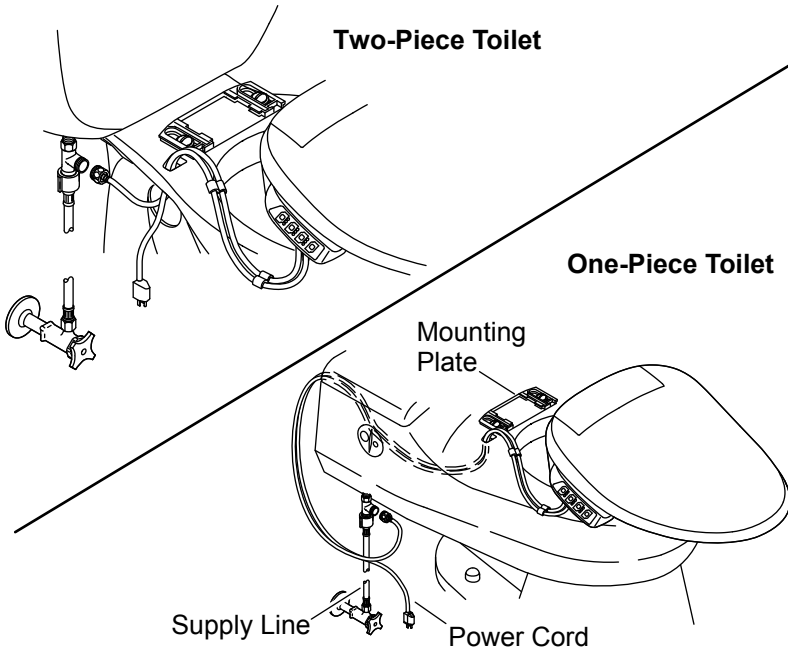


**NOTE:** Some toilet models have a hidden cord option. If installing a toilet with a hidden cord option, use the water line that is supplied with the toilet.

**NOTE:** Ensure that the cord routing does not interfere with the fill valve operation. When installing the seat in a hidden cord installation, run the power cord and water line through the opening in the toilet.

## 6. Install the Seat

---

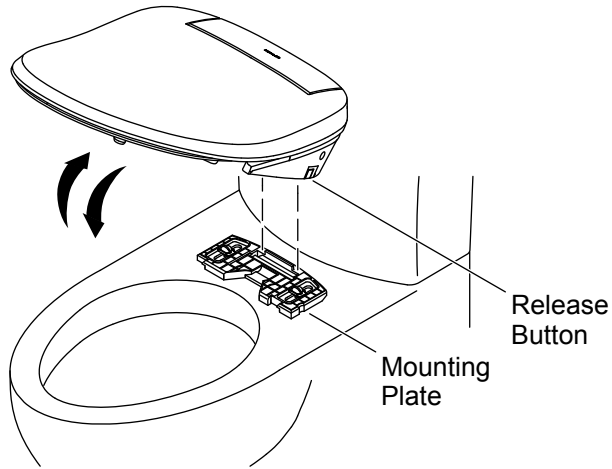

### Position the Seat

- Engage the rear edge of the seat with the lip on the mounting bracket. Then tilt the seat down to lock into place.
- Check the positioning of the seat. Adjust the position if needed.

### Adjust the Seat


- Press and hold the release button.
- Tilt the seat up and lift to remove. Avoid putting pressure on the hoses.
- Reposition the mounting plate as needed.

### Install the Seat

- Securely tighten the mounting plate bolts and nuts.
- Engage the rear edge of the seat with the lip on the mounting bracket. Tilt the seat down to lock in place.

## 7. Connect the Water Supply


---

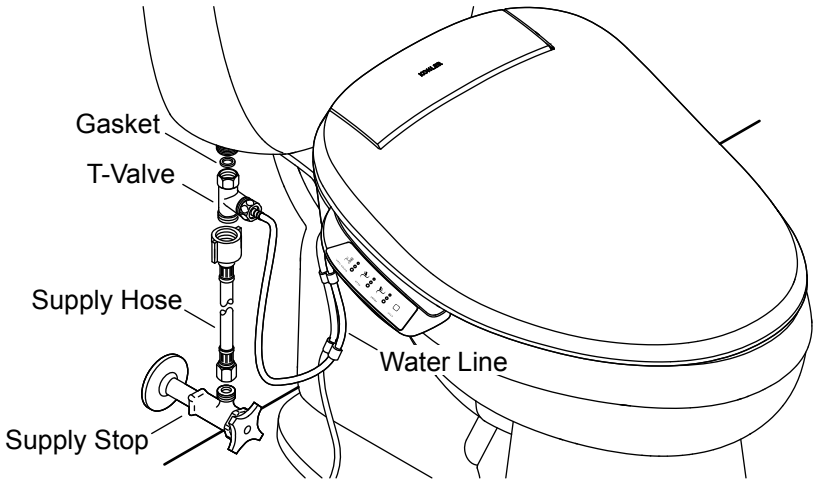

- CAUTION: Risk of product or property damage.** Pushing or pulling on the water connection may cause water leakage.
- NOTICE:** Use care to avoid cross threading or overtightening the connections. Use an adjustable wrench to tighten one-quarter turn past hand-tight.
- Connect the T-valve to the water line.
- If needed, connect the supply hose to the supply stop.
- Connect the supply hose to the T-valve.
- Connect the T-valve to the water inlet on the toilet tank. Verify the gasket is installed inside the T-valve.
- Turn ON the water supply.
- Check all connections for leaks, and make adjustments as needed.

## 8. Check Installation

---

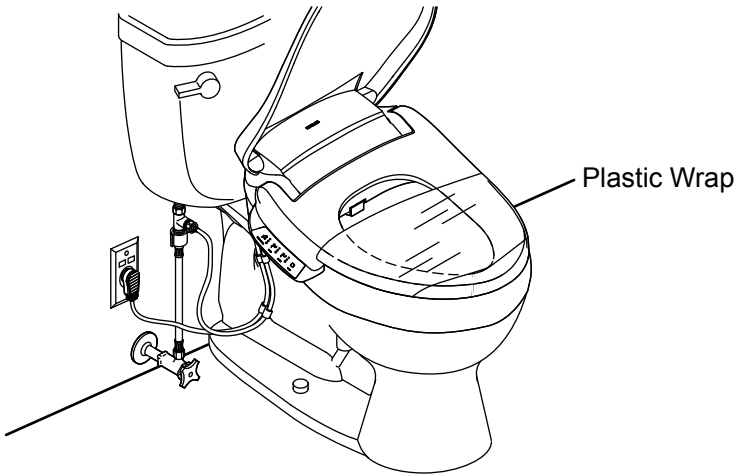

- NOTE:** Covering the seat with plastic wrap is optional. You can test the features while sitting on the cleansing seat or covering the wand with your hand.
- NOTE:** When testing the features, apply pressure to the right side (facing the toilet) of the seat. The features will not activate if there is no pressure on the seat.
- Wrap the seat with plastic wrap. This will prevent water from spraying beyond the toilet while testing.
- Plug the power cord into the electrical outlet. The seat will go through a power-up sequence. The seat will go silent when the power-up is complete.
- Refer to the Homeowners Guide to test the various seat features.

# Instructions d'installation


## Siège nettoyant

F  
R



## Outils et matériel







---



Film plastique étirable

## Avant de commencer

---

-  **AVERTISSEMENT : Risque de choc électrique.** Seulement raccorder à un circuit qui est protégé par un disjoncteur de fuite de terre (GFCI)\* de Classe A qui protège contre les risques d'électrocution de tension phase-terre. Utiliser un service de 120 V, 60 Hz, 15 A.
-  **AVERTISSEMENT : Risque de choc électrique.** Ne pas immerger ou purger le produit avec de l'eau.
-  **ATTENTION : Risque d'endommagement du produit.** Ne pas installer ce produit dans un emplacement exposé à un excès d'humidité et où de la condensation pourrait se former sur la surface du produit.
-  **ATTENTION : Risque d'endommagement du produit ou de dommages matériels.** Des fuites d'eau pourraient se produire si l'on pousse ou tire sur le raccord d'alimentation en eau.
-  **ATTENTION : Risque d'endommagement du produit.** Ne pas fournir d'alimentation électrique au dispositif avant d'avoir effectué le travail d'installation de la plomberie, étant donné que cela pourrait créer des problèmes de fonctionnement.
-  **ATTENTION : Risque de dommages matériels.** Il est possible d'utiliser une seule rallonge à condition que le « Type » de rallonge commence avec « SJ », qu'elle soit de calibre 12, qu'elle soit mise à la terre (12/3), qu'elle ne dépasse pas 25 pi, et qu'elle soit branchée dans une prise GFCI. Remplacer immédiatement une rallonge qui exhibe des signes de dommages quelconques.

**REMARQUE:** Les protecteurs thermiques pourraient se déclencher pendant l'entreposage ou le transport par temps chaud, et le dispositif ne fonctionnera pas.


Laisser le dispositif se refroidir à la température ambiante avant de l'installer ou de l'utiliser.

Respecter tous les codes de plomberie et de bâtiment locaux.


Connecter seulement le siège à une arrivée d'eau froide fournissant de l'eau d'une qualité potable à une pression de 20 (139 kPa) à 80 psi (551 kPa).

\*Hors de l'Amérique du Nord, ce dispositif peut être connu sous le nom de dispositif à courant résiduel (RCD).

# Instructions de mise à la terre

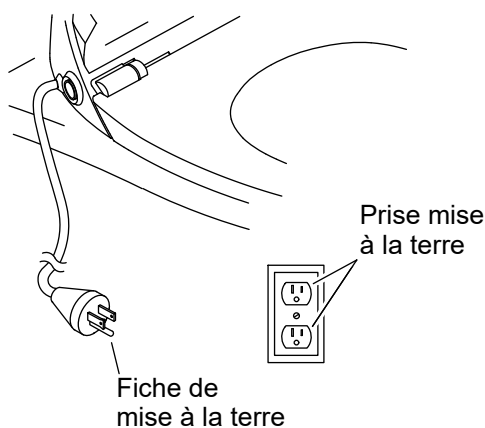

**Connexion préférable**



**Connexion temporaire**

**⚠ AVERTISSEMENT: Risque de choc électrique.** Seulement raccorder à un circuit qui est protégé par un disjoncteur de fuite de terre (GFCI)\* de Classe A qui protège contre les risques d'électrocution de tension phase-terre. Utiliser un service de 120 V, 60 Hz, 15 A.

\*Hors de l'Amérique du Nord, ce dispositif peut être connu sous le nom de dispositif à courant résiduel (RCD).

Ce produit doit être mis à la terre. En cas de court-circuit électrique, la mise à la terre réduit le risque de choc électrique en fournissant un câble d'échappement pour le courant électrique. Ce produit est équipé d'un cordon muni d'un câble de mise à la terre avec une fiche de mise à la terre. Cette fiche doit être branchée dans une prise installée et mise à la terre de manière adéquate.

**⚠ DANGER: Risque de choc électrique.** L'utilisation incorrecte de la fiche de mise à la terre peut résulter en risque de choc électrique.

S'il est nécessaire de remplacer le cordon ou la fiche, ne pas brancher le câble de mise à la terre à l'une des bornes à lame plate. Le câble avec isolation dont l'extérieur est vert avec ou sans rayures jaunes est le câble de mise à la terre.

Vérifier auprès d'un électricien qualifié ou d'un dépanneur si les instructions de mise à la terre ne sont pas bien comprises ou en cas de doute sur la mise à la terre adéquate du produit.



**ATTENTION : Risque de dommages matériels.** Il est possible d'utiliser une seule rallonge à condition que le « Type » de rallonge commence avec « SJ », qu'elle soit de calibre 12, qu'elle soit mise à la terre (12/3), qu'elle ne dépasse pas 25 pi, et qu'elle soit branchée dans une prise GFCI. Remplacer immédiatement une rallonge qui exhibe des signes de dommages quelconques.

**AVIS:** Suivre les codes locaux lors de la détermination du type de connexion. La connexion temporaire pourrait ne pas être permise par les codes électriques locaux.

**AVIS:** Ne pas brancher le siège avant instruction spécifique, afin d'éviter la possibilité d'un mauvais fonctionnement du produit.

### **Connexion préférable**


Connecter la fiche de mise à la terre à une prise mise à la terre ayant la même configuration que celle de la fiche.

### **Connexion temporaire**

**AVIS:** À moins que la vis du couvercle de la prise ne soit mise à la terre à travers le câblage du logement, la fixation de la languette de la vis de mise à la terre de l'adaptateur à la vis du couvercle ne met PAS le dispositif à la terre. En cas de doute quelque quant à la mise à la terre de la vis du couvercle, demander à un électricien qualifié ou à un technicien professionnel de vérifier.

Une connexion temporaire avec un adaptateur à deux broches peut être utilisée là où les codes locaux le permettent, à condition que l'adaptateur soit mis à la terre.


# 1. Préparation

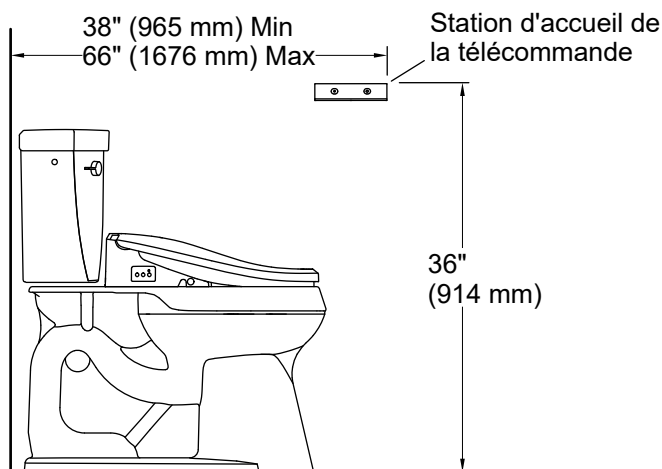

- Le cas échéant, retirer le siège de toilette existant.
- Couper l'alimentation en eau vers la toilette.
- Passer la chasse pour relâcher toute pression du tuyau d'alimentation en eau.
- Déconnecter le tuyau d'alimentation en eau de la vanne de remplissage de la toilette.
- Déterminer l'emplacement d'installation pour la station d'accueil de la télécommande sur le mur.


## 2. Installer la station d'accueil à distance

FR

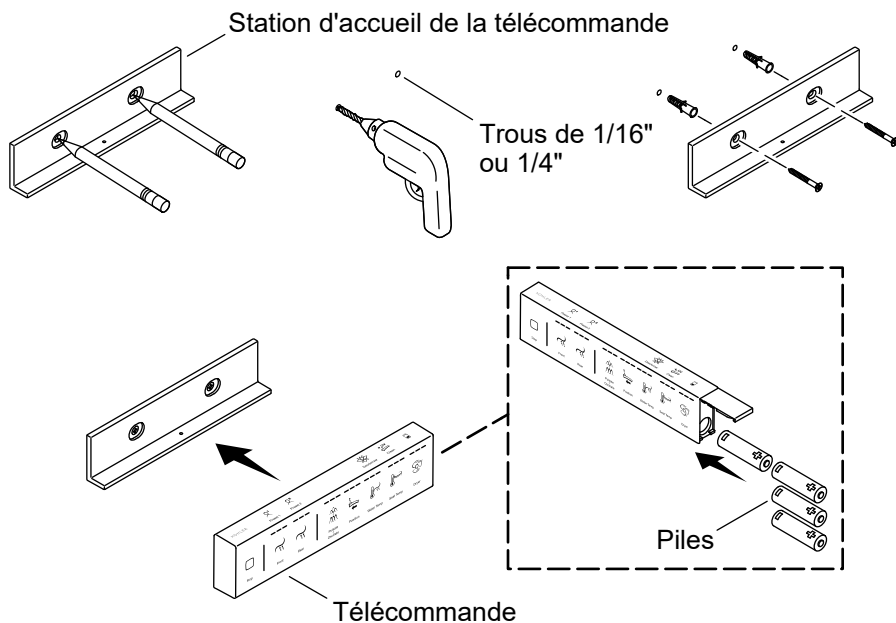

- Positionner la station d'accueil de la télécommande à l'emplacement de fixation souhaité.
- Vérifier que la station d'accueil de la télécommande est de niveau.
- À l'aide d'un crayon, marquer les deux emplacements des trous de fixation. Mettre la station d'accueil de la télécommande de côté.
- Pour une installation dans un montant ou sur une autre surface en bois:** Percer un trou de 1/16" à chacun des emplacements marqués.
- Pour une installation utilisant des dispositifs d'ancrage muraux:** Percer un trou de 1/4" à chacun des emplacements marqués. Installer les dispositifs d'ancrage fournis dans les trous.
- Positionner la station d'accueil de la télécommande par-dessus les dispositifs d'ancrage ou les repères. Fixer la station d'accueil de la télécommande en place avec les vis fournies.
- Ouvrir le compartiment à piles sur la télécommande. Installer les quatre piles AA fournies en respectant l'orientation indiquée sur l'illustration.
- Positionner la télécommande sur la station d'accueil de la télécommande.

### 3. Installer une prise de courant

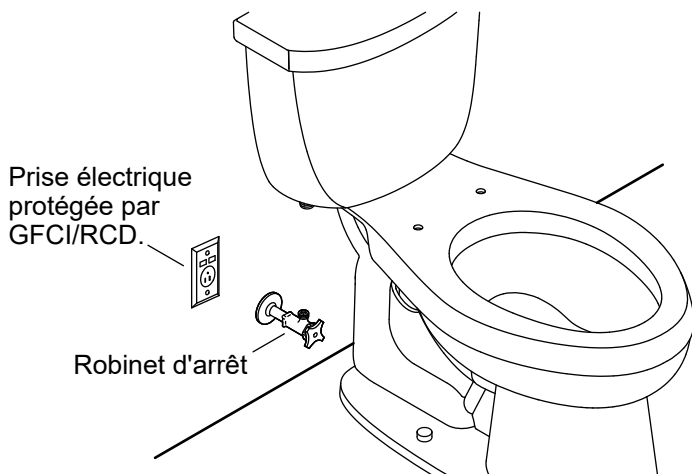

**AVERTISSEMENT: Risque de choc électrique.** Seulement raccorder à un circuit qui est protégé par un disjoncteur de fuite de terre (GFCI)\* de Classe A qui protège contre les risques d'électrocution de tension phase-terre. Utiliser un service de 120 V, 60 Hz, 15 A.


\*Hors de l'Amérique du Nord, ce dispositif peut être connu sous le nom de dispositif à courant résiduel (RCD).

**AVIS:** Ne pas utiliser de cordon de rallonge avec le produit.

**REMARQUE:** Suivre les codes locaux lors de la détermination de l'emplacement de la prise électrique.

- Installer une prise électrique protégée par un dispositif GFCI ou RCD de 120 V dans un rayon de 32" (813 mm) de la toilette pour accommoder la longueur du cordon d'alimentation.
- Ne pas brancher le siège avant instruction spécifique.

## 4. Installer la plaque de fixation

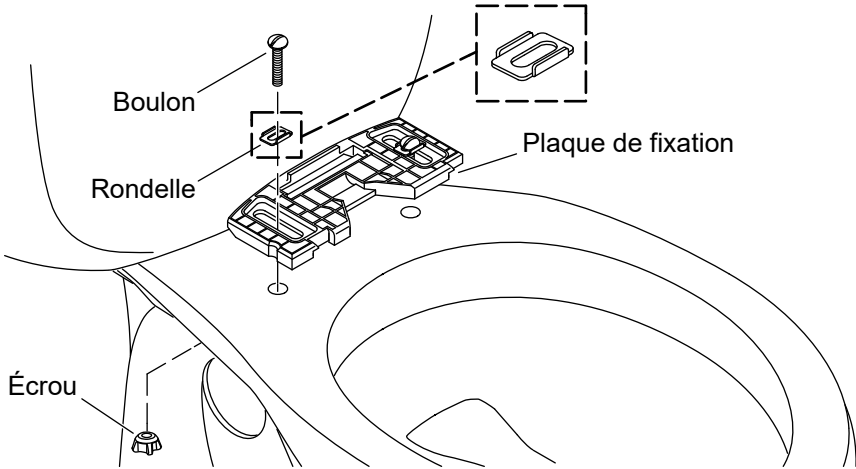

- Positionner la plaque de fixation par-dessus les trous de fixation sur la cuvette.
- Positionner les pièces d'insertion de gauche et de droite dans les rainures se trouvant sur la plaque de fixation.

### Toilettes munies de trous de fixation fileté


- Insérer les boulons dans les pièces d'insertion et les enfiler dans les trous de fixation.
- Ne pas serrer entièrement à ce point.

### Toutes les autres installations

- Insérer les boulons dans les pièces d'insertion et dans les trous de fixation.
- Enfiler un écrou sur chaque boulon.
- Ne pas serrer entièrement à ce point.



## 5. Installations de cordon caché (optionnel)

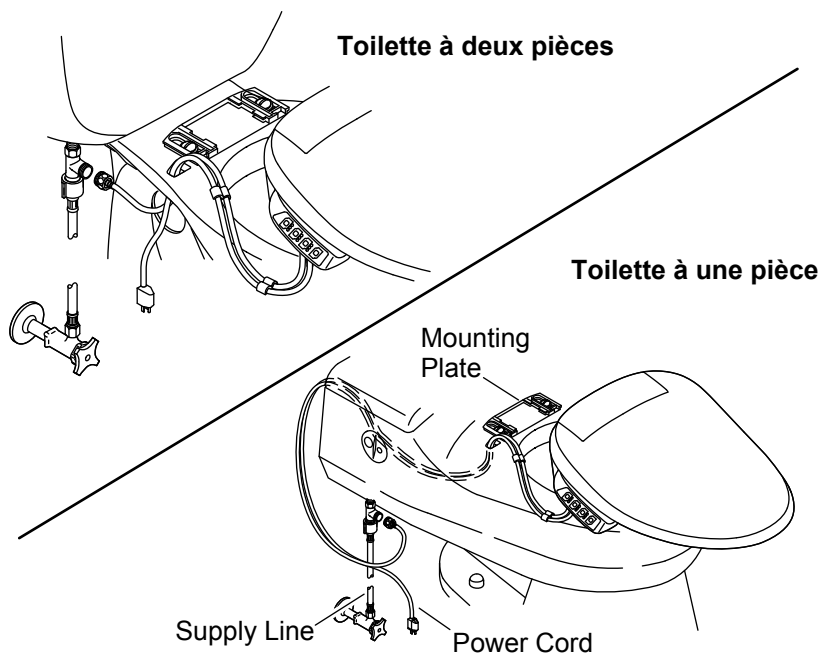


**REMARQUE :** Certains modèles de toilette disposent d'une option de cordon caché. Lors de l'installation d'une toilette disposant de l'option de cordon caché, utiliser la conduite d'eau qui est fournie avec la toilette.

**REMARQUE :** S'assurer que l'acheminement du cordon n'interfère pas avec le fonctionnement de la vanne de remplissage.

Lors de l'installation du siège dans une installation avec cordon caché, faire passer le cordon d'alimentation et la conduite d'eau par l'ouverture dans la toilette.

## 6. Installer le siège

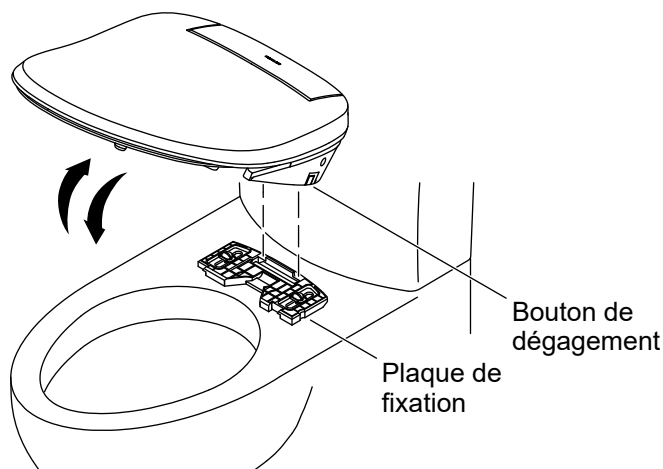

### Positionner le siège

- Engager le bord arrière du siège avec la lèvre sur le support de fixation. Basculer ensuite le siège vers le bas pour le verrouiller en place.
- Vérifier le positionnement du siège. Ajuster la position si nécessaire.


### Ajuster le siège

- Appuyer et continuer à appuyer sur le bouton de dégagement.
- Basculer le siège vers le haut et le soulever pour le retirer. Éviter d'exercer une pression sur les tuyaux.
- Repositionner la plaque de fixation selon les besoins.

### Installer le siège

- Bien serrer les boulons et les écrous de la plaque de fixation.
- Engager le bord arrière du siège avec la lèvre sur le support de fixation. Basculer ensuite le siège vers le bas pour le verrouiller en place.

## 7. Connecter l'alimentation en eau

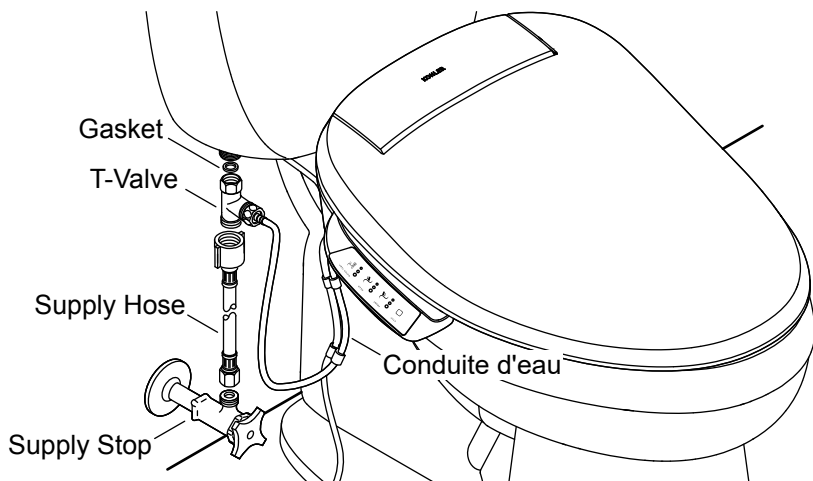


**⚠ ATTENTION: Risque d'endommagement du produit ou de dommages matériels.** Des fuites d'eau pourraient se produire si l'on pousse ou tire sur le raccord d'eau.

**AVIS:** Procéder avec soin afin d'éviter de fausser le filtag ou de serrer les connexions excessivement. Utiliser une clé à molette pour serrer d'un quart de tour au-delà du serrage à la main.

- Connecter la vanne en T à la conduite d'eau.
- Si nécessaire, connecter le tuyau d'alimentation au robinet d'arrêt d'alimentation.
- Connecter le tuyau d'alimentation à la vanne en T.
- Connecter la vanne en T à l'orifice d'entrée d'eau sur le réservoir de la toilette. Vérifier que le joint est installé dans la vanne en T.
- Ouvrir l'alimentation en eau.
- Inspecter tous les raccords pour y rechercher des fuites éventuelles effectuer des ajustements au besoin.

## 8. Vérifier l'installation

F  
R

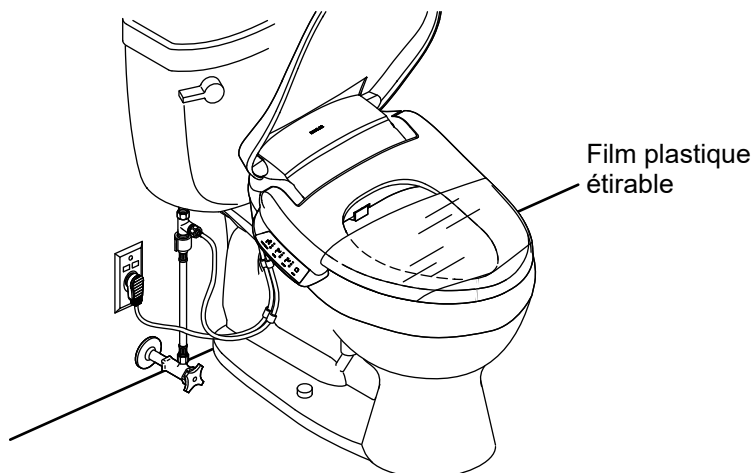

**REMARQUE :** Il est également possible de recouvrir le siège avec un film plastique étirable. Les fonctions peuvent être testées pendant que l'on est assis sur le siège nettoyant ou que l'on couvre la baguette avec la main.

**REMARQUE :** Lors du test des fonctions, appliquer une pression sur le côté droit (face à la toilette) du siège. Les fonctions ne s'activent pas si aucune pression n'est exercée sur le siège.

- Envelopper le siège avec du film plastique étirable. Cela empêchera l'eau de jaillir au-delà de la toilette pendant les tests.
- Brancher le cordon d'alimentation dans la prise électrique. Le siège passera par une séquence de mise sous tension. Le siège ne fait plus de bruit lorsque la mise en marche est terminée.
- Consulter le guide du propriétaire pour tester les diverses fonctionnalités du siège.


# Instrucciones de instalación

## Asiento de limpieza

E  
S

# Herramientas y materiales







---



Envoltura de plástico

## Antes de comenzar

---

-  **ADVERTENCIA: Riesgo de sacudidas eléctricas.** Conecte solo a un circuito protegido por un interruptor de circuito con pérdida a tierra (GFCI)\* clase A, que proteja contra peligros de sacudida eléctrica de línea a tierra. Utilice un servicio de 120 V, 60 Hz, 15 A.
-  **ADVERTENCIA: Riesgo de sacudidas eléctricas.** No sumerja ni lave el producto con agua.
-  **PRECAUCIÓN: Riesgo de daños al producto.** No instale este producto en un lugar donde quede expuesto a humedad excesiva, donde pudiera formarse condensación en la superficie del producto.
-  **PRECAUCIÓN: Riesgo de daños al producto o a la propiedad.** Si se empuja o si se tira de la conexión de agua podrían ocasionarse fugas de agua.
-  **PRECAUCIÓN: Riesgo de daños al producto.** No suministre corriente eléctrica a la unidad mientras no se haya completado la instalación de la plomería, ya que esto podría causar que el producto no funcionara bien.
-  **PRECAUCIÓN: Riesgo de daños a la propiedad.** Se puede usar un cable de extensión siempre que su tipo comience con las letras "SJ", que sea de calibre 12, que tenga conexión a tierra (calibre 12/3 alambres), que no sea más largo de 25 pies, y que quede conectado a un tomacorriente con protección GFCI. Reemplace con urgencia cualquier cable de extensión que parezca estar dañado.

**NOTA:** En climas cálidos los protectores térmicos podrían activarse durante el almacenamiento o el transporte, lo que causaría que la unidad no funcionara. Antes de instalar la unidad o ponerla en funcionamiento, deje que se enfríe hasta la temperatura ambiente.


Cumpla todos los códigos locales de plomería y construcción.

Conecte el asiento solamente a un suministro de agua fría potable, a una presión entre 20 psi (139 kPa) y 80 psi (551 kPa).


\*Fuera de Estados Unidos es posible que este dispositivo se conozca como dispositivo de corriente residual (RCD, por sus siglas en inglés).

# Instrucciones de conexión a tierra

ES

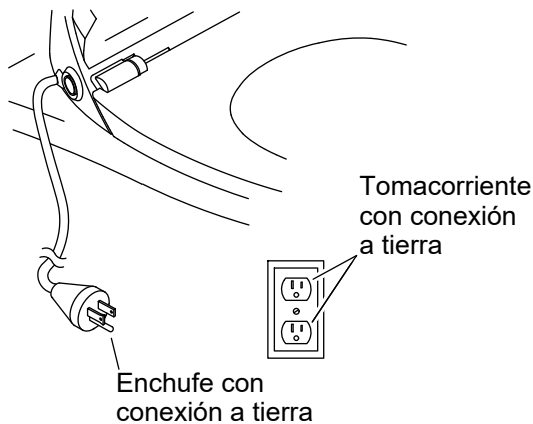

**Conexión de preferencia**

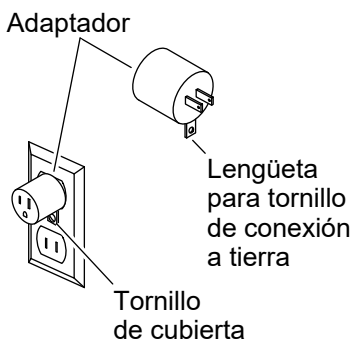

**Conexión provisional**

**⚠ ADVERTENCIA: Riesgo de sacudidas eléctricas.** Conecte solo a un circuito protegido por un interruptor de circuito con pérdida a tierra (GFCI)\* clase A, que proteja contra peligros de sacudida eléctrica de línea a tierra. Utilice un servicio de 120 V, 60 Hz, 15 A.

\*Fuera de Estados Unidos es posible que este dispositivo se conozca como dispositivo de corriente residual (RCD, por sus siglas en inglés).

Este producto se debe conectar a tierra. En caso de que haya un corto en el circuito eléctrico, la conexión a tierra reduce el riesgo de sacudida eléctrica ya que proporciona un alambre de escape para la corriente eléctrica. Este producto está equipado con un cable que tiene un alambre de conexión a tierra y un enchufe con conexión a tierra. El enchufe debe estar enchufado en un tomacorriente bien instalado y conectado a tierra.

**⚠ PELIGRO: Riesgo de sacudidas eléctricas.** El uso incorrecto del enchufe con conexión a tierra puede ocasionar un riesgo de sacudida eléctrica.

Si es necesario reparar o cambiar el cable o el enchufe, no conecte el alambre de conexión a tierra a ninguno de los terminales de hoja plana. El alambre con aislamiento con superficie exterior verde, con o sin rayas amarillas, es el alambre de conexión a tierra.

Si tiene alguna duda de si el producto está bien conectado a tierra o si las instrucciones de conexión a tierra no están completamente claras, solicite la verificación de un electricista calificado o de personal de servicio.





**PRECAUCIÓN: Riesgo de daños a la propiedad.** Se puede usar un cable de extensión siempre que su tipo comience con las letras "SJ", que sea de calibre 12, que tenga conexión a tierra (calibre 12/3 alambres), que no sea más largo de 25 pies, y que quede conectado a un tomacorriente con protección GFCI. Reemplace con urgencia cualquier cable de extensión que parezca estar dañado.

**AVISO:** Cumpla los códigos locales cuando determine el tipo de conexión. Es posible que los códigos eléctricos locales no permitan la conexión provisional.

**AVISO:** Para evitar el posible mal funcionamiento del producto, no enchufe el asiento mientras no se le indique hacerlo.

### **Conexión de preferencia**

Conecte el enchufe con conexión a tierra en un tomacorriente conectado a tierra que tenga la misma configuración que el enchufe.


### **Conexión provisional**

**AVISO:** A menos que el tornillo de la tapa del tomacorriente tenga conexión a tierra a través del cableado de la casa, fijar la lengüeta del tornillo de conexión a tierra del adaptador al tornillo de la tapa NO conecta la unidad a tierra. Si tiene alguna duda de que el tornillo de la tapa esté conectado a tierra, solicite la verificación de un electricista calificado o profesional de servicio.

Donde los códigos locales lo permitan es posible hacer una conexión provisional con un adaptador de dos clavijas, siempre y cuando el adaptador tenga conexión a tierra.


# 1. Preparación

ES

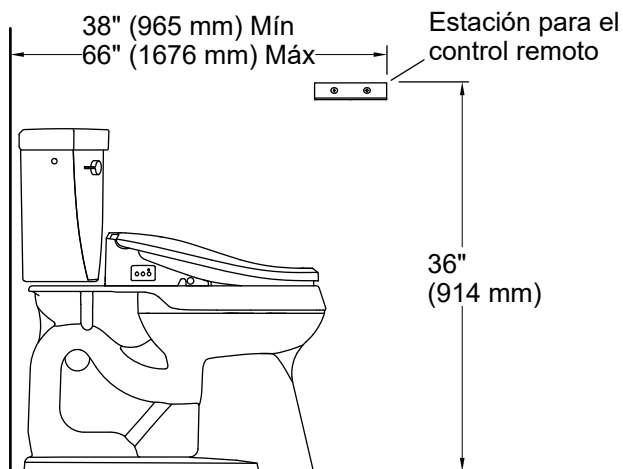

- Si corresponde, retire el asiento que actualmente tiene el inodoro.
- Cierre el suministro de agua al inodoro.
- Accione la descarga del inodoro para eliminar la presión que pueda haber en la manguera de suministro de agua.
- Desconecte la manguera de suministro de agua de la válvula de llenado del inodoro.
- Determine el lugar de instalación en la pared para la estación para el control remoto.

## 2. Instale la estación para el control remoto

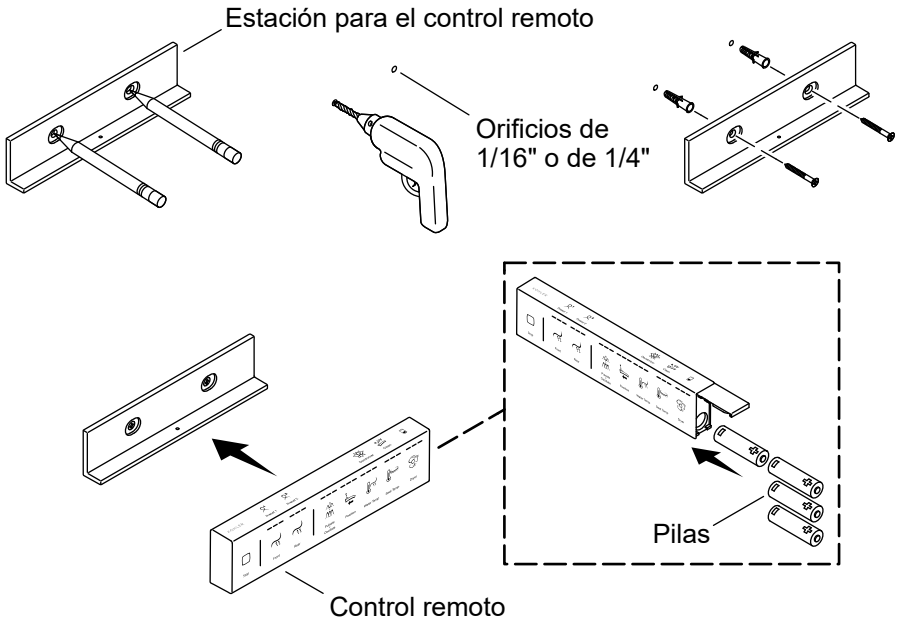


ES

- Coloque la estación para el control remoto en el lugar deseado de montaje.
- Confirme que la estación para el control remoto esté nivelada.
- Marque con un lápiz los lugares de los dos orificios de montaje. Coloque la estación para el control remoto a un lado.
- Para instalación a un poste u otra superficie de madera: Taladre un orificio de 1/16" en cada lugar marcado.
- Para la instalación utilizando anclajes de pared: Taladre un orificio de 1/4" en cada lugar marcado. Instale los anclajes de pared, que se incluyen, en los orificios.
- Coloque la estación para el control remoto sobre los anclajes o las marcas. Fije la estación para el control remoto con los tornillos que se incluye.
- Abra el compartimento de pilas en el control remoto. Instale las 4 pilas AA que se incluyen en la orientación ilustrada.
- Coloque el control remoto en la estación para el control remoto.

### 3. Instale un tomacorriente

---

ES

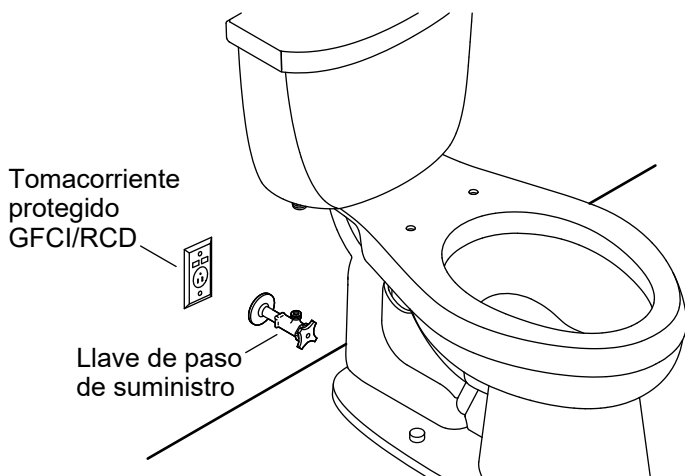

**⚠ ADVERTENCIA: Riesgo de sacudidas eléctricas.** Conecte solo a un circuito protegido por un interruptor de circuito con pérdida a tierra (GFCI)\* clase A, que proteja contra peligros de sacudida eléctrica de línea a tierra. Utilice un servicio de 120 V, 60 Hz, 15 A.


\*Fuera de Estados Unidos es posible que este dispositivo se conozca como dispositivo de corriente residual (RCD, por sus siglas en inglés).

AVISO: No utilice un cable de extensión con el producto.

NOTA: Cumpla los códigos locales cuando determine la ubicación del tomacorriente.

- Instale un tomacorriente protegido por un GFCI o por un RCD de 120 V a menos de 32" (813 mm) del inodoro para ajustarse a la longitud del cable de suministro eléctrico.
- No enchufe el asiento hasta que se le indique.

## 4. Instale la placa de montaje

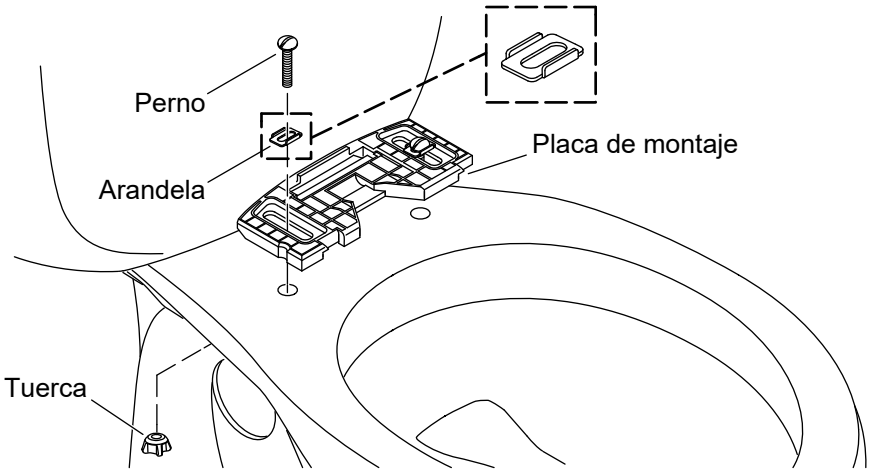

- Coloque la placa de montaje sobre los orificios de montaje en la taza del inodoro.
- Coloque los insertos izquierdo y derecho en las ranuras en la placa de montaje.


### Inodoros con orificios de montaje roscados

- Introduzca cada uno de los pernos a través de los insertos, y enrósquelos en los orificios de montaje.
- No apriete por completo en este momento.

### En el resto de las instalaciones

- Introduzca cada uno de los pernos a través de los insertos y dentro de los orificios de montaje.
- Enrosque una tuerca en cada perno.
- No apriete por completo en este momento.

## 5. Instalaciones de cables ocultos (opcional)

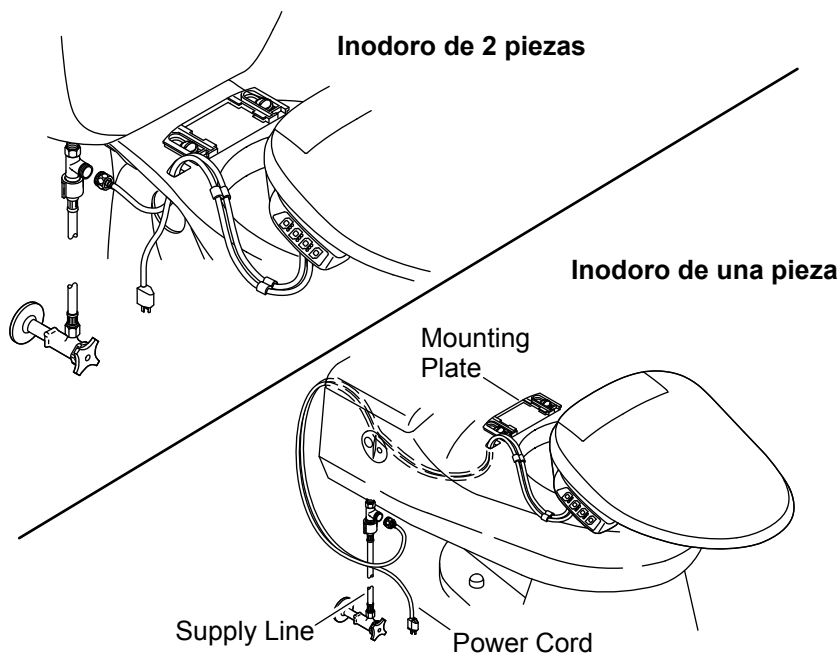


**NOTA:** Algunos modelos de inodoros tienen la opción de tener cables ocultos. Al instalar un inodoro con la opción de cables ocultos, use la línea de suministro de agua que se incluye con el inodoro.

**NOTA:** Asegúrese de que los cables tendidos no interfieran con el funcionamiento de la válvula de llenado.

Al instalar el asiento en una instalación de cables ocultos, tienda el cable de suministro eléctrico y la línea de suministro de agua a través de la abertura en el inodoro.

## 6. Instale el asiento

---

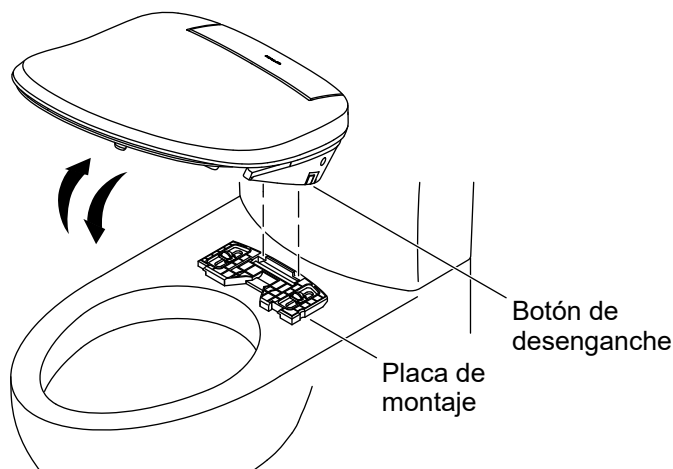

### Coloque el asiento

- Enganche el borde posterior del asiento con el labio en el soporte de montaje. Luego incline el asiento hacia abajo para bloquearlo en su lugar.
- Revise la posición del asiento. Ajuste la posición, si es necesario.


### Ajuste el asiento

- Oprima y sostenga oprimido el botón de desenganche.
- Incline el asiento hacia arriba y levántelo para retirarlo. Evite ejercer presión en las mangueras.
- Cambie la posición de la placa de montaje lo que sea necesario.

### Instale el asiento

- Apriete con firmeza los pernos y las tuercas en la placa de montaje.
- Enganche el borde posterior del asiento con el labio en el soporte de montaje. Luego incline el asiento hacia abajo para bloquearlo en su lugar.

## 7. Conecte el suministro de agua

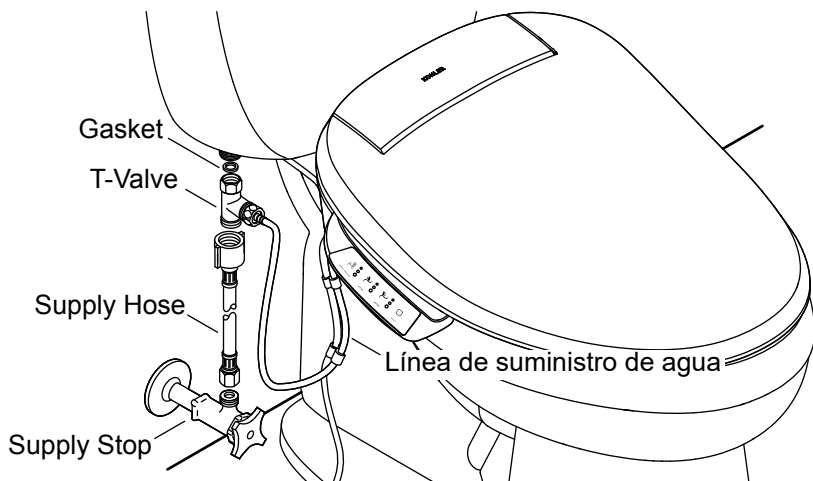

**PRECAUCIÓN: Riesgo de daños a la propiedad.** No empuje ni jale la conexión de agua entre el asiento y la llave de paso del suministro de agua. Así se evitan las fugas de agua.


**AVISO:** Tenga cuidado para evitar dañar las roscas o apretar demasiado las conexiones. Con una llave de apriete ajustable, apriete un cuarto de vuelta adicional después de apretar a mano.

- Conecte la válvula en T a la línea de suministro de agua.
- De ser necesario, conecte la manguera de suministro a la llave de paso de suministro.
- Conecte la manguera de suministro a la válvula en T.
- Conecte la válvula en T a la entrada de agua en el tanque del inodoro.
- Abra el suministro de agua.
- Revise todas las conexiones para asegurarse de que no haya fugas, y haga los ajustes necesarios.



## 8. Revise la instalación

---

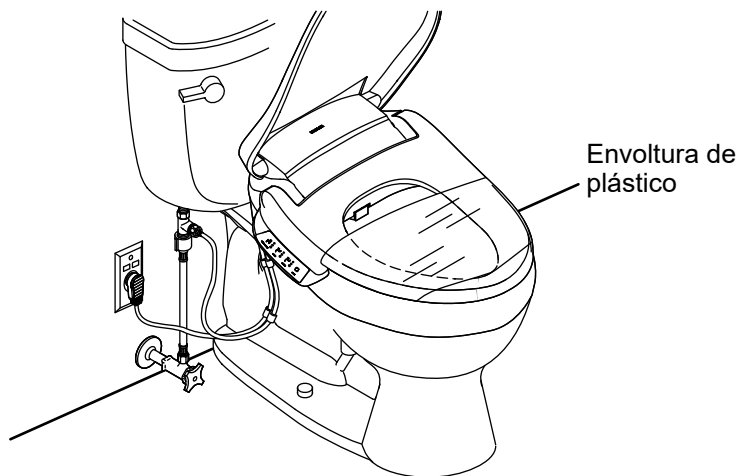

E  
S

**NOTA:** Cubrir el asiento con envoltura de plástico es opcional. También puede comprobar las funciones estando sentado en el asiento de limpieza o cubriendo la varilla con la mano.

**NOTA:** Al probar las funciones, aplique presión al lado derecho (de cara al inodoro) del asiento. Las funciones no se activan si no hay presión en el asiento.

- Envuelva el asiento con envoltura de plástico. Esto evita que el agua salpique más allá del inodoro durante las pruebas.
- Enchufe el cable eléctrico al tomacorriente. El asiento pasa por una secuencia de encendido. El asiento queda en silencio al completarse la secuencia de encendido.
- Consulte la Guía del propietario para probar las distintas funciones del asiento.

USA/Canada: 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)  
Mexico: 001-800-456-4537  
kohler.com

THE BOLD LOOK  
OF **KOHLER**®

©2020 Kohler Co.



1354689-2

1354689-2-B