


ASSEMBLY INSTRUCTION

SKU# 60/5696, 60/5596, 60/5695, 5595

NOTE: Please consult a qualified electrician if you are not certain of the installation or service.

CAUTION: Before starting the installation or service, disconnect the power by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box.

1. Carefully unpack the fixture, lay out all parts on a clean surface.
2. Attach the mounting strap to outlet box using the outlet box screws provided.
3. Fasten the loop to the nipple B.
4. Using two pliers twist open the links at the two ends of the chain hook one link to loop and the other link to the screw collar loop. Close the links. Place a piece of cloth between the pliers jaws and the chain link to prevent scratching the link finish.
5. Separate the chandelier arms, then adjust the chandelier arms to their proper position.
6. Weave the fixture wires up through the loop, through the chain, through the ring, through the screw collar loop and through the canopy and through the nipple A on the mounting strap.
7. Tie ground wire from fixture and from outlet box to the ground screw on the mounting strap. Position wires back inside outlet box. Connect the wire with writing on it from fixture to the black wire (live wire) from the supply circuit. Connect the wire without writing on it (with raised ribs) from fixture to the white wire (neutral wire) from the supply circuit. Cover the connections using provided wire connectors.
8. Place the canopy over the nipple A all the way to ceiling and tighten the ring onto the screw collar loop until the canopy is held firmly against the ceiling.
9. Unscrew the socket rings from the sockets. Place the shades over sockets, refasten the socket rings to secure them.
10. Install the bulbs, (Not included). Turn on the power.

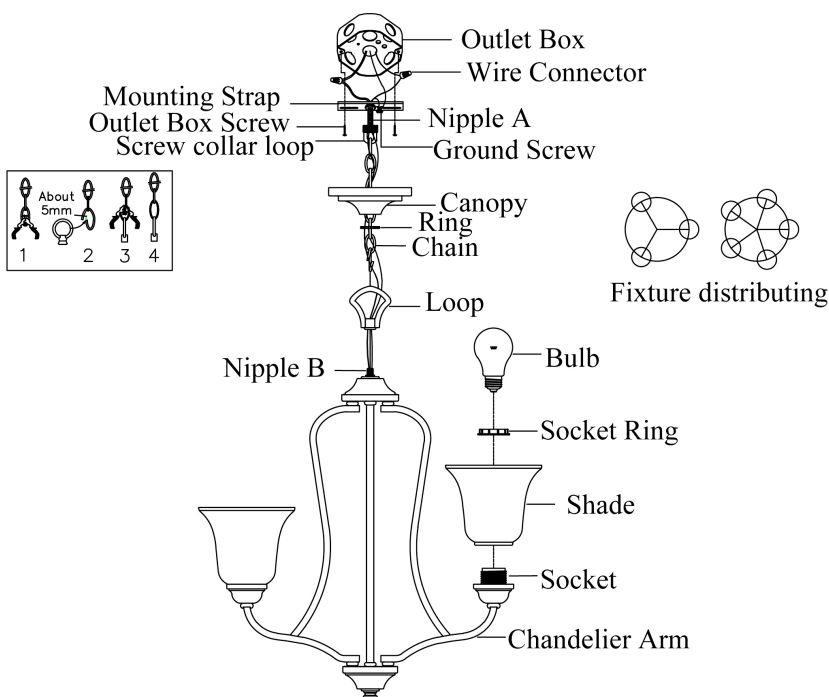

NUVO®
LIGHTING

A Satco Product

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

SKU#60/5696, 60/5596,60/5695,60/5595

NOTA: Por favor, consulte con un electricista calificado en caso de que no esté seguro de la instalación o el servicio.

PRECAUCIÓN: Antes de comenzar la instalación del producto, desconecte la electricidad apagando el interruptor o retirando el fusible de la caja de fusibles.

1. Desempaquetar cuidadosamente el producto, disponer todas las piezas sobre una superficie limpia.
2. Fijar el soporte de montaje a la caja de tomacorrientes usando los dos tornillos de la caja de tomacorrientes que se proporcionan.
3. Ajustar el lazo en la enterrosca B.
4. Usando dos alicates, girar y abrir un enlace en el extremo de la cadena. Enganchar un enlace al anillo y otro a la presilla. Cerrar los enlaces. Colocar un trozo de tela entre las mordazas de los alicates y el enlace de la cadena para prevenir ralladuras en el enlace.
5. Separar los brazos del candelabro, luego ajustar los brazos del candelabro a su posición correcta.
6. Pasar los cables del artefacto desde abajo hacia arriba a través del lazo, la cadena, el anillo, la presilla, el dosel y la enterrosca A en el soporte de montaje.
7. Unir el cable de tierra desde la caja de tomacorrientes y desde el producto al tornillo de toma de tierra del soporte de montaje. Conectar el cable sin escritura (con las púas levantadas) desde el producto hasta el cable blanco (conductor neutro) del circuito de suministro. Conectar el cable con escritura desde el producto al cable negro (cable de baja tensión) del circuito de suministro. Cubrir las conexiones usando los conectores de cable que se proporcionan. Posicionar los cables dentro de la caja de tomacorrientes.
8. Colocar el dosel completamente a través de la enterrosca hasta la cúpula y ajustar el anillo en el lazo hasta que el dosel quede firmemente sujetado contra la cúpula.
9. Desenroscar el anillo del casquillo. Colocar la pantalla sobre el anillo, volver a fijar los anillos para fijar las pantallas.
10. Colocar las bombillas (no incluidas). Conectar la electricidad.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

SKU#60/5696, 60/5596,60/5695,60/5595

REMARQUE : Si vous avez des incertitudes quant à l'installation, demandez l'aide d'un électricien qualifié.

ATTENTION : Avant de commencer l'installation, déconnectez l'alimentation électrique avec le disjoncteur ou en retirant le fusible du disjoncteur. Calfeutrez la surface de montage au sommet et sur les côtés.

1. Déballez soigneusement le luminaire et placez toutes les pièces sur une surface propre.
2. Fixez la traverse sur la boîte à prises à l'aide des vis pour boîte à prises fournies.
3. Fixez la boucle sur le manchon fileté B.
4. À l'aide de deux pinces, ouvrez un maillon aux deux extrémités de la chaîne. Accrochez un maillon à la boucle et l'autre maillon à la boucle de collet fileté. Refermez les maillons. Placez un morceau de tissu entre les mâchoires des pinces et les maillons de la chaîne afin d'éviter d'endommager la finition des maillons.
5. Séparez les bras du chandelier, puis placez-les dans la position appropriée.
6. Faites passer les fils du luminaire à travers la boucle, la chaîne, l'anneau, la boucle de collet fileté, le couvercle et la tige fileté A sur la traverse.
7. Attachez le fil de terre du luminaire et de la boîte à prises sur la vis de terre sur la traverse. Connectez le fil sans mention écrite (avec les cannelures) du luminaire sur le fil blanc (neutre) du circuit d'alimentation. Connectez le fil du luminaire qui comporte une mention écrite sur le fil noir (alimentation) du circuit d'alimentation. Couvrez les connexions à l'aide des connecteurs de fils fournis. Faites passer les fils dans la boîte à prises.
8. Placer le couvercle sur le manchon fileté A jusqu'au plafond et serrez l'anneau sur la boucle de collet fileté jusqu'à ce que le couvercle soit fermement maintenu contre le plafond.
9. Dévissez les anneaux de douille des douilles. Placez les abat-jour sur les douilles et les maintenir en place en resserrant les bagues de douille.
10. Installez les ampoules (non fournies). Allumez l'électricité.