


ASSEMBLY INSTRUCTION

SKU#60/2527, 60/2528, 60/2529

NOTE: Please consult a qualified electrician if you are not certain of the installation or servicing.

CAUTION: Before starting the installation or servicing, disconnect power by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box. **Use silicon caulking to seal between wall plate and wall. Leave bottom unsealed so moisture can drain out.**

1. Fasten cross bar to the outlet box using 2 outlet box screws.
2. Take the ground wire from the house, wrap it around the ground screw on the cross bar so that the end of the ground wire is still loose, tighten the ground screw, and connect the ground wire from the fixture to the loose end of the ground wire from the house by twisting the ends together with pliers. Connect white wires from fixture to white wire (neutral wire) from supply circuit. Connect black wires from fixture to black wire (live wire) from supply circuit. Cover the connections by using the Wire Connectors provided.
3. Carefully tuck all wiring back into outlet box. Place the wall plate onto the wall until mounting screws protrude out from the wall plate, place the rubber washer to the mounting screw and secure the fixture using lock nuts provided.
4. Install bulb. (Included).
5. Turn on the power. **The photocell will automatically light on from dusk to dawn and will automatically light off from dawn to dusk.**

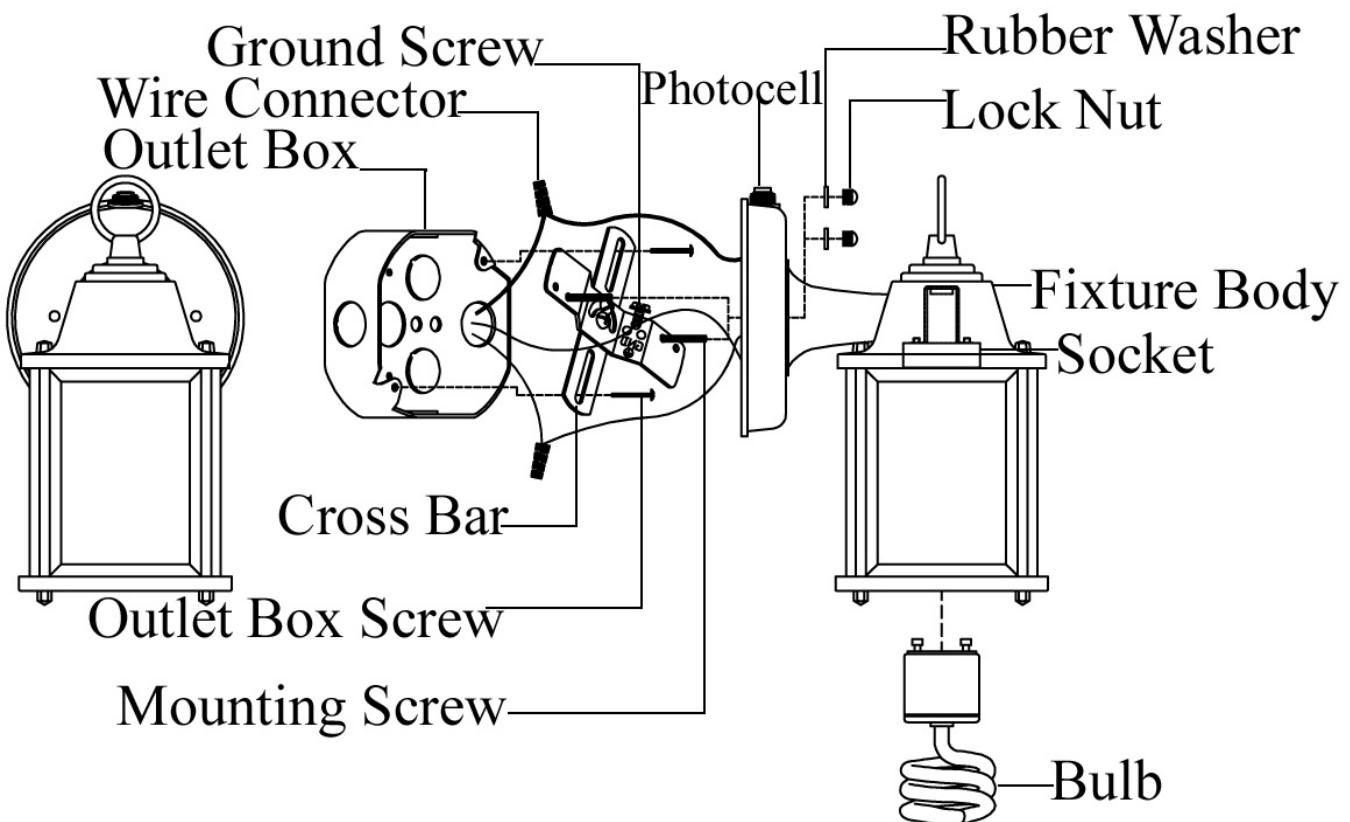

NUVO[®]
LIGHTING

A Satco Product

INSTRUCCIÓN DE ASAMBLEA

SKU#60/2527, 60/2528, 60/2529

NOTE : Por favor, consulte con un electricista calificado en caso de que no esté seguro de la instalación.

CAUCIÓN : Antes de comenzar la instalación, cortar la electricidad mediante apagar el cortacircuitos o quitar el fusible desde la caja de fusible. **Use calafateo de silicona para sellar el espacio entre la base y la pared.**

Deje la parte inferior sin sellar para que la humedad pueda drenarse.

Abrochar la Barra Cruzada a la Caja de Salida usando 2 Tornillos de la Caja de Salida que se proporcionan.

1. Tome el cable de toma de tierra desde la casa, envuelvalo alrededor del tornillo de toma de tierra que hay en la caja de salida.
2. La barra cruzada de tal forma que el extremo del cable de toma de tierra se quede holgada, apriete el tornillo de toma de tierra y conecte el cable de toma de tierra desde la instalación al extremo holgado del cable de toma de tierra desde la casa retorciendo juntos los extremos con los alicates. Conecte los cables blancos con blancos y los negros con negros, cubra las conexiones usando los conectores de cables que se proporcionan.
3. Cuidadosamente meta devuelta todos los cables a la caja de salida. Coloque la placa de la pared en la pared hasta que los tornillos de montaje se salgan de la placa de la pared, coloque la arandela de goma en el tornillo de montaje y fije la instalación usando las tuercas de cierre que se proporcionan.
4. Instalar la bombilla (Incluida).
5. Apagar la alimentación. **La fotocélula se encenderá automáticamente desde el atardecer hasta el amanecer y se apagará automáticamente desde el amanecer hasta el atardecer.**

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

SKU#60/2527, 60/2528, 60/2529

REMARQUE : Si vous avez des incertitudes quant à l'installation, demandez de l'aide à un électricien qualifié.

ATTENTION : Avant de commencer l'installation, déconnectez l'alimentation électrique avec le disjoncteur ou en retirant le fusible du disjoncteur. **Utilisez du calfeutre à la silicone pour sceller l'espaceentre la mouture murale et le mur. Laissez la partie inférieure non scellée pour permettre à l'humidité de s'échapper.**

1. Attachez la Barre transversale sur le Boîtier de prise électrique à l'aide des deux Vis pour boîtier de prise électrique fournies.
2. Prenez le fil de terre du logement, enroulez-le autour de la vis de terre sur la barre transversale de façon à ce que l'extrémité du fil de terre reste lâche, serrez la vis de terre et connectez le fil de terre de la lampe sur l'extrémité lâche du logement en pliant ensemble les extrémités à l'aide d'une pinceConnectez les fils blanc sur blanc et noir sur noir, couvrez les connexions à l'aide des connecteurs de fils fournis..
3. Faites soigneusement rentrer tous les fils dans le coffret de prise électrique. Placez la plaque murale contre le mur jusqu'à ce que les vis de montage ressortent de la plaque murale ; placez la rondelle en caoutchouc sur la vis de montage et fixez la lampe à l'aide des écrous de verrouillage fournis.
4. Installez l'ampoule (Fournie).
5. Allumez l'électricité. **La cellule photo-électrique allumera automatiquement le luminaire de la tombée de la nuit au lever du soleil et l'éteindra automatiquement du lever du soleil à la tombée de la nuit.**