


ASSEMBLY INSTRUCTION

SKU#60/2784, 60/2785

NOTE: Please consult a qualified electrician if you are not certain of installation or servicing.

CAUTION: Before starting installation or servicing, disconnect power by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box.

1. Carefully unpack the fixture, lay out all parts on a clean surface.
2. Fasten the Mounting Strap to Outlet Box using the Outlet Box Screws provided.
3. Screw Tube C onto Bushing C and screw Tube B onto Bushing B. Screw Tube A onto Bushing A.
4. Hang the Loop to the Hook as shown.
5. Weave the fixture wires up through the Hook, through the Loop, through the Canopy.
6. Connect the wires with writing on it from the fixture to the black wire (live wire) from the supply circuit. Connect the wires without writing on it (with raised ribs) from the fixture to the white wire (neutral wire) from the supply circuit. Cover the connections using provided Wire Connectors. Tie ground wires from fixture and from Outlet Box to the Ground Screw on the Mounting Strap. Position wires back inside Outlet Box.
7. Place the Canopy all the way to the Ceiling and tighten the Lock Nuts to the Mounting Strap until the fixture body is held firmly against the wall.
8. Unscrew the Socket Ring from the Socket. Place the Shade over the Socket, and reattach the Socket Ring to the Socket to secure the Shade. Install the Bulb. (Not included).
9. Turn on power.

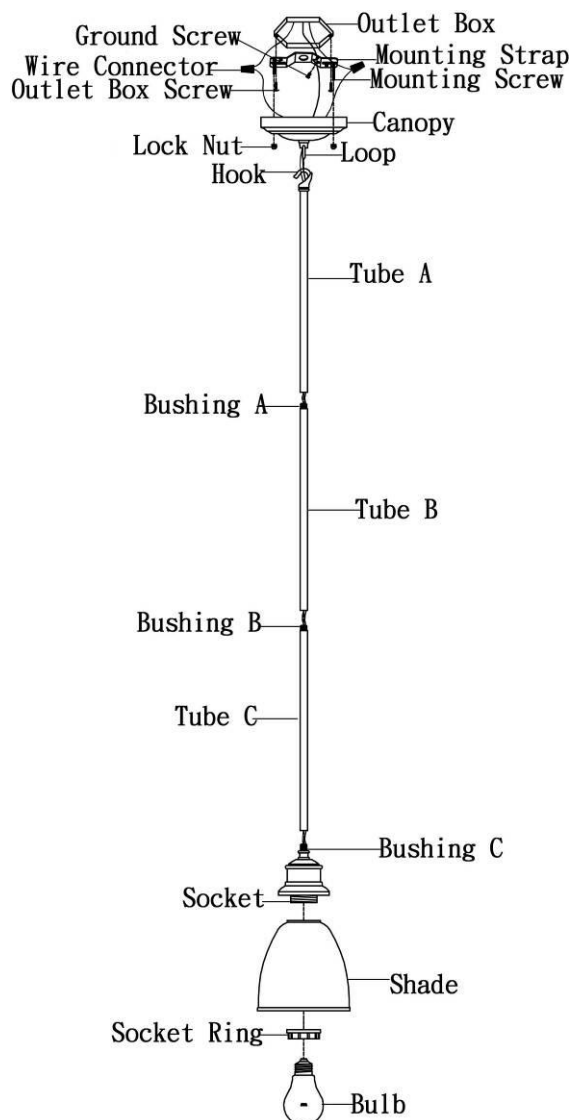

NUVO[®]
LIGHTING

A Satco Product

INSTRUCCIÓN DE ASAMBLEA

SKU#60/2784, 60/2785

NOTE: Por favor, Consulte con un electricista calificado en caso de que esté seguro de la instalación.

CAUCIÓN: Antes de comenzar la instalación, cortar la electricidad mediante apagar el cortacircuitos o quitar el fusible desde la caja de fusible.

1. Desempaquetar cuidadosamente la instalación, disponer todas las piezas sobre una superficie limpia.
2. Abroche la correa de montaje a la caja de salida usando los dos tornillos de la caja de salida.
3. Atornillar el Tubo C en el Buje C y Atornillar el Buje B en el Tubo B. Atornillar el Buje A en el Tubo A
4. Colgar al Lazo
5. Entreparar los cables de la instalación a través del Lazo A, a través de la cadena y a través del Dosel.
6. Conectar el cable mediante escribirlo desde el aparato al cable negro desde el circuito del suministro. Conectar el cable sin escribirlo(con la nervadura levantada)desde el aparato al cable blanco desde el circuito del suministro. Cubrir la conexión usando el conector del cable provisto con el aparato. Atar el cable de tierra desde la caja de salida y desde el aparato al tornillo del cable de tierra el la travesano. Posicione los cables negros dentro de la caja de salida.
7. Colocar el Dosel sobre los Tornillos de Montaje directamente al techo y apretar las Tuercas de Cierre hasta que el Dosel esté firmemente sujeto contra el techo.
8. Desatornillar los Aros del Zócalo de los Zócalos. Colocar las Pantallas sobre los Zócalos, reacoplar los Aros del Zócalo en los Zócalos para fijar las Pantallas. Instalar las bombillas. (No incluidas)
9. Activar la electricidad.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

SKU#60/2784, 60/2785

REMARQUE : Si vous avez des incertitudes quant à l'installation, demandez de l'aide à un électricien qualifié.

ATTENTION : Avant de commencer l'installation, déconnectez l'alimentation électrique avec le disjoncteur ou en retirant le fusible du disjoncteur. Calfeutrer la surface de montage au sommet et sur les côtés.

1. Déballez soigneusement le luminaire et placez toutes les pièces sur une surface propre.
2. A l'aide de deux pinces, ouvrez les maillons aux deux extrémités de la Chaîne. Accrochez un maillon sur la boucle A et l'autre maillon sur la Boucle B. Fermez les maillons.
3. Vissez le Tube C sur la Douille C et vissez la Douille B dans le tube B. Vissez la Douille A dans le tube A
4. Accrochez le Crochet à la Boucle.
5. Faites passer les fils du luminaire à travers la boucle A, la chaîne et le Couvercle.
6. Connectez le fil du luminaire qui comporte une mention écrite sur le fil noir (fil sous tension) du circuit d'alimentation. Connectez le fil sans mention écrite (avec les cannelures) du luminaire sur le fil blanc (fil neutre) du circuit d'alimentation. Couvrez les connexions à l'aide des connecteurs de fils fournis. Attachez les fils de terre du luminaire et du Coffret de prise de courant sur la Vis de terre sur la Bande de montage. Faites entrer les fils dans le Coffret de prise de courant.
7. Placez le Couvercle sur les Vis de montage jusqu'à le plaquer au mur, et serrez les Contre-écrous jusqu'à ce que le Couvercle soit fermement maintenu contre le plafond.
8. Dévissez les Anneaux à douille des Douilles. Placez les Abat-jours sur les Douilles, et remettez en place les Anneaux de douille sur les Douilles de façon à maintenir les Abat-jours en position. Installez l'ampoule. (Non fournie).
9. Allumez l'électricité.