



SLIDE BAR FOR HAND SHOWER


Model PFSASB03CP, PFSASB03ZBN, PFSASB03MB

BARRE À GLISSIÈRE POUR DOUCHETTE

Modèles PFSASB03CP, PFSASB03ZBN, PFSASB03MB

BARRA DESLIZANTE PARA DUCHA MANUAL

Modelos PFSASB03CP, PFSASB03ZBN, PFSASB03MB

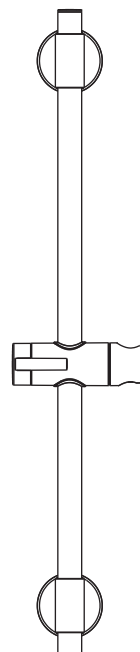

Installation Instructions

Instructions pour l'installation / Instrucciones de instalación

ENGLISH

Caution-Tips:

To preserve the finish of your slide bar, apply non-abrasive wax. Any cleaners should be rinsed off immediately. Do not use abrasive cleaners on the products.

FRANÇAIS

DIRECTIVES D'ENTRETIEN:

Para preservar el acabado de su barra deslizante, aplique cera no abrasiva. Cualquier limpiador se debe enjuagar de inmediato. No utilice limpiadores abrasivos en los productos.

ESPAÑOL

INSTRUCCIONES DE CUIDADO:


Pour préserver la finition du rail à glissière, couvrir de cire non abrasive. Tout nettoyeur doit être rincé immédiatement. Ne pas utiliser de nettoyeurs abrasifs sur le produit.

You may need


Aticles dont vous pouvez avoir besion / Usted puede necesitar




Pencil
Crayon
Lápiz



Drill
Percer
Taladro




Phillips head screwdriver
Tournevis à pointe Phillips
Destornilladores Phillips y de cabeza

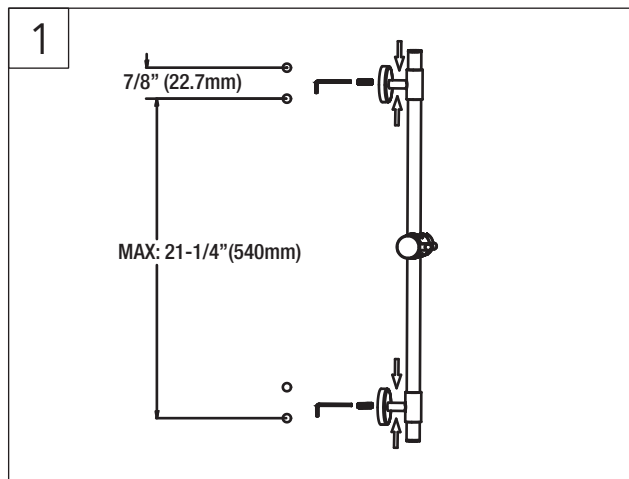

1. Locate desired position for screws on finished wall. Screw holes for each seat. Release the screw of seat to adjust and determine the distance desired.

1. Placez la rosace sur le corps du robinet avec le trou d'évacuation en bas. Serrez la vis. Placez la manette sur le corps du robinet, puis serrez avec la vis.


1. Encuentre la posición deseada para los tornillos en la pared. Orificios para tornillos para cada lecho. Libere el tornillo del lecho para ajustar y determinar la distancia deseada.

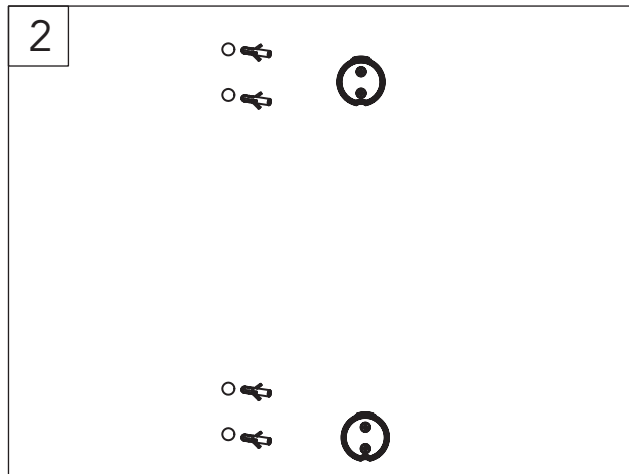

2. Place bracket and anchor then secure the screw.

2. Placer le support et l'ancrage, puis les fixer.

2. Coloque el soporte y el sostén; luego asegure el tornillo.

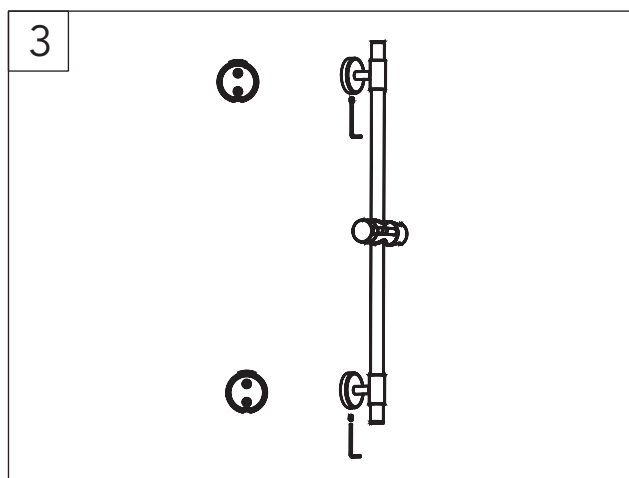

3. Install the seat onto the bracket then secure the set screw of seat to fix.

3. Installer le siège sur le support, puis fixer le siège avec les vis.

3. Placer le support et l'ancrage, puis les fixer.