




**SINGLE BASIN FAUCET**  
**ROBINET DE LAVABO SIMPLE**  
**GRIFO DE LAVABO**

**Model PFX300**  
**Modelos PFX300**  
**Modèles PFX300**

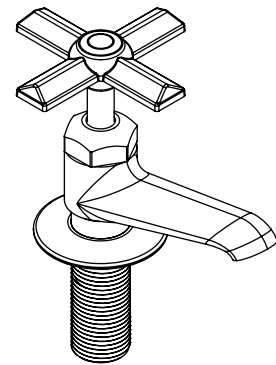

**Installation Instructions**

*Instructions pour l'installation / Instrucciones de instalación*

**ENGLISH**

**CAUTION-TIPS FOR REMOVAL  
OF OLD FAUCET :**

*Always turn off water supply before removing existing valve or replacing any part of the valve.  
Open the faucet handle to relieve water pressure and ensure that water is completely shut off.*

**CARE INSTRUCTIONS:**

*Do not use abrasive cleaners on the faucet.  
Any cleaners should be rinsed off immediately.*

**FRANÇAIS**

**AVERTISSEMENT - CONSEILS POUR LE  
DÉMONTAGE DE L'ANCIEN ROBINET :**

*Pensez à toujours couper l'alimentation en eau avant de démonter le robinet existant ou de remplacer une pièce du robinet.  
Ouvrez le robinet pour réduire la pression d'eau et vous assurer que l'eau est complètement coupée.*

**DIRECTIVES D'ENTRETIEN:**

*N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs sur le robinet.  
Les produits nettoyants doivent être rincés immédiatement.*

**ESPAÑOL**

**PRECAUCIÓN-SUGERENCIAS PARA QUITAR  
LA GRIFO USADA :**

*Siempre cierre el suministro de agua antes de quitar la válvula existente o de reemplazar cualquier pieza de la válvula.  
Abra la manija del grifo para aliviar la presión del agua y asegúrese de que el paso de agua esté completamente cerrado.*

**INSTRUCCIONES DE CUIDADO:**


*No utilice limpiadores abrasivos en la grifo.  
Cualquier limpiador se debe enjuagar de inmediato.*

**You May Need**


***Usted Puede Necesitar / Aticles Dont Vous Pouvez Avoir Besion***



Goggles  
Anteojos Protectores  
Lunettes de sécurité



Wrench  
Llave  
Clé ajustable



Phillips Head Screwdrivers  
Destornillador Phillips  
Tournevis cruciforme



Sealant Tape  
Cinta Selladora  
Ruban d'étanchéité

## ENGLISH

### WARNING !

FAILURE TO COMPLY WITH PROPER INSTALLATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS COULD CONTRIBUTE TO THE FAUCET FAILURE.

### NOTICE :

Flush all pipes thoroughly before installation. Installation and field adjustment are the responsibility of the installer.

## Installation Instructions

1. Turn off the water at the supply valve under the sink or the system's main valve. Remove the old faucet.
2. Place your new faucet through the hole with the rubber washer on the sink.
3. From under the sink, put the second washer on the faucet shank and thread the mounting nut onto the faucet by hand. Position the faucet on the sink properly and tighten the mounting nut.
4. Connect water supply lines.
5. Remove the aerator from the spout. Turn water supply on and let water run as least one minute to flush out any foreign matter and check for leaks. Then you can begin enjoying your new faucet.

## FRANÇAIS

### AVERTISSEMENT :

LE NON-RESPECT DE CES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ET D'ENTRETIEN PEUT OCCASIONNER LE DYSFONCTIONNEMENT DU ROBINET ET ENTRAÎNER DES BLESSURES ET / OU LA MORT.

### ATTENTION :

Videz soigneusement tous les tuyaux avant installation. L'installation et les réglages sur place relèvent de la responsabilité de l'installateur.

## Instructions d'installation

1. Eteindre l'eau à la soupape de provision sous l'évier ou la soupape du système principal. Enlever le vieux robinet.
2. Placer votre nouveau robinet par l'ensemble avec la rondelle de caoutchouc au-dessus de l'évier.
3. De sous l'évier, mettre la deuxième rondelle sur la jambe de robinet et enfiler l'écrou montant sur le robinet à la main. Disposer le robinet sur l'évier et resserrer convenablement l'écrou montant.
4. Connecter des lignes de flottaison.
5. Enlever l'aérateur du bec. Tourner de la provision d'eau sur et avoir laissé de la course d'eau au moins une minute pour déloger la question et le contrôle étrangers pour les fuites. Alors vous pouvez commencer apprécier votre nouveau robinet.

## ESPAÑOL

### ¡ADVERTENCIA!

NO SEGUIR LAS INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO ADECUADAS PODRÍA OCASIONAR FALLAS DE LA VÁLVULA.

### AVISO :

Limpie bien todos los tubos antes de instalarlos. La instalación y el ajuste en el campo son responsabilidad del instalador.

## Instrucciones de instalación

1. Cierre el paso de agua desde la válvula de suministro debajo de la piletta o la válvula principal del sistema. Saque el grifo antiguo.
2. Coloque el nuevo grifo a través del orificio con la arandela de caucho en la piletta.
3. Debajo de la piletta, coloque la segunda arandela en la espiga del grifo y enrosque la tuerca de montaje con la mano. Coloque el grifo en la posición apropiada en la piletta y ajuste la rosca de montaje.
4. Conecte las líneas de abastecimiento de agua.
5. Saque el aireador del caño. Abra el paso de agua y deje correr el agua al menos un minuto para sacar cualquier material extraño y verifique que no haya ningún escape. Entonces podrá empezar a disfrutar de su nuevo grifo.

