



Dimension Guide

**Whirlpool® Top Load Washer with
Load & Go™, Built-In Water Faucet
and Stain Brush - 4.8 cu. ft.**



White Available WTW6120HW




Chrome Shadow Available WTW6120HC



DETAILED PLANNING DIMENSIONS



WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, read the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS and INSTALLATION INSTRUCTIONS, located in your appliance's Owner's Manual, before installing and operating this appliance.

Electrical Requirements		
WTW6120HW WTW6120HC	4.8 cu. ft. DOE (US)	5.5 cu. ft. IEC (CAN)
Minimum Circuit Amperage Rating	15 A	
Maximum AMP Draw	10.36 A	
Operating Voltage	120 V - AC only	
Operating Frequency	60 Hz	

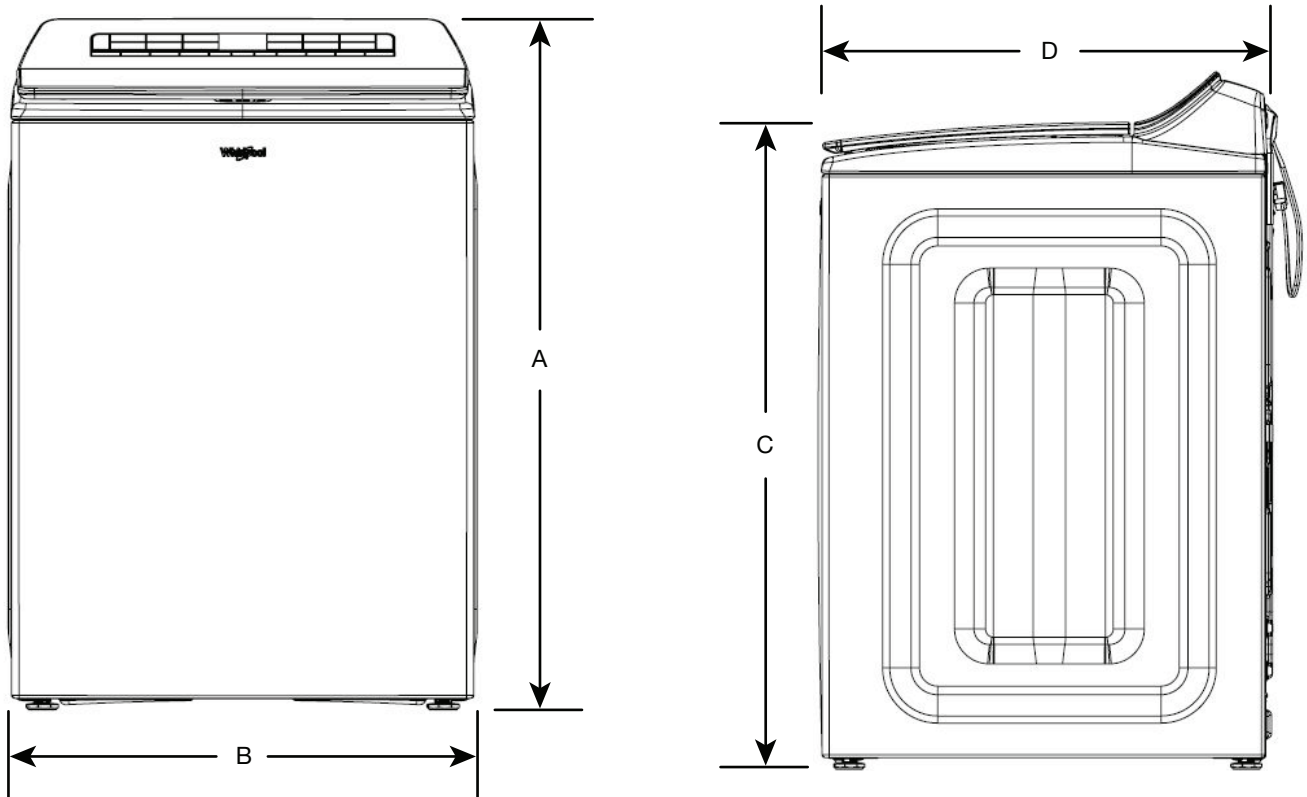

Product Dimensions					
WTW6120HW WTW6120HC		4.8 cu. ft. DOE (US)		5.5 cu. ft. IEC (CAN)	
		in (min)	mm (min)	in (max)	mm (max)
A	Height (with feet)	41 ³ / ₁₆	1046.42	41 ³ / ₁₆	1061.82
B	Width	27 ¹ / ₄	692.5	-	-
C	Top of Lid Height (with feet)	38 ¹ / ₈	968.12	38 ³ / ₄	983.52
D	Depth	27 ⁷ / ₈	708	-	-


DETAILED PLANNING DIMENSIONS

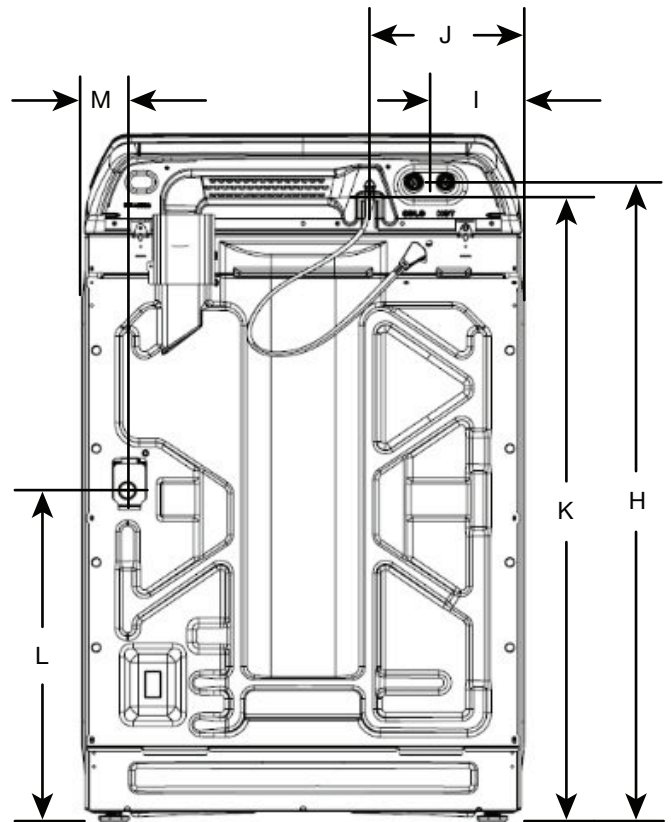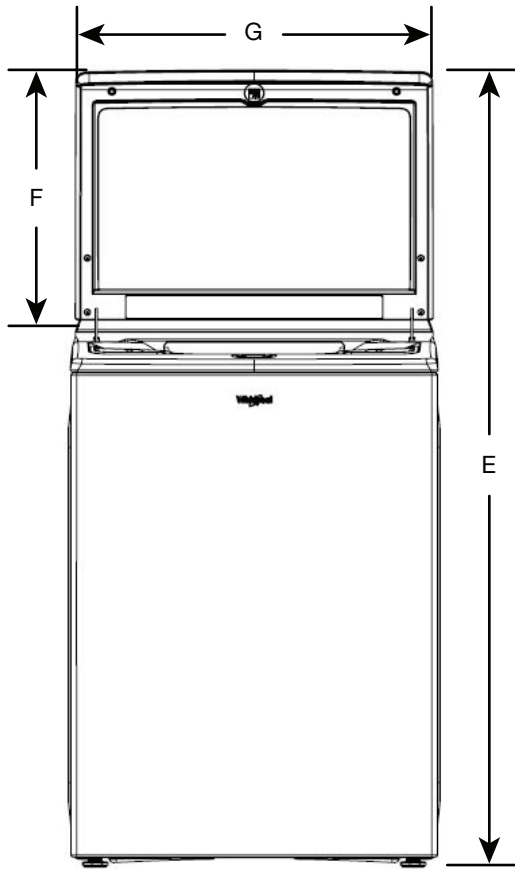

Product Dimensions					
WTW6120HW WTW6120HC		4.8 cu. ft. DOE (US)		5.5 cu. ft. IEC (CAN)	
		in (min)	mm (min)	in (max)	mm (max)
E	Height with Lid Open	57 1/4	1454.62	57 7/8	1470.02
F	Height of Lid	19 1/8	485.61	-	-
G	Width of Lid	26 3/16	664.65	-	-
H	Water Inlet Valves Height	38 3/16	970.44	38 13/16	985.84
I	Water Inlet Valves from Side	5 3/4	146.75	-	-
J	Power Cord from Side	9 1/2	241.68	-	-
K	Power Cord Height	37 7/16	950.88	38 1/16	966.28
	Power Cord Length	62 7/16	1586	-	-
L	Drain Hose Outlet Height	19 3/16	487.62	19 13/16	503.02
M	Drain Hose Outlet from Side	2 13/16	71.3	-	-
	Drain Hose Length	40 15/16	1040	-	-
	Diameter of Drain Hose	1	25	-	-

DETAILED PLANNING DIMENSIONS

Recessed area or closet installation

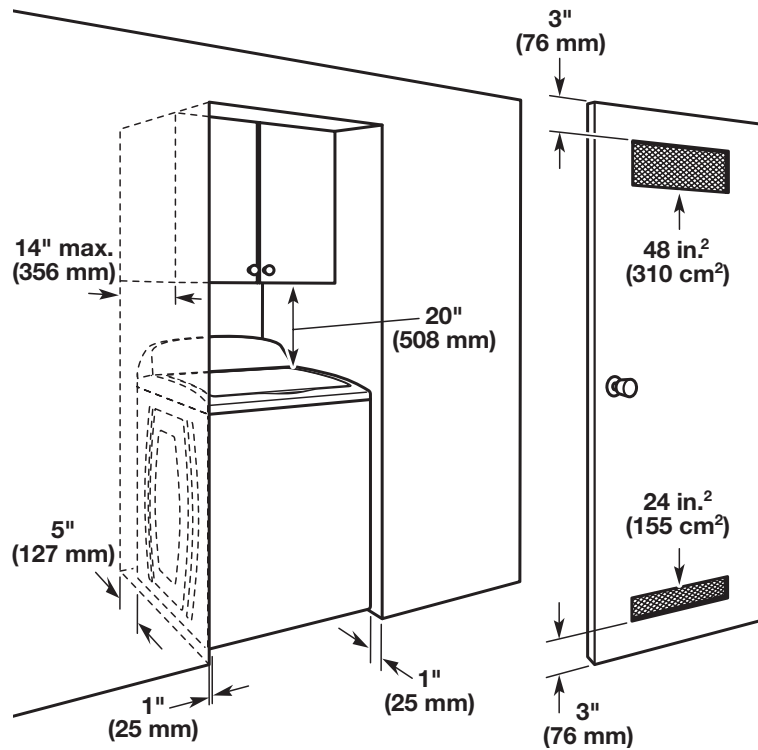

Dimensions show recommended spacing allowed, except for closet door ventilation openings which are minimum required.

This washer has been tested for installation with spacing of 0" (0 mm) clearance on the sides. Consider allowing more space for ease of installation and servicing, and spacing for companion appliances and clearances for walls, doors, and floor moldings. Add spacing of 1" (25 mm) on all sides of washer to reduce noise transfer. If a closet door or louvered door is installed, top and bottom air openings in door are required.



Guide de dimensions

Laveuse à chargement par le dessus Whirlpool® dotée d'un distributeur Load & Go™, d'un robinet d'eau intégré et d'une brosse pour taches – 4,8 pi³



Blanc offert WTW6120HW




Chrome ombré offert WTW6120HC



DIMENSIONS DE PLANIFICATION DÉTAILLÉES



AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque d'incendie, de décharge électrique ou de blessures, lire les INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ et INSTRUCTIONS D'INSTALLATION du guide d'utilisation de votre appareil avant d'installer et de faire fonctionner cet appareil.

Spécifications électriques		
WTW6120HW WTW6120HC	4,8 pi³ DOE (É.-U.)	5,5 pi³ IEC (CAN)
Courant minimum du circuit	15 A	
Appel de courant maximum	10.36 A	
Tension de fonctionnement	120 V CA seulement	
Fréquence de fonctionnement	60 Hz	

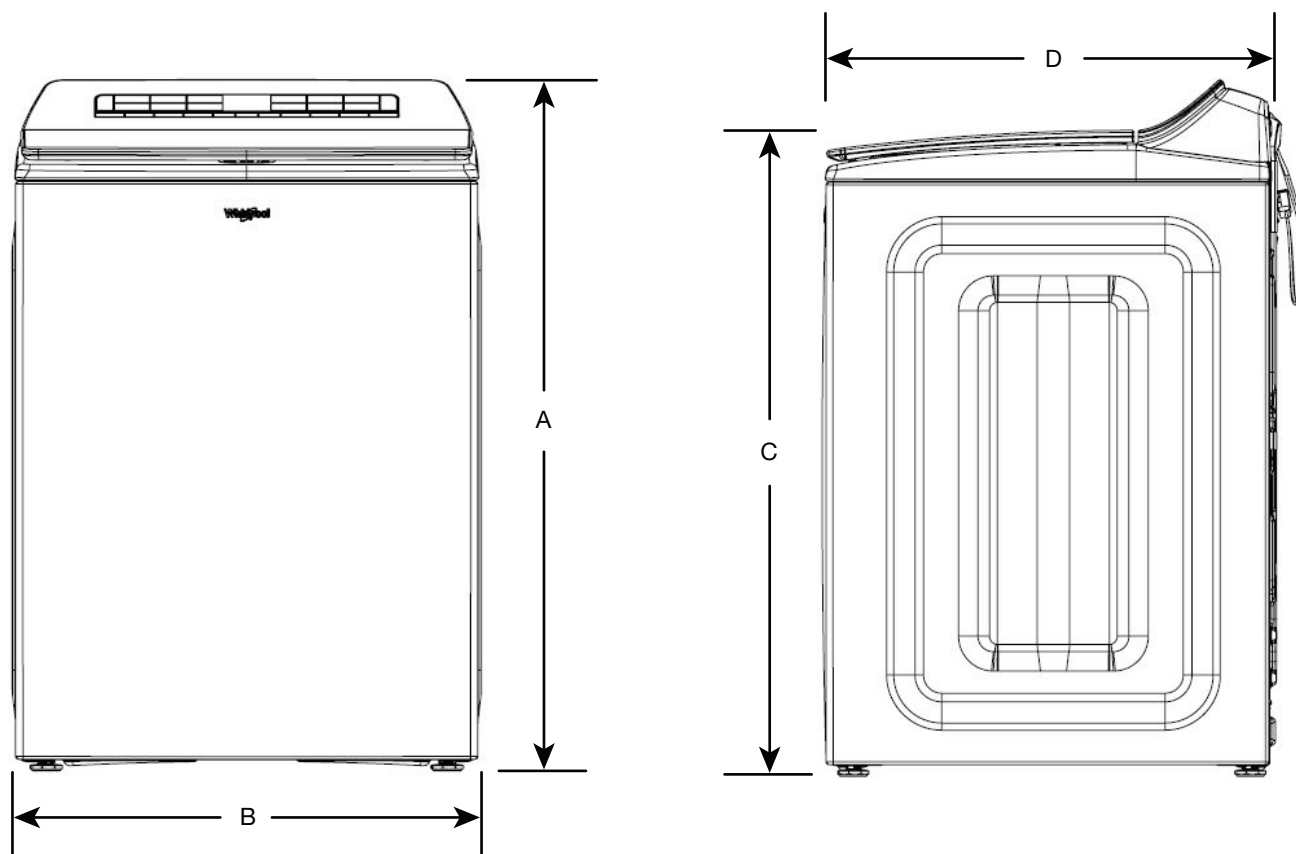

Dimensions du produit					
WTW6120HW WTW6120HC		4,8 pi³ DOE (É.-U.)		5,5 pi³ IEC (CAN)	
		po (min)	mm (min)	po (max)	mm (max)
A	Hauteur (avec pieds)	41 ³ / ₁₆	1046.42	41 ³ / ₁₆	1061.82
B	Largeur	27 ¹ / ₄	692.5	-	-
C	Hauteur à partir du haut du couvercle (en pieds)	38 ¹ / ₈	968.12	38 ³ / ₄	983.52
D	Profondeur	27 ⁷ / ₈	708	-	-


DIMENSIONS DE PLANIFICATION DÉTAILLÉES

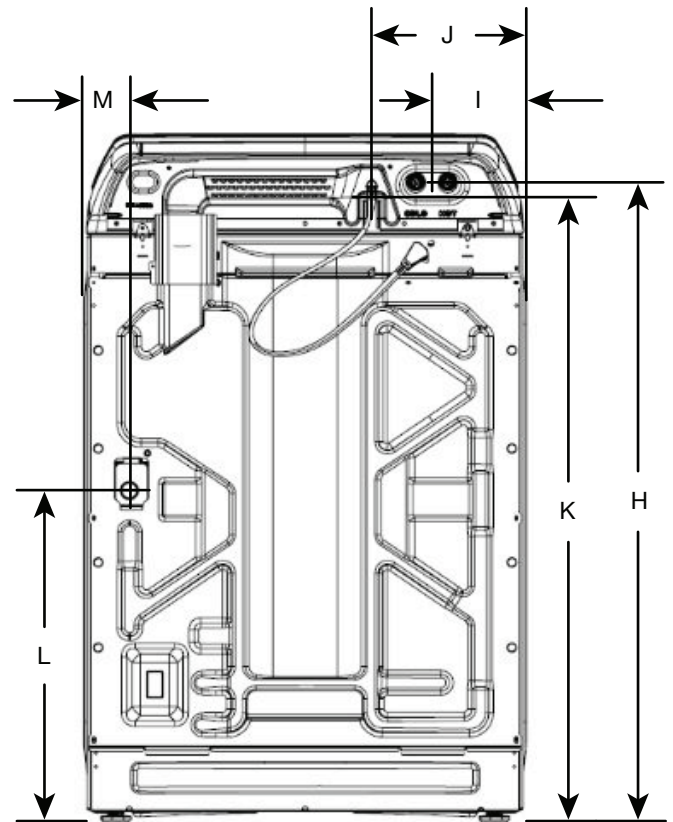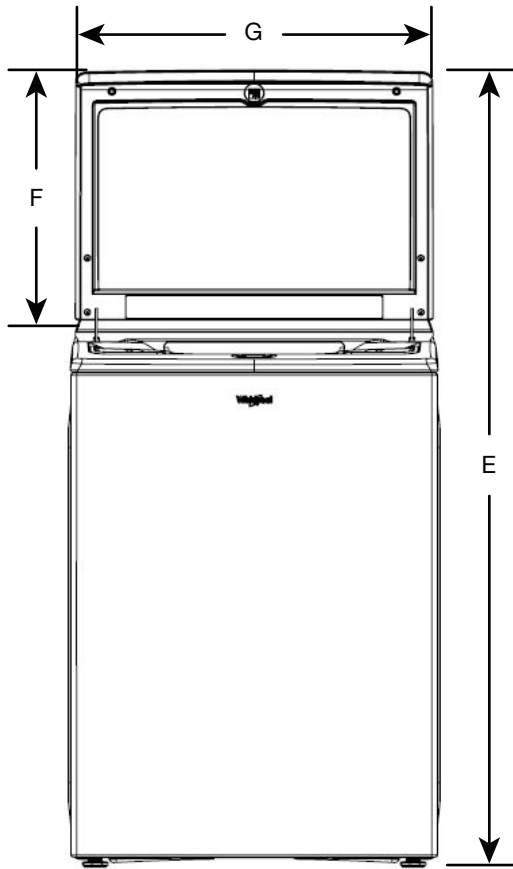

Dimensions du produit					
WTW6120HW WTW6120HC		4,8 pi³ DOE (É.-U.)		5,5 pi³ IEC (CAN)	
		in (min)	mm (min)	in (max)	mm (max)
E	Hauteur avec couvercle ouvert	57 ¼	1454.62	57 7/8	1470.02
F	Hauteur du couvercle	19 1/8	485.61	-	-
G	Largeur du couvercle	26 3/16	664.65	-	-
H	Hauteur des vannes d'admission d'eau	38 3/16	970.44	38 13/16	985.84
I	Vannes d'admission d'eau de côté	5 ¾	146.75	-	-
J	Cordon d'alimentation de côté	9 ½	241.68	-	-
K	Hauteur du cordon d'alimentation	37 7/16	950.88	38 1/16	966.28
	Longueur du cordon d'alimentation	62 7/16	1586	-	-
L	Hauteur de sortie du tuyau de vidange	19 3/16	487.62	19 13/16	503.02
M	Sortie du tuyau de vidange de côté	2 13/16	71.3	-	-
	Longueur du tuyau de vidange	40 15/16	1040	-	-
	Diamètre du tuyau de vidange	1	25	-	-

DIMENSIONS DE PLANIFICATION DÉTAILLÉES

Espacement pour une installation dans un encastrement ou dans un placard

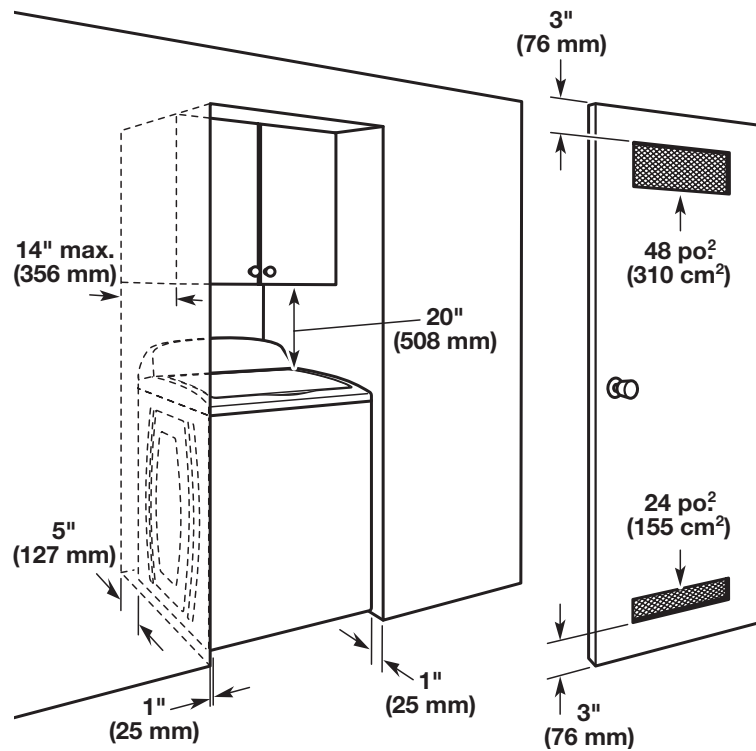

Les dimensions représentent les dégagements recommandés permis, hormis pour les ouvertures de ventilation de la porte de l'armoire qui correspondent aux dimensions minimales nécessaires.

Cette laveuse a été testée pour une installation avec dégagement de 0 po (0 mm) sur les côtés. On peut éventuellement laisser davantage de dégagement pour faciliter l'installation et l'entretien, ainsi que des distances de séparation pour les appareils ménagers voisins et des dégagements pour les murs, portes et plinthes. Ajouter un espace supplémentaire de 1 po (25 mm) de tous les côtés de la laveuse pour réduire le transfert de bruit. Si l'on installe une porte de placard ou une porte à persiennes, des ouvertures d'aération au sommet et au bas de la porte sont nécessaires.



Guía de dimensiones

Lavadora de carga superior Whirlpool® con dosificador automático Load & Go™, grifo de agua integrado y cepillo para manchas (4,8 pies cúbicos)



Disponible en blanco WTW6120HW




Disponible en cromo oscuro WTW6120HC



DIMENSIONES DE PLANIFICACIÓN EN DETALLE



ADVERTENCIA: A fin de reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones personales, lea las INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD Y LAS INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN, que se encuentran en el Manual del propietario, antes de instalar y usar el electrodoméstico.

Requisitos eléctricos		
WTW6120HW WTW6120HC	4,8 pies cúbicos basados en DOE (EE. UU.)	5,5 pies cúbicos según estándar IEC (CANADÁ)
Amperaje mínimo del circuito	15 A	
Consumo de amperios máximo	10.36 A	
Voltaje de funcionamiento	120 V - CA únicamente	
Frecuencia de funcionamiento	60 Hz	

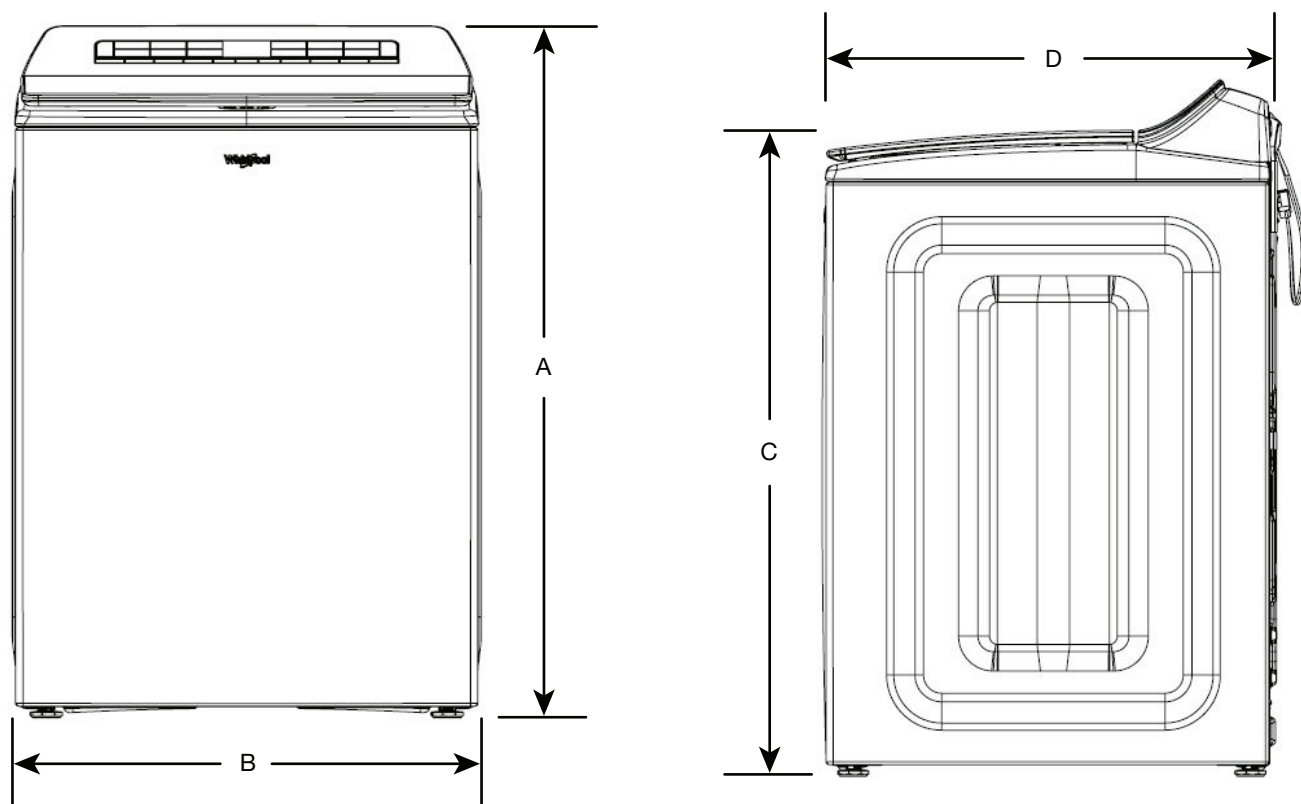

Dimensiones del producto					
WTW6120HW WTW6120HC		4,8 pies cúbicos basados en DOE (EE. UU.)		5,5 pies cúbicos según estándar IEC (CANADÁ)	
		in (mín.)	mm (mín.)	in (máx.)	mm (máx.)
A	Altura (con patas)	41 ³ / ₁₆	1046.42	41 ³ / ₁₆	1061.82
B	Ancho	27 ¹ / ₄	692.5	-	-
C	Altura de la parte superior de la tapa (con patas)	38 ¹ / ₈	968.12	38 ³ / ₄	983.52
D	Profundidad	27 ⁷ / ₈	708	-	-


DIMENSIONES DE PLANIFICACIÓN EN DETALLE

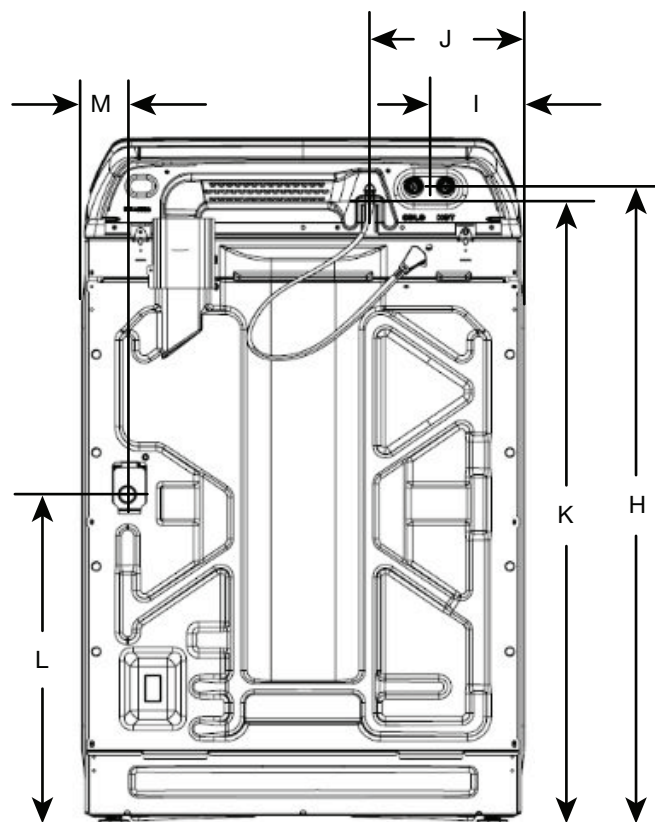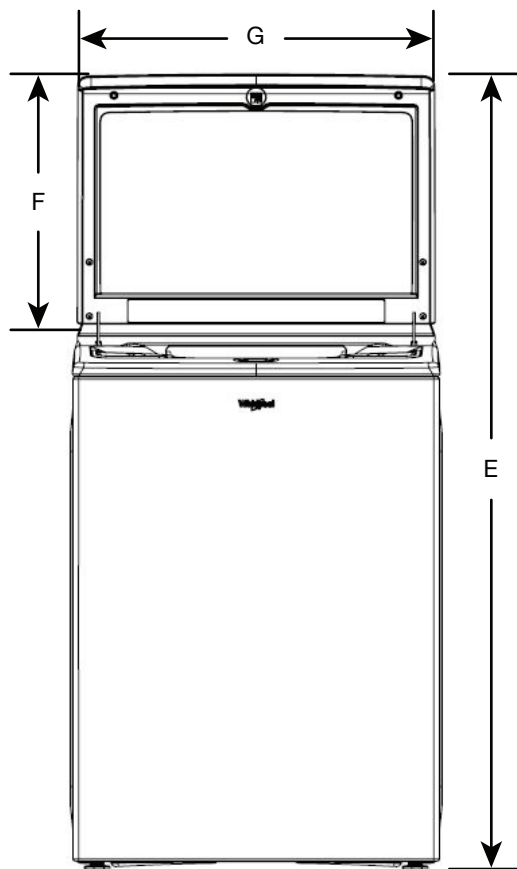

Dimensiones del producto					
WTW6120HW WTW6120HC		4,8 pies cúbicos basados en DOE (EE. UU.)		5,5 pies cúbicos según estándar IEC (CANADÁ)	
		in (mín.)	mm (mín.)	in (máx.)	mm (máx.)
E	Altura con la tapa abierta	57 ¼	1454.62	57 ⅞	1470.02
F	Altura de la tapa	19 ⅙	485.61	-	-
G	Ancho de la tapa	26 ⅜	664.65	-	-
H	Altura de las válvulas de entrada de agua	38 ⅙	970.44	38 ⅜	985.84
I	Válvulas de entrada de agua desde el lateral	5 ¾	146.75	-	-
J	Cable de suministro eléctrico desde el lateral	9 ½	241.68	-	-
K	Altura del cable de suministro eléctrico	37 ⅞	950.88	38 ⅙	966.28
	Longitud del cable de suministro eléctrico	62 ⅞	1586	-	-
L	Altura de la salida de la manguera de desagüe	19 ⅜	487.62	19 ⅜	503.02
M	Salida de la manguera de desagüe desde el lateral	2 ⅜	71.3	-	-
	Longitud de la manguera de desagüe	40 ⅜	1040	-	-
	Diámetro de la manguera de desagüe	1	25	-	-

DIMENSIONES DE PLANIFICACIÓN EN DETALLE

Espacio para la instalación en un lugar empotrado o en un clóset

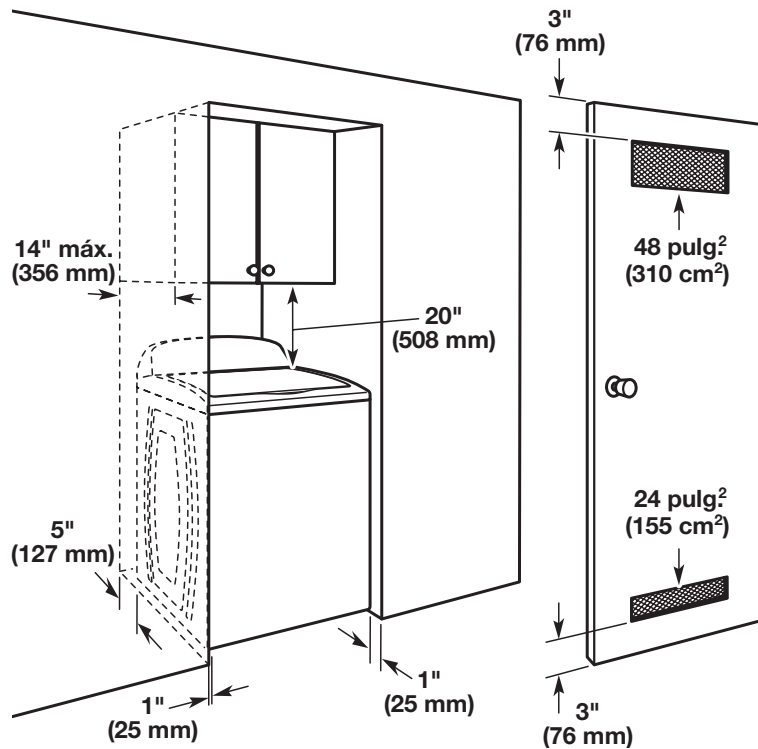

Las dimensiones muestran los espacios permitidos recomendados, excepto para las aberturas de ventilación de las puertas de los clósets, que son las mínimas requeridas.

Esta lavadora ha sido puesta a prueba para la instalación en espacios de 0" (0 mm) en los costados. Considere dejar más espacio para facilitar la instalación y el servicio técnico, así como espacio para electrodomésticos que la acompañen y espacios libres para las paredes, puertas y molduras del piso. Agregue un espacio adicional de 1" (25 mm) en todos los lados de la lavadora para reducir la transferencia de ruido. Si se instala una puerta de clóset o tipo persiana, es necesario que tenga aberturas de aire en la parte superior e inferior de la puerta.



Dimension Guide


**Whirlpool® Front Load Electric/Gas Dryer
with AccuDry™ System - 7.4 cu. ft.**



White Available
WED6120HW - Electric
WGD6120HW - Gas




Chrome Shadow Available
WED6120HC - Electric
WGD6120HC - Gas

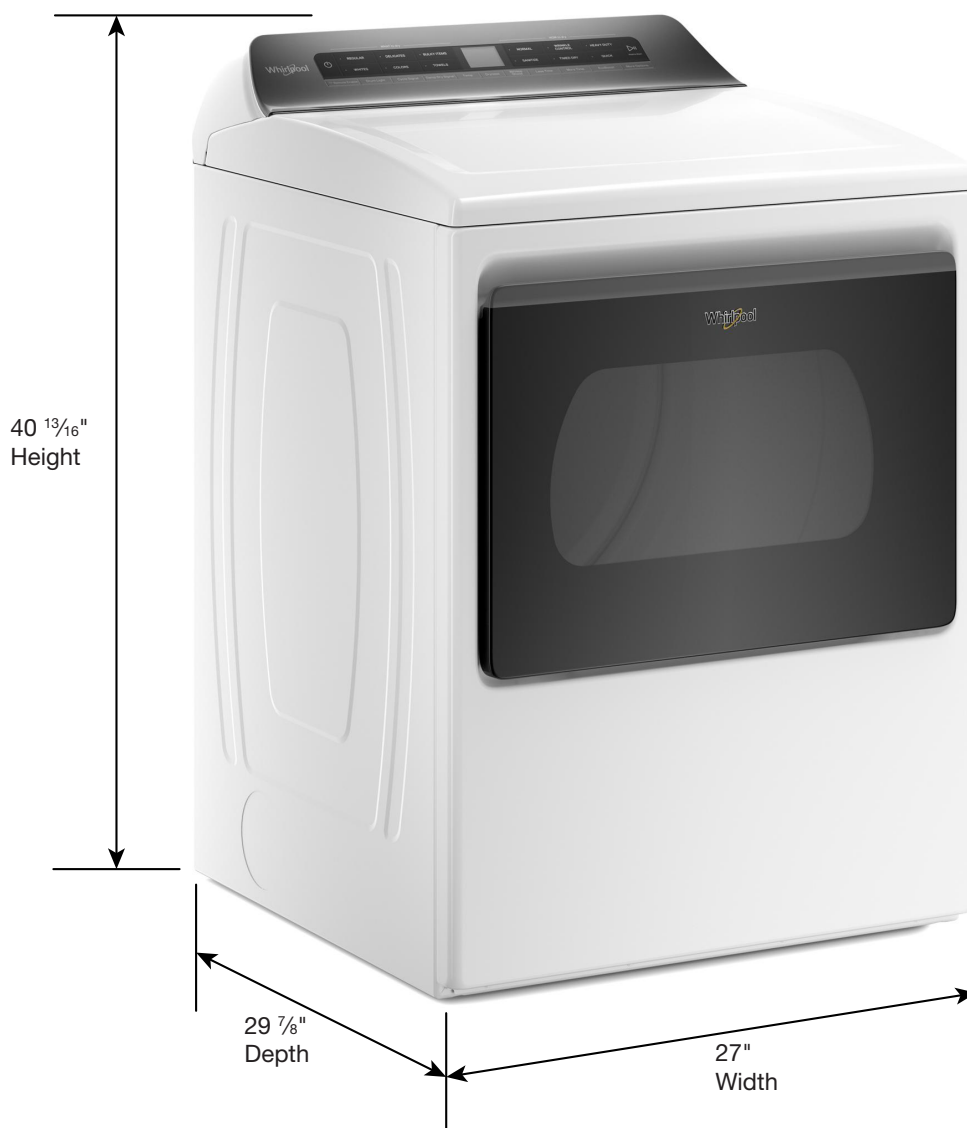

DETAILED PLANNING DIMENSIONS


WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, read the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS and INSTALLATION INSTRUCTIONS, located in your appliance's Owner's Manual, before installing and operating this appliance.

Electrical Requirements		
Fuel Type	Electric	Gas
Minimum Circuit Amperage Rating	30 A	15 A
Maximum AMP Draw	26 A	6 A
Operating Voltage	240 V - AC only	120 V - AC only
Operating Frequency	60 Hz	

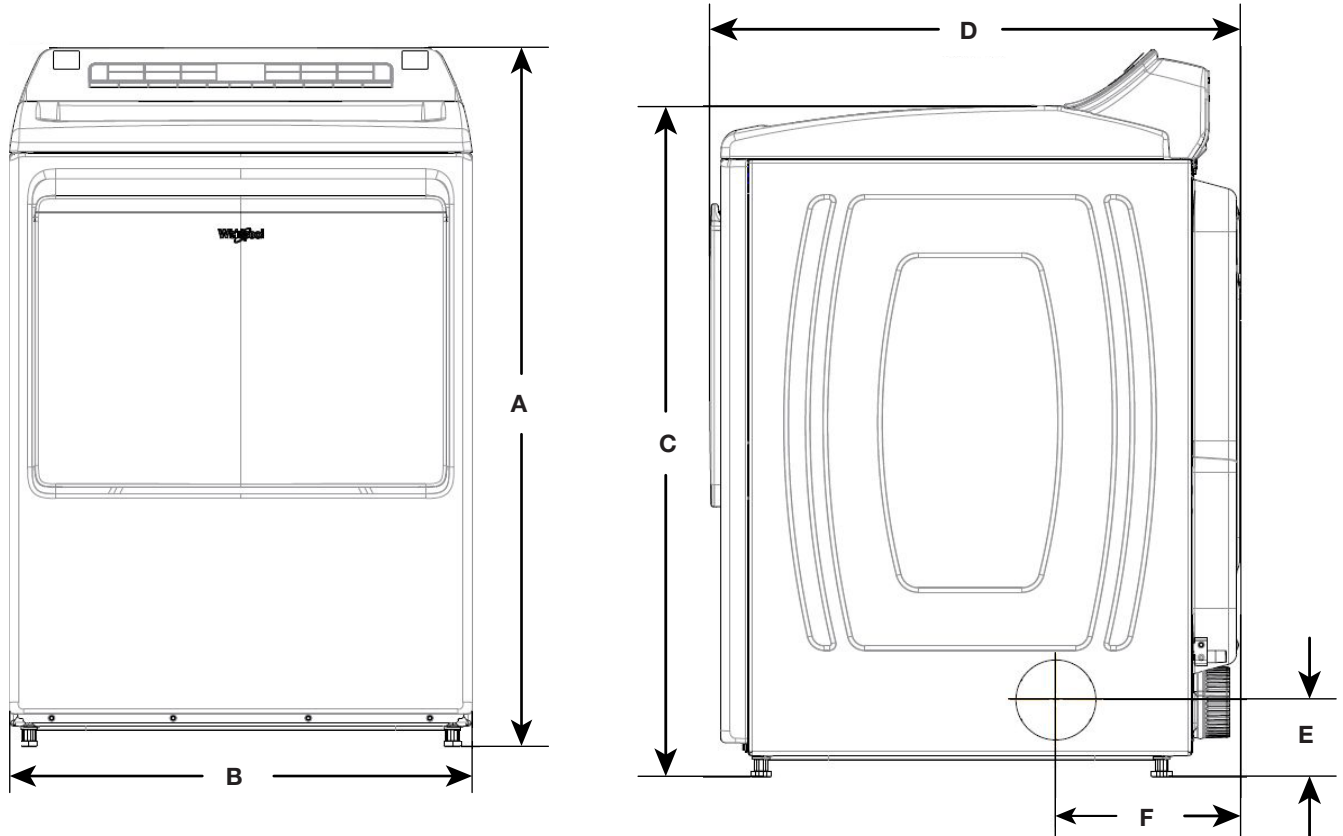

Product Dimensions					
		in (min)	mm (min)	in (max)	mm (max)
A	Height (with feet)	40 ¹³ / ₁₆	1037.1	41 ¹³ / ₁₆	1062.5
B	Width	27	685.8	-	-
C	Top Height (with feet)	37 ¹¹ / ₁₆	957.2	38 ¹¹ / ₁₆	982.6
D	Depth	29 ⁷ / ₈	759.1	-	-
E	Side Vent Height (feet min)	4 ⁵ / ₁₆	109.95	5 ⁵ / ₁₆	135.35
F	Side Vent (from back)	10 ³ / ₈	263.68	-	-

DETAILED PLANNING DIMENSIONS

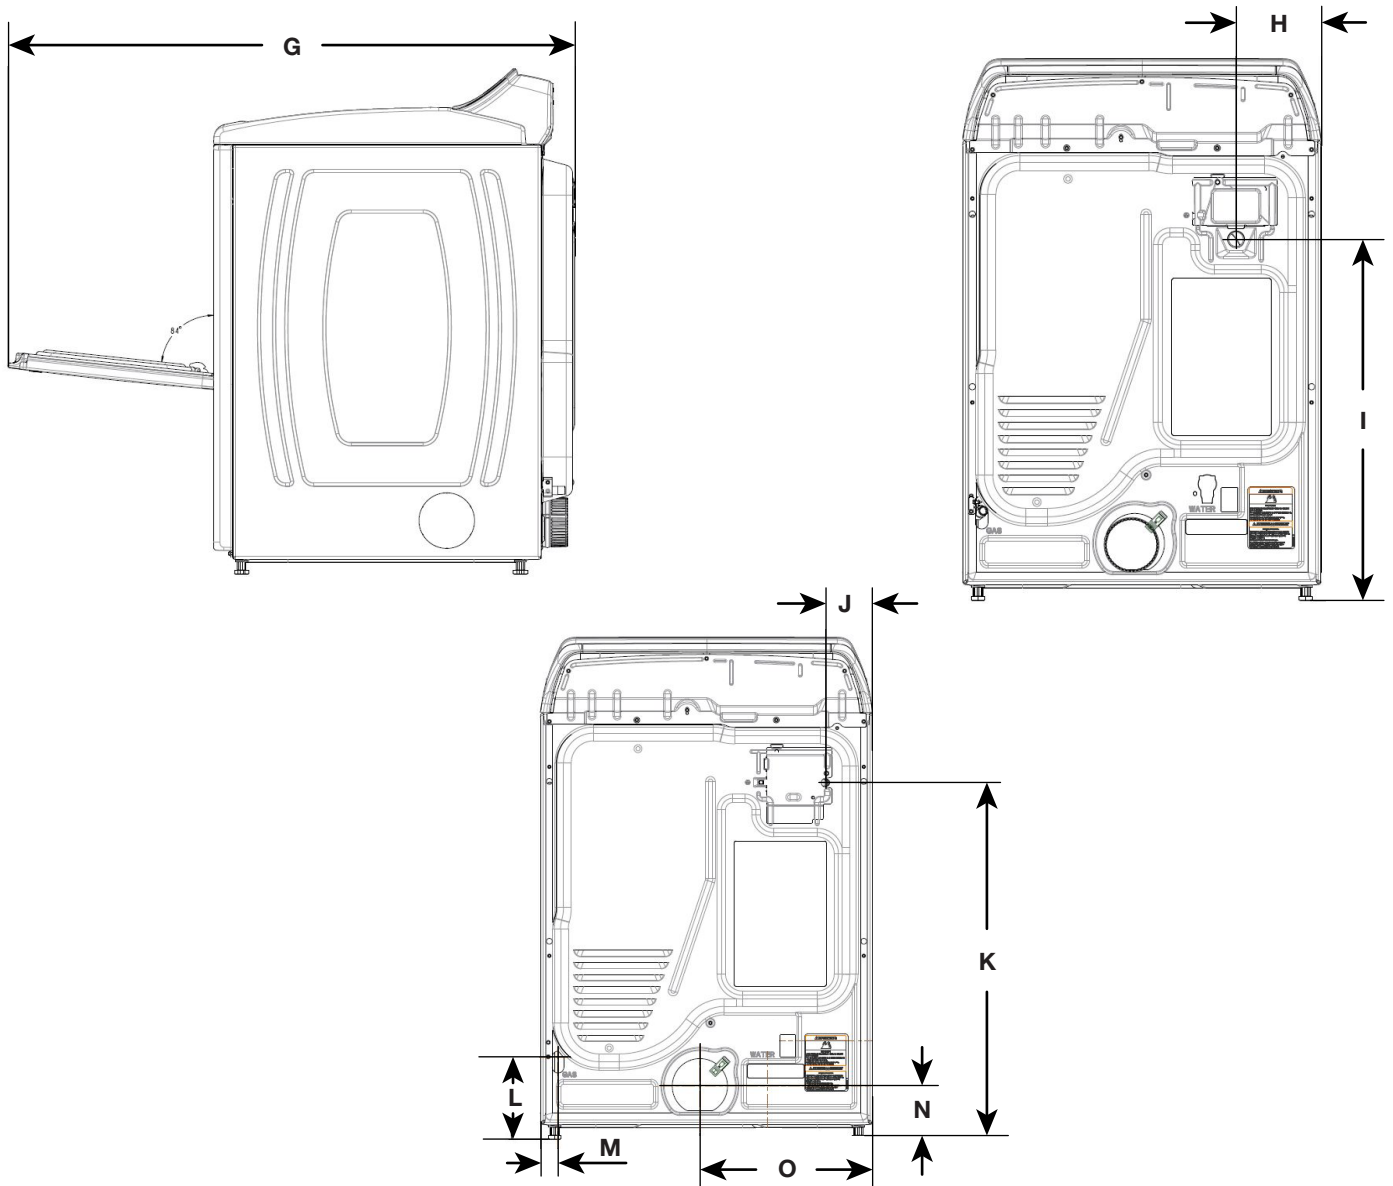


Product Dimensions					
		in (min)	mm (min)	in (max)	mm (max)
G	Depth with Door Open	45 ¹³ / ₁₆	1163.5	-	-
H	Strain Relief from Side (elec)	6 ⁷ / ₁₆	162.9	-	-
I	Strain Relief Height (elec)	27 ³ / ₁₆	691.27	28 ³ / ₁₆	716.67
J	Power Cord from Side (gas)	3 ³ / ₁₆	96.25	-	-
K	Power Cord Height (gas)	29	736.68	30	762.08
	Power Cord Length (gas)	59 ⁷ / ₈	1521.09	-	-
L	Gas Valve Height	6 ¹¹ / ₁₆	170.13	7 ¹¹ / ₁₆	195.53
M	Gas Valve from Side	1 ⁷ / ₁₆	36.40	-	-
N	Exhaust Duct Height	4 ⁵ / ₁₆	109.95	5 ⁵ / ₁₆	135.35
O	Exhaust Duct from Side	14 ¹ / ₁₆	356.7	-	-

DETAILED PLANNING DIMENSIONS

Spacing for recessed area or closet installation

The dimensions shown are for the recommended spacing allowed.

- Additional spacing should be considered for ease of installation and servicing.
- Additional clearances might be required for wall, door, and floor moldings.
- Additional spacing of 1" (25 mm) on all sides of the dryer is recommended to reduce noise transfer.
- For closet installation, with a door, minimum ventilation openings in the top and bottom of the door are required. Louvered doors with equivalent ventilations openings are acceptable.
- Companion appliance spacing should also be considered.

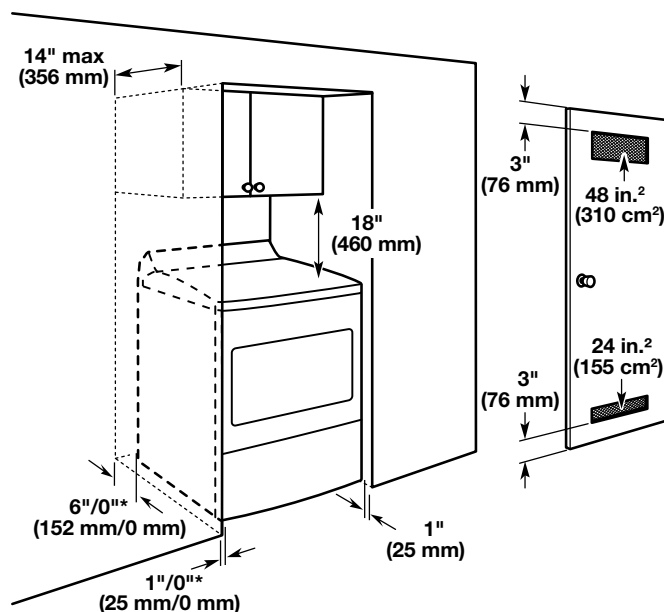

*Recommended/Minimum spacing



Guide de dimensions


Sécheuse à gaz/électrique à chargement frontal de 7,4 pi3 avec système AccuDry™ Whirlpool®



Blanc offert
WED6120HW - Électrique
WGD6120HW - Gaz




Chrome ombré offert
WED6120HC - Électrique
WGD6120HC - Gaz

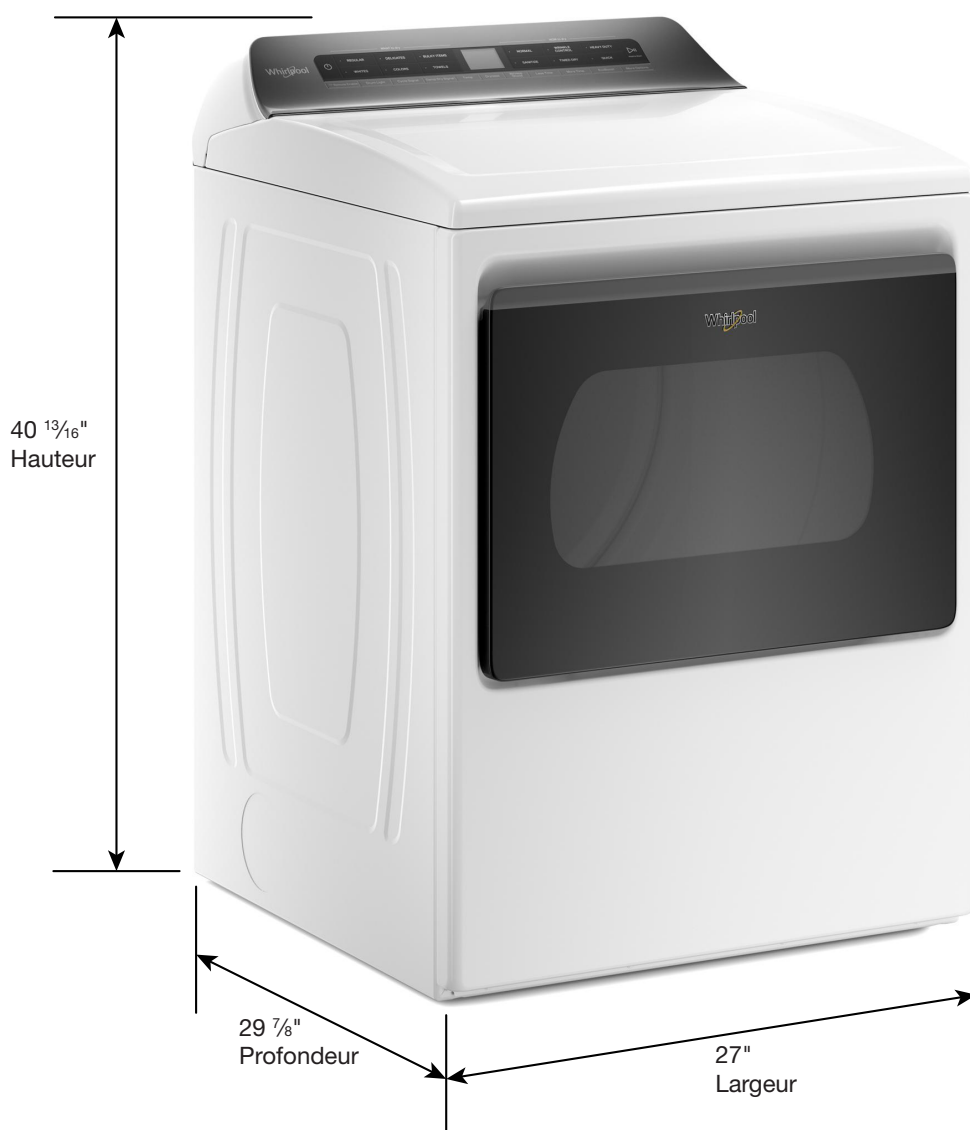

DIMENSIONS DE PLANIFICATION DÉTAILLÉES


AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque d'incendie, de décharge électrique ou de blessures, lire les INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ et INSTRUCTIONS D'INSTALLATION du guide d'utilisation de votre appareil avant d'installer et de faire fonctionner cet appareil.

Spécifications électriques		
Type de combustible	Électrique	Gaz
Courant minimum du circuit	30 A	15 A
Appel de courant maximum	26 A	6 A
Tension de fonctionnement	240 V CA seulement	120 V CA seulement
Fréquence de fonctionnement	60 Hz	

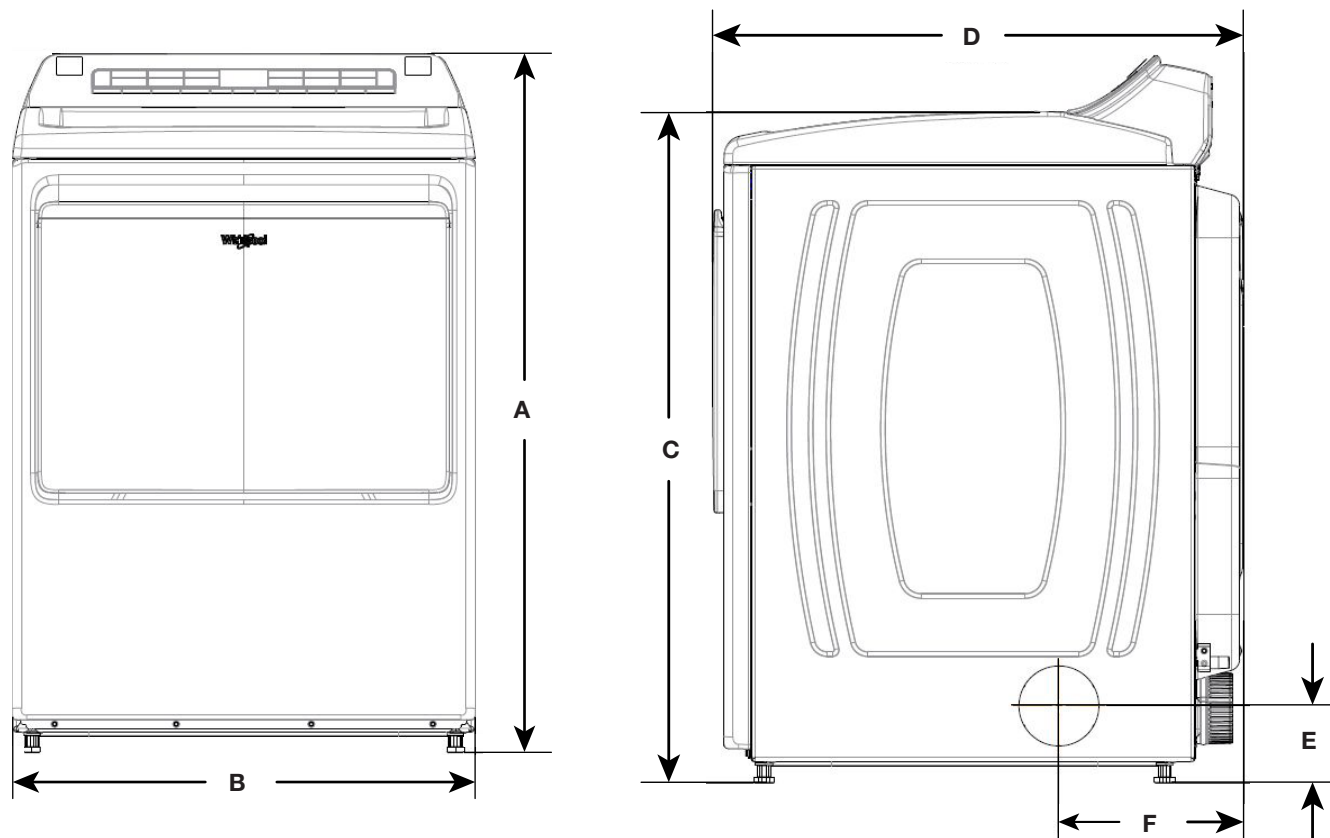

Dimensions du produit					
		po (min)	mm (min)	po (max)	mm (max)
A	Hauteur (avec pieds)	40 ¹³ / ₁₆	1037.1	41 ¹³ / ₁₆	1062.5
B	Largeur	27	685.8	-	-
C	Hauteur du dessus (avec pieds)	37 ¹¹ / ₁₆	957.2	38 ¹¹ / ₁₆	982.6
D	Profondeur	29 ⁷ / ₈	759.1	-	-
E	Hauteur de l'évent latéral (pieds min)	4 ⁵ / ₁₆	109.95	5 ⁵ / ₁₆	135.35
F	Évent latéral (de l'arrière)	10 ³ / ₈	263.68	-	-

DIMENSIONS DE PLANIFICATION DÉTAILLÉES

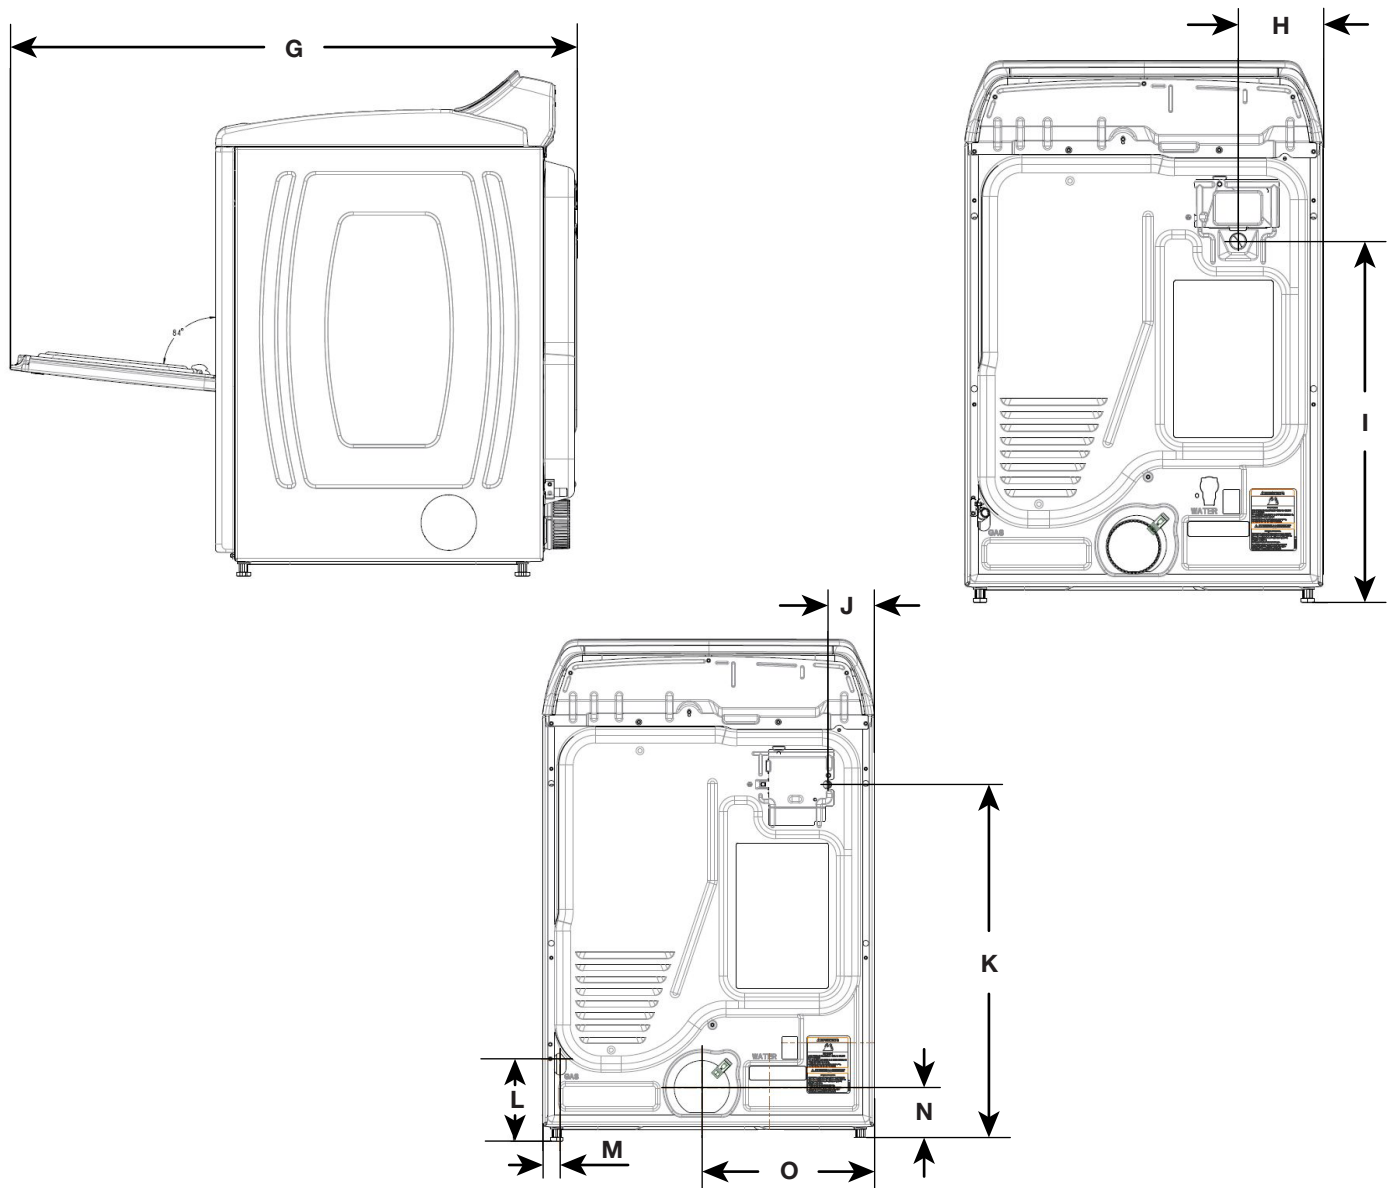


Dimensions du produit					
		po (min)	mm (min)	po (max)	mm (max)
G	Profondeur avec porte ouverte	45 ¹³ / ₁₆	1163.5	-	-
H	Réducteur de tension de côté (élec.)	6 ⁷ / ₁₆	162.9	-	-
I	Hauteur du réducteur de tension (élec.)	27 ³ / ₁₆	691.27	28 ³ / ₁₆	716.67
J	Cordon d'alimentation de côté (gaz)	3 ³ / ₁₆	96.25	-	-
K	Hauteur du cordon d'alimentation (gaz)	29	736.68	30	762.08
	Longueur du cordon d'alimentation (gaz)	59 ⁷ / ₈	1521.09	-	-
L	Hauteur du robinet de gaz	6 ¹ / ₁₆	170.13	7 ¹¹ / ₁₆	195.53
M	Robinet de gaz de côté	1 ⁷ / ₁₆	36.40	-	-
N	Hauteur du conduit d'évacuation	4 ⁵ / ₁₆	109.95	5 ⁵ / ₁₆	135.35
O	Conduit d'évacuation de côté	14 ¹ / ₁₆	356.7	-	-

DIMENSIONS DE PLANIFICATION DÉTAILLÉES

Espacement pour une installation dans un encastrement ou dans un placard

Les dimensions indiquées correspondent à l'espacement recommandé permis.

- Prévoir davantage d'espace pour faciliter l'installation et l'entretien.
- Un espace supplémentaire peut être requis pour les moulures de porte et de plancher et pour les plinthes.
- Un espace supplémentaire de 1 po (25 mm) de tous les côtés de la sècheuse est recommandé pour réduire le transfert du bruit.
- Pour installation dans un placard avec porte, on doit prévoir des ouvertures minimums d'entrée d'air en haut et en bas de la porte. Les portes à claire-voie offrant des ouvertures équivalentes de passage de l'air sont acceptables.
- Il faut aussi prendre en compte l'espace requis entre les appareils voisins.

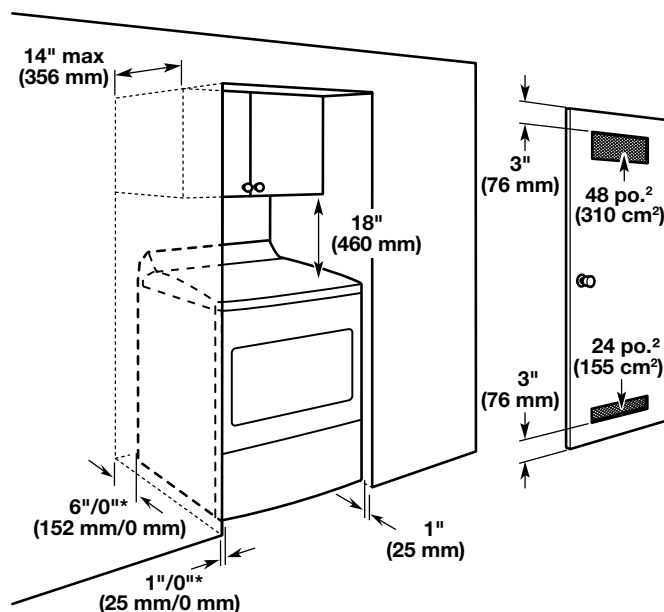

*Dégagement minimum recommandé



Guía de dimensiones


Secadora a gas/eléctrica de carga frontal
Whirlpool® con sistema AccuDry™: 7,4 pies
cúbicos.



Disponible en blanco
WED6120HW - Eléctrica
WGD6120HW - Gas




Disponible en cromo oscuro
WED6120HC - Eléctrica
WGD6120HC - Gas

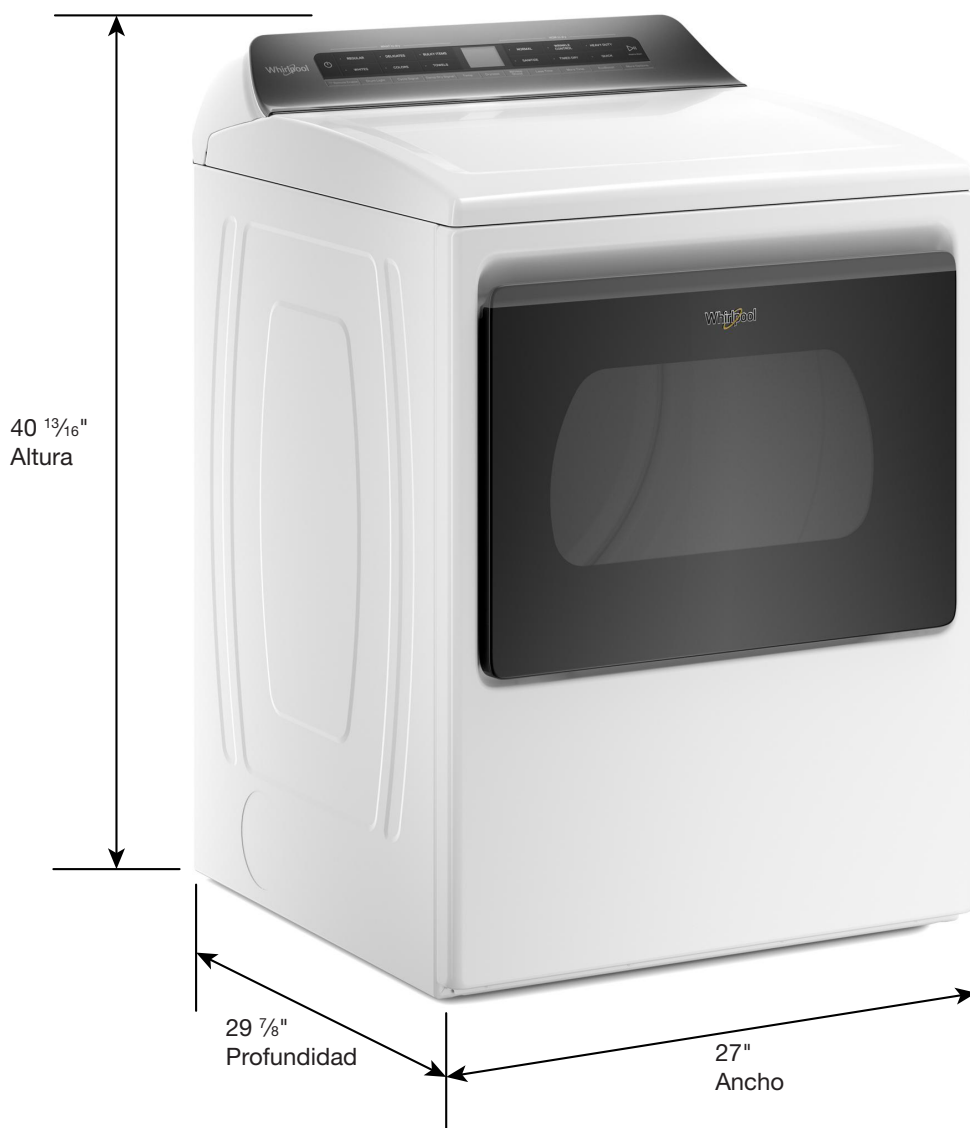

DIMENSIONES DE PLANIFICACIÓN EN DETALLE


ADVERTENCIA: A fin de reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones personales, lea las INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD Y LAS INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN, que se encuentran en el Manual del propietario, antes de instalar y usar el electrodoméstico.

Requisitos eléctricos		
Tipo de combustible	Eléctrica	Gas
Amperaje mínimo del circuito	30 A	15 A
Consumo de amperios máximo	26 A	6 A
Voltaje de funcionamiento	240 V - CA únicamente	120 V - CA únicamente
Frecuencia de funcionamiento	60 Hz	

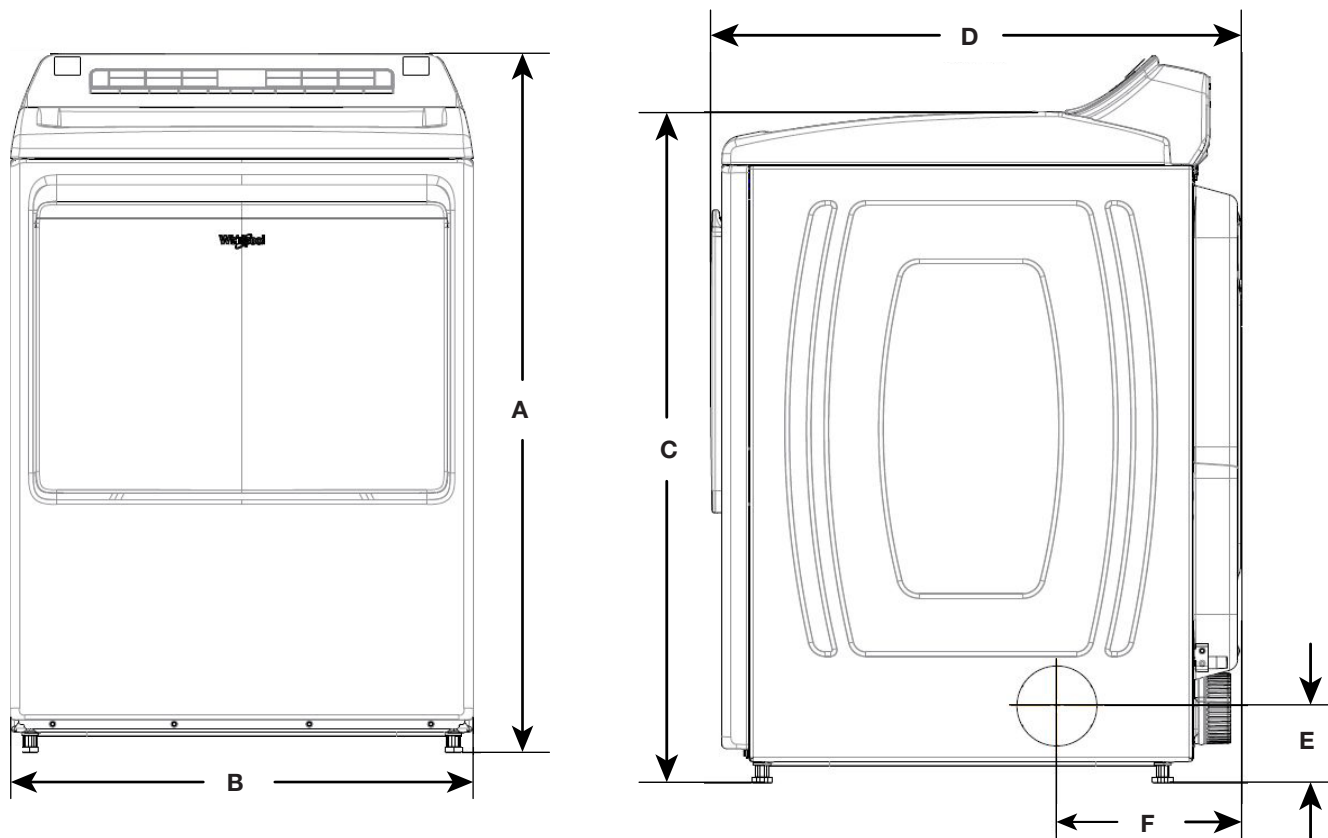

Dimensiones del producto					
		pulg. (mín.)	mm (mín.)	pulg. (máx.)	mm (máx.)
A	Altura (con patas)	40 ¹³ / ₁₆	1037.1	41 ¹³ / ₁₆	1062.5
B	Ancho	27	685.8	-	-
C	Altura superior (con patas)	37 ¹¹ / ₁₆	957.2	38 ¹¹ / ₁₆	982.6
D	Profundidad	29 ⁷ / ₈	759.1	-	-
E	Altura de la ventilación lateral (pies mín.)	4 ⁵ / ₁₆	109.95	5 ⁵ / ₁₆	135.35
F	Ventilación lateral (desde la parte trasera)	10 ³ / ₈	263.68	-	-

DIMENSIONES DE PLANIFICACIÓN EN DETALLE

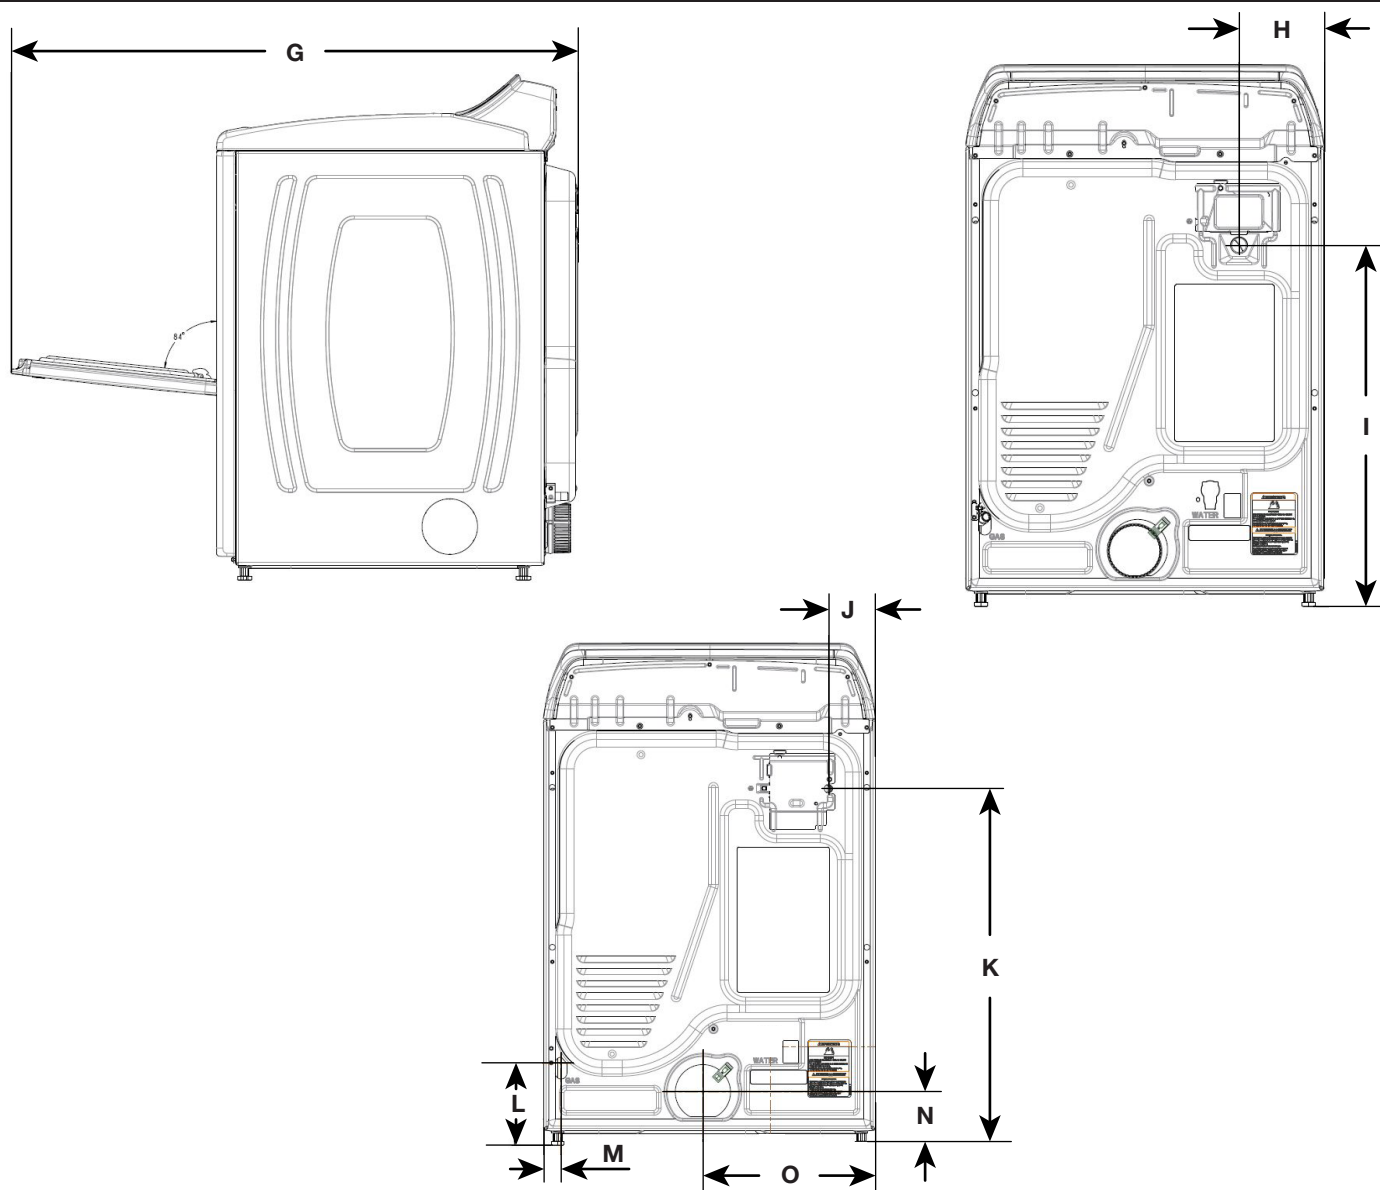


Dimensiones del producto					
		pulg. (mín.)	mm (mín.)	pulg. (máx.)	mm (máx.)
G	Profundidad con la puerta abierta	45 ¹³ / ₁₆	1163.5	-	-
H	Protector de cables desde el lateral (eléc.)	6 ⁷ / ₁₆	162.9	-	-
I	Altura del protector de cables (eléc.)	27 ³ / ₁₆	691.27	28 ³ / ₁₆	716.67
J	Cable eléctrico desde el lateral (gas)	3 ³ / ₁₆	96.25	-	-
K	Altura del cable eléctrico (gas)	29	736.68	30	762.08
	Largo del cable eléctrico (gas)	59 ⁷ / ₈	1521.09	-	-
L	Altura de la válvula de gas	6 ¹¹ / ₁₆	170.13	7 ¹ / ₁₆	195.53
M	Válvula de gas desde el lateral	1 ⁷ / ₁₆	36.40	-	-
N	Altura del ducto de escape	4 ⁵ / ₁₆	109.95	5 ⁵ / ₁₆	135.35
O	Ducto de escape desde el lateral	14 ¹ / ₁₆	356.7	-	-

DIMENSIONES DE PLANIFICACIÓN EN DETALLE

Espacio para la instalación en un lugar empotrado o en un clóset

Las dimensiones que se ilustran son para el espacio recomendado.

- Debe considerarse espacio adicional para facilitar la instalación y el servicio técnico.
- Se podrían necesitar espacios libres adicionales para las molduras de la pared, de la puerta y del piso.
- Se recomienda dejar un espacio adicional de 1" (25 mm) en todos los lados de la secadora para reducir la transferencia de ruido.
- Para la instalación en clóset, con una puerta, se requieren aberturas de ventilación mínimas en la parte superior e inferior de la puerta. Se aceptan puertas tipo persianas con aberturas de ventilación equivalentes.
- También se debe considerar espacio adicional para otro electrodoméstico que le acompañe.

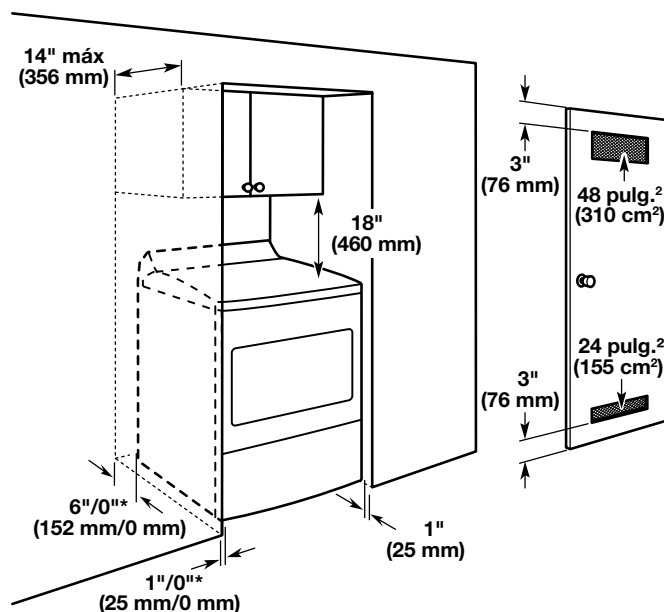

*Espacios mínimos/recomendados