



# TWO NOTE DOOR CHIME

## READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

Broan offers two different 2 note chime mechanisms. One mechanism is powered by a 16 volt AC transformer only (Broan transformer Model C905). The other mechanism can be powered by a Broan C905 transformer or by the use of four "C" size batteries.

Use the appropriate wiring directions that follow. The transformer only chime has three wiring terminals. The battery or transformer chime has four wiring terminals.


### WIRING

Turn Off Power at Service Entrance Before Wiring this Chime.

ALL ELECTRICAL WORK MUST BE DONE IN ACCORDANCE WITH LOCAL AND/OR NATIONAL ELECTRICAL CODE AS APPLICABLE.

### TRANSFORMER ONLY CHIME

(Transformer Only Chime has 3 Screw Terminals)

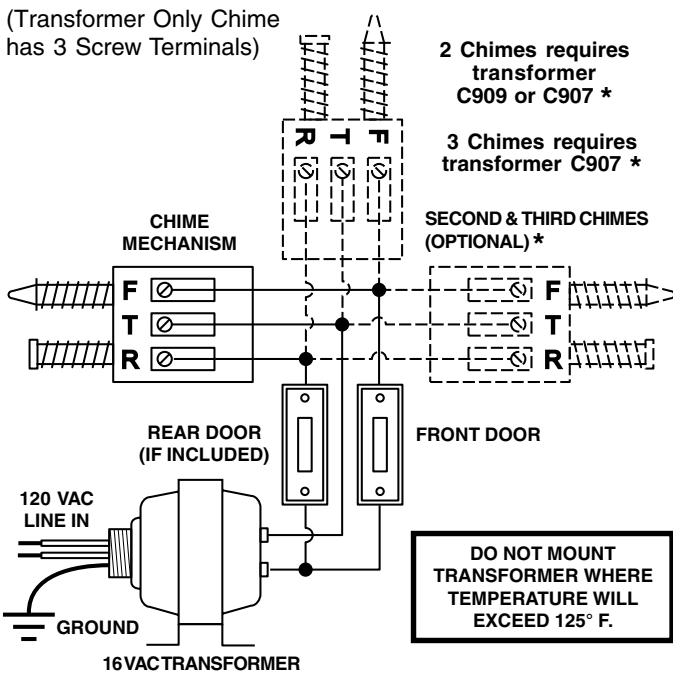


### INSTALLATION

TURN OFF POWER AT SERVICE ENTRANCE BEFORE INSTALLING, WIRING, OR SERVICING THIS PRODUCT.


1. Bring wiring through access hole in chime mechanism.
2. Attach chime mechanism to wall with screws provided.
3. Connect wires to correct terminals as shown in wiring diagram.
4. Turn on power or install batteries. Make sure push buttons operate door chime properly. (Two notes for front door, one note for second door)
5. Install cover on chime mechanism.

### BATTERY OR TRANSFORMER CHIME

(Battery or Transformer Chime has 4 Screw Terminals)

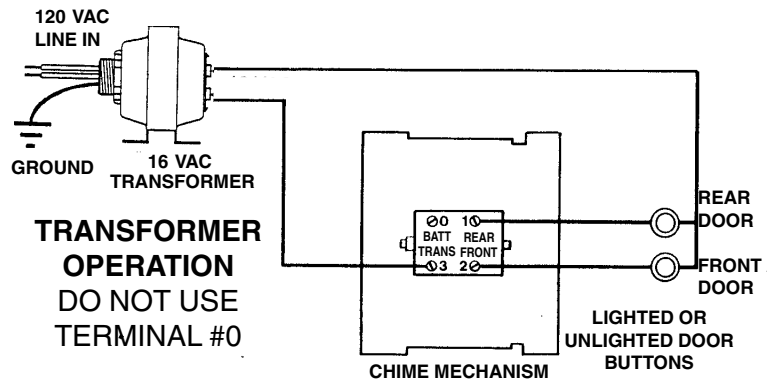

This chime may be connected to 120 VAC house wiring by using a 16 volt transformer. It can accommodate 1 or 2 lighted or unlighted door buttons.

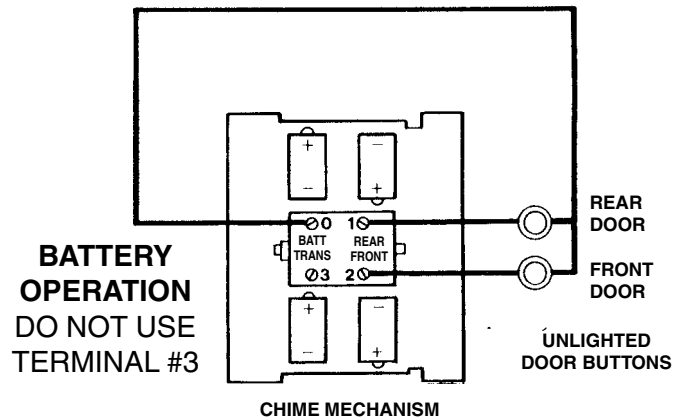

The chime may also operate on 4 "C" size batteries. USE ONLY UNLIGHTED BUTTONS OR THE BATTERIES WILL QUICKLY WEAR OUT.

**BROAN-NUTONE ONE YEAR LIMITED WARRANTY**

Broan-NuTone warrants to the original consumer purchaser of its products that such products will be free from defects in materials or workmanship for a period of one year from the date of original purchase. THERE ARE NO OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

During this one-year period, Broan-NuTone will, at its option, repair or replace, without charge, any product or part which is found to be defective under normal use and service.

THIS WARRANTY DOES NOT EXTEND TO FLUORESCENT LAMP STARTERS AND TUBES. This warranty does not cover (a) normal maintenance and service or (b) any products or parts which have been subject to misuse, negligence, accident, improper maintenance or repair (other than by Broan-NuTone), faulty installation or installation contrary to recommended installation instructions.

The duration of any implied warranty is limited to the one-year period as specified for the express warranty. Some states do not allow limitation on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you. BROAN-NUTONE'S OBLIGATION TO REPAIR OR REPLACE, AT BROAN-NUTONE'S OPTION, SHALL BE THE PURCHASER'S SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY UNDER THIS WARRANTY. BROAN-NUTONE SHALL NOT BE LIABLE FOR INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL OR SPECIAL DAMAGES ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH PRODUCT USE OR PERFORMANCE. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from state to state. This warranty supersedes all prior warranties.

To qualify for warranty service, you must (a) notify Broan-NuTone at the address stated below or telephone: 1-800-637-1453, (b) give the model number and part identification and (c) describe the nature of any defect in the product or part. At the time of requesting warranty service, you must present evidence of the original purchase date.

Broan-NuTone LLC, 926 West State Street, Hartford, WI 53027



# TIMBRE DE PUERTA DE DOS NOTAS

## LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Broan ofrece dos mecanismos diferentes de timbre de 2 notas. Un mecanismo accionado solamente por transformador de 16 voltios CA (Transformador Broan Modelo C905). El otro mecanismo puede ser accionado por un transformador Broan C905 o por cuatro pilas tamaño "C".

Para la conexión siga las instrucciones apropiadas. El timbre a transformador solamente lleva tres bornes o terminales. El timbre por pilas o transformador lleva cuatro bornes para el alambrado.


### ALAMBRADO

Corte la Corriente Eléctrica en el Servicio de Entrada Antes de Conectar Este Timbre.

TODO EL TRABAJO ELECTRICO DEBE HACERSE DE ACUERDO CON EL CODIGO ELECTRICO LOCAL Y/O NACIONAL APLICABLE.

### TIMBRE DE TRANSFORMADOR SOLAMENTE

(Este timbre de transformador lleva 3 bornes de tornillo)

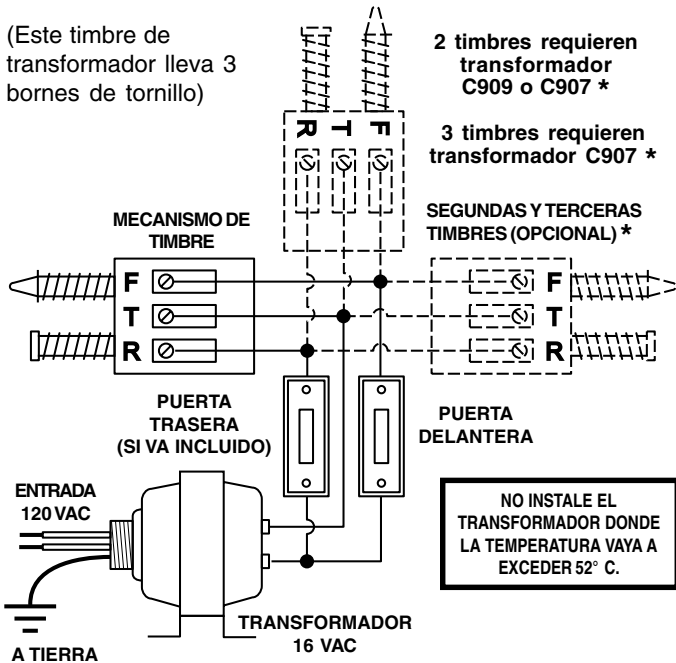


### INSTALACION

CORTE LA CORRIENTE EN EL SERVICIO DE ENTRADA ANTES DE HACER LA INSTALACION, ALAMBRAR O REPARAR ESTE PRODUCTO


1. Pase el alambre a través del agujero de acceso en el mecanismo de timbre.
2. Asegure el mecanismo a la pared con los tornillos que se proveen.
3. Conecte los alambres a los bornes correctos como se muestra en el esquema eléctrico.
4. Conecte la corriente o instale las pilas. Asegúrese que los botones de contacto accionan el carrillón de puerta correctamente (Dos notas en la puerta delantera, una nota en la segunda puerta).
5. Instale la tapa del mecanismo.

### TIMBRE A PILAS O TRANSFORMADOR

(El Timbre a Batería o Transformador Lleva 4 Bornes de Tornillo)

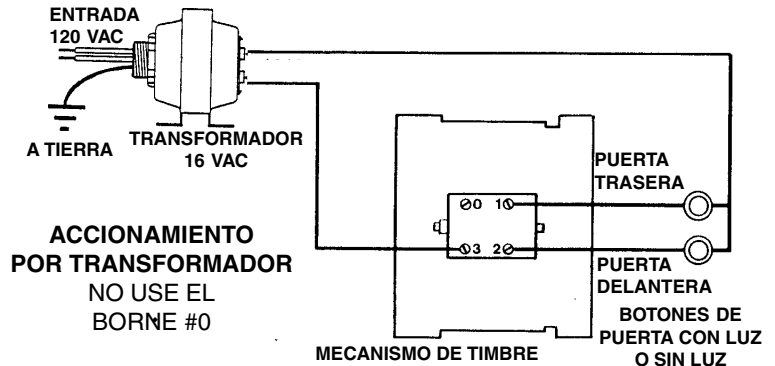

Este timbre puede conectarse al alambrado casero de 120 VAC utilizando un transformador de 16 Voltios. Puede acomodar 1 ó 2 botones de puerta con luz o sin luz.

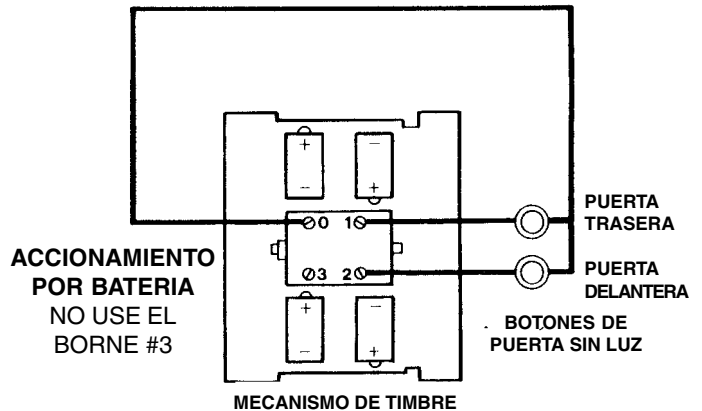

El carrillón puede también funcionar con 4 baterías tamaño "C".

USE SOLAMENTE BOTONES SIN LUZ O LAS BATERIAS SE DESCARGARAN RAPIDAMENTE.

#### GARANTÍA BROAN LIMITADA POR UN AÑO

Broan garantiza al consumidor comprador original de sus productos que dichos productos carecerán de defectos en materiales o en mano de obra por un periodo de un año a partir de la fecha original de compra. NO EXISTEN OTRAS GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO, PERO NO LIMITADAS A, GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O APTITUD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR.

Durante el período de un año, y a su propio criterio, Broan reparará o reemplazará, sin costo alguno cualquier producto o pieza que se encuentre defectuosa bajo condiciones normales de servicio y uso.

ESTA GARANTÍA NO SE APLICA A TUBOS Y ARRANCADORES DE LÁMPARAS FLUORESCENTES. Esta garantía no cubre (a) mantenimiento y servicio normales o (b) cualquier producto o piezas que hayan sido utilizadas de forma errónea, negligente, que hayan causado un accidente, o que hayan sido mantenidas o reparadas inapropiadamente (por otras compañías que no sea Broan), instalación defectuosa, o instalación contraria a las instrucciones de instalación recomendadas.

La duración de cualquier garantía implícita se limita a un periodo de un año como se especifica en la garantía expresa. Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto al tiempo de expiración de una garantía implícita, por lo que la limitación antes mencionada puede no aplicarse a usted. LA OBLIGACIÓN DE BROAN DE REPARAR O REEMPLAZAR, SIGUIENDO EL CRITERIO DE BROAN, DEBERÁ SER EL ÚNICO Y EXCLUSIVO RECURSO LEGAL DEL COMPRADOR BAJO ESTA GARANTÍA. BROAN NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS ACCIDENTALES, CONSECUENTES, O POR DAÑOS ESPECIALES SURGIDOS O EN CONEXIÓN CON EL USO O EL RENDIMIENTO DEL PRODUCTO. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños accidentales o consecuentes, por lo que la limitación antes mencionada puede no aplicarse a usted.

Esta garantía le proporciona derechos legales específicos, y usted puede también tener otros derechos, los cuales varían de estado a estado. Esta garantía reemplaza todas las garantías anteriores.

Para calificar en el servicio de garantía, usted debe (a) notificar a Broan al domicilio que se menciona abajo o al teléfono: 1-800-637-1453, (b) dar el número del modelo y la identificación de la pieza y (c) describir la naturaleza de cualquier defecto en el producto o pieza. En el momento de solicitar servicio cubierto por la garantía, usted debe presentar evidencia de la fecha original de compra.

Broan-NuTone LLC, 926 West State Street, Hartford, WI 53027.