


# ASSEMBLY INSTRUCTION

SKU#60/2057

**NOTE:** Please consult a qualified electrician if you are not certain of installation or servicing.

**CAUTION:** Before starting installation or servicing, disconnect power by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box.

1. Carefully unpack the fixture, lay out all parts on a clean surface.
2. Fasten the Mounting Strap to Outlet Box using the provided Outlet Box Screws.
3. Connect wires white to white and black to black. Cover connections with provided Wire Connectors. Tie ground wires from Outlet Box and from fixture to the Ground Screw on Mounting Strap.
4. Place Canopy against the Outlet Box by aligning the protruding Mounting Screws all the way through Canopy and tighten the Lock Nuts to the Mounting Screws until the fixture body is held firmly to the ceiling.
5. Unscrew the Finial from Thread Rod. Then screw the Thread Rod into the Bushing underneath the fixture body and fasten it by using Hex Nut.
6. Install the Bulbs (Not included). Attach the Shade, Decorative Part, Washer and Bottom Cover to the Thread Rod, and secure with Finial.
7. Turn on power.

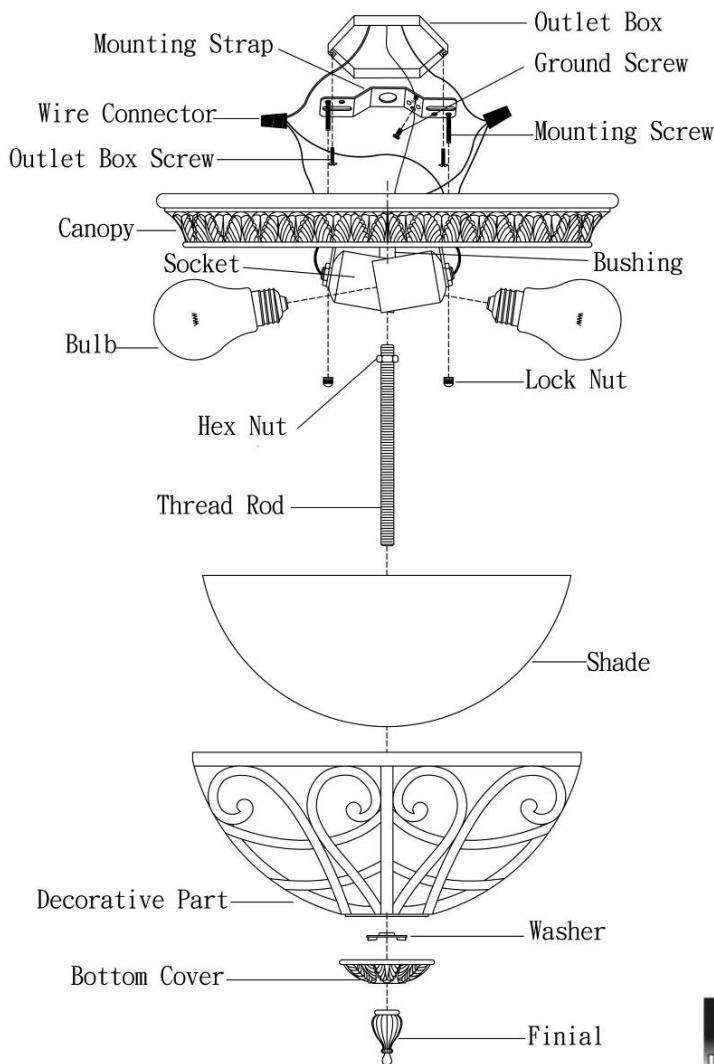

**NUVO**<sup>®</sup>  
LIGHTING

A Satco Product

# INSTRUCCIÓN DE ASAMBLEA

SKU#60/2057

**NOTE:** Por favor, Consulte con un electricista calificado en caso de que esté seguro de la instalación.

**CAUCIÓN:** Antes de comenzar la instalación, cortar la electricidad mediante apagar el cortacircuitos o quitar el fusible desde la caja de fusible.

1. Desempaquetar cuidadosamente la instalación, disponer todas las piezas sobre una superficie limpia.
2. Abroche la correa de montaje a la caja de salida usando los dos tornillos de la caja de salida.
3. Conectar el cable blanco con blanco y negro con negro, cubrir las conexiones usando los conectores de cables que se proporcionan. Atar los cables de tierra desde la instalación y desde la Cja de Salida y al Tornillo de Tierra que hay en la Barra Cruzada.
4. Coloque la Sartén del Techo contra la Caja de Salida alineando los Tornillos de Montaje protuberantes directamente a través de la Sartén del Techo y apretar las Tuercas de Cierre a los Tornillos de Montaje hasta que el cuerpo de la instalación esté sujeto firmemente contra el techo.
5. Desatornillar el embellecedor desde la vara roscada. Despues atornille la vara roscada en el buje que hay por debajo del cuerpo de la instalación y abrochelo usando la tuerca hexagonal.
6. Instalar las Bombillas (No incluidas). Acople la pantalla, la pieza decorativa, la arandela y la cubierta inferior a la vara roscada, y fije con el embellecedor.
7. Activar la electricidad.

# INSTRUCTIONS DE MONTAGE

SKU#60/2057

**REMARQUE :** Si vous avez des incertitudes quant à l'installation, demandez de l'aide à un électricien qualifié.

**ATTENTION :** Avant de commencer l'installation, déconnectez l'alimentation électrique avec le disjoncteur ou en retirant le fusible du disjoncteur. Calfeutrer la surface de montage au sommet et sur les côtés.

1. Déballez soigneusement le luminaire et placez toutes les pièces sur une surface propre.
2. Fixez la Bande de montage sur le Boîtier de prise de courant à l'aide de deux Vis pour boîtier de prise de courant.
3. Connectez les fils blanc sur blanc et noir sur noir, couvrez les connexions à l'aide des connecteurs de fils fournis. Attachez les fils de terre du luminaire et du Coffret de prise de courant sur la Vis de terre sur la Bande de montage.
4. Placez la Plaque de plafond contre le Coffret de prise de courant en alignant les Vis de montage tout le long à travers la Plaque de plafond, et serrez les Contre-écrous jusqu'à ce que le corps du luminaire soit fermement maintenu contre la plafond.
5. Dévissez le Faîteau du Manchon fileté. Puis vissez le Manchon fileté dans la Douille sous le corps du luminaire et serrez à l'aide de l'Ecrou hexagonal.
6. Installez les Ampoules (non fournies). Fixez l'Abat-jour, l'Elément décoratif, la Rondelle et le Capot inférieur sur le Manchon fileté, et fixez le tout avec le Faîteau.
7. Allumez l'électricité.