


# INSTALLATION SHEET

# PARK HARBOR™

## Pendant

PHPL5633BN



### FOR YOUR SAFETY

**WARNING:** Be sure the electricity to the wires you are working on is shut off, either the fuse is removed or the circuit breaker is shut off. You don't need special tools to install this fixture. Be sure to follow the steps in the order given. Under no circumstances should a fixture be hung on house electrical wires, nor should a swag type fixture be installed on a ceiling which contains a radiant type heating system. Read instructions carefully, if you are unclear as to how to proceed, consult a qualified electrician.

### CARE INSTRUCTIONS

To clean, wipe fixture with a soft cloth. Clean glass with a mild soap. Do not use abrasive materials such as scouring pads or powders, steel wool or abrasive paper.

### PARA SU SEGURIDAD

**ADVERTENCIA:** Asegúrese de cortar el suministro de energía a los cables con los que está trabajando, ya sea quitando el fusible o cortando el disyuntor. No requiere de herramientas especiales para instalar este accesorio. Asegúrese de seguir los pasos en el orden en el que se dan. Bajo ninguna circunstancia debe colgarse un accesorio de los cables de electricidad domésticos, ni tampoco un accesorio tipo botín que se vaya a instalar en un techo que contenga un sistema de calefacción por radiación. Lea cuidadosamente las instrucciones. Si no tiene claro cómo va el proceso, consulte a un electricista calificado.

### INSTRUCCIONES DE CUIDADO

Para limpiar frote el accesorio con un trapo suave. Limpie el cristal con un jabón suave. No utilice materiales abrasivos como fibras o polvos, lana de acero o papel abrasivo.


### POUR VOTRE SÉCURITÉ

Assurez-vous que les fils électriques sur lesquels vous travaillez sont hors tension, soit en ouvrant le fusible qui leur correspond, soit en coupant le disjoncteur général. L'installation de ce luminaire ne nécessite aucun outil spécialisé. Veillez à bien suivre les étapes dans l'ordre indiqué. Ne suspendez jamais un luminaire par les fils électriques. N'installez jamais un luminaire de style chandelier à un plafond possédant un système de chauffage de type radiant. Lisez attentivement les instructions. Si vous ne savez pas exactement comment procéder, consultez un électricien qualifié.

### INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Pour nettoyer le luminaire, essuyez-le avec un chiffon doux. Nettoyez le verre avec un savon doux. N'utilisez pas de matériaux abrasifs tels que des tampons à récurer ou des poudres, de la laine d'acier ou du papier abrasif.

#### TOOLS REQUIRED FOR ASSEMBLY & INSTALLATION (not included):

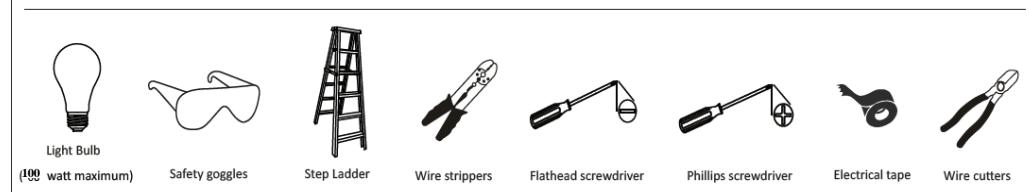


SAVE THIS MANUAL: RETAIN FOR CONSUMER'S USE. READ THESE INSTRUCTIONS COMPLETELY BEFORE INSTALLING THE PRODUCT: FOR PRODUCT OR INSTALLATION QUESTIONS PLEASE CALL CUSTOMER SERVICE AT 1-800-221-3379.

GUARDE ESTE MANUAL:  
CONSÉRVELO PARA USO DEL CONSUMIDOR. LEA ESTAS INSTRUCCIONES POR COMPLETO ANTES DE INSTALAR EL PRODUCTO: PARA PREGUNTAS SOBRE EL PRODUCTO O LA INSTALACIÓN, LLAME A SERVICIOS AL CLIENTE AL 1-800-221-3379.

CONSERVEZ CE MANUEL :  
METTEZ-LE À LA DISPOSITION DES CONSOMMATEURS. LISEZ COMPLÈTEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT D'INSTALLER LE PRODUIT : POUR TOUTE QUESTION CONCERNANT LE PRODUIT OU L'INSTALLATION, Veuillez APPELER LE SERVICE À

(FIG.1)

PARK HARBOR™

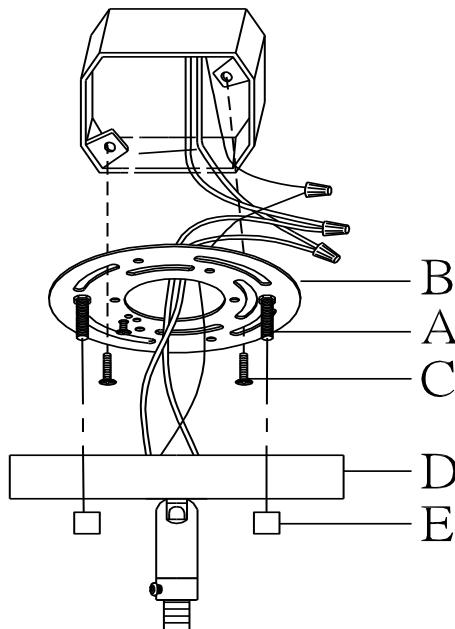

### INSTALLATION (Fig.1)

1. Thread the mounting screws (A) into the matching holes in the circular strap (B).
2. Secure circular strap (B) to the outlet box with outlet box screws (C).
3. Connect the white wire from the fixture to the white wire from the outlet box and the black wire from the fixture to the black wire from the outlet box. Cover the two wire connections using the two provided wire connectors. Wrap the two wire connections with electrical tape for a more secure connection. Connect the copper ground wires from the fixture and from the outlet box to the ground screw on the circular strap.
4. After wires are connected, tuck them carefully inside outlet box. Raise the front plate (D) allowing for the mounting screws (A) to protrude through the holes on front plate (D), and secure with the ball nuts (E).

**Note: If you have electrical questions consult your local electrical code for approved grounding methods.**


### INSTALACIÓN (Fig.1)

1. Enrosque los tornillos de montaje (A) dentro de los orificios correspondientes en la correa de montaje (B)
2. Asegure la correa circular (B) a la caja tomacorrientes con los tornillos de la caja tomacorrientes (A).
3. Conecte el cable blanco desde el accesorio al cable blanco de la caja tomacorrientes y el cable negro del accesorio al cable negro de la caja tomacorrientes. Cubra las dos conexiones de cable usando los dos conectores de cable proporcionados. Envuelva las dos conexiones de cable con cinta de aislar para una conexión más segura. Conecte los cables de cobre a tierra desde el accesorio y desde la caja de tomacorrientes al tornillo de tierra en la correa circular.
- Nota: Si tiene preguntas sobre electricidad consulte su código local eléctrico para detectar métodos de aterrizaje aprobado.
4. Después de conectar los cables, acomódelos cuidadosamente dentro de la caja tomacorrientes. Levante la placa frontal ( D ) que permite a los tornillos de montaje ( A ) para sobresalir a través de los agujeros en la placa frontal ( D ), y seguro con las tuercas de bolas ( E ).

### INSTALLATION (Fig. 1)

1. Vissez les vis de fixation (A) dans les trous correspondants du disque de fixation (B).
2. Fixez le disque de fixation (B) sur la boîte à prises avec les vis de boîte à prises (C).
3. Raccordez le fil blanc du luminaire au fil blanc de la boîte à prises et le fil noir du luminaire au fil noir de la boîte à prises. Couvrez les deux raccordements de fils à l'aide des deux capuchons de connexion fournis. Enveloppez les raccordements de fils avec du ruban isolant pour une connexion plus sûre. Raccordez les fils de masse en cuivre du luminaire et de la boîte à prises à la vis de borne de terre sur le disque de fixation.
- Remarque: Pour toute question concernant le branchement électrique, consulter votre code électrique local pour connaître les méthodes de mise à la terre approuvées.**
4. Une fois les fils raccordés, repliez-les soigneusement dans la boîte à prises. Soulevez la plaque avant (D) pour permettre aux vis de fixation (A) de dépasser par les trous de la plaque avant (D), puis fixez-les à l'aide des écrous sphériques (E).

(FIG.2)

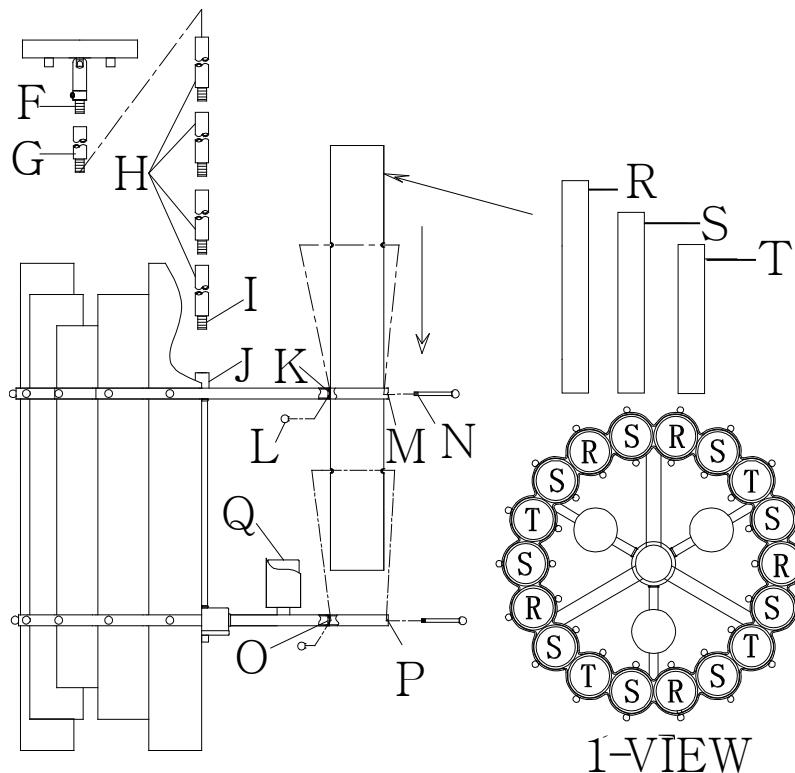

### INSTALLATION (Fig.2)

1. Assemble the tubes (H) and (G) together, then thread the nipple (I) into the coupling (J) and thread the top end of the tube (G) onto the nipple (F).
2. thread 1 piece of the long screw (N) off the top ring (M) and bottom ring (P).
3. Put the glass through the top fixture ring (M) and bottom ring (P) and then protrude the long screw (N) through the mounting holes on the top and bottom rings (M) and (N) and the glass and secure with ball nut (L). There are 3 kinds of glasses (R), (S) and (T). Please be sure to install the glass per the above drawing. Repeat steps 2 and 3 to complete assembly of glass.
4. Install light bulbs (not provided). Please do not exceed the maximum wattage capacity recommended on the socket (Q). We recommend the use of a clear light bulb.

### INSTALACIÓN (Fig.2)

1. Ensamble juntos los tubos (H) y (G), luego enrosque la boquilla (I) dentro del acoplamiento (J) y enrosque el extremo superior del tubo (G) a la boquilla (F).
2. Desenrosque 1 pieza del tornillo largo (N) del aro superior (M) y el aro inferior (P).
3. Coloque el cristal a través del aro superior del accesorio (M) y del aro inferior (P) y, entonces sobresalga el tornillo largo (N) a través de los orificios de montaje en los aros superior e inferior (M), (N) y el cristal y asegure con la tuerca esférica (L). Hay 3 clases de cristal utilizados (R), (S) y (T). Asegúrese de instalar el cristal de acuerdo con la "vista 1" anterior en la figura 2. Repita los pasos 2 y 3 para ensamblar el resto del cristal.
4. Instale las bombillas (no incluidas). No exceda la máxima capacidad de watts recomendada en el enchufe (Q). Recomendamos que utilice una bombilla de luz transparente.

### INSTALLATION (Fig. 2)

1. Assemblez les tubes (H) et (G) ensemble, puis vissez l'embout (I) dans le raccord (J) et vissez l'extrémité supérieure du tube (G) sur l'embout (F).
2. Dévissez 1 des vis longues (N) de la couronne supérieure (M) et de la couronne inférieure (P).
3. Glisse le verre à travers la couronne supérieure (M) et la couronne inférieure (P), puis fait passer les vis longues (N) dans les trous de fixation pratiqués dans les couronnes supérieure et inférieure (M), (N) et le verre, puis les serre avec un écrou sphérique (L). 3 types de verre différents (R), (S) et (T) sont utilisés. Veillez à installer les verres conformément à l'illustration « 1-VIEW » ci-dessus, sur la Figure 2. Répétez les étapes 2 et 3 pour installer les autres verres.
4. Installez les ampoules (non fournies). Veillez à ne pas dépasser la puissance nominale maximale recommandée sur les douilles (Q). Nous recommandons d'utiliser des ampoules en verre clair.