


FIXTURE DIAGRAM

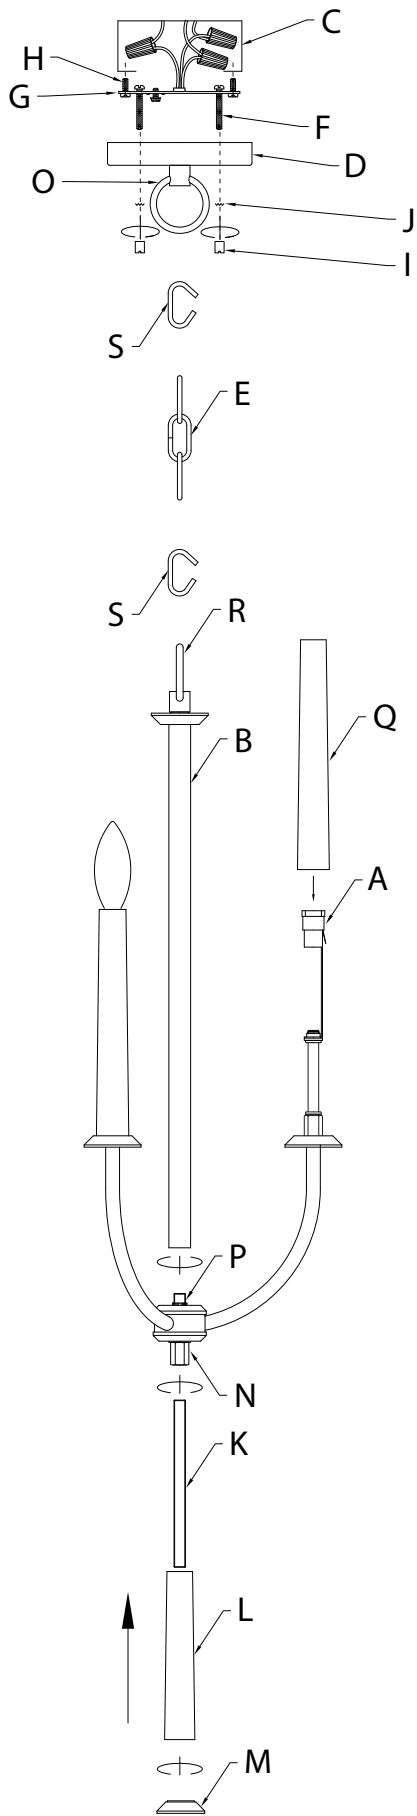

PARTS LIST

- | | | |
|--------------------------------------|--|---|
| [A] Socket (Qty. 3) | [H] Strap Mounting Screw (Qty. 2) | [O] Loop (attached to Canopy) |
| [B] Connecting Tube | [I] Lock-Up Knob (Qty. 2) | [P] Coupling |
| [C] Outlet Box (not supplied) | [J] Lock Washer (Qty. 2) | [Q] Candle sleeve (Qty. 3) |
| [D] Canopy | [K] 5.5 inch Threaded Tube | [R] Loop (attached to Connecting Tube) |
| [E] Chain | [L] Decorative Tube | [S] Open Chain Link (Qty. 2) |
| [F] Mounting Screw (Qty. 2) | [M] Finial | |
| [G] Mounting Strap | [N] Lower Connection | |

CAUTIONS


CAUTION – RISK OF SHOCK: Disconnect Power at the main circuit breaker panel or main fusebox before starting and during the installation.

WARNING:
1. This fixture is intended for installation in accordance with the National Electrical Code (NEC) and all local code specifications. If you are not familiar with code requirements, installation by a certified electrician is recommended. Failure to adhere to these codes and instructions may result in serious injury and/or property damage and will void the warranty.

CLEANING:
• Always be certain that electric current is turned off before cleaning.
• Only a soft damp cloth should be used. Harsh cleaning products may damage the finish.

INSTALLATION INSTRUCTIONS


1. Thread connecting tube **[B]** onto coupling **[P]**. Tighten to secure.
2. Attach one end of chain **[E]** to loop **[R]** using an open chain link **[S]**. Attach opposite end of chain to loop **[O]** using the other open chain link **[S]**.
NOTE: To close an open chain link, place a piece of cloth (not supplied) over the open link and use a pair of pliers to gently squeeze the link closed.
3. Weave fixture wires through chain links no more than 3 inches apart. Pass fixture wires through loop **[O]** and into to canopy **[D]**.
4. Find the appropriate threaded holes on mounting strap **[G]** that align with hole distance in canopy. Screw mounting screws **[F]** into threaded holes starting from the outlet box side.
5. Attach mounting strap to outlet box **[C]** using the strap mounting screws **[H]**. Mounting strap can be adjusted to suit position of fixture.
6. Grounding instructions: (See Illus. a or b).
 - a. On fixtures where mounting strap is provided with a hole and two raised dimples, wrap ground wire from outlet box around green ground screw, and thread into hole.
 - b. On fixtures where a cupped washer is provided, attach ground wire from outlet box under cupped washer and green ground screw, and thread into mounting strap.

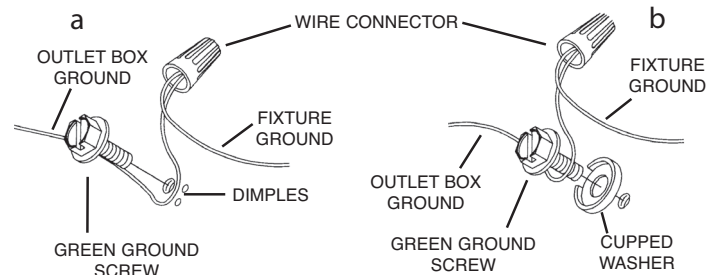

7. Make wire connections. Reference chart below for correct connections and wire accordingly.


Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without Tracer	Clear, Brown, Gold or Black with Tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

*Note: When parallel wire (SPT 1 & SPT 2) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (See illus.)



8. Raise canopy to ceiling, carefully passing mounting screws through mounting screw holes in canopy.
NOTE: Make sure wires do not get pinched between mounting strap and canopy or canopy and ceiling.
9. Use lock washers **[J]** and lock-up knobs **[I]** to secure fixture to ceiling. Tighten lock-up knobs to secure.
10. Carefully slip a candle sleeve **[Q]** over a socket **[A]** and push sleeve completely down over socket so that it rests against the socket base. Repeat for remaining candle sleeves and sockets.
11. Thread 5.5 inch threaded tube **[K]** into lower connection **[N]**. Tighten to secure.
12. Slip decorative tube **[L]** over the installed 5.5 inch threaded tube. While holding decorative tube in place up against the fixture, thread on finial **[M]** until finial is seated against bottom of decorative tube. Tighten to secure.
13. Insert recommended bulbs (Not supplied).

DIAGRAMME D'APPAREILS

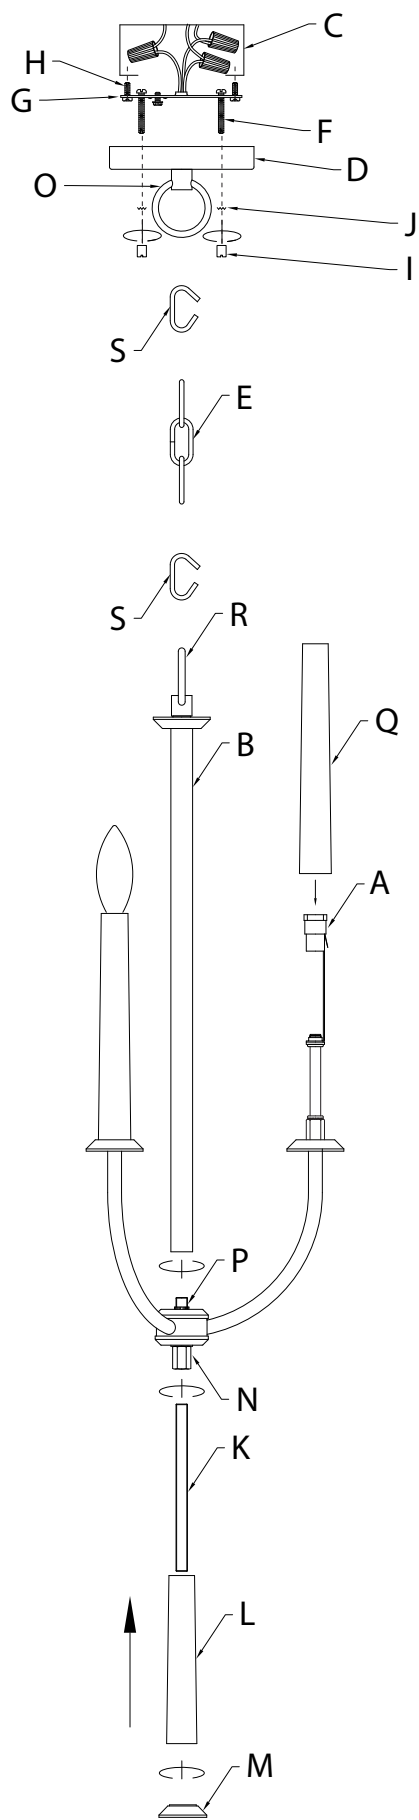


INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

1. Vissez le tube de raccordement [B] sur l'accouplement [P]. Serrez pour fixer.
2. Attachez une extrémité de la chaîne [E] à la boucle [R] en utilisant un maillon de chaîne ouvert [S]. Attachez l'autre extrémité opposée de la chaîne à la boucle [O] en utilisant l'autre maillon de chaîne ouvert [S].
REMARQUE : Pour fermer le maillon de chaîne ouvert, placer un morceau de tissu (non fourni) sur le maillon ouvert et à l'aide d'une paire de pinces, serrer le maillon et le fermer.
3. Passez les fils du luminaire par des maillons de la chaîne à un intervalle de 7,5 cm maximum. Acheminez les fils du luminaire par la boucle [O] et dans le cache [D].
4. Localisez les trous taraudés appropriés, sur l'étrier de montage [G] qui s'alignent sur la distance de trou dans le cache. Serrez les vis de montage [F] dans les trous taraudés en commençant par la boîte de sortie.
5. Fixez l'étrier de montage sur la boîte de sortie [C] avec les vis de montage de l'étrier [H]. Vous pouvez régler l'étrier de montage en fonction de la position du luminaire.
6. Connecter les fils. Se reporter au tableau ci-dessous pour faire les connexions.

Connecter le fil noir ou rouge de la boîte	Connecter le fil blanc de la boîte
A Noir	A Blanc
*Au cordon parallèle (rond et lisse)	*Au cordon parallèle (à angles droits et strié)
Au transparent, doré, marron, ou noir sans fil distinctif	Au transparent, doré, marron, ou noir avec un til distinctif
Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en cuivre	Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en argent

*Remarque: Avec emploi d'un fil parallèle (SPT 1 et SPT 2). Le fil neutre est à angles droits ou strié et l'autre fil doit être rond ou lisse (Voir le schéma).



7. Soulevez le cache en direction du plafond en passant soigneusement les vis de montage par les trous des vis de montage dans le cache.
REMARQUE : Assurez-vous que les fils ne se coincent pas entre l'étrier de montage et le cache ou le cache et le plafond.
8. Utilisez des rondelles de blocage [J] et des boutons de verrouillage [I] pour fixer le luminaire au plafond. Resserrez les boutons de verrouillage pour fixer.
9. Glissez soigneusement un manchon de bougie [Q] sur une douille [A] et poussez le manchon complètement vers le bas sur la douille afin qu'il repose contre la base de la douille. Répétez l'opération pour les autres manchons de bougie et les douilles.
10. Vissez le tube fileté de 14 cm [K] dans le raccordement inférieur [N]. Serrez pour fixer.
11. Glissez le tube décoratif [L] sur le tube fileté de 14 cm installé. Tout en maintenant le tube décoratif en place contre le luminaire, enfitez l'ornement [M] jusqu'à ce que l'ornement repose contre le bas du tube décoratif. Serrez pour fixer.
12. Installez les ampoules recommandées (non fournies).

Liste des pièces

[A] Douille (Qté 3)	[H] Vis de montage de l'étrier (Qté 2)	[O] Boucle (fixée sur le Cache)
[B] Tube de Raccordement	[I] Bouton de Verrouillage (Qté 2)	[P] Accouplement
[C] Boîte de Sortie (non fournie)	[J] Rondelle de Blocage (Qté 2)	[Q] Manchon de bougie (Qté. 3)
[D] Cache	[K] Tube Fileté 14 cm	[R] Boucle (attachée au Tube de Raccordement)
[E] Chaîne	[L] Tube Décoratif	[S] Maillon de Chaîne Ouvert (Qté 2)
[F] Vis de Montage (Qté 2)	[M] Ornement	
[G] Étrier de Montage	[N] Raccordement Inférieur	

PRÉCAUTIONS

ATTENTION – RISQUE DE DÉCHARGES ÉLECTRIQUES:
Couper le courant au niveau du panneau du disjoncteur du circuit principal ou de la boîte à fusibles principale avant de procéder à l'installation.


ATTENTION:

1. Ce luminaire doit être installé conformément aux codes d'électricité nationaux (NEC) et satisfaire toutes les spécifications de ces codes locaux. Si vous ne connaissez pas les exigences de ces codes, il est recommandé de confier l'installation à un électricien certifié. Ne pas se conformer à ces codes et directives pourrait provoquer des blessures sérieuses et/ou des dommages matériels et rendre la garantie non valide.

NETTOYAGE :

- Soyez toujours certain que l'alimentation électrique du luminaire est fermée avant le nettoyage.
- N'utilisez qu'un chiffon doux humide. Les produits de nettoyage acides/abrasifs peuvent endommager le fini.

DIAGRAMA DE ACCESORIOS

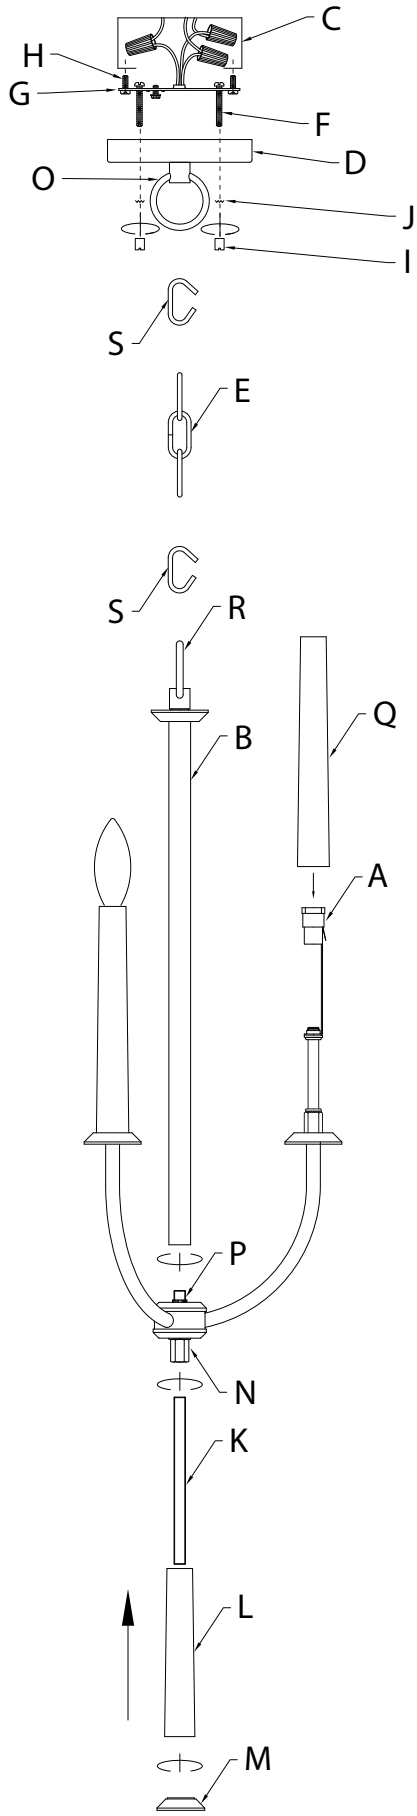

LISTA DE PARTES

[A] Portalámparas (cant. 3)	[H] Tornillo de Montaje de la Abrazadera (cant. 2)	[M] Capuchón
[B] Tubo de Conexión	[I] Perilla de Sujeción (cant. 2)	[N] Conexión Inferior
[C] Caja de Salida (no suministrada)	[J] Arandela de Seguridad (cant. 2)	[O] Aro (unido a la Cubierta)
[D] Cubierta	[K] Tubo Roscado de 5,5 Pulgadas	[P] Acoplamiento
[E] Cadena	[L] Tubo Decorativo	[Q] Protector de Vela (cant. 3)
[F] Tornillo de Montaje (cant. 2)	[M] Capuchón	[R] Aro (unido al Tubo de Conexión)
[G] Abrazadera de Montaje	[N] Conexión Inferior	[S] Eslabón de Cadena Abierto (cant. 2)

PRECAUCIONES

PRECAUCIÓN – RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA:
Desconecte la electricidad en el panel principal del interruptor automático o caja principal de fusibles antes de comenzar y durante la instalación.

ADVERTENCIA:

- Este accesorio está destinado a la instalación de acuerdo con el National Electrical Code (NEC) y todas las especificaciones del código local. Si no está familiarizado con los requisitos del código, la instalación se recomienda un electricista certificado. No cumplir con estos códigos e instrucciones puede resultar en lesiones graves y/ o en daños a la propiedad y anulará la garantía.


LIMPIEZA:

- Asegúrese siempre de que la corriente eléctrica esté apagada antes de limpiar.
- Debe usarse solamente un paño húmedo y suave. Productos de limpieza abrasivos pueden dañar el acabado.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

- Enrosque el tubo de conexión **[B]** en el acoplamiento **[P]**. Apriete para asegurar.
- Conecte un extremo de la cadena **[E]** al aro **[R]** utilizando un eslabón de cadena abierto **[S]**. Fije el extremo opuesto de la cadena al aro **[O]** utilizando el otro eslabón de cadena abierto **[S]**.
NOTA: Para cerrar un eslabón de cadena abierto, coloque un trozo de tela (no suministrado) sobre el eslabón abierto y utilice unas pinzas para apretar suavemente el eslabón y cerrarlo.
- Entrelace los cables del artefacto a través de los eslabones de la cadena con una separación no mayor de 3 pulgadas. Pase los cables del artefacto a través del aro **[O]** y hacia la cubierta **[D]**.
- Encuentre los orificios roscados apropiados en la abrazadera de montaje **[G]** que se alinean con la distancia de los orificios en la cubierta. Enrosque los tornillos de montaje **[F]** en los orificios roscados empezando por el lado de la caja de salida.
- Fije la abrazadera de montaje a la caja de salida **[C]** utilizando los tornillos de montaje de la abrazadera **[H]**. La abrazadera de montaje puede ajustarse para adaptarse a la posición del artefacto.
- Instrucciones de conexión a tierra solamente para los Estados Unidos. (Vea la ilustración a o b).
 - En las lámparas que tienen la abrazadera de montaje con un agujero y dos hoyuelos realzados, enrollar el alambre a tierra de la caja de salida alrededor del tornillo verde y pasarlo por el agujero.
 - En las lámparas con una arandela acopada, fijar el alambre a tierra de la caja de salida del ajo de la arandela acuada y tornillo verde, y pasar por la abrazadera de montaje.


Si la lámpara viene con alambre a tierra, conectar el alambre a tierra de la lámpara al alambre a tierra de la caja de salida con un conector de alambres después de seguir los pasos anteriores. Nunca conectar el alambre a tierra a los alambres eléctricos negro o blanco.

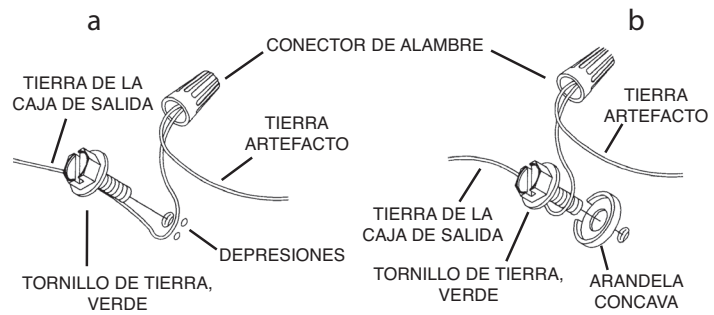

- Haga las conexiones de los alambres. La tabla de referencia de abajo indica las conexiones correctas y los alambres correspondientes.

Conectar el alambre de suministro negro o rojo al	Conectar el alambre de suministro blanco al
Negro	Blanco
*Cordon paralelo (redondo y liso)	*Cordon paralelo (cuadrado y estriado)
Claro, marrón, amarillio o negro sin hebra identificadora	Claro, marrón, amarillio o negro con hebra identificadora
Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de cobre	Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de plata

*Nota: Cuando se utiliza alambre paralelo (SPT 1 y SPT 2). El alambre neutro es de forma cuadrada o estriada y el otro alambre será de forma redonda o lisa. (Vea la ilustración).



- Suba la cubierta al techo, pasando con cuidado los tornillos de montaje a través de los orificios de los tornillos de montaje en la cubierta.
NOTA: Asegúrese de que los cables no queden apretados entre la abrazadera de montaje y la cubierta o la cubierta y el techo.
- Utilice las arandelas de seguridad **[J]** y las perillas de sujeción **[I]** para asegurar el artefacto al techo. Apriete las perillas de sujeción para asegurarlo.
- Deslice con cuidado un protector de vela **[Q]** sobre un portalámparas **[A]** y empuje el protector completamente hacia abajo sobre el portalámparas para que se apoye en la base del portalámparas. Repita la operación con el resto de los protectores de velas y los portalámparas.
- Enrosque el tubo roscado de 5,5 pulgadas **[K]** en la conexión inferior **[N]**. Apriete para asegurar.
- Deslice el tubo decorativo **[L]** sobre el tubo roscado de 5,5 pulgadas instalado. Mientras sostiene el tubo decorativo en su lugar contra el artefacto, enrosque el capuchón **[M]** hasta que el capuchón quede asentado contra la parte inferior del tubo decorativo. Apriete para asegurar.
- Inserte los focos recomendados (no suministrados).