


ASSEMBLY INSTRUCTION (OPTION 1)

SKU#60/1787, 60/1807

NOTE: Please consult a qualified electrician if you are not certain of installation or servicing.

CAUTION: Before starting installation or servicing, disconnect power by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box.

1. Carefully unpack the fixture, lay out all parts on a clean surface.
2. Adjust Decorative Arms to their proper position as shown.
3. Tighten the Nipple into the Bushing.
4. Fasten the Mounting Strap to Outlet Box using the provided Outlet Box Screws.
5. Connect the wire with writing on it from fixture to the black wire from the supply circuit. Connect the wire without writing on it (with raised ribs) from fixture to the white wire from the supply circuit. Cover the connections using provided Wire Connectors. Tie the ground wire from fixture and from Outlet Box to the Ground Screw on the Mounting Strap. Position wires back inside Outlet Box.
6. Hold the fixture and place the Canopy over the Outlet Box by aligning the protruding Mounting Screws all the way through the Canopy Holes and thread the 2 Lock Nuts to the Mounting Screws until the Canopy is firmly held against ceiling.
7. Fasten the Thread Rod into the Bracket with Hex Nut. Install Bulbs. (Not included). Place Steel Washer, Plastic Washer, Decorative Pan, Shade, Gasket and Bottom Cover to Thread Rod, and fasten the Finial to Thread Rod to secure them.
8. Turn on power.

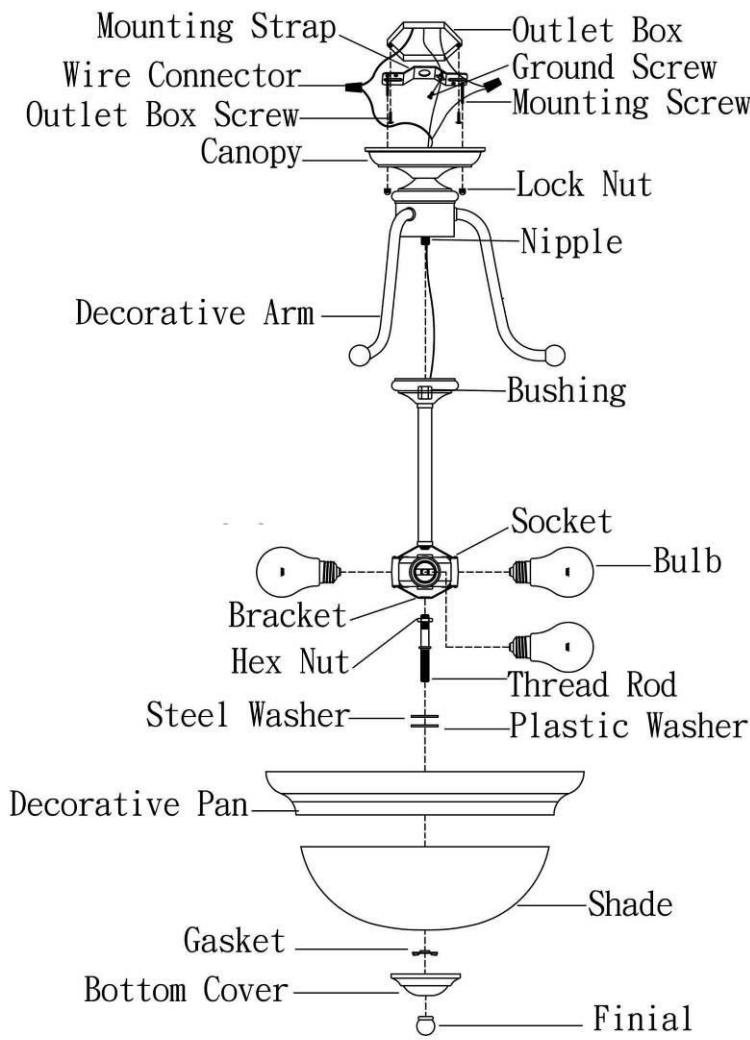

NUNO[®]
LIGHTING
A Satco Product

INSTRUCCIÓN DE ASAMBLEA

SKU#60/1787, 60/1807

NOTE: Por favor, consulte con un electricista calificado en caso de que no esté seguro de la instalación.

CAUCIÓN: Antes de comenzar la instalación, cortar la electricidad mediante apagar el cortacircuitos o quitar el fusible desde la caja de fusible.

1. Desempaquear cuidadosamente la instalación, disponer todas las piezas sobre una superficie limpia.
2. Ajuste los Brazos Decorativos a sus posiciones adecuadas como está mostrado.
3. Apriete la Entrerrosca en el Buje.
4. Abroche la correa de montaje a la caja de salida usando los dos tornillos de la caja de salida.
5. Conecte el cable que con escritura desde la instalación al cable negro del circuito de suministro. Conecte el cable si escritura (con las puas levantadas) desde la instalación al cable blanco del circuito de suministro. Cubrir las conexiones usando los Conectores de Cable que se proporcionan. Ate el cable de toma de tierra desde la instalación y desde la Caja de Salida al Tornillo de Toma de Tierra que hay en la Aro de Montaje. Posicionar los cables negros dentro de la Caja de Salida.
6. Sujete la instalación y coloque el Dosal en la Caja de Salida alineando los Tornillos de Montaje protuberantes a través de los Agujeros del Dosal y pasar las 2 Tuercas de Cierre en los Tornillos de Montaje hasta que el Dosal esté firmemente sujeto contra el techo.
7. Apretar la Vara Roscada en la Abrazadera con la Tuerca Hexagonal. Instalar las Bombillas. (No incluidas). Colocar la Arandela de Acero, la Arandela de Plástico, la Sarten Decorativa, la Pantalla, la Junta y la Tapa Inferior sobre la Vara Roscada, y apriete el Embellecedor a la Barra Roscada para fijarlos.
8. Activar la electricidad.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

SKU#60/1787, 60/1807

REMARQUE: Si vous avez des incertitudes quant à l'installation, demandez de l'aide à un électricien qualifié.

ATTENTION: Avant de commencer l'installation, déconnectez l'alimentation électrique avec le disjoncteur ou en retirant le fusible du disjoncteur.

1. Déballez soigneusement le luminaire et placez toutes les pièces sur une surface propre.
2. Ajustez les Bras décoratifs dans leur position correcte ainsi qu'illustré.
3. Serrez le Manchon fileté sur la Douille.
4. Fixez la Bande de montage sur le Boîtier de prise de courant à l'aide de deux Vis pour boîtier de prise de courant.
5. Connectez le fil du luminaire qui comporte une mention écrite sur le fil noir du circuit d'alimentation. Connectez le fil sans mention écrite (avec les cannelures) du luminaire sur le fil blanc du circuit d'alimentation. Couvrez les connexions à l'aide des Connecteurs de fils fournis. Attachez le fil de terre du luminaire et du Coffret de prise de courant sur la Vis de terre sur la Anneau de Montage. Faites entrer les fils dans le Coffret de prise de courant
6. Maintenez le luminaire et placez le Couvercle sur le Coffret de prise de courant en alignant les Vis de montage qui ressortent sur toute leur longueur à travers les Orifices du couvercle, et vissez les deux Contre-écrous jusqu'à ce que le Couvercle soit fermement maintenu contre le plafond.
7. Serrez le Montant fileté dans la Support avec l'Ecrou hexagonal. Installez les Ampoules. (Non fournie). Placez la Rondelle en acier, la Rondelle en plastique, Assiette décorative, l'Abat-jour, le Joint et le Capot inférieur sur le Montant fileté, puis ajustez le Faîteau sur le Montant fileté de façon à bien fixer l'ensemble.
8. Allumez l'électricité.


ASSEMBLY INSTRUCTION (OPTION 2)

SKU#60/1787, 60/1807

NOTE: Please consult a qualified electrician if you are not certain of installation or servicing.

CAUTION: Before starting installation or servicing, disconnect power by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box.

1. Carefully unpack the fixture, lay out all parts on a clean surface.
2. Adjust Decorative Arms to their proper position as shown.
3. Tighten the Nipple into the Bushing and tighten Loop A onto the nipple that inside of the Canopy B.
4. Fasten the Mounting Strap to Outlet Box using the provided Outlet Box Screws.
5. Using two pliers twist open the links at the two ends of the Chain. Hook one link to Loop A and the other link to Loop B. Close the links.
6. Weave the fixture wires up through Loop A, through the chain and through the Canopy A.
7. Connect the wire with writing on it from fixture to the black wire from the supply circuit. Connect the wire without writing on it (with raised ribs) from fixture to the white wire from the supply circuit. Cover the connections using provided Wire Connectors. Tie the ground wire from fixture and from Outlet Box to the Ground Screw on the Mounting Strap. Position wires back inside Outlet Box.
8. Hold the fixture and place the Canopy A over the Outlet Box by aligning the protruding Mounting Screws all the way through the Canopy A's Holes and thread the 2 Lock Nuts to the Mounting Screws until the Canopy A is firmly held against ceiling.
9. Fasten the Thread Rod into the Bracket with Hex Nut. Install Bulbs. (Not included). Place Steel Washer, Plastic Washer, Decorative Pan, Shade, Gasket and Bottom Cover to Thread Rod, and then fasten the Finial to the Thread Rod to secure them.
10. Turn on power.

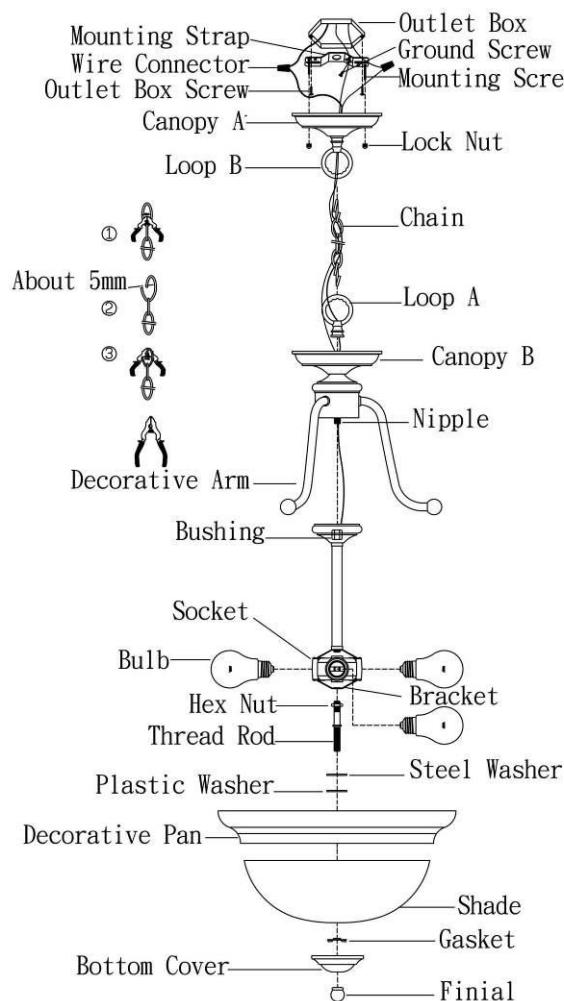

NIMO[®]
LIGHTING

A Satco Product

INSTRUCCIÓN DE ASAMBLEA

SKU#60/1787, 60/1807

NOTE: Por favor, consulte con un electricista calificado en caso de que no esté seguro de la instalación.

CAUCIÓN: Antes de comenzar la instalación, cortar la electricidad mediante apagar el cortacircuitos o quitar el fusible desde la caja de fusible.

1. Desempaquetar cuidadosamente la instalación, disponer todas las piezas sobre una superficie limpia.
2. Ajuste los Brazos Decorativos a sus posiciones adecuadas como está mostrado.
3. Apriete la Entrerroscada en el Buje, y apriete el Lazo A en la entrerroscada que está dentro del Dosal B.
4. Abroche la correa de montaje a la caja de salida usando los dos tornillos de la caja de salida.
5. Usando dos alicates abra los enlaces que hay en los extremos de la Cadena. Enganche un enlace al Lazo A y el otro enlace al Lazo B. Cierre los enlaces.
6. Entrepasar los cables de la instalación a través del Lazo A, a través de la cadena y a través del Dosal A.
7. Conecte el cable que con escritura desde la instalación al cable negro del circuito de suministro. Conecte el cable si escritura (con las puas levantadas) desde la instalación al cable blanco del circuito de suministro. Cubrir las conexiones usando los Conectores de Cable que se proporcionan. Ate el cable de toma de tierra desde la instalación y desde la Caja de Salida al Tornillo de Toma de Tierra que hay en la Aro de Montaje. Posicionar los cables negros dentro de la Caja de Salida.
8. Sujete la instalación y coloque el Dosal en la Caja de Salida alineando los Tornillos de Montaje protuberantes a través de los Agujeros del Dosal y pasar las 2 Tuercas de Cierre en los Tornillos de Montaje hasta que el Dosal esté firmemente sujeto contra el techo.
9. Apretar la Vara Roscada en la Abrazadera con la Tuerca Hexagonal. Instalar las Bombillas. (No incluídas). Colocar la Arandela de Acero, la Arandela de Plástico, la Sarten Decorativa, la Pantalla, la Junta y la Tapa Inferior sobre la Vara Roscada, y apriete el Embellecedor a la Barra Roscada para fijarlos.
10. Activar la electricidad.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

SKU#60/1787, 60/1807

REMARQUE: Si vous avez des incertitudes quant à l'installation, demandez de l'aide à un électricien qualifié.

ATTENTION: Avant de commencer l'installation, déconnectez l'alimentation électrique avec le disjoncteur ou en retirant le fusible du disjoncteur.

1. Déballez soigneusement le luminaire et placez toutes les pièces sur une surface propre.
2. Ajustez les Bras décoratifs dans leur position correcte ainsi qu'illustre.
3. Serrez le Manchon fileté sur la Douille, et serrez la Boucle A sur le manchon fileté qui se trouve dans le Couvercle B.
4. Fixez la Bande de montage sur le Boîtier de prise de courant à l'aide de deux Vis pour boîtier de prise de courant.
5. A l'aide de deux pinces, ouvrez les maillons aux deux extrémités de la Chaîne. Accrochez un maillon sur la boucle A et l'autre maillon sur la Boucle B. Fermez les maillons.
6. Faites passer les fils du luminaire à travers la boucle A, la chaîne et le Couvercle A.
7. Connectez le fil du luminaire qui comporte une mention écrite sur le fil noir du circuit d'alimentation. Connectez le fil sans mention écrite (avec les cannelures) du luminaire sur le fil blanc du circuit d'alimentation. Couvrez les connexions à l'aide des Connecteurs de fils fournis. Attachez le fil de terre du luminaire et du Coffret de prise de courant sur la Vis de terre sur la Anneau de Montage. Faites entrer les fils dans le Coffret de prise de courant
8. Maintenez le luminaire et placez le Couvercle sur le Coffret de prise de courant en alignant les Vis de montage qui ressortent sur toute leur longueur à travers les Orifices du couvercle, et vissez les deux Contre-écrous jusqu'à ce que le Couvercle soit fermement maintenu contre le plafond.
9. Serrez le Montant fileté dans la Support avec l'Ecrou hexagonal. Installez les Ampoules. (Non fournie). Placez la Rondelle en acier, la Rondelle en plastique, Assiette décorative, l'Abat-jour, le Joint et le Capot inférieur sur le Montant fileté, puis ajustez le Faîteau sur le Montant fileté de façon à bien fixer l'ensemble.
10. Allumez l'électricité.